

## 10 Характерные неисправности и методы их устранения

Возможные проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способы устранения
Не включается светодиодная лента	Не работает источник питания	Заменить источник питания
	Не соблюдена полярность подключения	Подключить светодиодную ленту к источнику питания согласно полярности
	Обрыв/повреждение питающего кабеля	Восстановить контакт
Мерцают светодиоды	Плохой контакт провода питания	Проверить и восстановить пайку в месте соединения провода с платой
	Повреждение платы ленты вследствие механического воздействия	Заменить участок поврежденной ленты
Низкая яркость свечения	Большие потери мощности на проводах	Увеличить сечение проводов или уменьшить расстояние от источника питания до ленты или изменить схему подключения ленты

## 11 Утилизация:

11.1 Лента относится к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделие необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.


## 12 Гарантийные обязательства:

- 12.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 12.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность несет.
- 12.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 12.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус изделия в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

## 13 Гарантийный талон:

13.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись





**RU** Изготовитель: Чжуншань Хонг Эл-тек Ко., Лтд. №5, Лефенг 5 Роуд, Хенглан Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): 000 «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп.2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115. Гарантия: 2 года. Дату изготовления: см. на изделии. Срок годности: не ограничен.

**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 12В IP65 С КЛЕЙКИМ ТЕРМОПРОВОДЯЩИМ СЛОЕМ СЕРИИ PLS

## 1 Назначение:

- 1.1 Лента светодиодная серии PLS (далее Лента) предназначена для внутренней декоративной подсветки различных интерьеров. Ленту используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, натяжных потолков и ниш, мебельных полок, витражей.
- 1.2 Лента рассчитана для работы в сети постоянного напряжения DC12V. В качестве источника света используются светодиоды: белого и тёплого белого света; синего, красного, зелёного света и RGB.
- 1.3 Лента имеет рабочую температуру от -25°C до +50°C, срок службы 30 000 – 50 000 часов.

## 2 Сертификация:

- 2.1 ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## 3 Преимущества:

- 3.1 Лента имеет низкое энергопотребление.
- 3.2 Лента легко гнется, удобна при монтаже.
- 3.3 Лента имеет хорошую цветопередачу.
- 3.4 Лента снабжена клейким термопроводящим слоем 3М.

## 4 Комплектность:

- 4.1 Лента светодиодная, шт
- 4.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.
- 4.3 Антистатический фольгированный пакет/блистер, шт.

## 5 Требования по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Ленты, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 5.2 Работа Ленты допускается только с соответствующим блоком питания при напряжении сети 220В 50Гц.
- 5.3 Необходимо правильно подобрать блок питания по напряжению и мощности для увеличения срока службы и яркости светодиодной ленты.
- 5.4 Поверхность монтажа должна быть цельной, без видимых разрывов, чистой, сухой и обезжиренной.
- 5.5 Ленту необходимо крепить на поверхность достаточной теплопроводностью для отвода тепла. Рекомендуется устанавливать светодиодную ленту на профиль торговой марки JAZZWAY. Перегрев ленты приводит к существенному сокращению срока службы.
- 5.6 Не располагать Ленту вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 5.7 Монтаж, а именно резка и соединение ленты пайкой, выполняется только между площадками для пайки.
- 5.8 Категорически запрещается установка светодиодной ленты на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40°C, а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +50°C вблизи источников тепла (блоков питания, ламп, светильников).
- 5.9 Совет: во избежание повреждений Ленты JAZZWAY при установке и эксплуатации, а также для охлаждения ленты, рекомендуется использовать алюминиевый профиль JAZZWAY (не входит в комплект поставки).

## 6 Условия транспортировки и хранения:

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 6.2 Условия перевозки в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 6.3 Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

## 7 Технические характеристики:

	PLS 2835/60 12V 3000K IP65	PLS 2835/60 12V 6500K IP65	PLS 2835/60 12V Blue IP65	PLS 2835/60 12V Green IP65	PLS 2835/60 12V Red IP65	PLS 2835/120 12V 3000K IP65	PLS 2835/120 12V 6500K IP65	PLS 5050/30 12V 3000K IP65	PLS 5050/30 12V 6500K IP65	PLS 5050/30 12V Blue IP65	PLS 5050/30 12V Green IP65	PLS 5050/30 12V Red IP65	PLS 5050/30 12V RGB IP65	PLS 5050/30 12V 3000K IP65	PLS 5050/30 12V 6500K IP65	PLS 5050/60 12V 3000K IP65	PLS 5050/60 12V 6500K IP65	PLS 5050/60 12V RGB IP65
Тип светодиодов SMD	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050
Световой поток, Лм/метр	510	510				870	870	410	410					810	810			
Потребляемая мощность, Вт/м	6	6	6	6	6	12	12	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	14,4	14,4	14,4		
Напряжение питания, В	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Потребляемый ток, А	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	
Количество светодиодов, шт./м	60	60	60	60	60	120	120	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	
Цвет. темпер., К (цвет свечения)	3000	6500	синий	зеленый	красный	3000	6500	3000	6500	синий	зеленый	красный	RGB	3000	6500	RGB		
Угол светораспределения, гр°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Диапазон раб. температур, °C	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	-25...+50°	
Ширина ленты В, мм	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Длина ленты L, мм	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
Шаг отреза S, мм	50	50	50	50	50	25	25	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплекта

## 8 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 8.1 Распаковать Ленту, убедиться в её целостности и комплектности.
- 8.2 Выбрать место установки ленты, определить длину, отрезать необходимый кусок ленты по линии отреза (лента промаркована по всей длине).
- 8.3 **Важно! Лента имеет кратность резки.** Выбрать соответствующий блок питания. Мощность блока питания определяется исходя из мощности ленты на метр и длины ленты с запасом по мощности 20%.
- Пример расчета для ленты SMD2835/60 IP20: мощность ленты Рленты = 6.0Вт/м, длина ленты Lдл=5м. Р= Рленты x Lдл ленты. Р= 6,0Вт/м x 5м = 30Вт. Мощность блока питания должна превышать общую мощность светодиодной ленты в среднем на 20%. Р бп=30Вт\*1,2=36,0Вт.
- Для данного примера подходит блок питания мощностью >36Вт.
- 8.4 При необходимости соединить два и более куска ленты, рекомендуется использовать пайку. Если нет возможности спаять, следует использовать коннекторы JAZZWAY.

## 9 Монтаж светодиодной ленты.

- 9.1 Лента имеет клейкий (адгезивный) слой ЗМ, с обратной стороны. Светодиодную ленту необходимо наклеивать на ровную поверхность. Любые неровности могут привести к повреждению печатной платы. Перед началом монтажа требуется убрать защитное покрытие с kleевого слоя и монтировать светодиодную ленту на ровную поверхность легким прижатием ее к поверхности.
- 9.2 При непосредственном подключении токопроводящих контактов светодиодной ленты и блоков питания необходимо соблюдать полярность. При подключении соответствующих контактов нужно ориентироваться на метки «+» и «-» на шлейфе ленты и блоке питания.
- 9.3 Не рекомендуется подключать последовательно отрезки общей длиной более 5 м. Используйте параллельный способ подключения.

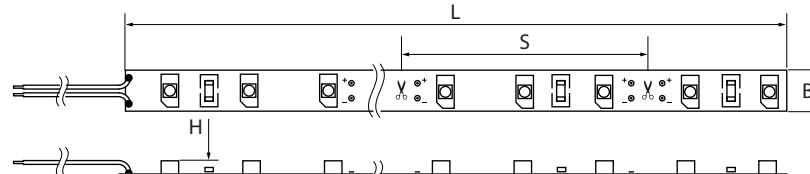


Рис. 1 Лента светодиодная

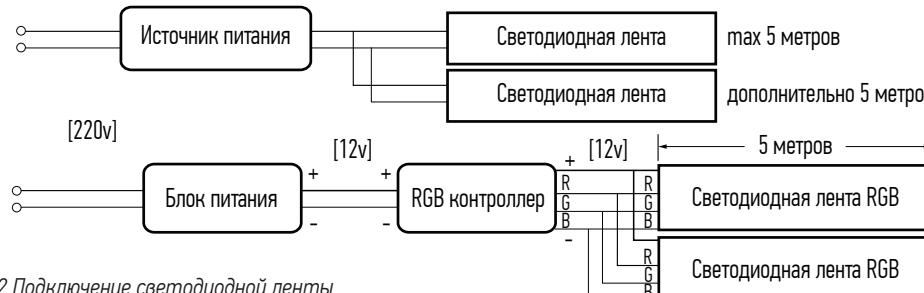


Рис. 2 Подключение светодиодной ленты

- 9.4 Подключение полноцветных RGB светодиодных лент производится через специальный трехканальный контроллер управления светодиодной нагрузкой: по одному каналу на R – красный, G – зелёный и B – синий. Три контакта светодиодной ленты – R, G и B, которые обычно промаркованы соответствующим цветом, подключаются к RGB- контроллеру с запасом по мощности 20%. Четвертый контакт крепится «+» к «+» контроллера.