

## PEPP36-1.0H IP40

Предназначен для питания светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения.

### УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


подключается к питающим проводам светильника

### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

БАП и аккумулятор в одном корпусе

### РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ – 1,5 часа


### ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

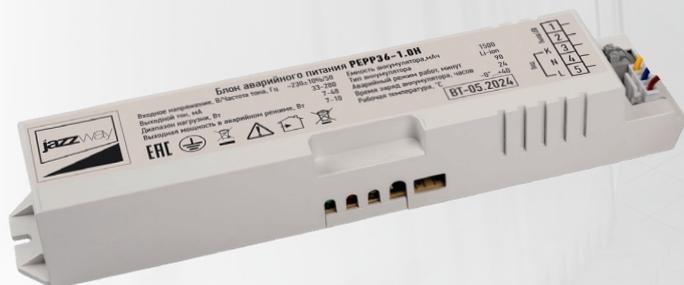

БАП PEPP36-1.0H IP40  
совместим со светильниками:


- PPL 588/G
- PPL 595/U OPAL 40w
- PPL 595/U PRISMA 48w
- PPL 1195/U 36w / PPL 1195/U 40w
- PPL PRO 6060 40W
- PPL PRO-3 595/U 36w
- PPL SPEC1 OP 36w
- PPL SPEC 02 40w Opal
- PPO-02
- PPO-03
- PPO-04
- PPO-06
- PPL-R 12w
- PPL-R 24w
- PLED DL6
- PLED DL7

Монтаж PEPP36-1.0H IP40



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Принцип действия: постоян./непостоян.
- Входное напряжение:  $\sim 230 \pm 10\%$  В
- Выходное напряжение: 210 В
- Выходная мощность в аварийном режиме: 7–10 Вт
- Аварийный режим работы: 90 минут
- Время зарядки аккумулятора: 24 часа
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур:  $0^\circ \dots +40^\circ \text{C}$
- Срок службы аккумуляторной батареи: 15 000 часов

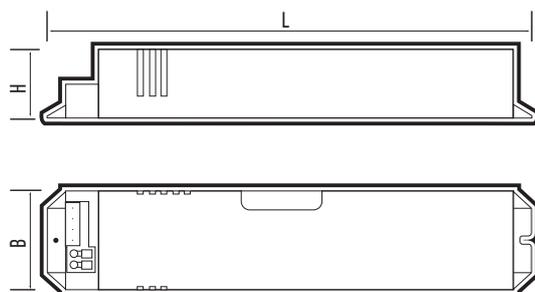

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диапазон нагрузки, Вт	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Время переключения в АР, с	Коэффициент мощности, cos φ	Размеры анкум., ЛxВxН, мм	Упак., шт
5046009	4895205046009	PEPP36-1.0H IP40	7-48	Lithium	1500	5	0,5	195x41x22	1/50