

Предназначены для соединения и распределения электрических проводников, требующих обеспечения полной герметичности электрической цепи.

IP68



° -40
+100



ПОЛИАМИД 6.6

СОВМЕСТИМОСТЬ

возможность подключения кабеля различного диаметра за счет двух комплектов уплотнителей

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

полная защита от пыли и влаги, работа в условиях повышенной влажности, возможность наружного монтажа

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ КАБЕЛЯ

цанговый кабельный ввод, защита от выдергивания проводника

ПРОТИВОУДАРНЫЙ КОРПУС


высокая механическая прочность, устойчивость к ударам и деформациям, длительный срок эксплуатации

Материал корпуса.....полиамид 6.6
Рабочее напряжение..... ~ 450В
Степень защиты..... IP68

Материал контактов латунь
Материал уплотнительного кольца..... силикон
Рабочая температура, °С..... -40...+100

1.5мм²
сеч. проводн.


17.5A

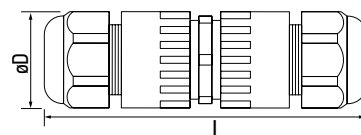

PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68

2.5мм²
сеч. проводн.


24A

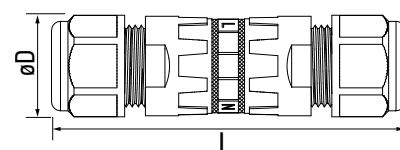

PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68

2.5мм²
сеч. проводн.

24A

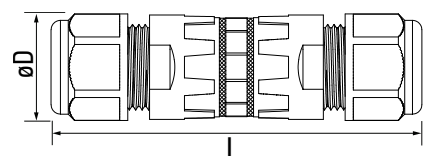

PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68






2.5мм²
сеч. проводн.

24A




НОВИНКА

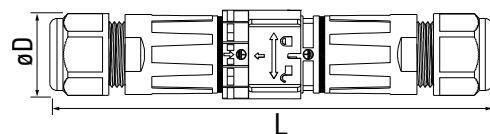

PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68

1.5мм²
сеч. проводн.


16A

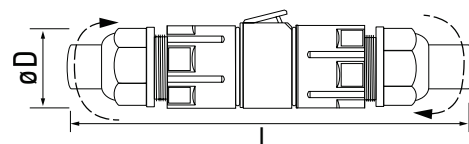

PCC-I3-FD 3x1.5 16A IP68

2.5мм²
сеч. проводн.

24A

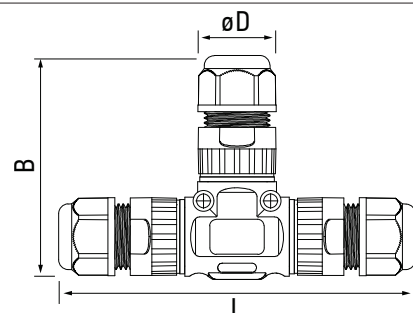

PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Рабочее напряжение, В	Макс. ток, А	Колич. полюсов	Тип зажима	Сечение подключа. кабеля, мм ²	Ø Отвер. уплот. кольца для кабеля, мм	Габаритные размеры LxØD (LxВxØD), мм	Вес, кг	Упаковка, шт
5053427	4895205053427	PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68	450	17,5	3	винтовой	0,50-1,50	ø3-6,5/ø5-9	64x19,5	0,02	1/5/150
5053441	4895205053441	PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68	450	24	3	безвинтовой	0,50-2,50	ø4-8/ø6-11	87x25	0,04	1/240
5053465	4895205053465	PCC-I3-FD 3x1.5 16A IP68	250	16	3	безвинтовой	0,50-1,50	ø6-11	127x28	0,05	1/5/150
5053489	4895205053489	PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68	450	24	5	безвинтовой	0,50-2,50	ø4-8/ø8-12	102x30	0,05	1/180
5053502	4895205053502	PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68	450	24	3	безвинтовой	0,50-2,50	ø4-8/ø8-12	123x82x27	0,09	1/5/200
5078451	4895205078451	PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68	450	24	3	безвинтовой	0,50-2,50	ø4-8/ø8-12	132x27	0,04	1/120