




При монтаже используется строительный фен или специальная газовая горелка.




Оптимальный диапазон нагрева составляет +90°C...+125°C.

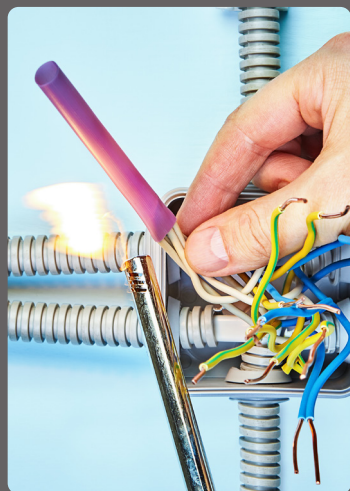

Трубка должна полностью перекрывать место стыка с запасом по краям.



Разнообразие цветов позволяет легко кодировать фазы, заземление или отдельные сигнальные линии.

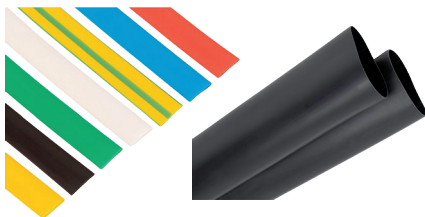

Термоусадочные трубки ТУТнг предназначены для обеспечения электрической изоляции, герметизации, цветовой маркировки, антикоррозионной защиты и защиты от механических повреждений проводов.



ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ

защита оголенных проводов, мест пайки, скруток и кабельных жил

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

защита от влаги, пыли и химикатов

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

защита металлических труб, прутков и арматуры от ржавчины

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

защита кабеля от перегибов, истирания и изломов

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

термоусадочные трубки изготавливаются из материалов, которые не поддерживают горение

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

трубки не разрушаются под воздействием прямых солнечных лучей на открытом воздухе.

МатериалПолиолефин
Коэффициент усадки..... 2:1
Рабочее напряжение, В до 1000
Прочность на растяжение, МПа $\geq 10,4$
Относительное удлинение при разрыве, %..... ≥ 300

Объемное сопротивление, Ом/м..... $\geq 1 \times 10^{14}$
Диэлектрическая прочность, кВ/мм ≥ 15
Температура усадки, °C +70...+125
Рабочая температура, °C -55...+125
Наличие клеевого слоя.....Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор термоусадочных трубок ТУТнг в отрезках по 10 см (7 цветов по 3 шт.)

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диаметр до / после усадки, мм	Длина, см	Цвет	Кол-во в индивидуальной упаковке, шт	Кол-во упаковок, шт.
5075801	4895205075801	РТТ 4/2-10-21 SET7 (ТУТнг 4/2)	4 / 2	10	черный, белый, желтый, зеленый, красный, синий, желто-зеленый	21	1/500
5075825	4895205075825	РТТ 6/3-10-21 SET7 (ТУТнг 6/3)	6 / 3	10		21	1/500
5075849	4895205075849	РТТ 8/4-10-21 SET7 (ТУТнг 8/4)	8 / 4	10		21	1/500
5075863	4895205075863	РТТ 10/5-10-21 SET7 (ТУТнг 10/5)	10 / 5	10		21	1/500
5075887	4895205075887	РТТ 12/6-10-21 SET7 (ТУТнг 12/6)	12 / 6	10		21	1/500
5075900	4895205075900	РТТ 16/8-10-21 SET7 (ТУТнг 16/8)	16 / 8	10		21	1/500
5075924	4895205075924	РТТ 20/10-10-21 SET7 (ТУТнг 20/10)	20 / 10	10		21	1/500

Термоусадочные трубки ТУТнг в отрезках по 1 метру

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диаметр до / после усадки, мм	Длина, м	Цвет	Кол-во в индивидуальной упаковке, шт	Кол-во упаковок, шт.
5076105	4895205076105	РТТ 2/1-100-20 BL (ТУТнг 2/1)	2 / 1	1	черный	20	1/100
5076129	4895205076129	РТТ 4/2-100-20 BL (ТУТнг 4/2)	4 / 2	1	черный	20	1/50
5076143	4895205076143	РТТ 6/3-100-20 BL (ТУТнг 6/3)	6 / 3	1	черный	20	150
5076167	4895205076167	РТТ 8/4-100-20 BL (ТУТнг 8/4)	8 / 4	1	черный	20	1/100
5076181	4895205076181	РТТ 10/5-100-20 BL (ТУТнг 10/5)	10 / 5	1	черный	20	1/80
5076204	4895205076204	РТТ 12/6-100-20 BL (ТУТнг 12/6)	12 / 6	1	черный	20	1/100
5076228	4895205076228	РТТ 16/8-100-20 BL (ТУТнг 16/8)	16 / 8	1	черный	20	1/50
5076242	4895205076242	РТТ 20/10-100-20 BL (ТУТнг 20/10)	20 / 10	1	черный	20	1/50
5076266	4895205076266	РТТ 25/12,5-100-10 BL (ТУТнг 25/12,5)	25 / 12,5	1	черный	10	1/100
5076280	4895205076280	РТТ 30/15-100-5 BL (ТУТнг 30/15)	30 / 15	1	черный	5	1/100
5076303	4895205076303	РТТ 40/20-100-5 BL (ТУТнг 40/20)	40 / 20	1	черный	5	1/100
5076327	4895205076327	РТТ 50/25-100-5 BL (ТУТнг 50/25)	50 / 25	1	черный	5	1/60