



8 Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

9 Утилизация:

- 9.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

10 Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

11 Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гггг	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

RU Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», Флет А, 9 Флор, Селвін Фекторі Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



BY Вытворца:
«ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЭД». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынґ, 404 Квун-Тонг Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.

Упаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады. Дату вырабу: (глядзі на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕН И СТУПЕНЕЙ СЕРИИ PWS/R

1 Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PWS/R (далее светильник) используется для уличного и внутреннего интерьерного освещения стен, ступеней лестниц и т.п.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока -85-265В/ 50-60Гц. В светильнике в качестве источника света используются светодиоды SMD 2835 белого свечения.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении У1.
- 1.4 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.

2 Преимущества:

- 2.1 Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, обладает механической прочностью.
- 2.2 Светильник экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Светильник имеет компактные размеры.

3 Особенности:

- 3.1 Светильник используется для архитектурного и интерьерного освещения, служит для комфортного передвижения людей в темное время суток.
- 3.2 Светильник обеспечивает мягкий рассеивающий свет.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

4 Технические характеристики светильника:

	PWS/R S170070 3W 4000K 30° CHROME IP67
Номинальная мощность, Вт	3
Входное напряжение, В	~85-265
Потребляемый ток, А	0,008
Частота тока, Гц	50-60
Цветовая температура, К	4000
Источник света, светодиоды LED	SMD2835
Количество светодиодов, шт	15
Индекс цветопередачи, Ra	>75
Угол светораспределения, гр°	30°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)
Коэффициент мощности	>0,6
Степень защиты	IP67
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-30°...+45°
Габаритные размеры LxBxH,, мм	170x70x65
Установочный размер, мм	160x45x65
Вес нетто, кг	0,360
Цвет корпуса	хром
Материал корпуса	алюминиевый сплав, пластик
Накладная монтажная рамка	нержавеющая сталь
Материал плафона	матовое закаленное стекло
Срок службы, часов	30000
Гарантия	2 года
Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.	

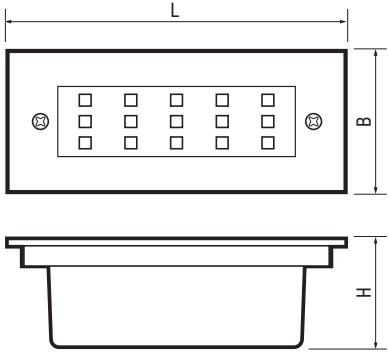


Рис.1 Светильник PWS/R

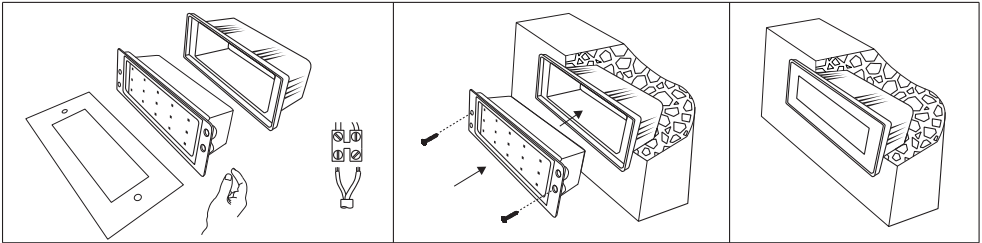


Рис.2 Схема установки светильника

- 5 Комплектность:
- 5.1 Светильник PWS/R, шт.

5.2 Монтажная коробка, шт.

5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.

5.4 Упаковочная коробка, шт.
- 1111
- 6 Требования по технике безопасности:
- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.

6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.

6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.

6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.

6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6.6 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.
- 7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:
- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.

7.2 Подготовить отверстие под монтажную коробку, руководствуясь Установочными размерами. Закрепить монтажную коробку в отверстии.

7.3 Подключить к сети, соединив все имеющиеся выводы Изделия с соответствующими сетевыми проводами. Установить Изделие в монтажную коробку.

7.4 При установке Изделия подключение к сети питания производится путем присоединения трехжильного кабеля светильника к магистральной линии с помощью клеммной коробки IP68 (не входит в комплект).

7.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.

7.6 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

7.7 Светильник не диммируется.

7.8 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

7.9 В случае ненадлежащего подключения Изделия к сетевым проводам, производитель не несёт ответственности за работоспособность Изделия.