

9 Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

10 Утилизация:

- 10.1 Светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка

11 Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12 Гарантийный талон:

- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



(RU) Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».

Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».

Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэкторі Білдынґ,
404 Квун-Тонґ Роўд, Квун-Тонґ, Коулун,
Ганконґ, Кітай.Зроблена ў Кітаі.

Упаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады.
Дату вырабу: (гледзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GU10 СЕРИЙ PDL-R, PDL-S

1 Назначение:

- 1.1 Светильник PDL настенного монтажа (далее светильник) предназначен для фасадного и внутреннего освещения общественных, административных и жилых зданий, загородных домов, приусадебных участков, коридоров и лестничных площадок.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~230В/50-60Гц.
- 1.3 Светильник производится в 2-х модификациях: одностороннего и двухстороннего свечения
- 1.4 Светильник производится в климатическом исполнении У1.

2 Преимущества:

- 2.1 Светильник изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов.
- 2.2 Светильник отличается компактным размером и длительным сроком службы.
- 2.3 Светильник подходит для диммируемых ламп.

3 Сертификация:

- 3.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

4 Требования по технике безопасности:

- 4.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 4.2 Использование светильника допускается только при указанном напряжении сети.
- 4.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов.
- 4.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.
- 4.5 Изделие ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

5 Технические характеристики:

	PDL-R 72080 GU10 -1 BL 230V IP65	PDL-R 72080 GU10 -1 GR 230V IP65	PDL-R 72150 GU10 -2 BL 230V IP65	PDL-R 72150 GU10 -2 GR 230V IP65	PDL-S 72080 GU10-1 BL 230V IP65	PDL-S 72080 GU10-1 GR 230V IP65	PDL-S 72150 GU10-2 BL 230V IP65	PDL-S 72150 GU10-2 GR 230V IP65
Исполнение	одностороннее		двухстороннее		одностороннее		двухстороннее	
Входное напряжение, В	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230	~230
Частота тока, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Максимально допустимая мощность лампы, Вт	35	35	35	35	35	35	35	35
Класс защиты от поражения электротоком	II	II	II	II	II	II	II	II
Диапазон рабочих температур, °С	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°	-25° ... +50°
Габаритные размеры LxBxH, мм	70x80x80	70x80x80	70x80x150	70x80x150	70x80x80	70x80x80	70x80x150	70x80x150
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Материал рассеивателя	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Цвет корпуса	черный	серый	черный	серый	черный	серый	черный	серый
Вес нетто, кг	0,15	0,15	0,19	0,19	0,15	0,15	0,19	0,19
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.								





Рис.1 Габаритные размеры и разрез светильника PDL-R 72080 GU10 -1

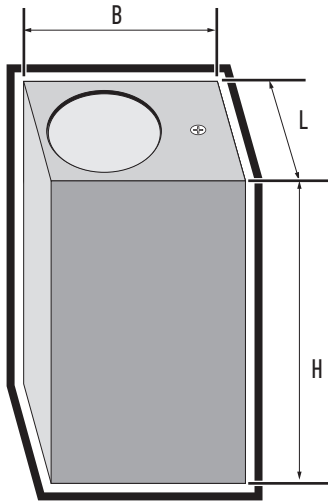


Рис.2 Габаритные размеры светильника PDL-S 72150 GU10 -2

6 Комплектность:

- 6.1 Светильник PDL, шт. 1
- 6.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 6.3 Упаковочная коробка, шт. 1

7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на монтажную поверхность.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 Установить лампу GU10 в патрон светильника, повернув по часовой стрелке.
- 7.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 При установке Изделия в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP65.
- 7.7 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

8 Возможные неисправности и их устранения

Признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции
	Вышла из строя лампа	Заменить лампу на исправную