

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ С БАП



Светодиодные светильники **PWP-C3-E1** для промышленного сектора с БАП являются отличным решением для обеспечения стабильного освещения в условиях отключения электроэнергии. Они обладают высокой энергоэффективностью, обеспечивают стабильное освещение, а также имеют длительный срок службы. Благодаря своим характеристикам, данные светильники идеально подходят для применения в промышленных помещениях.


БАП ВНУТРИ КОРПУСА

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 90 минут

**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА
И ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА**

**КНОПКА «ТЕСТ» ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ**



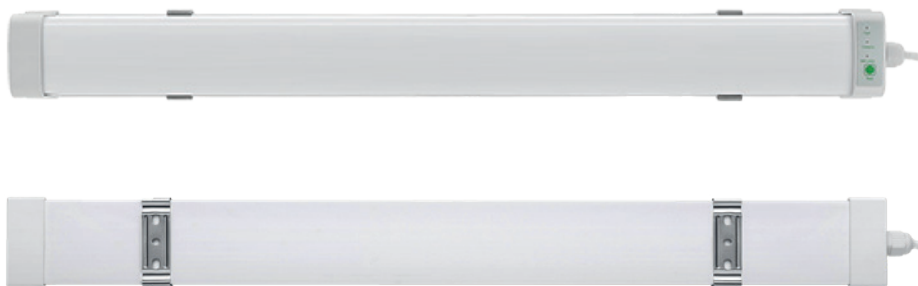


СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ с БАП




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

А) ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ



Б) НЕПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ

SMD
2835196 -
264V

Ra85

120°

t° -20
+40ЧАСОВ
40000ГАРАНТИЯ
3 года

	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт		Цветовая темп., К	Световой поток		Время работы в аварийном режиме, мин	Размеры, LxVxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
				штатный режим	аварийный режим		штатный режим	аварийный режим				
НОВИНКА	5065222	4895205065222	PWP-C3-E1 600 18w 4000K с БАП IP65	18	5	4000	2160	830	90	600x72x52	0,70	1/10
НОВИНКА	5065246	4895205065246	PWP-C3-E1 600 18w 6500K с БАП IP65	18	5	6500	2160	830	90	600x72x52	0,70	1/10
	5048256	4895205048256	PWP-C3-E1 1200 36W 4000K с БАП IP65	36	5	4000	4320	830	90	1200x72x52	1,05	1/10
	5048270	4895205048270	PWP-C3-E1 1200 36W 6500K с БАП IP65	36	5	6500	4320	830	90	1200x72x52	1,05	1/10

