

### MTR16 22

Предназначен для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.



**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА**


**БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В**

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra > 90**

**СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**




MTR16 2220 20w

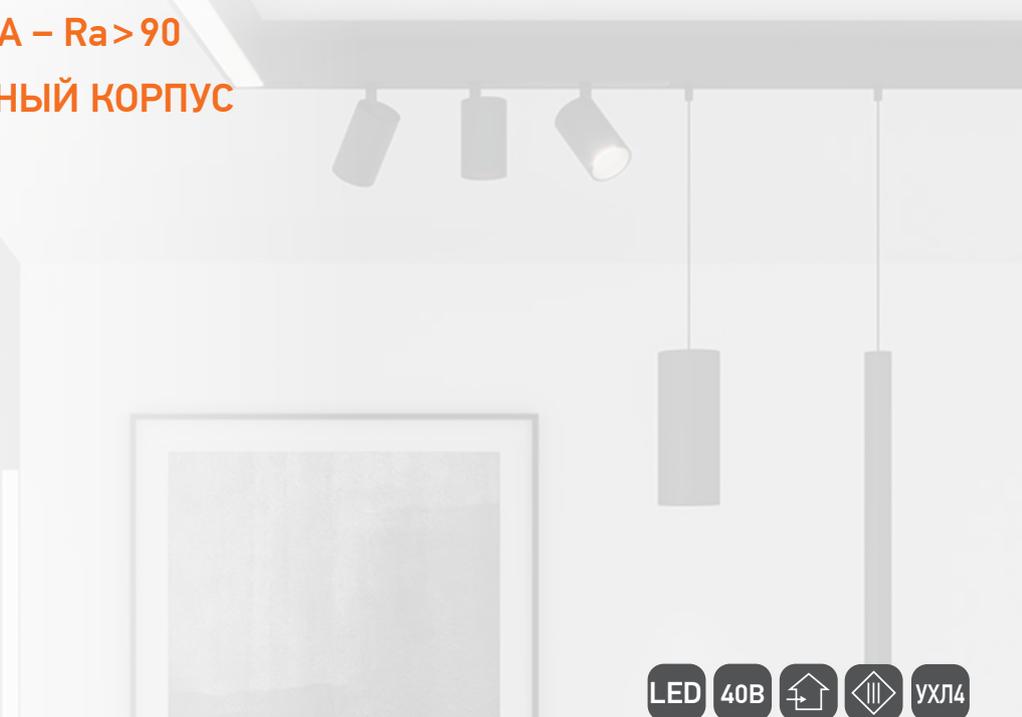

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

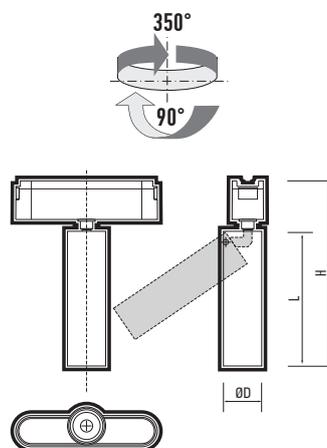

MTR16 2220 20w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056657	4895205056657	MTR16 2220 20w 4000K 24° BL IP20	20	4000	1600	Ø60x130x210	0,42	1/30