




# RSI

2026-I  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

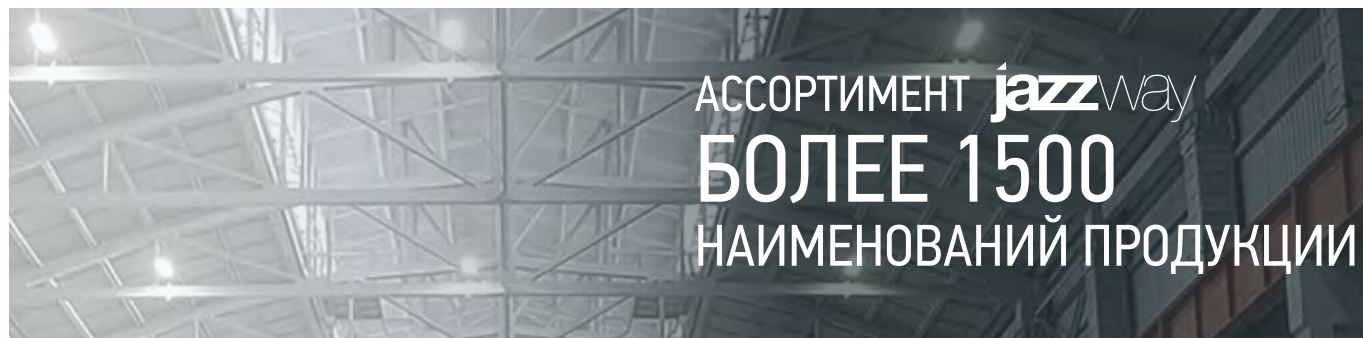

АССОРТИМЕНТ **jazzway**  
**БОЛЕЕ 1500**  
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ

## УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Представляем Вам новый каталог продукции торговой марки **jazzway** – одной из самых признанных и востребованных на российском светотехническом рынке, марки с многолетней историей успеха.

Мы заметно расширили наш ассортимент в большинстве товарных групп в соответствии с актуальными тенденциями развития отрасли.


Особое внимание мы уделяем инновационности и надёжности нашей продукции. Тщательно контролируем производство и качество изделий в аккредитованных и собственных лабораториях. Мы обеспечиваем постоянное наличие товара по всей России. Квалифицированный персонал компании всегда готов оказать Вам помощь и поддержку при разработке и реализации проектов освещения различных объектов.

Основа продуктовой линейки **jazzway** – это светодиодная продукция. В ассортименте представлены светодиодные светильники, источники света, фонари, блоки питания, элементы питания, электротехнические и многие другие товары. Продукция бренда **jazzway** имеет самое широкое применение – от дома и офиса до проектов освещения дорожных магистралей и крупных промышленных объектов.



г. Великий Новгород,  
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КИНОСЕРВИС



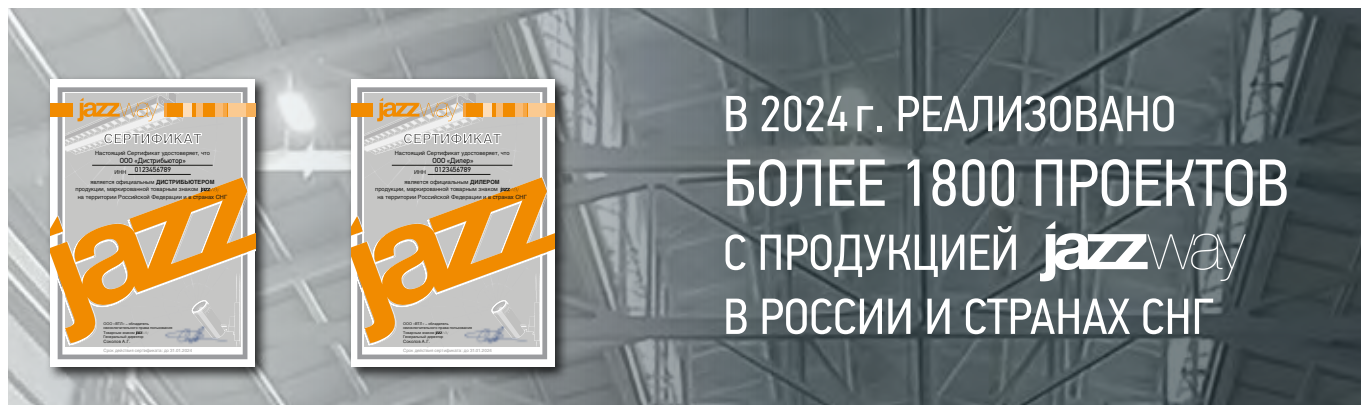

В 2024 г. РЕАЛИЗОВАНО  
БОЛЕЕ 1800 ПРОЕКТОВ  
С ПРОДУКЦИЕЙ **jazzway**  
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ



### УЧАСТНИК АССОЦИАЦИИ «ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»

С 2020 года **jazzway** является участником ассоциации «Честная позиция».

Ассоциация «Честная позиция» пропагандирует принцип честной конкуренции, противодействие коррупции при производстве и поставке электротехнической продукции, в том числе за счёт нарушений требований законодательства о техническом регулировании.

Особое внимание уделяется содействию в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

## ИННОВАЦИИ | НАДЕЖНОСТЬ | КОНТРОЛЬ



Фотометрические испытания продукции JAZZWAY

ТМ **jazzway** с гордостью производит продукцию, которая улучшает качество жизни людей.


Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали исключительно качественные продукты, и поэтому весь процесс производства подвергается тщательному контролю.

Каждая партия нашей продукции проходит обязательные лабораторные испытания, чтобы убедиться в ее безопасности и эффективности. Для проведения исследований мы сотрудничаем с профильными научными организациями, что позволяет нам иметь доступ к самым передовым знаниям и технологиям, чтобы разрабатывать инновационные продукты, отвечающие потребностям наших клиентов. Одним из наших преимуществ является наличие собственной лаборатории, где мы проводим контроль всего технологического цикла производства. Это дает нам возможность гарантировать высокое качество каждой единицы выпускаемой продукции. Мы строго следим за соответствием всех требований ГОСТов и СанПиНов, чтобы наша продукция отвечала самым высоким стандартам качества и безопасности.

## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


#### 1.1 ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

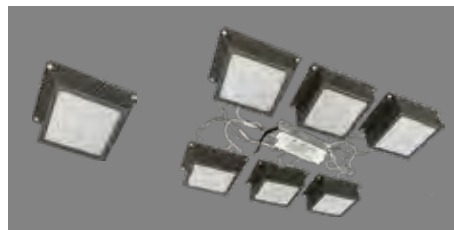

PPL 089/G 9W, PPL 089/G 42W  
стр. 20-21




PPL 588/G  
стр. 22-23




PPL 595/R  
стр. 24




PPL 595/U  
стр. 25



PPL 1195/U PRISMA  
стр. 26



PPL 595/U OPAL  
стр. 27



PPL 1195/U OPAL  
стр. 28



PPL SPEC1  
стр. 29



PPL SPEC 02  
стр. 30




PPL PRO 6060  
стр. 31



Защитная решетка для PPL  
стр. 32

#### 1.2 СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ



PSO-01  
стр. 34



PSO-02  
стр. 35




PSO-02 L  
стр. 36




PPO-02 SPEC  
стр. 37



Кронштейн для  
школьных досок  
стр.37




PPO-02  
стр. 38



PPO-03  
стр. 39




PPO-03 600/K, PPO-04,  
стр. 40



PPO-06  
стр. 41



PPO-07  
стр. 42



PLED T4i  
стр. 43



PLED T5i PL  
стр. 44



PPO-T8  
стр. 45



PDL-R  
стр. 46



PDL-R, PDL-S  
стр. 47



PCL 01/ 02/ 03, PCL 04/ 05/ 06, PCL 07/ 08/ 09  
стр. 48-50

## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


#### 1.3 СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



PPL-R, PPL-S  
стр. 52



PSP-R, PSP-S  
стр. 53



PSP-S CARDAN  
стр. 54



PLED DL3  
стр. 55




PLED DL4  
стр. 55



PLED DL6  
стр. 56



PLED DL7  
стр. 56



PGX53  
стр. 57



PGX70  
стр. 57

#### 1.4 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОФАЗНЫЕ



PTR 01  
стр. 59



PTR 03  
стр. 59



PTR 05  
стр. 60



PTR 06  
стр. 60



PTR 0708  
стр. 61



PTR 07  
стр. 61



PTR 07 ZOOM  
стр. 62



PTR 13  
стр. 62



PTR 15  
стр. 63



PTR 16  
стр. 63



PTR 17  
стр. 64



PTR 1832, PTR 1835  
стр. 64



## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 1.4 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОФАЗНЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



PTR 19  
стр. 65



PTR 21R  
стр. 65



PTR 23  
стр. 66



PTR 24, PTR 25  
стр. 66



PTR 26, PTR 27, PTR 28  
стр. 67



PTR 29, PTR 30, PTR 31  
стр. 68



PTR 32, PTR 36, PTR 38  
стр. 69



PTR 40  
стр. 70




PTR 41R, PTR 42R  
стр. 71



PTR 43R, PTR 44R  
стр. 72

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Шинопровод PTR  
стр. 73



Крепление  
PTR T1, PTR T2 для PTR  
стр. 73



Подвес PTR S для PTR  
стр. 73



Коннекторы для PTR  
стр. 74



Шинопровод PTR-P  
стр. 75



Коннекторы для PTR P  
стр. 75

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА




Шинопровод PTR/R  
стр. 76



Коннекторы для PTR/R  
стр. 76-77

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 1.5 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕХФАЗНЫЕ

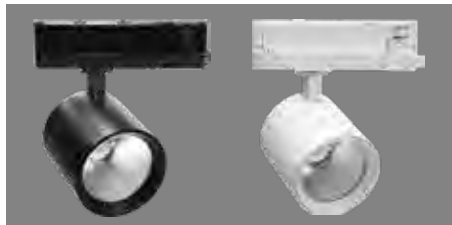


PTR 70  
стр. 79

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА




стр.80-81


#### 1.6 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

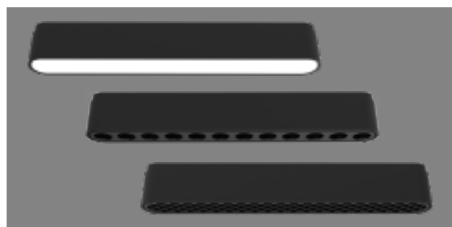

MTR16 10, MTR16 12, MTR16 14  
стр. 83

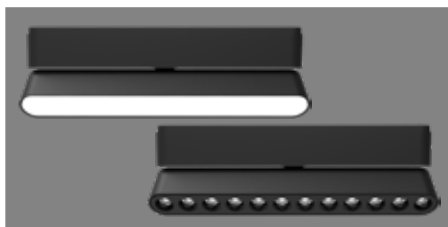

MTR16 11R, MTR16 13R  
стр. 84

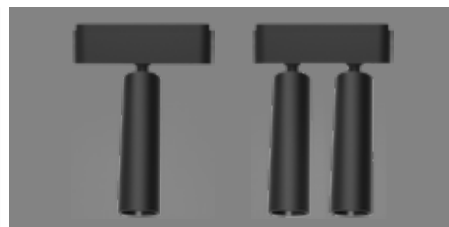

MTR16 20  
стр. 85



MTR16 21  
стр. 85



MTR16 22  
стр. 86




MTR16 23, MTR16 23A, MTR16 23B  
стр. 86




MTR16 24P  
стр. 87



MTR16 30  
стр. 88

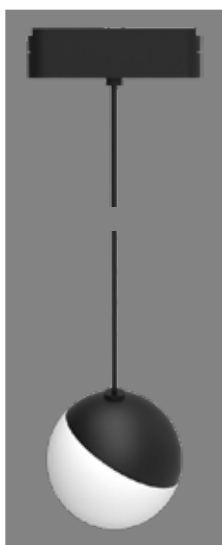


MTR16 30P  
стр. 88




MTR16 32  
стр. 88



MTR16 40  
стр. 89

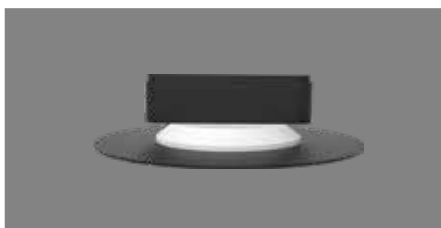

MTR16 34  
стр. 89



MTR16 40 HOLDER  
стр. 90

## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 1.6 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



MTR16 42  
стр. 90



MTR16 DRIVER, MTR16 DRIVER DIM  
стр. 91

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



MTR16 1M/2M-BL  
стр. 92



MTR16 CV-BL  
стр. 92



MTR16 CI-BL  
стр. 92



MTR16 CX-BL  
стр. 92



MTR16 CL-BL  
стр. 92



MTR16 CT-BL  
стр. 92

#### 1.7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ



PPB Scandic-R  
стр. 94



PPB Scandic-R DIM  
стр. 94




PPB Scandic-S  
стр. 95



PPB Scandic-S DIM  
стр. 95



PPB OPAL  
стр. 96

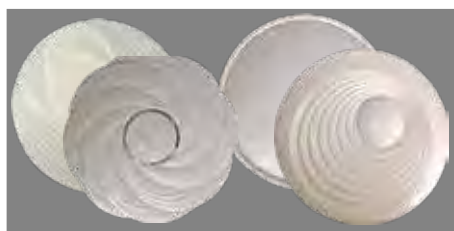

PPB DUNES, PPB INFINITY, PPB LUNA, PPB TUBES  
стр. 97



PPB PLANET DIM  
стр. 97



PPB PINE DIM  
стр. 97



PPB PINE  
стр. 98


## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 1.7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



PPB PULSAR  
стр. 98



PPB STARWAY-2  
стр. 99



PPB Module  
стр. 99



PLC патрон с проводом  
стр. 100

#### 1.8 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



PBH-PC, PBH-PC SPEC  
стр. 102



PBH-PC2  
стр. 103



PBH-PC2-RS Sensor  
стр. 103



PBH-PC6  
стр. 104



PBH-PC7, PBH-PC7-RSS  
стр. 104




PBH-PC8  
стр. 105




PBH-PC9  
стр. 105

#### 1.9 СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



PWP-C2  
стр. 107



PWP-C3  
стр. 108



PWP-C3 SPEC  
стр. 109



PWP-C4  
стр. 110



PWP-C5 PRO  
стр. 111




PWP-C6 PRO  
стр. 112



Аксессуары  
для PWP-C6 PRO  
стр. 112




PWP-C7 PRO  
стр. 113



Защитная решетка  
для PWP  
стр. 113



PWP-OS  
стр. 114

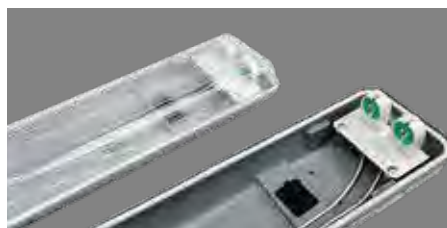

PWP-T8  
стр. 114



## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 1.10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



PHB 03 PRO-5  
стр. 116



PHB 04 PRO-5  
стр. 117



PHB 06 PRO-5  
стр. 118



PHB UFO 04  
стр. 119



PHB UFO 10  
стр. 120



PHB NLO 02  
стр. 121



Кронштейн НВ  
стр. 122




PPI-01  
стр. 123



PPI-02  
стр. 124



PPI-03  
стр. 125



PPI-04  
стр. 126

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


#### 2.1 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



PFL-C3, PFL-C3 Sensor  
стр. 129



PFL-S  
стр. 130



PFL-S2  
стр. 131



PFL-S4  
стр. 132



PFL-S6  
стр. 133



PFL-S7  
стр. 134



PFL-S8  
стр. 135



PFL-SC, PFL-SC Sensor  
стр. 136



PFL-V  
стр. 137



PFL-SPORT 02  
стр. 138



PFL-SA OPAL  
стр. 139



PFL-SA  
стр. 139



PFL AS  
стр. 140



PFL RGB-RC  
стр. 140



PFL RGB  
стр. 141



PFL SOLAR 02  
стр. 142



PFL LV  
стр. 143

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 2.2 СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ



PSL 02  
стр. 145



PSL 03  
стр. 146



PSL 04-3  
стр. 147



PSL 05-2  
стр. 148



PSL 06 SENSOR  
стр. 149



PSL 07  
стр. 150



PSL 08  
стр. 151



PSL 09  
стр. 152



PSL 09 SENSOR  
стр. 153



Аксессуары для уличных светильников  
стр. 154

#### 2.3 СВЕТИЛЬНИКИ ПАРКОВЫЕ



PGL 02  
стр. 156



PGL 03  
стр. 156



PGL 04  
стр. 157



PGL 05  
стр. 157

#### 2.4 СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ



PWL  
стр. 159



PWL  
стр. 160




PWL  
стр. 161



PWL-80  
стр. 162



PWL-81  
стр. 163



PWL - 120  
стр. 164




PWW  
стр. 165



PWW  
стр. 166



PWW 24V SNAKE  
стр. 167



PST/W  
стр. 168



PWS/R  
стр. 169

## СОДЕРЖАНИЕ

### СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

#### 2.4 СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



PWL под лампы  
с цоколем GX53  
стр. 170



PWL под лампы  
с цоколем GX53  
стр. 171



PDL под лампы  
с цоколем GU10  
стр. 172



PWS/R, PGR R  
стр. 174



PGR R60  
стр. 175




PGR R110 под лампы  
с цоколем GU10  
стр. 175

### СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

#### 3.1 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



PTR 0724 Agro  
стр. 178



PPG T5i Agro, PPG T8i Agro  
стр. 179-180




PMG Agro  
стр. 181

#### 3.2 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИТРИН С МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ



PTR 07 FOOD MEAT  
стр. 183



PLED T5i FOOD MEAT  
стр. 184

### УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

#### 4.1 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



PMS-IR  
стр. 187-189

#### 4.2 ФОТОРЕЛЕ



PMS PR  
стр. 191

### АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### 5.1 ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ С БАП



PPL 595/U-E1 с БАП  
стр. 194

#### 5.2 СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ С БАП



PBH-PC6 с БАП  
стр. 196

#### 5.3 СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕН- НЫЕ С БАП



PWP-C3-E1 с БАП  
стр. 198

#### 5.4 ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PEL 101-1, PEL 102-2  
PEL 103-1  
стр. 200

## СОДЕРЖАНИЕ

### АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### 5.5 БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



PEPP36-1.0H IP40  
стр. 202



PEPP40-1.0H U IP20  
стр. 203




PEPP120 IP65, PEPP200 IP65  
стр. 204

### ИСТОЧНИКИ СВЕТА

#### 6.1 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



PLED POWER  
стр. 207-212




PLED POWER PRO  
стр. 212-213



PLED-ECO  
стр. 213-215



PLED-DIM  
стр. 215-216



PLED T5, PLED T8  
стр. 216-217



PLED-HP-T  
стр. 217



PLED-HP-UFO  
стр. 218



PLED-HP-TR  
стр. 218

#### 6.2 ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



PPG Agro  
стр. 220-221




PPG T95-4p Agro  
стр. 221



PLED T8 Agro  
стр. 222



PLED T8 FOOD Meat  
стр. 222



PLED T8 FOOD Green  
стр. 223



PLED-A60 DIM Chicken  
стр. 223



PLED-A60 BUGLIGHT  
стр. 224



PLED T26  
стр. 224




PLED-A60 MO  
стр. 225



PLED-SP  
стр. 225



PLED-A60 LOWTEMP  
PLED-A60 90-260V  
стр. 226



PUV T8  
стр. 226

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИСТОЧНИКИ СВЕТА

#### 6.3 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ



Лампы накаливания  
стр. 228-229

#### 6.4 ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ



Лампы галогенные  
стр. 231

### СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

#### 7.1 ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ




PLS 2835 12B  
стр. 234



PLS 5050 12B  
стр. 235-236



PLS PRO 24B  
стр. 237-238



PLS PRO-5 24B  
стр. 239



MVS 220B  
стр. 240



PFN-01 220B  
«ГИБКИЙ НЕОН»  
стр. 241




PFN-02 24B  
«ГИБКИЙ НЕОН»  
стр. 242




PFN-03 24B  
«САУНА»  
стр. 243


#### 7.2 ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ



PAL 1105  
стр. 245




Комплект профиля  
PAL 1507  
стр. 245




Комплект профиля  
PAL 1616, 3535, 5035  
стр. 246



Комплект профиля  
PAL 5050  
стр. 247



PAL  
стр. 247



Аксессуары для PAL  
стр. 248-249



PAL 1808 IP65  
стр. 250



Выключатель  
сенсорный встраиваемый  
стр. 251



### СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

#### 7.3 БЛОКИ ПИТАНИЯ / 7.3.1 БЛОКИ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ



BSPS 12B  
стр. 253-254

BSPS 24B  
стр. 254-255

#### 7.3 БЛОКИ ПИТАНИЯ / 7.3.2 БЛОКИ НА DIN - РЕЙКУ



BSPS DIN 12B/24B  
стр. 255

BSPS DIN 12B  
стр. 256

BSPS DIN 24B  
стр. 256


#### 7.3 БЛОКИ ПИТАНИЯ / 7.3.3 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ



Контроллеры  
стр. 257



Усилитель мощности  
стр. 258



Коннекторы PLSC  
стр. 259



Адаптеры 12/24В  
стр. 259


#### 7.4 УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ



Гирлянды «Белт-лайт» PBL  
стр. 261

### ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

#### 8.1 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК



PTC-221  
стр. 264



PTC-222  
стр. 264



PTC-2273 без пасты  
стр. 265



PTC-2273 с пастой  
стр. 265



PTC-2P 224-101  
стр. 266

#### 8.2 КАБЕЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ




PCC-I3-S, PCC-I3-FD, PCC-T3-F, PCC-I5-F, PCC-I3-F  
стр. 268

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА


#### 8.3 КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

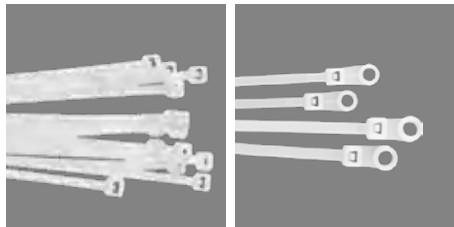

PCT  
стр. 270-271

PCT-S (под винт)  
стр. 272


#### 8.3 ПЛОЩАДКИ ПОД КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

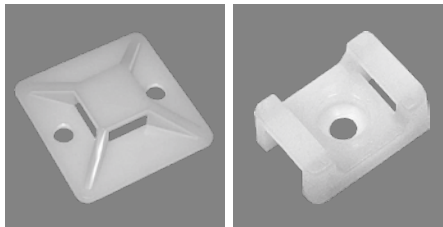

PCP-SG  
стр. 273

PCP-S  
стр. 273

#### 8.4 ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

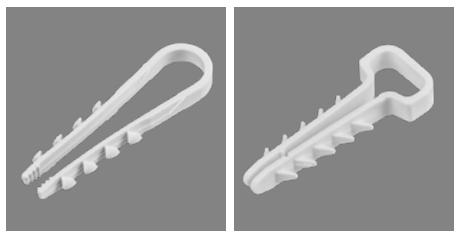

PCD-R  
стр. 274

PCD-F  
стр. 274

#### 8.5 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



Изоляционная лента  
стр. 275

### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

#### 9.1 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



PVC-01  
стр. 278




PVC-02  
стр. 279

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ФОНАРИ, БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ


#### 10.1 БАТАРЕЙКИ

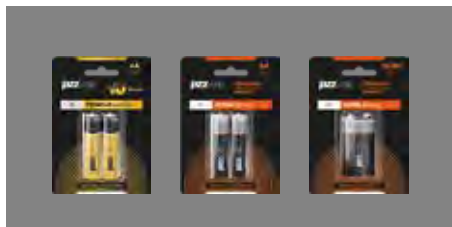


Щелочные батарейки  
стр. 281-283



Солевые батарейки  
стр. 281

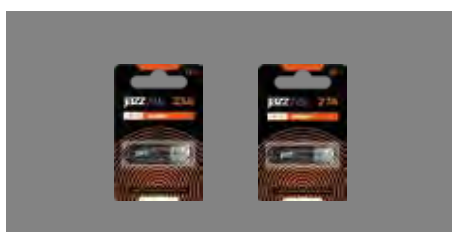

Специальные ALKALINE  
стр. 284

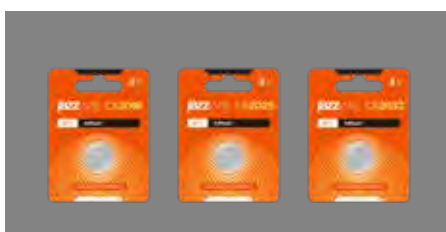

Литиевые батарейки  
стр. 284

#### 10.2 АККУМУЛЯТОРЫ



Аккумуляторы Ni-Mh и Li-ion  
стр. 285

#### 11.1 ФОНАРИ



Ручные фонари  
стр. 287




Налобные фонари  
стр. 288-289



Пржекторные фонари  
стр. 290-2291



Универсальные фонари  
стр. 292-293



Фонари-светильники  
аварийные  
стр. 294

#### 11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Беспроводные  
светильники  
стр. 295-297



Светильники  
с регулировкой яркости  
стр. 298

#### 11.3 НОЧНИКИ



Ночники  
JN-01-L, JN-02-L, TS8-CAT-SENS  
стр. 299

#### 11.4 ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛ



Подсветка зеркал, мебели,  
рабочих поверхностей  
стр. 300-301

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ФОНАРИ, БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ

#### 11.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«JS3-LAMB-USB», «JS5-TOCO», «JS5-BIRD», «JS7-BEAR», «JS9-CAT-wh»  
стр. 302-305

#### 12.1 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ



Разветвители и переходники серии AD  
стр. 307-309

#### 12.2 УДЛИНИТЕЛИ



Удлинитель бытовые  
серии ETD  
стр. 309



Удлинитель бытовые  
серии EC  
стр. 310



Удлинитель бытовые  
серии ET  
стр. 310



Удлинитель бытовые  
серии EX  
стр. 311

### ПРОЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ «JAZZWAY»



Освещение производственных цехов  
ООО «Уральские локомотивы»  
стр. 313



Технологический лицей в городе Омск  
стр. 314




Благоустройство парков в городе Смоленск  
стр. 315



Освещение производственных цехов ООО СКТ ГРУПП  
стр. 316



Апарт-отель «Moon2»  
стр. 317



Условные обозначения  
стр. 318



- 1.1 ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
- 1.2 СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ
- 1.3 СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
- 1.4 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОФАЗНЫЕ
- 1.5 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕХФАЗНЫЕ
- 1.6 ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
- 1.7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ
- 1.8 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ
- 1.9 СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
- 1.10 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



Светодиодные панели предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Светильники рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
 Коэффициент пульсации..... <5%  
 Материал корпуса..... сталь  
 Цвет корпуса..... белый  
 Матер. рассеивателя....огнестойк. полистирол,  
 огнестойк. полипропилен  
 Диапазон рабочих температур, °С..... +1...+40

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

1.1




### PPL 089/G 9W для потолка «Грильято»



#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### ВСТРАИВАЕМЫЙ


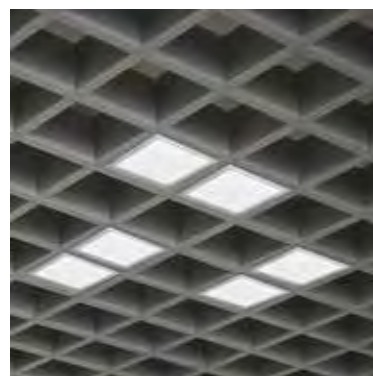


#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светодиодного светильника "Домино" разработан специально для потолков "Грильято" и идеально подходит под его ячейки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra.....>80  
 Коэффициент мощности, cos φ.....>0,5  
 Входное напряжение, В.....~185-265  
 Цвет корпуса.....серый  
 Материал рассеивателя.....опаловый полистирол  
 Тип рассеивателя.....опал  
 Степень защиты.....IP40  
 Срок службы, часов.....25000  
 Гарантийный срок.....2 года

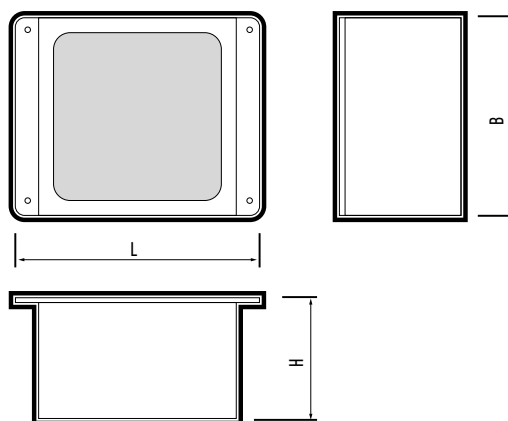

PPL 089/G OPAL 9W


|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|---------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| НОВИНКА | 5068988        | 4895205068988 | PPL 089/G OPAL 9W 3000K GREY IP40  | 9            | 3000              | 780                | 89x89x40           | 0,12    | 1/60       |
|         | 5065260        | 4895205065260 | PPL 089/G OPAL 9W 4000K BLACK IP40 | 9            | 4000              | 780                | 89x89x40           | 0,12    | 1/60       |
|         | 5060197        | 4895205060197 | PPL 089/G OPAL 9W 4000K GREY IP40  | 9            | 4000              | 780                | 89x89x40           | 0,12    | 1/60       |
|         | 5060210        | 4895205060210 | PPL 089/G OPAL 9W 6500K GREY IP40  | 9            | 6500              | 780                | 89x89x40           | 0,12    | 1/60       |

### PPL 089/G 42W для потолка «Грильято»



#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### ВСТРАИВАЕМЫЙ

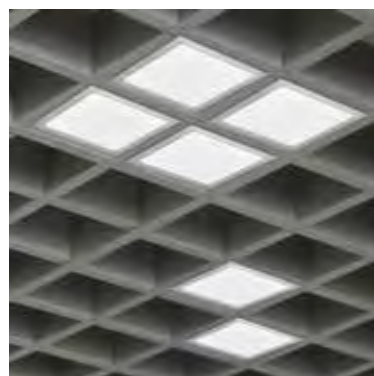


#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники поставляются комплектом: 6 осветительных модулей, соединительные провода и источник питания.


Он эквивалентен одному классическому офисному светильнику. Расстояние между модулями 350 мм.

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - опал.

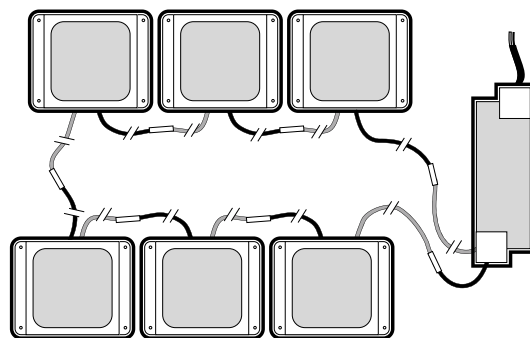

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....    | >80                 |
| Коэффициент мощности, cos φ..... | >0,9                |
| Входное напряжение, В.....       | ~185-265            |
| Цвет корпуса.....                | серый               |
| Материал рассеивателя.....       | опаловый полистирол |
| Тип рассеивателя.....            | опал                |
| Степень защиты.....              | IP40                |
| Срок службы, часов.....          | 25000               |
| Гарантийный срок.....            | 2 года              |



PPL 089/G OPAL 42W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5060159        | 4895205060159 | PPL 089/G OPAL 42W 4000K GREY IP40 /комплект/ | 42           | 4000              | 3480               | 1000                      | 6x(89x89x40)       | 0,78    | 1/5        |
| 5060173        | 4895205060173 | PPL 089/G OPAL 42W 6500K GREY IP40 /комплект/ | 42           | 6500              | 3480               | 1000                      | 6x(89x89x40)       | 0,78    | 1/5        |

### PPL 588/G PRISMA для потолка «Грильято»


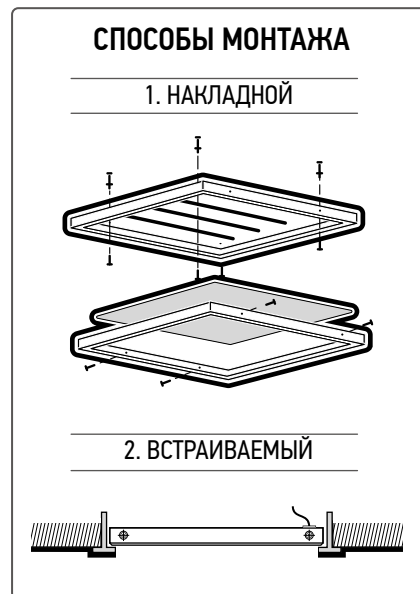


### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - призма.  
Предназначены для освещения помещений оборудованных потолком "Грильято".  
Светильник имеет четыре светодиодные полосы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Индекс цветопередачи, Ra..... >75  
Коэффициент мощности, cos φ..... >0,95  
Материал рассеивателя..... полистирол  
Тип рассеивателя.....призма  
Степень защиты ..... IP40  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок .....2 года

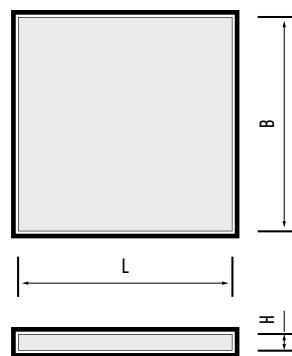

PPL 588/G PRISMA 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5052758        | 4895205052758 | PPL 588/G PRISMA 36W 4000K IP40 | 36           | 4000              | 3600               | ~ 180-260             | 100                       | 588x588x19         | 0,98    | 1/4        |
| 5052772        | 4895205052772 | PPL 588/G PRISMA 36W 6500K IP40 |              | 6500              |                    |                       |                           |                    |         |            |

### PPL 588/G OPAL для потолка «Грильято»

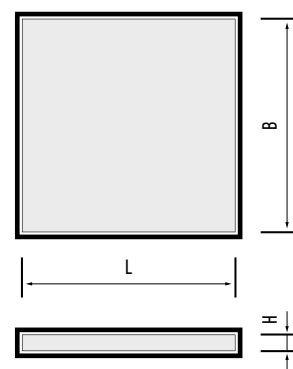

PPL 588/G OPAL 40W

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя – опал.  
Предназначены для освещения помещений, оборудованных потолком "Грильято".  
Комплект креплений входит в поставку.  
Светильники имеют семь светодиодных полос. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза – это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra.....>80  
Угол светораспределения, гр°..... 110  
Коэффициент мощности, cos φ.....>0,90  
Материал рассеивателя ..... полистирол  
Тип рассеивателя ..... опал  
Степень защиты ..... IP40  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Цвет корпуса | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5053090        | 4895205053090 | PPL 588/G OPAL 40W 4000K WHITE IP40 | 40           | 4000              | 4200               | ~ 180-264             | 100                       | белый        | 588x588x25         | 1,10    | 1/4        |
| 5053113        | 4895205053113 | PPL 588/G OPAL 40W 5000K WHITE IP40 |              | 5000              |                    |                       |                           |              |                    |         |            |
| 5053137        | 4895205053137 | PPL 588/G OPAL 40W 6500K WHITE IP40 |              | 6500              |                    |                       |                           |              |                    |         |            |
| 5062023        | 4895205062023 | PPL 588/G OPAL 40w 4000K BLACK IP40 |              | 4000              |                    |                       |                           | черный       |                    |         |            |
| 5062047        | 4895205062047 | PPL 588/G OPAL 40w 6500K BLACK IP40 |              | 6500              |                    |                       |                           |              |                    |         |            |



### PPL 595/R



**НОВИНКА**




Ra > 90

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА


##### 1. ВСТРАИВАЕМЫЙ

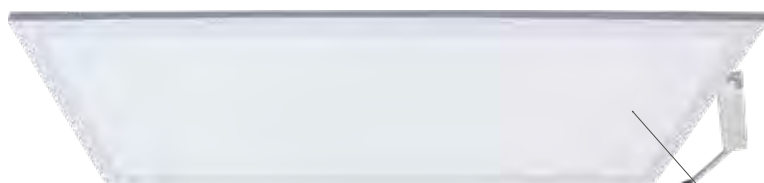

PPL 595/R OPAL



Опаловый  
рассеиватель

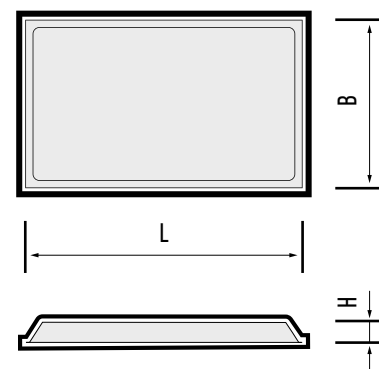


#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - опал.  
Светильник имеет четыре светодиодные полосы. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза - это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.  
Способ монтажа - встраиваемый.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra.....>90  
Коэффициент мощности, cos φ.....>0,5  
Материал рассеивателя..... полистирол  
Тип рассеивателя..... опал  
Степень защиты..... IP40  
Срок службы, часов.....25 000  
Гарантийный срок.....2 года




PPL 595/R OPAL 20W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5068926        | 4895205068926 | PPL 595/R OPAL 20W 4000K 295x595x30mm RA90 IP40 | 20           | 4000              | 2000               | ~180-264              | 150                       | 595x295x30         | 0,70    | 1/4        |
| 5068889        | 4895205068889 | PPL 595/R OPAL 20W 6500K 295x595x30mm RA90 IP40 | 20           | 6500              | 2000               | ~180-264              | 150                       | 595x295x30         | 0,70    | 1/4        |

### PPL 595/U




PPL 595/U PRISMA



Призматический рассеиватель




PPL 595/U OPAL





Опаловый рассеиватель

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ



##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ

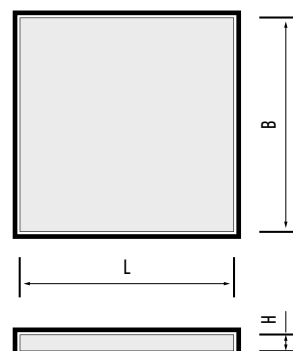


#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с двумя типами рассеивателя: опал, призма.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra..... > 75  
 Материал рассеивателя PRISMA.....полистирол  
 Материал рассеивателя OPAL .....полипропилен  
 Степень защиты ..... IP40  
 Срок службы, часов .....25 000  
 Гарантийный срок .....2 года



PPL 595/U 36W PRISMA

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Тип рассеивателя | Коэффициент мощности, cos φ | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 2853486J       | 4897062853486 | PPL 595/U PRISMA 36W 4000K IP40 | 36           | 4 000             | 3 600              | призма           | > 0,95                      | ~180-260              | 100                       | 595x595x19         | 1,20    | 1/4        |
| 5018259A       | 4895205018259 | PPL 595/U PRISMA 48W 4000K IP40 | 48           | 4 000             | 4 560              | призма           | > 0,90                      | ~180-260              | 136                       | 595x595x19         | 1,20    | 1/4        |
| 2853509J       | 4897062853509 | PPL 595/U PRISMA 36W 6500K IP40 | 36           | 6 500             | 3 600              | призма           | > 0,95                      | ~180-260              | 100                       | 595x595x19         | 1,20    | 1/4        |
| 5018273A       | 4895205018273 | PPL 595/U PRISMA 48W 6500K IP40 | 48           | 6 500             | 4 560              | призма           | > 0,90                      | ~180-260              | 136                       | 595x595x19         | 1,20    | 1/4        |
| 5005303C       | 4895205005303 | PPL 595/U OPAL 36W 4000K IP40   | 36           | 4 000             | 3 600              | опал             | > 0,95                      | ~180-260              | 100                       | 595x595x19         | 1,20    | 1/4        |
| 5005327C       | 4895205005327 | PPL 595/U OPAL 36W 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                  |                             |                       |                           |                    |         |            |

### PPL 1195/U PRISMA




PPL 1195/U PRISMA



Призматический рассеиватель

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ

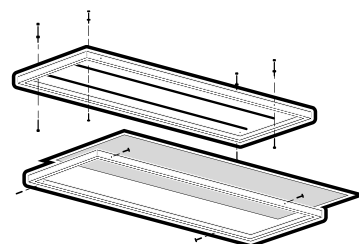

##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ





#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - призма.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Индекс цветопередачи, Ra .....    | > 75       |
| Коэффициент мощности, cos φ ..... | > 0,95     |
| Материал рассеивателя .....       | полистирол |
| Тип рассеивателя .....            | призма     |
| Степень защиты .....              | IP40       |
| Срок службы, часов .....          | 25 000     |
| Гарантийный срок .....            | 2 года     |

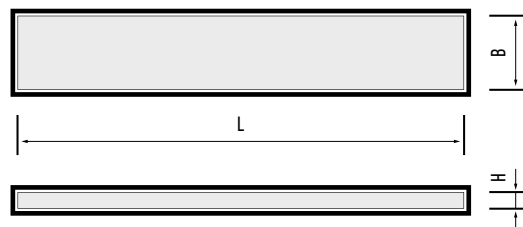

PPL 1195/U 36W PRISMA


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5012288J       | 4895205012288 | PPL 1195/U PRISMA 36W 4000K IP40 | 36           | 4 000             | 3 300              | ~180-260              | 100                       | 1195x180x19        | 1,32    | 1/4        |
| 5012301J       | 4895205012301 | PPL 1195/U PRISMA 36W 6500K IP40 |              | 6 500             |                    |                       |                           |                    |         |            |

### PPL 595/U OPAL



Опаловый рассеиватель


PPL 595/U Opal




Индивидуальная рассеивающая линза обеспечивает эффект «МЯГКОГО СВЕТА».

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ



##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ





#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники имеют шесть светодиодных полос. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза. Это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.

Один тип рассеивателя - опал.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,90  
Материал рассеивателя.....полипропилен  
Тип рассеивателя..... опал  
Степень защиты ..... IP40  
Срок службы, часов .....25 000

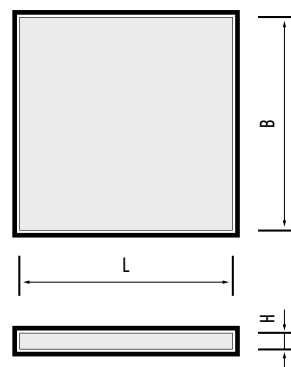


PPL 595/U 40W OPAL

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, МА | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Гарантия | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|------------|
| 5018204        | 4895205018204 | PPL 595/U OPAL 40W 4000K IP40 | 40           | 4 000             | 4 200              | ~180-260              | 100                       | 595x595x25         | 1,30    | 3 года   | 1/4        |
| 5052703        | 4895205052703 | PPL 595/U OPAL 40W 5000K IP40 | 40           | 5 000             | 4 200              |                       | 100                       | 595x595x25         | 1,30    | 3 года   |            |
| 5018228        | 4895205018228 | PPL 595/U OPAL 40W 6500K IP40 | 40           | 6 500             | 4 200              |                       | 100                       | 595x595x25         | 1,30    | 3 года   |            |
| 5059115        | 4895205059115 | PPL 595/U OPAL 50W 4000K IP40 | 50           | 4 000             | 4 300              |                       | 219                       | 595x595x22         | 1,25    | 2 года   |            |
| 5059139        | 4895205059139 | PPL 595/U OPAL 50W 6500K IP40 | 50           | 6 500             | 4 300              |                       | 219                       | 595x595x22         | 1,25    | 2 года   |            |

### PPL 1195/U OPAL



Ra > 90

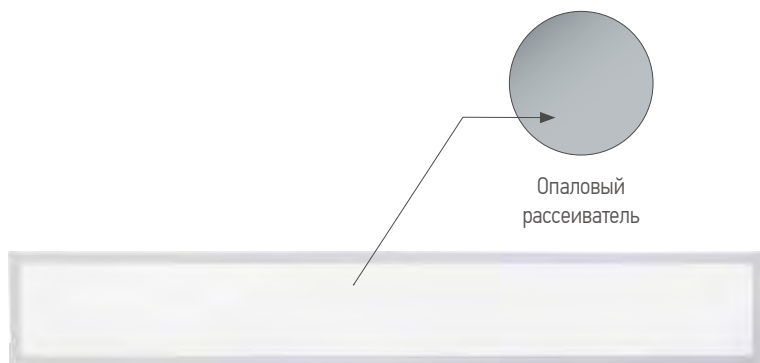


PPL 1195/U OPAL



Индивидуальная рассеивающая линза обеспечивает эффект «мягкого света».

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ

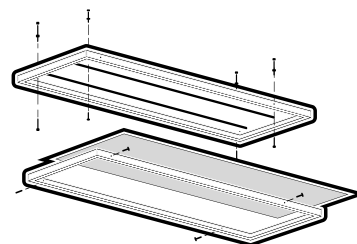

##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ





#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники оснащены двумя светодиодными полосами. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза. Это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.

Один тип рассеивателя – опал.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....    | > 90         |
| Коэффициент мощности, cos φ..... | > 0,90       |
| Материал рассеивателя.....       | полипропилен |
| Тип рассеивателя.....            | опал         |
| Степень защиты.....              | IP40         |
| Срок службы, часов.....          | 25 000       |
| Гарантийный срок.....            | 2 года       |

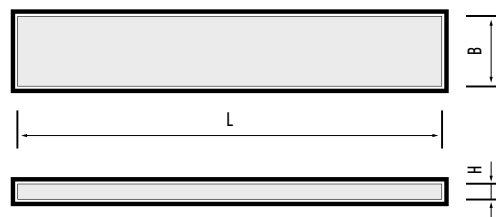

PPL 1195/U 40W OPAL

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5045880        | 4895205045880 | PPL 1195/U OPAL 40W 4000K Ra90 IP40 | 40           | 4 000             | 3 120              | ~180–260              | 100                       | 1195x180x30        | 1,30    | 1/4        |
| 5045903        | 4895205045903 | PPL 1195/U OPAL 40W 6500K Ra90 IP40 |              | 6 500             |                    |                       |                           |                    |         |            |



### PPL SPEC1



Светильники PPL SPEC1 предназначены для внутреннего освещения чистых помещений (больницы, поликлиники, пищевые производства, столовые, лаборатории).


### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник предназначен для применения в помещениях с повышенной влажностью.

Способ монтажа: встраиваемый или накладной (в комплекте крестообразная монтажная планка).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | >90         |
| Коэффициент мощности, cos φ.....     | >0,90       |
| Входное напряжение, В.....           | ~180-264    |
| Материал корпуса.....                | сталь       |
| Цвет корпуса.....                    | белый       |
| Материал рассеивателя.....           | полистирол  |
| Тип рассеивателя.....                | опал        |
| Степень защиты.....                  | IP54        |
| Диапазон рабочих температур, °C..... | -20...+40°C |
| Срок службы, часов.....              | 30 000      |
| Гарантийный срок.....                | 3 года      |

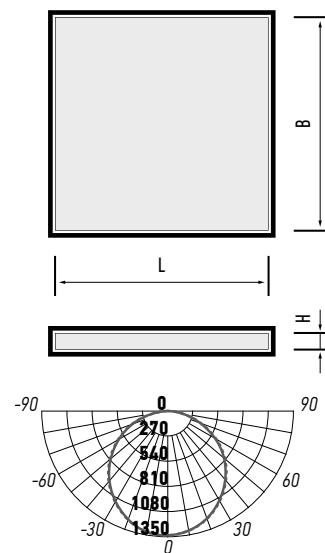

PPL SPEC1 OP 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5029071        | 4895205029071 | PPL SPEC1 OP 36W 4000K Ra90 IP54 | 36           | 4 000             | 3960               | 160                       | 595x595x40         | 1,50    | 1/4        |
| 5029095        | 4895205029095 | PPL SPEC1 OP 36W 6500K Ra90 IP54 |              | 6 500             |                    |                           |                    |         |            |

### PPL SPEC 02



Опаловый рассеиватель




Ra > 90






Индивидуальная  
рассеивающая линза  
обеспечивает эффект  
«мягкого света».

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ



##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ



PPL SPEC 02 40W

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник соответствует требованиям для применения в образовательных и дошкольных учреждениях. Имеет шесть светодиодных полос. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза. Это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.

Один тип рассеивателя – опал.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....    | > 90         |
| Коэффициент мощности, cos φ..... | > 0,90       |
| Входное напряжение, В.....       | ~180–260     |
| Материал рассеивателя.....       | полипропилен |
| Тип рассеивателя.....            | опал         |
| Степень защиты.....              | IP40         |
| Срок службы, часов.....          | 25 000       |
| Гарантийный срок.....            | 2 года       |

| Код для заказа  | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5043510         | 4895205043510 | PPL SPEC 02 OPAL 40W 4000K Ra90 IP40 | 40           | 4 000             | 3 620              | 100                       | 595x595x25         | 1,25    | 1/4        |
| НОВИНКА 5068933 | 4895205068933 | PPL SPEC 02 OPAL 40W 6500K Ra90 IP40 | 40           | 6500              | 3620               | 100                       | 595x595x25         | 1,25    | 1/4        |

### PPL PRO 6060

гарантия  
3 года




PPL PRO 6060



Комплект Подвеса A05

#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. ПОДВЕСНОЙ

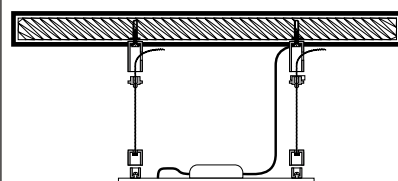

##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ




#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус панели выполнен из алюминия. Светодиоды установлены с двух сторон на узких боковых поверхностях панели. Такое расположение светодиодов вместе с использованием специального светопроводящего материала обеспечивает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя панели.

Драйвер для светодиодной панели PPL PRO 6060 не входит в комплект поставки панели и приобретается отдельно. Код для заказа 5036567.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Индекс цветопередачи, Ra    | > 80              |
| Коэффициент мощности, cos φ | > 0,90            |
| Материал корпуса            | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса                | серебристый       |
| Материал рассеивателя       | полистирол        |
| Тип рассеивателя            | опал              |
| Степень защиты              | IP40              |
| Срок службы, часов          | 40 000            |
| Гарантийный срок            | 3 года            |

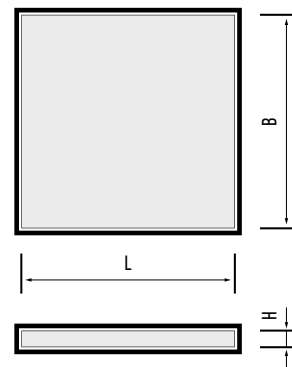

#### КОМПЛЕКТ ПОДВЕСА A05 ДЛЯ PPL PRO 6060


|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Трос стальной 1метр              | 4 шт |
| Узел крепления к потолку         | 4 шт |
| Втулка регулировочная с крепежом | 4 шт |
| Дюбель пластиковый               | 4 шт |
| Саморез                          | 4 шт |



PPL PRO 6060 40W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Ток драйвера выходной, мА | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак. шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 5037588        | 4895205037588 | PPL PRO 6060 40W 4000K AL IP40     | 40           | 4 000             | 4 000              | ~180–253              | 1 000                     | 595x595x9          | 1,68    | 4/8       |
| 5037601        | 4895205037601 | PPL PRO 6060 40W 6500K AL IP40     |              | 6 500             |                    |                       |                           |                    |         |           |
| 5036567        | 4895205036567 | Драйвер1000mA для PPL PRO 6060 40W |              |                   |                    | ~ 180–253             | 1 000                     | 97x47x27           | 0,10    | 1         |
| 5037434        | 4895205037434 | Подвес A05 для PPL PRO 6060        |              |                   |                    |                       |                           |                    | 0,12    | 1         |



### Защитная решетка для светильников PPL

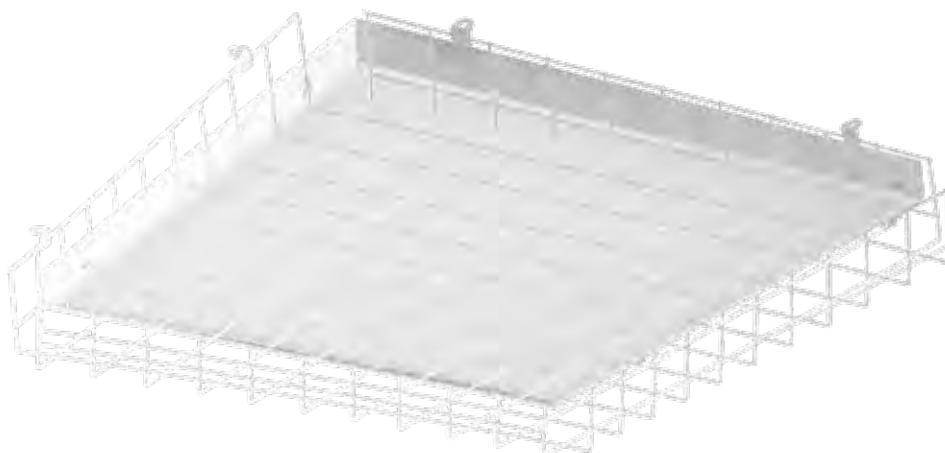

Конструкция предназначена для защиты светильников от попадания посторонних предметов. Идеально подходит для установки в спорт-залах, на производствах, складах, парковках.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал решетки ..... армированная сталь  
 Цвет решетки ..... белый  
 Способ установки ..... накладной  
 Гарантийный срок ..... 2 года

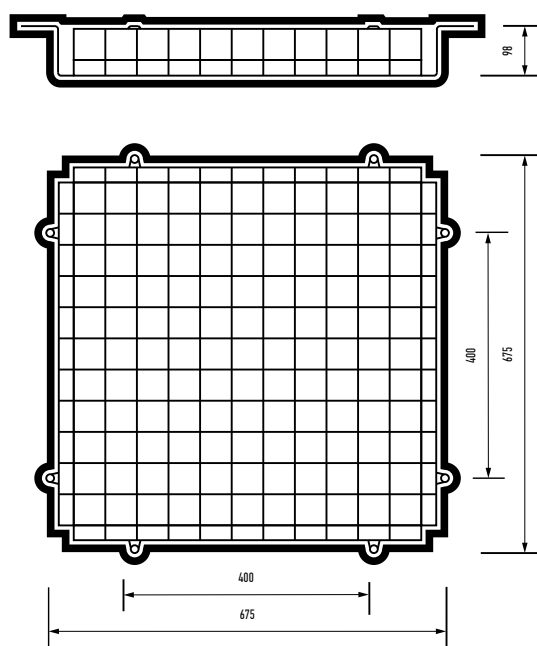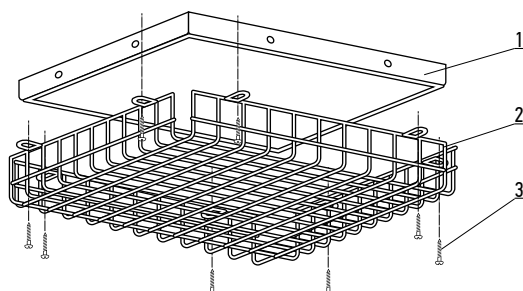

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Диаметр проволоки, мм | Габаритные размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|
| 5053403        | 4895205053403 | Решетка защитная 660x660x100 белая | ø3                    | 660x660x110                   | 1,00    | 6          |

Светильники предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, конференцзалов, ресторанов, отелей. Светильники монтируются во все типы подвесных и натяжных потолков.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Источник света, светодиоды .....   | SMD2835  |
| Индекс цветопередачи, Ra .....     | > 80     |
| Коэффициент пульсации .....        | < 5%     |
| Диапазон раб. температур, °С ..... | +1...+40 |
| Срок службы, часов .....           | 30 000   |

\* Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ

1.2

230 В



УХЛ4

ЕАС

### PSO-01

LED



PSO-01 24W 4000K BLACK 1200x50



PSO-01 24W 4000K BLACK 1200x70



PSO-01 36W 4000K BLACK 1200x100




PSO-01 45W 4000K BLACK 1200x180

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - опал.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 110°  
 Входное напряжение, В ..... ~180-264  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... >0,9  
 Материал корпуса ..... сталь  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Материал рассеивателя ..... полистирол  
 Тип рассеивателя ..... опал  
 Степень защиты ..... IP40  
 Срок службы, часов ..... 25 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года



PSO-01 36W

### СПОСОБЫ МОНТАЖА

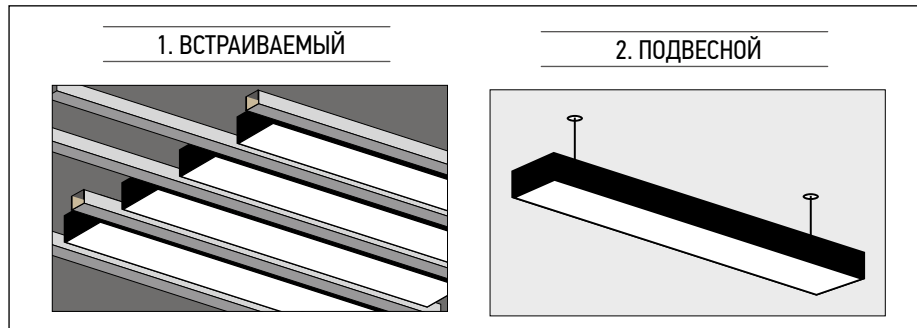

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5058712        | 4895205058712 | PSO-01 24W 4000K BLACK 1200x50 IP40  | 24           | 4000              | 1850               | 1180x50x35         | 0,48    | 1/18       |
| 5051911        | 4895205051911 | PSO-01 24W 4000K BLACK 1200x70 IP40  | 24           | 4000              | 1950               | 1180x70x35         | 0,50    | 1/18       |
| 5051935        | 4895205051935 | PSO-01 36W 4000K BLACK 1200x100 IP40 | 36           | 4000              | 3200               | 1180x100x35        | 0,50    | 1/12       |
| 5051959        | 4895205051959 | PSO-01 45W 4000K BLACK 1200x180 IP40 | 45           | 4000              | 4200               | 1180x180x35        | 1,25    | 1/8        |

### Аксессуары для светильников PSO-01



Комплект креплений PSO-01 F-2x130 mm для монтажа в реечный потолок



Комплект креплений PSO-01 S-2x1.0 m BLACK для подвешного монтажа



Комплект креплений PSO-01 S-4x1.0 m BLACK для подвешного монтажа

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                            | Трос стальной 1м, шт., | Трос стальной с фиксатором 30 см, шт. | Втулка с крепежной гайкой, шт. | Потолочное крепление, шт. | Кронштейн, 13 см, шт. | Болт 8 см, шт. | Гайки, шт. | Шайбы, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| 5052291        | 4895205052291 | Комплект креплений PSO-01 F-2x130 mm для монтажа в реечный потолок | -                      | -                                     | -                              | -                         | 2                     | 2              | 6          | 2          |
| 5052314        | 4895205052314 | Комплект креплений PSO-01 S-2x1.0 m BLACK для подвешного монтажа   | 2                      | -                                     | 2                              | 2                         | -                     | -              | -          | -          |
| 5052338        | 4895205052338 | Комплект креплений PSO-01 S-4x1.0 m BLACK для подвешного монтажа   | 2                      | 2                                     | 2                              | 2                         | -                     | -              | -          | -          |



### PSO-02

установка в линию

LED



PSO-02 40W 4000K BLACK 1200x50




PSO-02 50W 4000K BLACK 1500x50

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены с одним типом рассеивателя - опал.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Входное напряжение, В..... ~196-264  
 Коэффициент мощности, cos φ..... >0,9  
 Материал корпуса..... алюминий  
 Цвет корпуса..... черный  
 Материал рассеивателя..... поликарбонат  
 Тип рассеивателя..... опал  
 Степень защиты..... IP40  
 Срок службы, часов..... 35000  
 Гарантийный срок..... 3 года




PSO-02 50W

### СПОСОБЫ МОНТАЖА


#### 1. НАКЛАДНОЙ

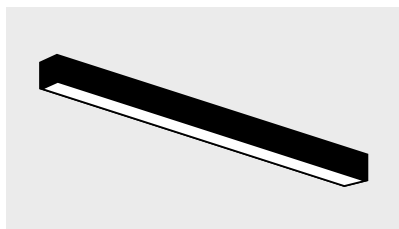

#### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ

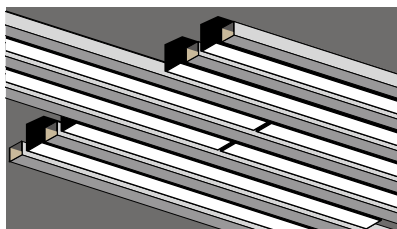

#### 3. ПОДВЕСНОЙ

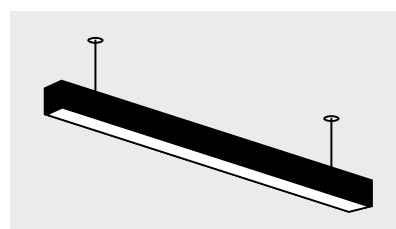

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Установка в линию, шт. | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5059160        | 4895205059160 | PSO-02 40W 4000K BLACK 1200x50 IP40 | 40           | 4000              | 4000               | 20                     | 1200x50x42         | 0,96    | 1/12       |
| 5059184        | 4895205059184 | PSO-02 50W 4000K BLACK 1500x50 IP40 | 50           | 4000              | 5000               | 15                     | 1500x50x42         | 1,20    | 1/12       |

### Аксессуары для светильников PSO-02



Комплект подвесов для светильников серии PSO-02



Комплект для соединения в линию для светильников серии PSO-02



Рассеиватель матовый для светильников серии PSO-02

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                        | Трос стальной 1м, шт., | Саморез, шт. | Дюбель, шт. | Рулон, м | Кабель двухсторонний соединительный, шт. | Соединительная планка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| 5059207        | 4895205059207 | PSO-02 S-2x1,0 м. Комплект подвесов            | 2                      | 2            | 2           | -        | -                                        | -                          |
| 5059245        | 4895205059245 | PSO-02 Комплект для соединения в линию         | -                      | -            | -           | -        | 1                                        | 1                          |
| 5059221        | 4895205059221 | PSO-02 Рассеиватель матовый (рулон 10000x50mm) | -                      | -            | -           | 10       | -                                        | -                          |

### PSO-02 L

**НОВИНКА**

установка в линию

**LED**



PSO-02 L



### КОНСТРУКЦИЯ


Светильник PSO-02 L используется для соединения светодиодных светильников PSO-02 под углом 90° в единую световую конструкцию.

Максимальная мощность при соединении в линию 800 Вт.

Для двухстороннего соединения светильника PSO-02 L требуется два комплекта для соединения ШК 4895205059245 (приобретается отдельно).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Входное напряжение, В.....       | ~196-264     |
| Коэффициент мощности, cos φ..... | >0,9         |
| Материал корпуса.....            | алюминий     |
| Цвет корпуса.....                | черный       |
| Материал рассеивателя.....       | поликарбонат |
| Тип рассеивателя.....            | опал         |
| Степень защиты.....              | IP40         |
| Срок службы, часов.....          | 35000        |
| Гарантийный срок.....            | 3 года       |



Светильник PSO-02 L

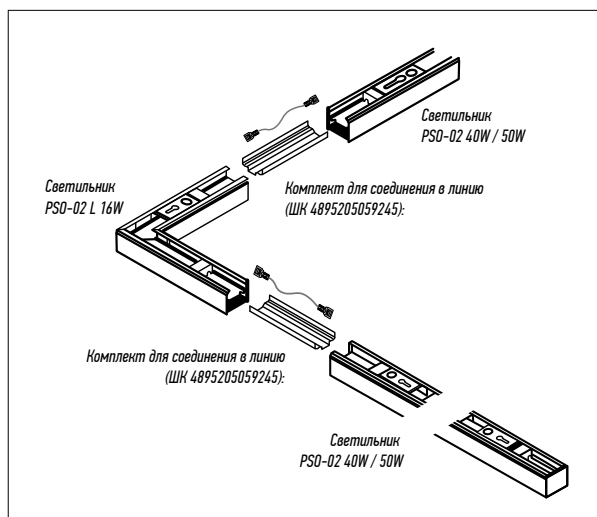


Схема соединения светильников PSO-02 с помощью светильника PSO-02

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5069008        | 4895205069008 | PSO-02 L 16W 4000K BLACK IP40 | 16           | 4000              | 1600               | 255x255x42         | 0,45    | 1/20       |

### PP0-02 SPEC

**НОВИНКА**





Ra > 90

LED



PP0-02 SPEC

Опаловый рассеиватель

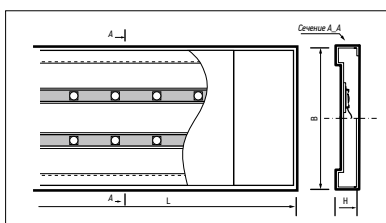

PP0-02 SPEC 20W

### КОНСТРУКЦИЯ


Светильник PP0-02 SPEC предназначен для внутреннего освещения. Рекомендуется для освещения школьных досок в детских, школьных и дошкольных учреждениях. Светильник обеспечивает равномерное освещение школьной доски без слепящего эффекта и засветов, создавая комфортные условия для обучения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В..... ~165-245  
 Индекс цветопередачи, Ra..... >90  
 Коэффициент мощности, cos φ..... >0,5  
 Материал корпуса..... сталь  
 Цвет корпуса..... белый  
 Материал рассеивателя..... опаловый поликарбонат  
 Степень защиты..... IP40  
 Гарантийный срок..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5066137        | 4895205066137 | PP0-02 SPEC 20W OPAL 4000K Ra90 IP40 | 20           | 4000              | 2000               | 1200x65x25         | 0,42    | 1/20       |

### Кронштейн для школьных досок

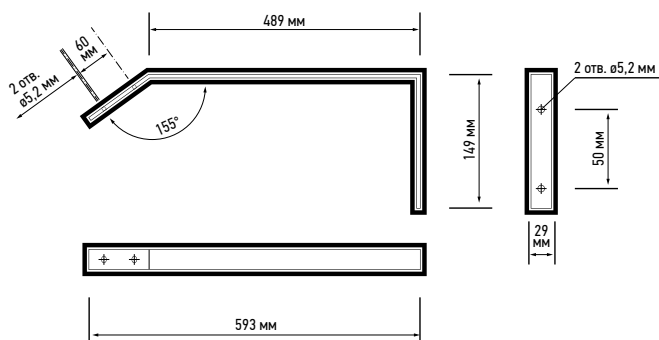

### КОНСТРУКЦИЯ

Кронштейн применяется для установки светильников типа РР0, ДР0, ЛР0, предназначенных непосредственно для локального освещения либо подсветки школьных досок, плакатов, информационных стендов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Темпер. окруж. воздуха при эксплуатации, °С..... -45...+45

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн: 2 шт.  
 Дюбель: 4 шт.  
 Винт: 2 шт.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Материал корпуса                     | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| 5049567        | 4895205049567 | Кронштейн для школьных досок 600мм | листовая сталь с порошковой окраской | белый        | 600x30x150  | 0,85    | 1/10       |

### PPO-02

LED



PPO-02 600 OPAL




PPO-02 600 PRISMA




PPO-02 1200 OPAL




PPO-02 1200 PRISMA



Опаловый рассеиватель



Призматический рассеиватель

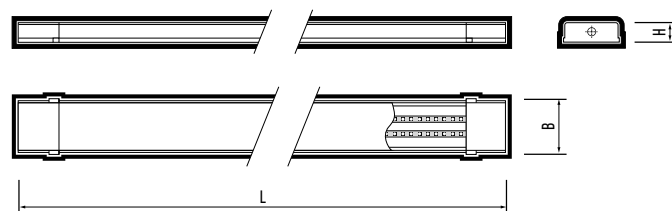


### КОНСТРУКЦИЯ


Светильники представлены с двумя типами рассеивателя: опал, призма.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В..... ~160–260  
 Материал корпуса ..... сталь  
 Цвет корпуса ..... белый  
 Материал рассеивателя..... поликарбонат  
 Степень защиты ..... IP40  
 Гарантийный срок..... 2 года



PPO-02 600 PRISMA 18W



PPO-02 1200 PRISMA 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Кэффициент мощности, cos φ | Тип рассеивателя | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5046337        | 4895205046337 | PPO-02 600 Opal 18W 4000K IP40    | 18           | 4 000             | 1 600              | > 0,50                     | опал             | 600x65x25          | 0,15    | 1/20       |
| 5046351        | 4895205046351 | PPO-02 600 Opal 18W 6500K IP40    |              | 6 500             |                    |                            |                  |                    |         |            |
| 5046375        | 4895205046375 | PPO-02 600 Prisma 18W 4000K IP40  | 18           | 4 000             | 1 800              | > 0,50                     | призма           | 600x65x25          | 0,15    | 1/20       |
| 5046399        | 4895205046399 | PPO-02 600 Prisma 18W 6500K IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                  |                    |         |            |
| 5017818        | 4895205017818 | PPO-02 1200 Opal 36w 4000K IP40   | 36           | 4 000             | 3 600              | > 0,90                     | опал             | 1200x65x25         | 0,42    | 1/20       |
| 5017832        | 4895205017832 | PPO-02 1200 Opal 36w 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                            |                  |                    |         |            |
| 5017856        | 4895205017856 | PPO-02 1200 Prisma 36w 4000K IP40 | 36           | 4 000             | 4 000              | > 0,90                     | призма           | 1200x65x25         | 0,42    | 1/20       |
| 5017870A       | 4895205017870 | PPO-02 1200 Prisma 36w 6500K IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                  |                    |         |            |

### PP0-03

LED



PP0-03 600 20w



PP0-03 1200 40w




PP0-03 1500 50w



Опаловый рассеиватель


### КОНСТРУКЦИЯ

Один тип рассеивателя - опал.

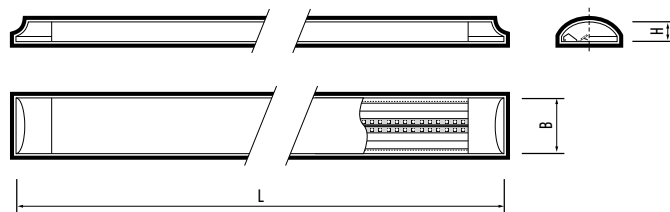

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~165–265  
 Материал корпуса.....алюминиевый сплав  
 Цвет корпуса.....алюминий матовый  
 Материал рассеивателя.....поликарбонат  
 Тип рассеивателя.....опал  
 Степень защиты.....IP40  
 Гарантийный срок.....2 года




PP0-03 1200 40W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Коэффициент мощности, cos φ | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5040267A       | 4895205040267 | PP0-03 600 20W 4000K AL IP40  | 20           | 4 000             | 1 800              | > 0,50                      | 600x75x25          | 0,14    | 1/20       |
| 5040281A       | 4895205040281 | PP0-03 600 20W 6500K AL IP40  |              | 6 500             |                    |                             |                    |         |            |
| 5028838A       | 4895205028838 | PP0-03 1200 40W 4000K AL IP40 | 40           | 4 000             | 3 600              | > 0,90                      | 1200x75x25         | 0,27    | 1/20       |
| 5028852A       | 4895205028852 | PP0-03 1200 40W 6500K AL IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                    |         |            |
| 5040304A       | 4895205040304 | PP0-03 1500 50W 4000K AL IP40 | 50           | 4 000             | 4 500              | > 0,90                      | 1500x75x25         | 0,35    | 1/20       |
| 5040328A       | 4895205040328 | PP0-03 1500 50W 6500K AL IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                    |         |            |

### PP0-03 600/K



PP0-03 600/K



Выключатель на корпусе  
светильника



LED

#### КОНСТРУКЦИЯ

Один тип рассеивателя - опал.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Входное напряжение, В..... | ~165–265          |
| Материал корпуса.....      | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса.....          | алюминий матовый  |
| Материал рассеивателя..... | поликарбонат      |
| Тип рассеивателя.....      | опал              |
| Степень защиты.....        | IP40              |
| Гарантийный срок.....      | 2 года            |

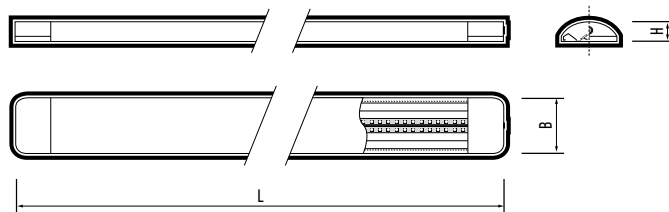


PP0-03 600/K 20W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Кэффициент мощности, cos φ | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------|------------|
| 2854926        | 4897062854926 | PP0-03 600/K 20W 4000K AL IP40 | 20           | 4 000             | 1 800              | > 0,50                     | 600x75x25          | 0,14    | 1/20       |

### PP0-04



PP0-04 1200



Опаловый рассеиватель



LED

#### КОНСТРУКЦИЯ

Один тип рассеивателя - опал.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды..... | SMD5730      |
| Входное напряжение, В.....      | ~180–253     |
| Материал корпуса.....           | сталь        |
| Цвет корпуса.....               | белый        |
| Материал рассеивателя.....      | поликарбонат |
| Тип рассеивателя.....           | опал         |
| Степень защиты.....             | IP40         |
| Гарантийный срок.....           | 2 года       |

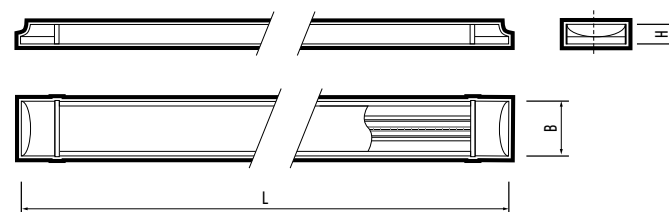

PP0-04 1200 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Кэффициент мощности, cos φ | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5030886        | 4895205030886 | PP0-04 1200 36w 4000K IP40 | 36           | 4 000             | 2 880              | > 0,90                     | 1200x75x26         | 0,32    | 1/20       |
| 5030909        | 4895205030909 | PP0-04 1200 36w 6500K IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                    |         |            |



### РР0-06

гарантия  
5 лет

LED



РР0-06 1200



Индивидуальные рассеивающие линзы обеспечивают эффект «мягкого света».



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник оснащен двумя светодиодными полосами. На каждый светодиод установлена рассеивающая линза. Это дает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя.

Один тип рассеивателя - опал.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....    | > 85                |
| Входное напряжение, В.....       | ~196–264            |
| Коэффициент мощности, cos φ..... | > 0,95              |
| Материал корпуса.....            | сталь               |
| Цвет корпуса.....                | белый               |
| Материал рассеивателя.....       | полиметилметакрилат |
| Тип рассеивателя.....            | опал                |
| Степень защиты.....              | IP40                |
| Срок службы, часов.....          | 50 000              |
| Гарантийный срок.....            | 5 лет               |

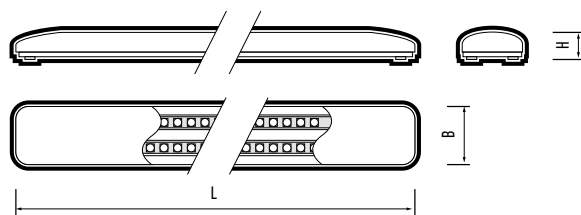

РР0-06 50W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5045033        | 4895205045033 | РР0-06 1200 OPAL 50W 4000K PRO-5 IP40 | 50           | 4 000             | 4 250              | 1200x168x48        | 1,43    | 1/10       |

### PPO-07

**НОВИНКА**

LED



PPO-07 600 OPAL




PPO-07 600 PRISMA



PPO-07 1200 OPAL




PPO-07 1200 PRISMA



Опаловый  
рассеиватель



Призматический  
рассеиватель

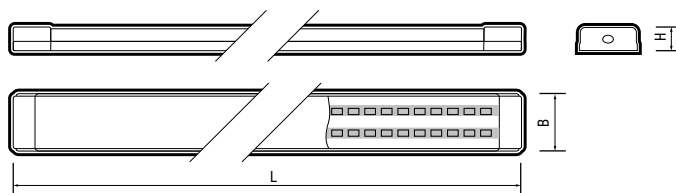


### КОНСТРУКЦИЯ

Два типа рассеивателя: опал, призма.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Входное напряжение, В..... | ~180–265     |
| Материал корпуса .....     | сталь        |
| Цвет корпуса.....          | белый        |
| Материал рассеивателя..... | поликарбонат |
| Степень защиты .....       | IP40         |
| Гарантийный срок.....      | 2 года       |

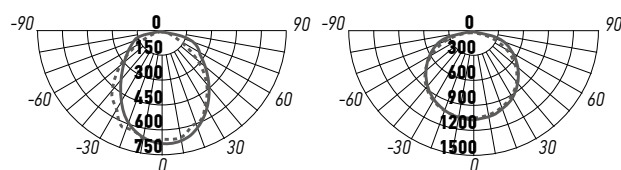

PPO-07 600 PRISMA 18W

PPO-07 1200 PRISMA 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Коэффициент мощности, cos φ | Индекс цветопередачи | Тип рассеивателя | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5064201        | 4895205064201 | PPO-07 600 Opal 18W 4000K IP40    | 18           | 4 000             | 1800               | >0,8                        | >80                  | опал             | 600x61x24          | 0,16    | 1/25       |
| 5064225        | 4895205064225 | PPO-07 600 Opal 18W 6500K IP40    |              | 6 500             |                    |                             |                      |                  |                    |         |            |
| 5064249        | 4895205064249 | PPO-07 600 Prisma 18W 4000K IP40  | 18           | 4 000             | 1980               | >0,8                        | >80                  | призма           | 600x61x24          | 0,16    | 1/25       |
| 5064263        | 4895205064263 | PPO-07 600 Prisma 18W 6500K IP40  |              | 6 500             |                    |                             |                      |                  |                    |         |            |
| 5064287        | 4895205064287 | PPO-07 1200 Opal 36W 4000K IP40   | 36           | 4 000             | 3600               | >0,90                       | >75                  | опал             | 1200x61x24         | 0,27    | 1/20       |
| 5064317        | 4895205064317 | PPO-07 1200 Opal 36W 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                             |                      |                  |                    |         |            |
| 5064324        | 4895205064324 | PPO-07 1200 Prisma 36W 4000K IP40 | 36           | 4 000             | 3960               | >0,90                       | >75                  | призма           | 1200x61x24         | 0,27    | 1/20       |
| 5064348        | 4895205064348 | PPO-07 1200 Prisma 36W 6500K IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                      |                  |                    |         |            |

### PLED T4i

степень защиты  
IP65

LED



PLED T4i 300



PLED T4i 600



PLED T4i 900



PLED T4i 1200



### КОНСТРУКЦИЯ


Линейный светодиодный светильник это оптимальное решение для помещений с повышенной влажностью.

Данная серия обеспечивает эффективное и экономичное освещение, степень защиты IP65 гарантирует надёжную защиту от проникновения пыли и воды.

Рассеиватель выполнен из прочного опалового поликарбоната.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 180°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Входное напряжение, В ..... ~165–265  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,50  
Материал корпуса ..... поликарбонат  
Цвет корпуса ..... белый  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Тип рассеивателя ..... опал  
Степень защиты ..... IP65  
Класс защиты от поражения током ..... II  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+45  
Гарантийный срок ..... 2 года



PLED T4i 12W


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5047518        | 4895205047518 | PLED T4i 300 6W 4000K IP65   | 6            | 4000              | 600                | 300x20x19          | 0,05    | 1/50       |
| 5047532        | 4895205047532 | PLED T4i 600 9W 4000K IP65   | 9            | 4000              | 900                | 600x20x19          | 0,06    | 1/50       |
| 5047556        | 4895205047556 | PLED T4i 900 12W 4000K IP65  | 12           | 4000              | 1 200              | 900x20x19          | 0,08    | 1/50       |
| 5047570        | 4895205047570 | PLED T4i 1200 18W 4000K IP65 | 18           | 4000              | 1 800              | 1200x20x19         | 0,09    | 1/50       |

### PLED T5i PL

LED



PLED T5i PL 300



PLED T5i PL 450



PLED T5i PL 600



PLED T5i PL 900



PLED T5i PL 1200

### КОНСТРУКЦИЯ

Один тип рассеивателя - опал.



Выключатель на корпусе светильника.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....                      | > 75         |
| Входное напряжение, В.....                         | ~180-265     |
| Коэффициент мощности, cos φ.....                   | > 0,50       |
| Материал корпуса.....                              | поликарбонат |
| Цвет корпуса.....                                  | белый        |
| Материал рассеивателя.....                         | поликарбонат |
| Тип рассеивателя.....                              | опал         |
| Класс защиты от поражения электрическим током..... | II           |
| Степень защиты.....                                | IP40         |
| Гарантийный срок.....                              | 2 года       |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Сетевой шнур с вилкой..... | 1 шт |
| Коннектор жесткий.....     | 1 шт |
| Коннектор гибкий.....      | 1 шт |
| Монтажный комплект.....    | 1 шт |

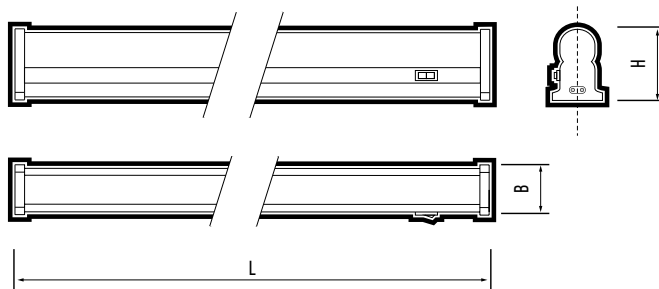

PLED-T5i PL 600 8W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Кол-во светильников, подключаемых в линию, шт. | Длина коннектора, м | Длина сетевого шнура, м | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5018372        | 4895205018372 | PLED T5i PL 300 4w 4000K IP40   | 4            | 4 000             | 360                | 30                                             | 0,170               | 1,00                    | 315x23x38          | 0,06    | 1/25       |
| 5034853        | 4895205034853 | PLED T5i PL 300 4w 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 2850607        | 4897062850607 | PLED T5i PL 450 6w 4000K IP40   | 6            | 4 000             | 540                | 20                                             | 0,135               | 1,02                    | 450x23x38          | 0,14    | 1/25       |
| 1036278        | 4690601036278 | PLED T5i PL 450 6w 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 5010338        | 4895205010338 | PLED T5i PL 600 8w 3000K IP40   | 8            | 3 000             | 720                | 15                                             | 0,135               | 1,03                    | 560x23x38          | 0,19    | 1/25       |
| 2850621        | 4897062850621 | PLED T5i PL 600 8w 4000K IP40   |              | 4 000             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 1036339        | 4690601036339 | PLED T5i PL 600 8w 6500K IP40   |              | 6 500             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 5010352        | 4895205010352 | PLED T5i PL 900 10w 3000K IP40  | 10           | 3 000             | 900                | 10                                             | 0,135               | 1,04                    | 870x23x38          | 0,24    | 1/25       |
| 2850645A       | 4897062850645 | PLED T5i PL 900 10w 4000K IP40  |              | 4 000             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 1036322A       | 4690601036322 | PLED T5i PL 900 10w 6500K IP40  |              | 6 500             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |
| 2850669A       | 4897062850669 | PLED T5i PL 1200 14w 4000K IP40 | 14           | 4 000             | 1 260              | 8                                              | 0,128               | 1,03                    | 1180x23x38         | 0,29    | 1/25       |
| 1036292A       | 4690601036292 | PLED T5i PL 1200 14w 6500K IP40 |              | 6 500             |                    |                                                |                     |                         |                    |         |            |

### РР0-Т8

гарантия  
3 года

РР0-Т8 1х600

РР0-Т8 1х1200

РР0-Т8 2х1200

Патрон G13

Светильник  
с двумя патронами G13


### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники РР0-Т8 используются со светодиодными лампами Т8 G13 JAZZWAY.


Лампа в комплект поставки не входит.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~230  
Материал корпуса ..... листовой металл с порошковой окраской  
Цвет корпуса ..... белый  
Материал патрона ..... полипропилен  
Степень защиты ..... IP20  
Срок службы, часов ..... 50 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

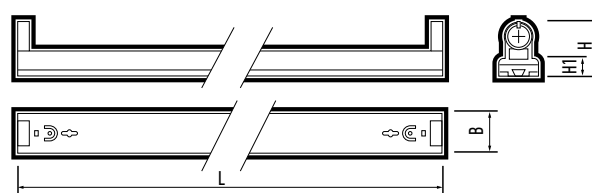

РР0-Т8 1Х600, РР0-Т8 1Х1200

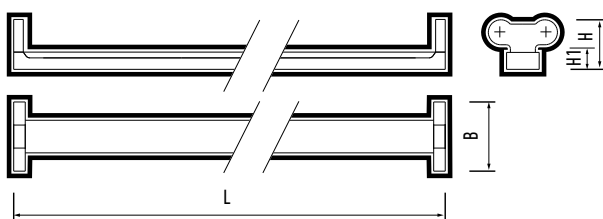

РР0-Т8 2Х1200

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Максимально допустимая мощность лампы, Вт | Рекомендуемые лампы                                                           | Размеры, LxВxНхН1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 5025080        | 4895205025080 | РР0-Т8 1х600 LED G13 230В IP20  | 10                                        | PLED T8, PLED T8 AGRO<br>PLED T8 Food Meat,<br>PLED T8 Food GREEN,<br>JAZZWAY | 610x33x45x13          | 0,15    | 1/50       |
| 5025103        | 4895205025103 | РР0-Т8 1х1200 LED G13 230В IP20 | 20                                        |                                                                               | 1220x33x45x13         | 0,30    | 1/50       |
| 5047471        | 4895205047471 | РР0-Т8 2х1200 LED G13 230В IP20 | 2x20                                      |                                                                               | 1231x33x50x18         | 0,31    | 1/50       |


### PDL-R под лампу с цоколем GU10



PDL-R 1xGU10 BL



PDL-R 1xGU10 WH



PDL-R 2xGU10 BL






PDL-R 2xGU10 WH



PDL-R 3xGU10 BL



PDL-R 3xGU10 WH

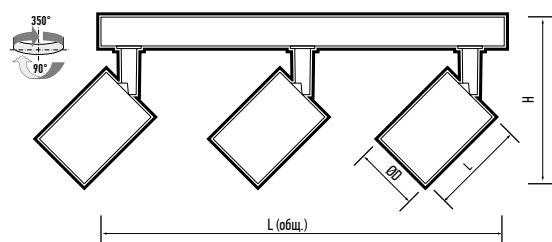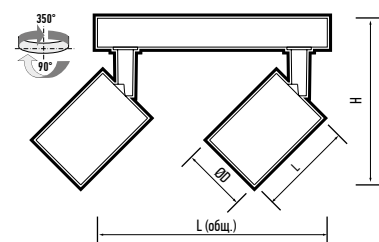

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники настенно - потолочные.

Патрон GU10 (лампа в комплект не входит).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... поликарбонат/сталь  
 Входное напряжение, В ..... ~230  
 Степень защиты ..... IP20  
 Класс защиты от поражения электрическим током ..... II  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Максимальная мощность используемых ламп, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØxLxH, мм | Длина потолочного крепления L (общ.), мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|---------|------------|
| 5049307        | 4895205049307 | PDL-R 1xGU10 BL 230V IP20 | 15                                          | черный       | Ø55x82x140         | 60                                       | 0,17    | 1/50       |
| 5049284        | 4895205049284 | PDL-R 1xGU10 WH 230V IP20 | 15                                          | белый        | Ø55x82x140         | 60                                       | 0,17    | 1/50       |
| 5049345        | 4895205049345 | PDL-R 2xGU10 BL 230V IP20 | 2x15                                        | черный       | Ø55x82x140         | 260                                      | 0,47    | 1/30       |
| 5049321        | 4895205049321 | PDL-R 2xGU10 WH 230V IP20 | 2x15                                        | белый        | Ø55x82x140         | 260                                      | 0,47    | 1/30       |
| 5049383        | 4895205049383 | PDL-R 3xGU10 BL 230V IP20 | 3x15                                        | черный       | Ø55x82x140         | 350                                      | 0,53    | 1/30       |
| 5049369        | 4895205049369 | PDL-R 3xGU10 WH 230V IP20 | 3x15                                        | белый        | Ø55x82x140         | 350                                      | 0,53    | 1/30       |



### PDL-R, PDL-S под лампы с цоколем GU10




PDL-R 14080  
GU10 BL/GL



PDL-R 14080  
GU10 WH/BL



PDL-R 14080  
GU10 WH/GL




PDL-S 14074  
GU10 WH/BL

#### КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый корпус.  
Рефлектор.  
Патрон GU10 (лампа в комплект не входит).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... алюминий  
Входное напряжение, В..... ~230  
Степень защиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 2 года




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Максимальная мощность используемых ламп, Вт | Цвет корпуса / рефлектора | Размеры, øDxH, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|------------|
| 5031364        | 4895205031364 | PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20 | 50                                          | черный / золотой          | 80x140                   | 0,23    | 1/20       |
| 5031340        | 4895205031340 | PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20 |                                             | белый / черный            |                          |         |            |
| 5031388        | 4895205031388 | PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20 |                                             | белый / золотой           |                          |         |            |
| 5031449        | 4895205031449 | PDL-S 14074 GU10 WH/BL 230V IP20 |                                             | белый / черный            | 74x74x140                | 0,28    | 1/20       |

### PCL 01/ 02/ 03 под лампу с цоколем GU10

**НОВИНКА**



PCL 0103 3xGU10 BL IP20



Углы поворота  
плафона



PCL 0104 4xGU10 BL IP20



PCL 0204 4xGU10 BL IP20



PCL 0306 6xGU10 BL IP20




Рис.1 Светильник PCL 0103

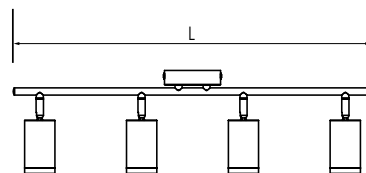



Рис.2 Светильник PCL 0104

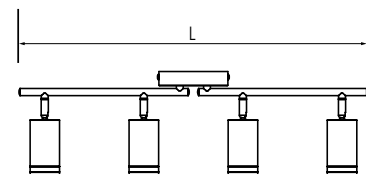



Рис.3 Светильник PCL 0204



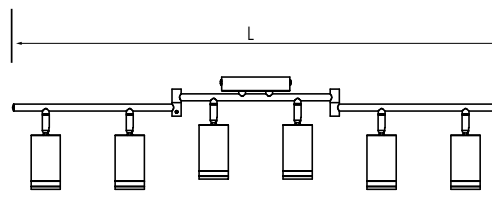


Рис.4 Светильник PCL 0306



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники настенно-потолочные под лампу GU10( лампа в комплект не входит). PCL 01 на фиксированной штанге, PCL 02 и PCL 03 на поворотных штангах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса .....сталь  
Материал декоративного кольца ..... матовый поликарбонат  
Входное напряжение, В.....~230  
Цвет корпуса.....черный  
Степень защиты .....IP20  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Максимально допустимая мощность лампы, Вт | Размеры, LxBxH, мм | Размеры плафона, odxh, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|
| 5066427        | 4895205066427 | PCL 0103 3xGU10 BL 230V IP20 | 3x15                                      | 415x100x189        | 55x100                    | 0,72    | 1/20      |
| 5066465        | 4895205066465 | PCL 0104 4xGU10 BL 230V IP20 | 4x15                                      | 640x100x189        | 55x100                    | 0,94    | 1/20      |
| 5066502        | 4895205066502 | PCL 0204 4xGU10 BL 230V IP20 | 4x15                                      | 640x100x189        | 55x100                    | 0,94    | 1/20      |
| 5066601        | 4895205066601 | PCL 0306 6xGU10 BL 230V IP20 | 6x15                                      | 900x100x208        | 55x100                    | 1,49    | 1/20      |

### PCL 04/ 05/ 06 под лампу с цоколем GU10

**НОВИНКА**



PCL 0403 3xGU10 BL IP20




PCL 0404 4xGU10 WH IP20



PCL 0504 4xGU10 BL IP20



PCL 0606 6xGU10 WH IP20



Углы поворота  
плафона





Рис.1 Светильник PCL 0403

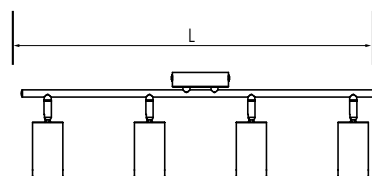



Рис.2 Светильник PCL 0404

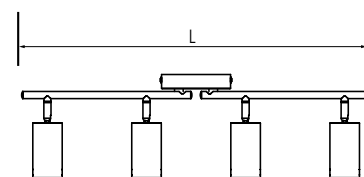



Рис.3 Светильник PCL 0504



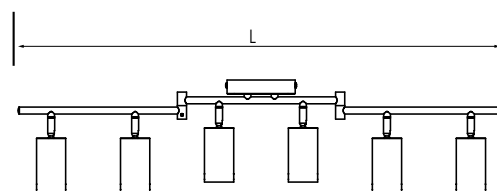


Рис.4 Светильник PCL 0606



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники настенно-потолочные под лампу GU10 (лампа в комплект не входит).  
PCL 04 на фиксированной штанге, PCL 05 и PCL 06 на поворотных штангах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... сталь  
Входное напряжение, В ..... ~230  
Степень защиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Максимально допустимая мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Размеры плафона, odxh, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|
| 5066649        | 4895205066649 | PCL 0403 3xGU10 BL 230V IP20 | 3x35                                      | черный       | 415x100x189        | 55x100                    | 0,78    | 1/20      |
| 5066663        | 4895205066663 | PCL 0403 3xGU10 WH 230V IP20 | 3x35                                      | белый        | 415x100x189        | 55x100                    | 0,78    | 1/20      |
| 5066687        | 4895205066687 | PCL 0404 4xGU10 BL 230V IP20 | 4x35                                      | черный       | 640x100x189        | 55x100                    | 1,03    | 1/20      |
| 5066700        | 4895205066700 | PCL 0404 4xGU10 WH 230V IP20 | 4x35                                      | белый        | 640x100x189        | 55x100                    | 1,03    | 1/20      |
| 5066724        | 4895205066724 | PCL 0504 4xGU10 BL 230V IP20 | 4x35                                      | черный       | 640x100x189        | 55x100                    | 1,02    | 1/20      |
| 5066748        | 4895205066748 | PCL 0504 4xGU10 WH 230V IP20 | 4x35                                      | белый        | 640x100x189        | 55x100                    | 1,02    | 1/20      |
| 5066762        | 4895205066762 | PCL 0606 6xGU10 BL 230V IP20 | 6x35                                      | черный       | 900x100x208        | 55x100                    | 1,58    | 1/10      |
| 5066786        | 4895205066786 | PCL 0606 6xGU10 WH 230V IP20 | 6x35                                      | белый        | 900x100x208        | 55x100                    | 1,58    | 1/10      |

### PCL 07/ 08/ 09 под лампу с цоколем GX53


**НОВИНКА**




PCL 0702 2xGX53 BL IP20



PCL 0703 3xGX53 BL IP20



Углы поворота  
плафона



PCL 0704 4xGX53 BL IP20



PCL 0804 4xGX53 BL IP20



PCL 0906 6xGX53 BL IP20




Рис.1 Светильник PCL 0702




Рис.2 Светильник PCL 0703

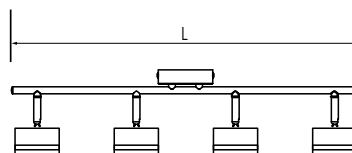



Рис.3 Светильник PCL 0704

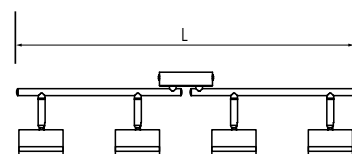



Рис.3 Светильник PCL 0804



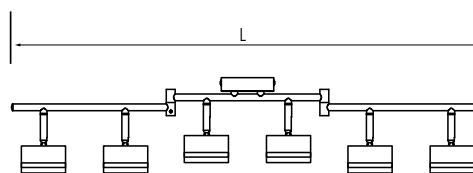


Рис.4 Светильник PCL 0906



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники настенно-потолочные под лампу GX53 (лампа в комплект не входит).

PCL 07 на фиксированной штанге, PCL 08 и PCL 09 на поворотных штангах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... сталь  
Материал декоративного кольца ..... матовый поликарбонат  
Входное напряжение, В ..... ~230  
Цвет корпуса ..... черный  
Степень защиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Максимально допустимая мощность лампы, Вт | Размеры, LxBxH, мм | Размеры плафона, øxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 5066809        | 4895205066809 | PCL 0702 2xGX53 BL 230V IP20 | 2x20                                      | 300x80x100         | ø82x60                   | 0,53    | 1/20      |
| 5066847        | 4895205066847 | PCL 0703 3xGX53 BL 230V IP20 | 3x20                                      | 415x80x100         | ø82x60                   | 0,74    | 1/20      |
| 5066885        | 4895205066885 | PCL 0704 4xGX53 BL 230V IP20 | 4x20                                      | 640x80x100         | ø82x60                   | 0,97    | 1/20      |
| 5066922        | 4895205066922 | PCL 0804 4xGX53 BL 230V IP20 | 4x20                                      | 640x100x100        | ø82x60                   | 0,97    | 1/20      |
| 5066960        | 4895205066960 | PCL 0906 6xGX53 BL 230V IP20 | 6x20                                      | 900x100x140        | ø82x60                   | 1,53    | 1/10      |

Светильники встраиваемые предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, конференц-залов, ресторанов, отелей.

Светильники монтируются во все типы подвесных и натяжных потолков.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD2835       |
| Входное напряжение, В.....       | 230±10%       |
| Коэффициент пульсации .....      | < 5%          |
| Материал корпуса .....           | алюминий      |
| Срок службы, часов .....         | 25 000–35 000 |
| Гарантийный срок .....           | 2 года        |

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

1.3

230 В

IP40




УХЛ4




### PPL-R, PPL-S



PPL-R



PPL-S




### КОНСТРУКЦИЯ


Светодиоды установлены по периметру светильника. Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное распределение света по всей площади рассеивателя светильника. Пружинные крепления входят в комплект поставки. Внешний драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 75  
 Входное напряжение, В ..... ~165–265  
 Материал рассеивателя ..... светопроводящий полистирол  
 Диапазон рабочих температур, °С ..... +1...+45  
 Срок службы, часов ..... 25 000



PPL-R 15W



PPL-S 15W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Кэффициент мощности, cos φ | Размеры, øDxH, BxLxH, мм | Установ. размеры ød, bxb, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------|
| 5008427A       | 4895205008427 | PPL-R 3W 4000K WH IP40  | 3            | 4 000             | 200                | > 0,5                      | ø80x20                   | ø65–70                       | 0,07    | 1/50       |
| 5008441A       | 4895205008441 | PPL-R 3W 6500K WH IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008465A       | 4895205008465 | PPL-R 6W 4000K WH IP40  | 6            | 4 000             | 400                | > 0,5                      | ø120x20                  | ø110–115                     | 0,15    | 1/40       |
| 5008489A       | 4895205008489 | PPL-R 6W 6500K WH IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008502A       | 4895205008502 | PPL-R 9W 4000K WH IP40  | 9            | 4 000             | 600                | > 0,5                      | ø145x20                  | ø130–135                     | 0,19    | 1/30       |
| 5008526A       | 4895205008526 | PPL-R 9W 6500K WH IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008540A       | 4895205008540 | PPL-R 12W 4000K WH IP40 | 12           | 4 000             | 800                | > 0,5                      | ø170x20                  | ø155–160                     | 0,26    | 1/30       |
| 5008564A       | 4895205008564 | PPL-R 12W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008588A       | 4895205008588 | PPL-R 15W 4000K WH IP40 | 15           | 4 000             | 1 000              | > 0,5                      | ø190x20                  | ø175–180                     | 0,34    | 1/20       |
| 5008601A       | 4895205008601 | PPL-R 15W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5009738A       | 4895205009738 | PPL-R 18W 4000K WH IP40 | 18           | 4 000             | 1 200              | > 0,5                      | ø220x20                  | ø205–210                     | 0,41    | 1/20       |
| 5009721A       | 4895205009721 | PPL-R 18W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5009769A       | 4895205009769 | PPL-R 24W 4000K WH IP40 | 24           | 4 000             | 1 600              | > 0,5                      | ø290x20                  | ø280–285                     | 0,80    | 1/20       |
| 5009776A       | 4895205009776 | PPL-R 24W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008229A       | 4895205008229 | PPL-S 6W 4000K WH IP40  | 6            | 4 000             | 400                | > 0,5                      | 115x115x20               | 105x105                      | 0,15    | 1/40       |
| 5008243A       | 4895205008243 | PPL-S 6W 6500K WH IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008267A       | 4895205008267 | PPL-S 9W 4000K WH IP40  | 9            | 4 000             | 600                | > 0,5                      | 145x145x20               | 135x135                      | 0,25    | 1/30       |
| 5008281A       | 4895205008281 | PPL-S 9W 6500K WH IP40  |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008342A       | 4895205008342 | PPL-S 12W 4000K WH IP40 | 12           | 4 000             | 800                | > 0,5                      | 170x170x20               | 155x155                      | 0,30    | 1/30       |
| 5008366A       | 4895205008366 | PPL-S 12W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5008380A       | 4895205008380 | PPL-S 15W 4000K WH IP40 | 15           | 4 000             | 1 000              | > 0,5                      | 190x190x20               | 175x175                      | 0,45    | 1/20       |
| 5008403A       | 4895205008403 | PPL-S 15W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |
| 5009745A       | 4895205009745 | PPL-S 18W 4000K WH IP40 | 18           | 4 000             | 1 200              | > 0,5                      | 220x220x20               | 210x210                      | 0,52    | 1/20       |
| 5009752A       | 4895205009752 | PPL-S 18W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                            |                          |                              |         |            |



### PSP-R



PSP-R






Схема установки PSP-R



PSP-R 7W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Отражатель параболической формы обеспечивает направленное распределение света.  
Поворотный механизм в одной плоскости.  
Пружинные крепления в комплекте.  
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр °..... 38°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~165–265  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,50  
Материал корпуса..... пластик  
Материал рассеивателя..... полистирол  
Угол поворота..... ±30°  
Диапазон рабочих температур, °C..... +1...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, øDxH, мм | Установ. размеры ød, bxb, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------|------------|
| 5022836        | 4895205022836 | PSP-R 9044 7W White 3000K 38° IP40 | 7            | 3 000             | 500                | ø90x45            | ø75                          | 0,05    | 1/100      |
| 5004504        | 4895205004504 | PSP-R 9044 7W White 4000K 38° IP40 |              | 4 000             |                    |                   |                              |         |            |

### PSP-S



PSP-S






Схема установки PSP-S



PSP-S 7W

#### КОНСТРУКЦИЯ



Отражатель параболической формы обеспечивает направленное распределение света.  
Поворотный механизм в одной плоскости.  
Пружинные крепления в комплекте.  
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр °..... 38°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~165–265  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,50  
Материал корпуса..... пластик  
Материал рассеивателя..... полистирол  
Угол поворота..... ±30°  
Диапазон рабочих температур, °C..... +1...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, LxBxH, мм | Установ. размеры ød, bxb, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------|------------|
| 5022812        | 4895205022812 | PSP-S 9044 7W White 3000K 38° IP40 | 7            | 3 000             | 500                | 90x90x45           | 75x75                        | 0,06    | 1/100      |
| 5004542        | 4895205004542 | PSP-S 9044 7W White 4000K 38° IP40 |              | 4 000             |                    |                    |                              |         |            |

### PSP-S CARDAN

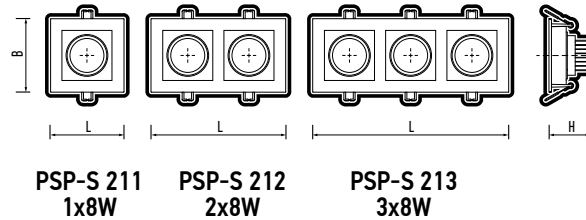

PSP-S 212 2x8W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из поликарбоната. Исполнение светильника в трех модификациях:

- с одним источником света;
- с двумя источниками света;
- с тремя источниками света.

Поворотный механизм в одной плоскости.

Пружинные крепления в комплекте.



Внешний драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Угол светораспределения, гр ° ..... 55°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
 Входное напряжение, В ..... ~ 100–253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,50  
 Материал корпуса ..... поликарбонат  
 Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... +1...+40  
 Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Угол поворота | Размеры, ЛхВхН, мм | Установочные размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------|------------|
| 5005648        | 4895205005648 | PSP-S 211 1x8 4000K 55° White IP40 | 8            | 4 000             | 480                | ±30°          | 102x102x34         | 95x95                    | 0,10    | 1/50       |
| 5005655        | 4895205005655 | PSP-S 212 2x8 4000K 55° White IP40 | 16           | 4 000             | 960                | ±30°          | 187x102x34         | 170x95                   | 0,13    | 1/20       |
| 5005662        | 4895205005662 | PSP-S 213 3x8 4000K 55° White IP40 | 24           | 4 000             | 1 440              | ±30°          | 271x102x34         | 255x95                   | 0,20    | 1/20       |

### PSP-S CARDAN

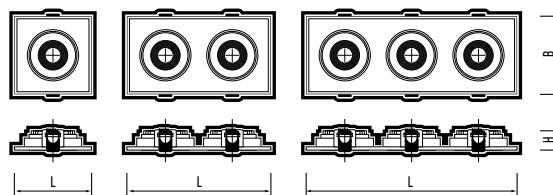

PSP-S 412 2x8W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из поликарбоната. Исполнение светильника в трех модификациях:

- с одним источником света;
- с двумя источниками света;
- с тремя источниками света.

Поворотный механизм в одной плоскости.

Пружинные крепления в комплекте.



Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Угол светораспределения, гр ° ..... 40°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
 Входное напряжение, В ..... ~100–253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,50  
 Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... +1...+40  
 Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Угол поворота | Размеры, ЛхВхН, мм | Установ. размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|------------|
| 5048331        | 4895205048331 | PSP-S 411 1x8W 4000K 40° White IP40 | 8            | 4 000             | 480                | ±30°          | 88x88x21           | 80x80                | 0,04    | 1/100      |
| 5048355        | 4895205048355 | PSP-S 412 2x8W 4000K 40° White IP40 | 16           | 4 000             | 960                | ±30°          | 166x88x21          | 150x80               | 0,08    | 1/50       |
| 5048379        | 4895205048379 | PSP-S 413 3x8W 4000K 40° White IP40 | 24           | 4 000             | 1 440              | ±30°          | 244x88x21          | 230x80               | 0,12    | 1/50       |

### PLED DL3

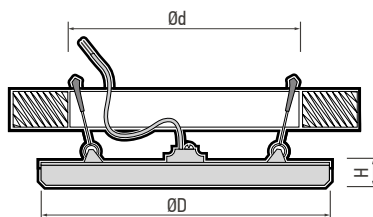

PLED DL3 18W

#### КОНСТРУКЦИЯ


Корпус из ПБТ. Материал рассеивателя - опаловый полипропилен.  
Пружинные крепления в комплекте.  
Внешний драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >75  
Входное напряжение, В ..... ~220-240  
Материал корпуса ..... ПБТ  
Материал рассеивателя ..... полипропилен  
Диапазон рабочих температур, °C ..... +1...+40  
Срок службы, часов ..... 25 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 5020351        | 4895205020351 | PLED DL3 12W 4000K WH IP40 | 12           | 4 000             | 960                | ø155x20           | ø90-120                     | 0,18    | 1/40       |
| 5027589        | 4895205027589 | PLED DL3 12W 6500K WH IP40 |              | 6500              |                    |                   |                             |         |            |
| 5027756        | 4895205027756 | PLED DL3 18W 6500K WH IP40 | 18           | 6500              | 1350               | ø180x20           | ø100-130                    | 0,22    | 1/40       |
| 5020399        | 4895205020399 | PLED DL3 24W 4000K WH IP40 | 24           | 4 000             | 1800               | ø200x20           | ø130-160                    | 0,28    | 1/20       |
| 5027770        | 4895205027770 | PLED DL3 24W 6500K WH IP40 |              | 6500              |                    |                   |                             |         |            |

### PLED DL4

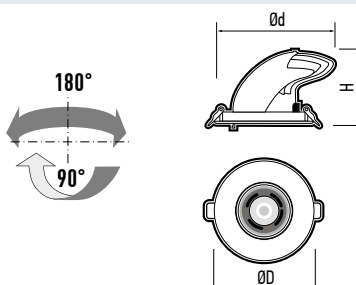

PLED DL4 30W

#### КОНСТРУКЦИЯ


Светодиодные светильники PLED DL4 снабжены рефлекторами для фокусировки светового пучка. Направление свечения регулируется поворотом корпуса светильника относительно вертикальной оси на 180° и до 90° относительно горизонтальной оси. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение светодиода.  
Пружинные крепления в комплекте.  
Внешний драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... COB  
Угол светораспределения, гр ° ..... 24°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~180-250  
Материал рассеивателя ..... стекло  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -25...+45  
Срок службы, часов ..... 35 000


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 5021884        | 4895205021884 | PLED DL4 18W 4000K 24° WH IP40 | 18           | 4 000             | 1 650              | ø115x72           | ø92-105                     | 0,29    | 1/60       |
| 5021907        | 4895205021907 | PLED DL4 30W 4000K 24° WH IP40 | 30           | 4 000             | 2 750              | ø138x95           | ø115-125                    | 0,47    | 1/30       |
| 5021921        | 4895205021921 | PLED DL4 40W 4000K 24° WH IP40 | 40           | 4 000             | 3 500              | ø160x120          | ø135-145                    | 0,73    | 1/20       |

### PLED DL6



LED

цвет корпуса



PLED DL6 15W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из полипропилена. Рассеиватель из поликарбоната.  
Пружинные крепления в комплекте.  
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 85

Входное напряжение, В ..... ~185–265  
Материал корпуса ..... полипропилен  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °C ..... +1...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Коэффициент мощности, cos φ | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 5036321        | 4895205036321 | PLED DL6 10W 4000K WH IP40 | 10           | 4 000             | 850                | > 0,50                      | ø145x25           | ø118–128                    | 0,09    | 1/60       |
| 5036338        | 4895205036338 | PLED DL6 10W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                   |                             |         |            |
| 5036345        | 4895205036345 | PLED DL6 15W 4000K WH IP40 | 15           | 4 000             | 1 275              | > 0,50                      | ø175x26           | ø145–155                    | 0,14    | 1/30       |
| 5036352        | 4895205036352 | PLED DL6 15W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                   |                             |         |            |
| 5036369        | 4895205036369 | PLED DL6 20W 4000K WH IP40 | 20           | 4 000             | 1 700              | > 0,50                      | ø222x27           | ø190–200                    | 0,20    | 1/30       |
| 5036376        | 4895205036376 | PLED DL6 20W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                   |                             |         |            |
| 5036383        | 4895205036383 | PLED DL6 24W 4000K WH IP40 | 24           | 4 000             | 2 040              | > 0,70                      | ø295x30           | ø281–286                    | 0,34    | 1/20       |
| 5036390        | 4895205036390 | PLED DL6 24W 6500K WH IP40 |              | 6 500             |                    |                             |                   |                             |         |            |


### PLED DL7



LED

степень защиты IP54

цвет корпуса



PLED DL7 12W

#### КОНСТРУКЦИЯ


Светильник предназначен для использования во влажных помещениях.  
Корпус изготовлен из высококачественного полипропилена. Монтаж светильников осуществляется при помощи пружинного крепления.  
Входит в комплект.  
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~185–265  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,60  
Материал корпуса ..... полипропилен  
Материал рассеивателя ..... полистирол  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 5061828        | 4895205061828 | PLED DL7 10W 3000K WH IP54 | 10           | 3000              | 850                | ø120x26           | ø90–110                     | 0,07    | 1/100      |
| 5042520        | 4895205042520 | PLED DL7 10W 4000K WH IP54 | 10           | 4 000             | 850                | ø120x26           | ø90–110                     | 0,07    | 1/100      |
| 5069046        | 4895205069046 | PLED DL7 10W 6500K WH IP54 | 10           | 6500              | 850                | ø120x26           | ø90–110                     | 0,07    | 1/100      |
| 5069060        | 4895205069060 | PLED DL7 12W 3000K WH IP54 | 12           | 3000              | 1020               | ø145x26           | ø120–140                    | 0,10    | 1/60       |
| 5042544        | 4895205042544 | PLED DL7 12W 4000K WH IP54 | 12           | 4 000             | 1 020              | ø145x26           | ø120–140                    | 0,10    | 1/60       |
| 5069084        | 4895205069084 | PLED DL7 12W 6500K WH IP54 | 12           | 6500              | 1020               | ø145x26           | ø120–140                    | 0,10    | 1/60       |
| 5046658        | 4895205046658 | PLED DL7 18W 4000K WH IP54 | 18           | 4 000             | 1 530              | ø170x26           | ø140–160                    | 0,12    | 1/60       |
| 5069107        | 4895205069107 | PLED DL7 18W 6500K WH IP54 | 18           | 6500              | 1 530              | ø170x26           | ø140–160                    | 0,12    | 1/60       |
| 5042568        | 4895205042568 | PLED DL7 24W 4000K WH IP54 | 24           | 4 000             | 2 040              | ø220x26           | ø195–215                    | 0,23    | 1/40       |
| 5069121        | 4895205069121 | PLED DL7 24W 6500K WH IP54 | 24           | 6500              | 2040               | ø220x26           | ø195–215                    | 0,23    | 1/40       |

### PGX53 под лампу с цоколем GX53



степень защиты  
**IP20**

#### КОНСТРУКЦИЯ

Пружинное крепление. Отсутствие «заднего» света.  
Лампа для светильника приобретается отдельно.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... металл  
Материал патрона ..... пластик  
Входное напряжение, В ..... ~230  
Диапазон рабочих температур, °С ..... +1...+40

цоколь  
**GX53**



**10639.1**  
белый



**10639.3**  
глянцевое золото



**10639.6**  
глянцевый хром



**10639.7**  
глянцевый никель



**10639.23**  
матовое золото



**10639.26**  
матовый хром




**10639.27**  
матовый никель



**10639.28**  
матовая бронза

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса     | Рекомендуемые источники света                                                | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 5067080        | 4895205067080 | PGX53 10639.1 (пакет)        | 20                              | белый            | светодиодные лампы<br>PLED GX53<br>PLED-DIM GX53<br>PLED-ECO-GX53<br>JAZZWAY | ø106x39           | ø80                         | 0,10    | 1/10/100   |
| 1016744        | 4690601016744 | PGX53 10639.1 (цв. коробка)  |                                 | белый            |                                                                              |                   | ø90                         |         | 1/40       |
| 1016867        | 4690601016867 | PGX53 10639.3 (цв. коробка)  |                                 | глянцевое золото |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016768        | 4690601016768 | PGX53 10639.6 (цв. коробка)  |                                 | глянцевый хром   |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016805        | 4690601016805 | PGX53 10639.7 (цв. коробка)  |                                 | глянцевый никель |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016843        | 4690601016843 | PGX53 10639.23 (цв. коробка) |                                 | матовое золото   |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016782        | 4690601016782 | PGX53 10639.26 (цв. коробка) |                                 | матовый хром     |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016829        | 4690601016829 | PGX53 10639.27 (цв. коробка) |                                 | матовый никель   |                                                                              |                   |                             |         |            |
| 1016881        | 4690601016881 | PGX53 10639.28 (цв. коробка) |                                 | матовая бронза   |                                                                              |                   |                             |         |            |

### PGX70 под лампу с цоколем GX70



степень защиты  
**IP20**

#### КОНСТРУКЦИЯ

Пружинное крепление. Отсутствие «заднего» света.  
Лампа для светильника приобретается отдельно.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... металл  
Материал патрона ..... пластик  
Входное напряжение, В ..... ~230  
Диапазон рабочих температур, °С ..... +1...+40

цоколь  
**GX70**



**15254.1**  
белый



**15254.3**  
глянцевое золото



**15254.6**  
глянцевый хром

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса     | Рекомендуемые источники света | Размеры, øDxH, мм | Установочные размеры ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|------------|
| 1027634        | 4690601027634 | PGX70 15254.1 (цв. коробка) | 40                              | белый            | PLED GX70<br>JAZZWAY          | ø152x54           | ø121                        | 0,21    | 1/40       |
| 1027658        | 4690601027658 | PGX70 15254.3 (цв. коробка) |                                 | глянцевое золото |                               |                   |                             |         |            |
| 1027641        | 4690601027641 | PGX70 15254.6 (цв. коробка) |                                 | глянцевый хром   |                               |                   |                             |         |            |



Однофазные трековые светильники предназначены для общего и акцентного освещения помещений. Применяются в торговых и выставочных центрах, автосалонах, ресторанах, кафе, отелях, музеях, бутиках, салонах красоты. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода, что позволяет изменить направление света и уровень освещенности различных зон. Адаптер для подключения является конструктивным элементом прожектора.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды .....  | COB          |
| Входное напряжение, В.....        | ~180–250     |
| Индекс цветопередачи, Ra.....     | > 80         |
| Коэффициент пульсации .....       | < 5%         |
| Коэффициент мощности, cos φ.....  | > 0,6        |
| Материал корпуса .....            | алюминий     |
| Материал рассеивателя.....        | поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур ..... | +1...+55°C   |
| Срок службы, часов .....          | 30 000       |
| Гарантийный срок .....            | 2 года       |

\* Если не указано иное.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОДНОФАЗНЫЕ 1.4

230 В

IP40



УХЛ4






ЕАС



### PTR 01



Углы поворота  
корпуса






PTR 0130-2 30W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5035195        | 4895205035195 | PTR 0130-2 30W 3000K 24° BL IP40 | 30           | 3 000             | 3 000              | черный       | Ø80x122x220         | 0,42    | 1/30       |
| 5035218        | 4895205035218 | PTR 0130-2 30W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5022713        | 4895205022713 | PTR 0130-2 30W 4000K 24° BL IP40 | 30           | 4 000             | 3 000              | черный       | Ø80x122x220         | 0,42    | 1/30       |
| 5022737        | 4895205022737 | PTR 0130-2 30W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5022751        | 4895205022751 | PTR 0140-2 40W 4000K 24° BL IP40 | 40           | 4 000             | 3 600              | черный       | Ø90x144x255         | 0,54    | 1/20       |
| 5022775        | 4895205022775 | PTR 0140-2 40W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |

### PTR 03



Углы поворота  
корпуса






PTR 0325 25W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5010604        | 4895205010604 | PTR 0315 15W 4000K 24° BL IP40 | 15           | 4 000             | 1 350              | черный       | Ø75x85x130          | 0,25    | 1/40       |
| 5023789        | 4895205023789 | PTR 0315 15W 4000K 24° GR IP40 |              |                   |                    | серый        |                     |         |            |
| 5010574        | 4895205010574 | PTR 0315 15W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5010611        | 4895205010611 | PTR 0325 25W 4000K 24° BL IP40 | 25           | 4 000             | 2 200              | черный       | Ø95x105x140         | 0,34    | 1/30       |
| 5010581        | 4895205010581 | PTR 0325 25W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5010628        | 4895205010628 | PTR 0330 30W 4000K 24° BL IP40 | 30           | 4 000             | 3 000              | черный       | Ø95x105x140         | 0,43    | 1/30       |
| 5023802        | 4895205023802 | PTR 0330 30W 4000K 24° GR IP40 |              |                   |                    | серый        |                     |         |            |
| 5010598        | 4895205010598 | PTR 0330 30W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |

### PTR 05



Углы поворота  
корпуса






**PTR 0530 30W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Индекс цвето-передачи, Ra | Цвет корпуса | Материал рассеивателя | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|
| 5035393        | 4895205035393 | PTR 0510 10W 3000K 24° BL IP40 | 10           | 3 000             | 900                | > 90                      | черный       | поликарбонат          | Ø92,5x76x152        | 0,19    | 1/80       |
| 5035416        | 4895205035416 | PTR 0510 10W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    |                           | белый        |                       |                     |         |            |
| 5035430        | 4895205035430 | PTR 0510 10W 4000K 24° BL IP40 | 10           | 4 000             | 900                | > 90                      | черный       | поликарбонат          | Ø92,5x76x152        | 0,19    | 1/80       |
| 5035454        | 4895205035454 | PTR 0510 10W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    |                           | белый        |                       |                     |         |            |
| 5010659        | 4895205010659 | PTR 0525 25W 4000K 24° BL IP40 | 25           | 4 000             | 2 200              | > 80                      | черный       | ПММА                  | Ø92,5x106x152       | 0,39    | 1/40       |
| 5010635        | 4895205010635 | PTR 0525 25W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    |                           | белый        |                       |                     |         |            |
| 5010666        | 4895205010666 | PTR 0530 30W 4000K 24° BL IP40 | 30           | 4 000             | 3 000              | > 80                      | черный       | ПММА                  | Ø92,5x106x152       | 0,39    | 1/40       |
| 5010642        | 4895205010642 | PTR 0530 30W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    |                           | белый        |                       |                     |         |            |

### PTR 06



Углы поворота  
корпуса






**PTR 0620 20W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Входное напряжение, В | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|
| 5035676        | 4895205035676 | PTR 0610 10W 3000K 24° BL IP40 | 10           | 3 000             | 900                | черный       | ~165-265              | Ø50x150x200         | 0,13    | 1/40       |
| 5035690        | 4895205035690 | PTR 0610 10W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                       |                     |         |            |
| 5035713        | 4895205035713 | PTR 0610 10W 4000K 24° BL IP40 | 10           | 4 000             | 900                | черный       |                       | Ø50x150x200         | 0,13    | 1/40       |
| 5035737        | 4895205035737 | PTR 0610 10W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                       |                     |         |            |
| 5035751        | 4895205035751 | PTR 0620 20W 3000K 24° BL IP40 | 20           | 3 000             | 1 800              | черный       |                       | Ø62x170x220         | 0,25    | 1/40       |
| 5035775        | 4895205035775 | PTR 0620 20W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                       |                     |         |            |
| 5035799        | 4895205035799 | PTR 0620 20W 4000K 24° BL IP40 | 20           | 4 000             | 1 800              | черный       |                       | Ø62x170x220         | 0,25    | 1/40       |
| 5035812        | 4895205035812 | PTR 0620 20W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                       |                     |         |            |

### PTR 0708



Углы поворота  
корпуса






PTR 0708 8W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5022157        | 4895205022157 | PTR 0708 8W 4000K 24° BL IP40 | 8            | 4 000             | 800                | черный       | Ø45x75x110          | 0,10    | 1/100      |
| 5022171        | 4895205022171 | PTR 0708 8W 4000K 24° WH IP40 | 8            | 4 000             | 800                | белый        | Ø45x75x110          | 0,10    | 1/100      |

### PTR 07





Углы поворота  
корпуса



PTR 0732 32W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5018525        | 4895205018525 | PTR 0715 15W 3000K 24° BL IP40 | 15           | 3 000             | 1 350              | черный       | Ø60x115x184         | 0,21    | 1/60       |
| 5018549        | 4895205018549 | PTR 0715 15W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5015166        | 4895205015166 | PTR 0715 15W 4000K 24° BL IP40 | 15           | 4 000             | 1 350              | черный       | Ø60x115x184         | 0,21    | 1/60       |
| 5015180        | 4895205015180 | PTR 0715 15W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5041219        | 4895205041219 | PTR 0715 15W 5000K 24° BL IP40 | 15           | 5 000             | 1 350              | черный       | Ø60x115x184         | 0,21    | 1/60       |
| 5041233        | 4895205041233 | PTR 0715 15W 5000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5018563        | 4895205018563 | PTR 0725 25W 3000K 24° BL IP40 | 25           | 3 000             | 2 200              | черный       | Ø70x125x193         | 0,28    | 1/40       |
| 5018587        | 4895205018587 | PTR 0725 25W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5015203        | 4895205015203 | PTR 0725 25W 4000K 24° BL IP40 | 25           | 4 000             | 2 200              | черный       | Ø70x125x193         | 0,28    | 1/40       |
| 5015227        | 4895205015227 | PTR 0725 25W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5018600        | 4895205018600 | PTR 0732 32W 3000K 24° BL IP40 | 32           | 3 000             | 3 000              | черный       | Ø75x135x202         | 0,35    | 1/30       |
| 5018624        | 4895205018624 | PTR 0732 32W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5015241        | 4895205015241 | PTR 0732 32W 4000K 24° BL IP40 | 32           | 4 000             | 3 000              | черный       | Ø75x135x202         | 0,35    | 1/30       |
| 5015265        | 4895205015265 | PTR 0732 32W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5041257        | 4895205041257 | PTR 0732 32W 5000K 24° BL IP40 | 32           | 5 000             | 3 000              | черный       | Ø75x135x202         | 0,35    | 1/30       |
| 5041271        | 4895205041271 | PTR 0732 32W 5000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5018648        | 4895205018648 | PTR 0740 40W 3000K 24° BL IP40 | 40           | 3 000             | 3 800              | черный       | Ø80x149x206         | 0,39    | 1/30       |
| 5018662        | 4895205018662 | PTR 0740 40W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5017252        | 4895205017252 | PTR 0740 40W 4000K 24° BL IP40 | 40           | 4 000             | 3 800              | черный       | Ø80x149x206         | 0,39    | 1/30       |
| 5017276        | 4895205017276 | PTR 0740 40W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |



### PTR 07 ZOOM





Маркировка угла светораспределения

Пржектор PTR 07 ZOOM снабжен фокусирующей линзой. Вращая регулировочное кольцо, расположенное в передней части корпуса светильника, можно плавно настраивать угол светораспределения от 15° до 60°.

Углы поворота корпуса




PTR 0728 28W 15°



PTR 0728 28W 60°

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5034358        | 4895205034358 | PTR 0728 ZOOM 28W 3000K 15-60° BL IP40 | 28           | 3 000             | 2 520              | черный       | Ø80x170x210         | 0,41    | 1/40       |
| 5034341        | 4895205034341 | PTR 0728 ZOOM 28W 3000K 15-60° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5030534        | 4895205030534 | PTR 0728 ZOOM 28W 4000K 15-60° BL IP40 | 28           | 4 000             | 2 520              | черный       | Ø80x170x210         | 0,41    | 1/40       |
| 5030558        | 4895205030558 | PTR 0728 ZOOM 28W 4000K 15-60° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |



### PTR 13



Сотовая решетка из алюминия

Пржектор PTR 13 снабжен сотовой решеткой, которая создает направленный световой поток, позволяет ограничить боковое рассеивание света и снизить слепящий эффект.

Углы поворота корпуса

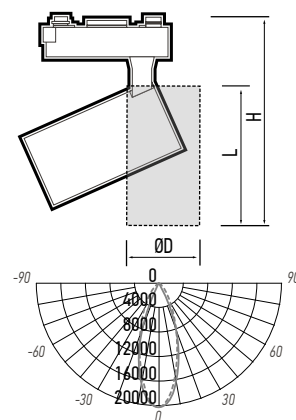


PTR 1335 35W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса/решетки | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------|------------|
| 5035232        | 4895205035232 | PTR 1325 25W 3000K 24° WH/WH IP40 | 25           | 3 000             | 2 160              | белый/белый          | Ø83x120x170         | 0,41    | 1/40       |
| 5022133        | 4895205022133 | PTR 1335 35W 4000K 24° WH/BL IP40 | 35           | 4 000             | 3 240              | белый/черный         | Ø91x138x175         | 0,51    | 1/30       |

### PTR 15





Углы поворота  
корпуса



Токовый ввод



Торцевая заглушка

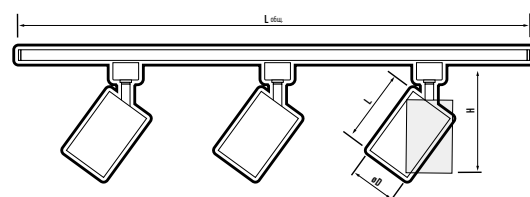

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прожектор PTR с адаптером ..... 3 шт.

Шинопровод 1 м с торцевой заглушкой и токовым вводом ..... 1 шт.



**PTR 1512 12W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт |         | Световой поток, Лм |         | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг    |         | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|------------|
|                |               |                                     | прожектора   | системы | прожектора         | системы |                         |              |                     | прожектора | системы |            |
| 5062221        | 4895205062221 | PTR 1512 3x12w 4000K 24° Black IP40 | 12           | 36      | 960                | 2880    | 4000                    | черный       | ø52x80x145          | 0,13       | 0,60    | 1/12       |
| 5062245        | 4895205062245 | PTR 1512 3x12w 4000K 24° White IP40 | 12           | 36      | 960                | 2880    | 4000                    | белый        | ø52x80x145          | 0,13       | 0,60    | 1/12       |

### PTR 16




Углы поворота  
корпуса



LED

24°

Ra > 90






**PTR 1615 15W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
|                |               |                                |              |                   |                    |              |                     |         |            |
| 5035478        | 4895205035478 | PTR 1615 15W 3000K 24° BL IP40 | 15           | 3 000             | 1 350              | черный       | Ø77x106x185         | 0,22    | 1/60       |
| 5035492        | 4895205035492 | PTR 1615 15W 3000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5035515        | 4895205035515 | PTR 1615 15W 4000K 24° BL IP40 | 15           | 4 000             | 1 350              | черный       | Ø77x106x185         | 0,22    | 1/60       |
| 5035539        | 4895205035539 | PTR 1615 15W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |

### PTR 17




Углы поворота корпуса





PTR 1732 32W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5026124        | 4895205026124 | PTR 1725 25W 4000K 24° BL IP40 | 25           | 4 000             | 2 300              | черный       | ø70x119x190         | 0,27    | 1/40       |
| 5026148        | 4895205026148 | PTR 1725 25W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5026162        | 4895205026162 | PTR 1732 32W 4000K 24° BL IP40 | 32           | 4 000             | 2 950              | черный       | ø80x124x190         | 0,35    | 1/30       |
| 5026186        | 4895205026186 | PTR 1732 32W 4000K 24° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |

### PTR 1832



Углы поворота корпуса





PTR 1832-T540 32W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол свето-распределения | Цвет корпуса | Размеры, LxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|------------|
| 5047433        | 4895205047433 | PTR 1832-T540 32W 4000K 140° BL IP40 | 32           | 4 000             | 3 000              | 140°                     | черный       | 538x69           | 0,36    | 1/25       |
| 5046962        | 4895205046962 | PTR 1832-T540 32W 4000K 140° WH IP40 |              |                   |                    |                          | белый        |                  |         |            |

### PTR 1835



Угол поворота корпуса





PTR 1835-R240 35W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол свето-распределения | Цвет корпуса | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------|------------|
| 5048300        | 4895205048300 | PTR 1835-R240 35W 4000K 120° BL IP40 | 35           | 4 000             | 3 240              | 120°                     | черный       | ø240x70           | 0,38    | 2/20       |
| 5048294        | 4895205048294 | PTR 1835-R240 35W 4000K 120° WH IP40 |              |                   |                    |                          | белый        |                   |         |            |




### PTR 19

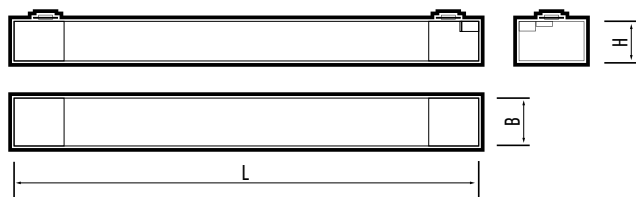


PTR 1935 35W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5035270        | 4895205035270 | PTR 1935 35W 3000K 120° BL IP40 | 35           | 3 000             | 2 500              | черный       | 607x35x40          | 0,39    | 1/30       |
| 5035294        | 4895205035294 | PTR 1935 35W 3000K 120° WH IP40 |              | 3 000             |                    | белый        |                    |         |            |
| 5031524        | 4895205031524 | PTR 1935 35W 4000K 120° BL IP40 |              | 4 000             |                    | черный       |                    |         |            |
| 5031548        | 4895205031548 | PTR 1935 35W 4000K 120° WH IP40 |              | 4 000             |                    | белый        |                    |         |            |

### PTR 21R




Угол поворота корпуса



PTR 2120R 20W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5035317        | 4895205035317 | PTR 2120R 20W 3000K 60° BL IP40 | 20           | 3 000             | 1 540              | черный       | 275x33x78          | 0,39    | 1/30       |
| 5035331        | 4895205035331 | PTR 2120R 20W 3000K 60° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                    |         |            |
| 5031562        | 4895205031562 | PTR 2120R 20W 4000K 60° BL IP40 | 20           | 4 000             | 1 540              | черный       | 275x33x78          | 0,39    | 1/30       |
| 5031586        | 4895205031586 | PTR 2120R 20W 4000K 60° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                    |         |            |
| 5031609        | 4895205031609 | PTR 2130R 30W 4000K 60° BL IP40 | 30           | 4 000             | 2 250              | черный       | 404x35x65          | 0,55    | 1/30       |


### PTR 23



Адаптер для трекового крепления  
(конструктивный элемент прожектора).



Комплект для потолочного крепления  
(входит в комплект поставки).

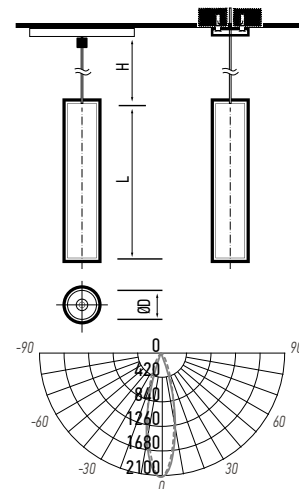


PTR 2310 10W

Трековые светильники PTR 23 имеют два способа монтажа: трековое крепление и потолочное крепление. В комплект входит набор для потолочного крепления.



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5035355        | 4895205035355 | PTR 2310 10W 3000K 30° BL IP40 | 10           | 3 000             | 600                | черный       | Ø75x400x1000        | 0,67    | 1/20       |
| 5035379        | 4895205035379 | PTR 2310 10W 3000K 30° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |
| 5031487        | 4895205031487 | PTR 2310 10W 4000K 30° BL IP40 | 10           | 4 000             | 600                | черный       | Ø75x400x1000        | 0,67    | 1/20       |
| 5031500        | 4895205031500 | PTR 2310 10W 4000K 30° WH IP40 |              |                   |                    | белый        |                     |         |            |

### PTR 24 под лампу с цоколем GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, BxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5037830        | 4895205037830 | PTR 24 GU10 BL 230V IP20 | 50                              | черный       | 60x95x140          | 0,30    | 1/50       |
| 5037892        | 4895205037892 | PTR 24 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                    |         |            |

### PTR 25 под лампу с цоколем GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, BxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5037939        | 4895205037939 | PTR 25 GU10 BL 230V IP20 | 50                              | черный       | 60x95x140          | 0,30    | 1/50       |
| 5037953        | 4895205037953 | PTR 25 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                    |         |            |

### PTR 26 под лампу с цоколем GU10



PTR 26 GU10 BL



PTR 26 GU10 WH



PTR 26 GU10 CH




PTR 26 GU10 SG



PTR 26 GU10 GL



PTR 26 GU10 SN




степень защиты  
**IP20**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM GU10,  
PLED-SP GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса   | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|------------|
| 5037984A       | 4895205037984 | PTR 26 GU10 BL 230V IP20 | 50                              | черный         | Ø55x80x150          | 0,15    | 1/50       |
| 5038004A       | 4895205038004 | PTR 26 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый          |                     |         |            |
| 5038035A       | 4895205038035 | PTR 26 GU10 CH 230V IP20 |                                 | хром           |                     |         |            |
| 5038059A       | 4895205038059 | PTR 26 GU10 GL 230V IP20 |                                 | золотой        |                     |         |            |
| 5038073A       | 4895205038073 | PTR 26 GU10 SG 230V IP20 |                                 | матовое золото |                     |         |            |
| 5038097A       | 4895205038097 | PTR 26 GU10 SN 230V IP20 |                                 | матовый никель |                     |         |            |

### PTR 27 под лампу с цоколем GU5.3



степень защиты  
**IP20**


корпус  
**СТАЛЬ**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM JCQR,  
PLED-SP JCQR  
PLED-ECO JCQR



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5039148        | 4895205039148 | PTR 27 GU5.3 BL 230V IP20 | 50                              | черный       | Ø60x95x140          | 0,30    | 1/50       |
| 5039124        | 4895205039124 | PTR 27 GU5.3 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 28 под лампу с цоколем GU10



степень защиты  
**IP20**

корпус  
**СТАЛЬ**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM GU10,  
PLED-SP GU10





| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5040182        | 4895205040182 | PTR 28 GU10 BL 230V IP20 | 50                              | черный       | Ø55x100x140         | 0,40    | 1/50       |
| 5040205        | 4895205040205 | PTR 28 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 29 под лампу с цоколем GU10



Углы поворота  
корпуса



степень защиты  
**IP20**

Рекомендуемые  
лампы

PLED-DIM GU10,  
PLED-SP GU10





| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5049260        | 4895205049260 | PTR 29 GU10 BL 230V IP20 | 15                              | черный       | Ø55x100x151         | 0,28    | 1/50       |
| 5049246        | 4895205049246 | PTR 29 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 30 под лампу с цоколем GX53



Углы поворота  
корпуса



степень защиты  
**IP20**

корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

Рекомендуемые  
лампы

PLED-DIM GX53  
PLED-SP GX53  
PLED-ECO GX53





| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5049185        | 4895205049185 | PTR 30 GX53 BL 230V IP20 | 20                              | черный       | Ø84x45x95           | 0,11    | 1/50       |
| 5049161        | 4895205049161 | PTR 30 GX53 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 31 под лампу с цоколем GX53



Углы поворота  
корпуса



степень защиты  
**IP20**

корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**


Рекомендуемые  
лампы

PLED-DIM GX53  
PLED-SP GX53  
PLED-ECO GX53



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5052239        | 4895205052239 | PTR 31 GX53 BL 230V IP20 | 20                              | черный       | Ø85x60x108          | 0,18    | 1/50       |
| 5052215        | 4895205052215 | PTR 31 GX53 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 32 под лампу с цоколем GX53



степень защиты  
**IP20**


корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM GX53  
PLED-SP GX53  
PLED-ECO GX53



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5052192        | 4895205052192 | PTR 32 GX53 BL 230V IP20 | 20                              | черный       | ø85x30x145          | 0,09    | 1/100      |
| 5052178        | 4895205052178 | PTR 32 GX53 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 36 под лампу с цоколем GU10



степень защиты  
**IP20**


корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM GU10,  
PLED-SP GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5049222        | 4895205049222 | PTR 36 GU10 BL 230V IP20 | 15                              | черный       | ø55x82x133          | 0,08    | 1/100      |
| 5049208        | 4895205049208 | PTR 36 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |

### PTR 38 под лампу с цоколем GU10



степень защиты  
**IP20**

корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

Рекомендуемые лампы  
PLED-DIM GU10,  
PLED-SP GU10




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5052277        | 4895205052277 | PTR 38 GU10 BL 230V IP20 | 15                              | черный       | ø55x95x146          | 0,10    | 1/100      |
| 5052253        | 4895205052253 | PTR 38 GU10 WH 230V IP20 |                                 | белый        |                     |         |            |



### PTR 40



PTR 4018 18W BL




PTR 4026 26W WH



Адаптер



Держатель



PTR 4028 28W






PTR 4028

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ЛxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5060678        | 4895205060678 | PTR 4018 18W 4000K 120° BL IP40 | 18           | 4000                    | 1800               | черный       | 600x35x43          | 0,14    | 1/30      |
| 5060654        | 4895205060654 | PTR 4018 18W 4000K 120° WH IP40 | 18           | 4000                    | 1800               | белый        | 600x35x43          | 0,14    | 1/30      |
| 5060715        | 4895205060715 | PTR 4026 26W 4000K 120° BL IP40 | 26           | 4000                    | 2600               | черный       | 900x35x44          | 0,20    | 1/30      |
| 5060692        | 4895205060692 | PTR 4026 26W 4000K 120° WH IP40 | 26           | 4000                    | 2600               | белый        | 900x35x44          | 0,20    | 1/30      |
| 5060753        | 4895205060753 | PTR 4028 28W 4000K 120° BL IP40 | 28           | 4000                    | 2940               | черный       | 600x70x60          | 0,33    | 1/20      |
| 5060739        | 4895205060739 | PTR 4028 28W 4000K 120° WH IP40 | 28           | 4000                    | 2940               | белый        | 600x70x60          | 0,33    | 1/20      |



### PTR 41R

**НОВИНКА**

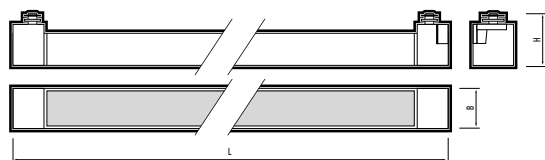
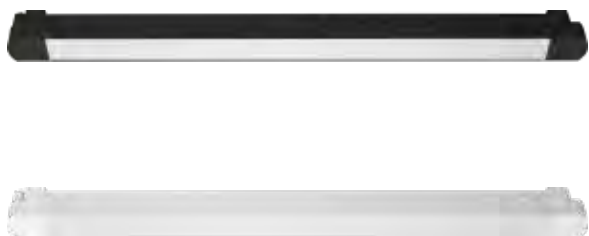


**PTR 4140R 40W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068377        | 4895205068377 | PTR 4140R 40W 4000K 120° BL IP40 | 40           | 4000                    | 3000               | черный       | 610x35x57          | 0,38    | 1/25      |
| 5068391        | 4895205068391 | PTR 4140R 40W 4000K 120° WH IP40 | 40           | 4000                    | 3000               | белый        | 610x35x57          | 0,38    | 1/25      |

### PTR 42R

**НОВИНКА**

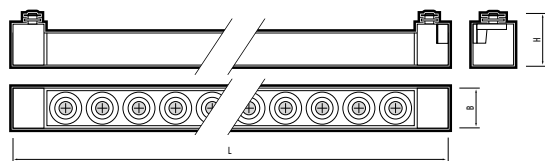

**PTR 4230R 30W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068414        | 4895205068414 | PTR 4230R 30W 4000K 24° BL IP40 | 30           | 4000                    | 2400               | черный       | 477x35x57          | 0,36    | 1/25      |
| 5068438        | 4895205068438 | PTR 4230R 30W 4000K 24° WH IP40 | 30           | 4000                    | 2400               | белый        | 477x35x57          | 0,36    | 1/25      |

### PTR 43R

### НОВИНКА



PTR 4324R 24W BL





PTR 4324R 24W WH



PTR 4332R 32W BL



PTR 4332R 32W WH

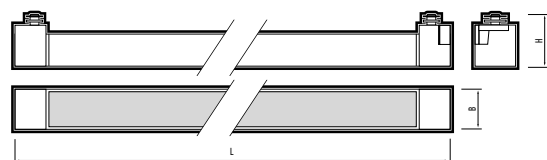

PTR 4332R 32W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ЛxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068537        | 4895205068537 | PTR 4324R 24W 4000K 120° BL IP40 | 24           | 4000                    | 1800               | черный       | 470x34x57          | 0,30    | 1/50      |
| 5068551        | 4895205068551 | PTR 4324R 24W 4000K 120° WH IP40 | 24           | 4000                    | 1800               | белый        | 470x34x57          | 0,30    | 1/50      |
| 5068575        | 4895205068575 | PTR 4332R 32W 4000K 120° BL IP40 | 32           | 4000                    | 2400               | черный       | 600x34x57          | 0,40    | 1/50      |
| 5068599        | 4895205068599 | PTR 4332R 32W 4000K 120° WH IP40 | 32           | 4000                    | 2400               | белый        | 600x34x57          | 0,40    | 1/50      |

### PTR 44R

### НОВИНКА



PTR 4424R 24W BL






PTR 4424R 24W WH



PTR 4432R 32W BL




PTR 4432R 32W WH

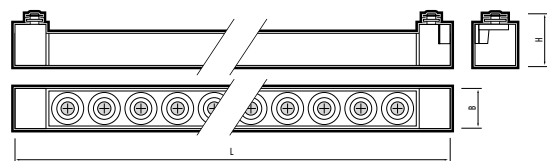


PTR 4432R 32W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ЛxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068612        | 4895205068612 | PTR 4424R 24W 4000K 24° BL IP40 | 24           | 4000                    | 1920               | черный       | 470x34x57          | 0,38    | 1/50      |
| 5068636        | 4895205068636 | PTR 4424R 24W 4000K 24° WH IP40 | 24           | 4000                    | 1920               | белый        | 470x34x57          | 0,38    | 1/50      |
| 5068650        | 4895205068650 | PTR 4432R 32W 4000K 24° BL IP40 | 32           | 4000                    | 2560               | черный       | 600x34x57          | 0,50    | 1/50      |
| 5068674        | 4895205068674 | PTR 4432R 32W 4000K 24° WH IP40 | 32           | 4000                    | 2560               | белый        | 600x34x57          | 0,50    | 1/50      |

### Схема накладного монтажа трековой системы PTR

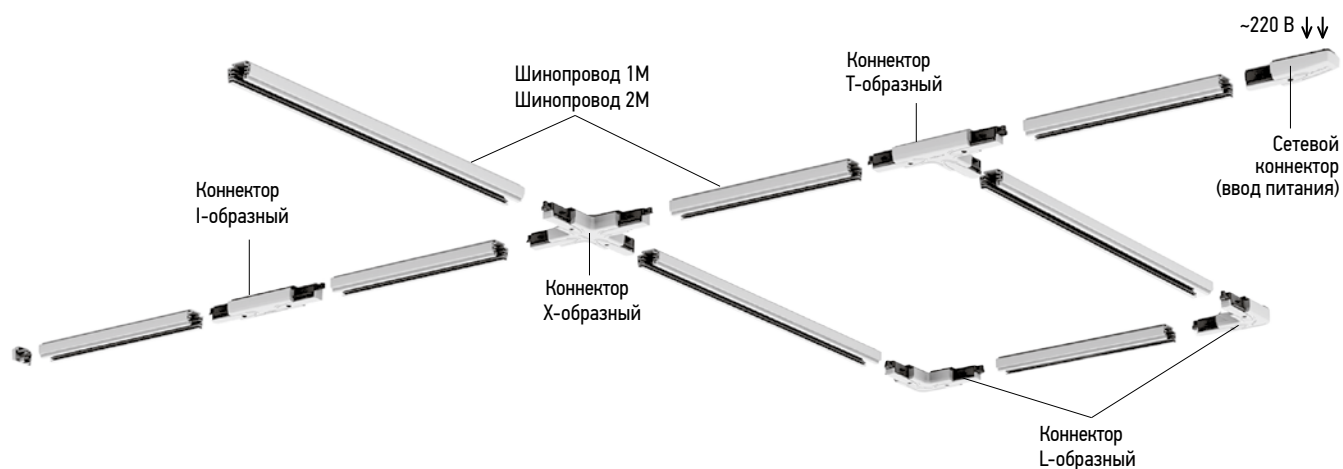

### Шинный провод PTR 1М, PTR 2М, PTR 3М для накладной трековой системы PTR

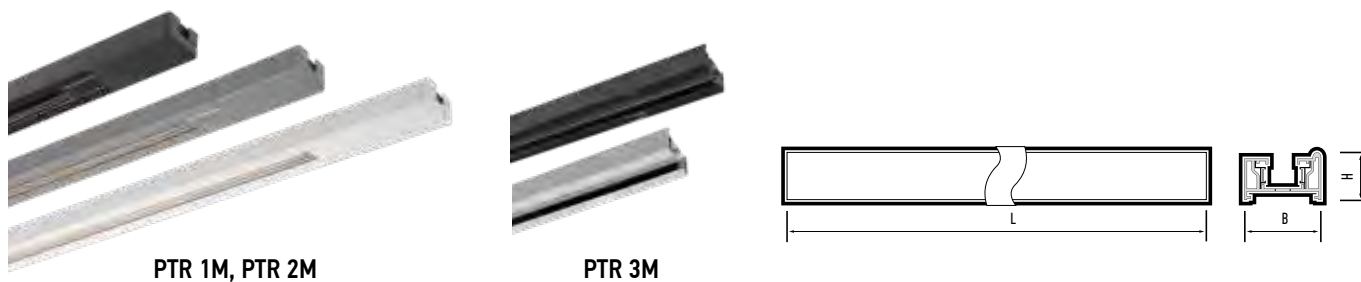

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Максимальный ток, А | Максимальная нагрузка, кг | Комплект торцевых элементов | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5026322        | 4895205026322 | PTR 1М-BL Шинный провод черный 1м | 10                  | 6                         | +                           | черный       | алюминий         | 1000x34x19,5       | 0,32    | 1/20       |
| 5026346        | 4895205026346 | PTR 1М-WH Шинный провод белый 1м  |                     |                           |                             | белый        |                  |                    |         |            |
| 5010710        | 4895205010710 | PTR 2М-BL Шинный провод черный 2м | 10                  | 12                        | +                           | черный       | алюминий         | 2000x34x19,5       | 0,81    | 1/20       |
| 5023826        | 4895205023826 | PTR 2М-GR Шинный провод серый 2м  |                     |                           |                             | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010727        | 4895205010727 | PTR 2М-WH Шинный провод белый 2м  |                     |                           |                             | белый        |                  |                    |         |            |
| 5041295        | 4895205041295 | PTR 3М-BL Шинный провод черный 3м | 15                  | 18                        | -                           | черный       | алюминий         | 3000x34x19,5       | 1,20    | 1/20       |
| 5041318        | 4895205041318 | PTR 3М-WH Шинный провод белый 3м  |                     |                           |                             | белый        |                  |                    |         |            |


### Стационарное крепление PTR T1, PTR T2 и подвес PTR S для накладной трековой системы PTR



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Максимальный ток, А | Максимальная нагрузка, кг | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5016804        | 4895205016804 | PTR T1-BL Стационарное крепление | 1                   | 1                         | черный       | ABS-пластик      | 87x54x20           | 0,03    | 1/500      |
| 5016828        | 4895205016828 | PTR T1-WH Стационарное крепление |                     |                           | белый        |                  |                    |         |            |
| 5016842        | 4895205016842 | PTR T2-BL Стационарное крепление | 1                   | 2                         | черный       | ABS-пластик      | 185x54x20          | 0,06    | 1/200      |
| 5016866        | 4895205016866 | PTR T2-WH Стационарное крепление |                     |                           | белый        |                  |                    |         |            |
| 5014756        | 4895205014756 | PTR S-2.0м Подвес для трека      | -                   | -                         | -            | -                | 2000               | 0,06    | 1/100      |


## Крышка защитная для шинопровода PTR-CAP

для накладной трековой системы PTR

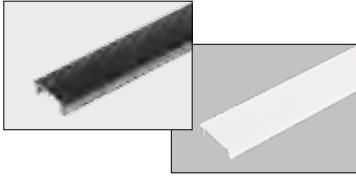


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                       | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размер, L мм | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| 5059290        | 4895205059290 | Крышка защитная для шинопровода PTR-CAP-1M-BL | черный       | ПВХ              | 1000         | 1/20       |
| 5059269        | 4895205059269 | Крышка защитная для шинопровода PTR-CAP-1M-WH | белый        |                  |              |            |

## Коннектор PTR CL для накладной трековой системы PTR




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5010833        | 4895205010833 | PTR CL-BL Коннектор черный L-обр. | черный       | алюминий         | 70x70x20           | 0,06    | 1/100      |
| 5023864        | 4895205023864 | PTR CL-GR Коннектор серый L-обр.  | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010840        | 4895205010840 | PTR CL-WH Коннектор белый L-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Коннектор PTR CI для накладной трековой системы PTR




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5010758        | 4895205010758 | PTR CI-BL Коннектор черный I-обр. | черный       | алюминий         | 75x35x20           | 0,04    | 1/100      |
| 5023840        | 4895205023840 | PTR CI-GR Коннектор серый I-обр.  | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010765        | 4895205010765 | PTR CI-WH Коннектор белый I-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Коннектор PTR CT для накладной трековой системы PTR




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5010857        | 4895205010857 | PTR CT-BL Коннектор черный T-обр. | черный       | алюминий         | 105x70x20          | 0,08    | 1/50       |
| 5023888        | 4895205023888 | PTR CT-GR Коннектор серый T-обр.  | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010864        | 4895205010864 | PTR CT-WH Коннектор белый T-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Коннектор PTR CX для накладной трековой системы PTR




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5010871        | 4895205010871 | PTR CX-BL Коннектор черный X-обр. | черный       | алюминий         | 105x105x20         | 0,10    | 1/50       |
| 5023901        | 4895205023901 | PTR CX-GR Коннектор серый X-обр.  | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010888        | 4895205010888 | PTR CX-WH Коннектор белый X-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Коннектор PTR CF для накладной трековой системы PTR




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5014732        | 4895205014732 | PTR CF-BL Коннектор гибкий черный | черный       | алюминий         | 288x34x20          | 0,12    | 1/100      |
| 5014749        | 4895205014749 | PTR CF-WH Коннектор гибкий белый  | белый        |                  |                    |         |            |

## Комплект торцевых элементов PTR EC для накладной трековой системы PTR



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                      | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5010895        | 4895205010895 | PTR EC-BL Комплект торцевых элементов черный | черный       | алюминий         | 107x33x20          | 0,06    | 1/100      |
| 5023925        | 4895205023925 | PTR EC-GR Комплект торцевых элементов серый  | серый        |                  |                    |         |            |
| 5010901        | 4895205010901 | PTR EC-WH Комплект торцевых элементов белый  | белый        |                  |                    |         |            |

### Шинопровод PTR-P для накладной трековой системы PTR-P



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                    | Максимальный ток, А | Максимальная нагрузка, кг | Комплект торцевых элементов | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5051997        | 4895205051997 | PTR P 1M-BL Шинопровод черный (пластик) 1м | 5                   | 3                         | +                           | черный       | ПВХ              | 980x34x16          | 0,23    | 1/30       |
| 5051973        | 4895205051973 | PTR P 1M-WH Шинопровод белый (пластик) 1м  | 5                   | 3                         | +                           | белый        |                  | 980x34x16          | 0,23    | 1/30       |
| 5052031        | 4895205052031 | PTR P 2M-BL Шинопровод черный (пластик) 2м | 5                   | 5                         | +                           | черный       | ПВХ              | 1980x34x16         | 0,47    | 1/30       |
| 5052017        | 4895205052017 | PTR P 2M-WH Шинопровод белый (пластик) 2м  | 5                   | 5                         | +                           | белый        |                  | 1980x34x16         | 0,47    | 1/30       |

### Коннектор PTR P CI для накладной трековой системы PTR-P



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5052079        | 4895205052079 | PTR P CI-BL Коннектор черный I- обр. | черный       | ПВХ              | 94x36x16           | 0,02    | 1/200      |
| 5052055        | 4895205052055 | PTR P CI-WH Коннектор белый I- обр.  | белый        |                  | 94x36x16           | 0,02    | 1/200      |

### Коннектор PTR P CL для накладной трековой системы PTR-P




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5052116        | 4895205052116 | PTR P CL-BL Коннектор черный L- обр. | черный       | ПВХ              | 65x65x16           | 0,02    | 1/200      |
| 5052093        | 4895205052093 | PTR P CL-WH Коннектор белый L- обр.  | белый        |                  | 65x65x16           | 0,02    | 1/200      |

### Коннектор PTR P CT для накладной трековой системы PTR-P




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5052154        | 4895205052154 | PTR P CT-BL Коннектор черный T- обр. | черный       | ПВХ              | 94x65x16           | 0,03    | 1/100      |
| 5052130        | 4895205052130 | PTR P CT-WH Коннектор белый T- обр.  | белый        |                  | 94x65x16           | 0,03    | 1/100      |

### Схема встраиваемого монтажа трековой системы PTR/R

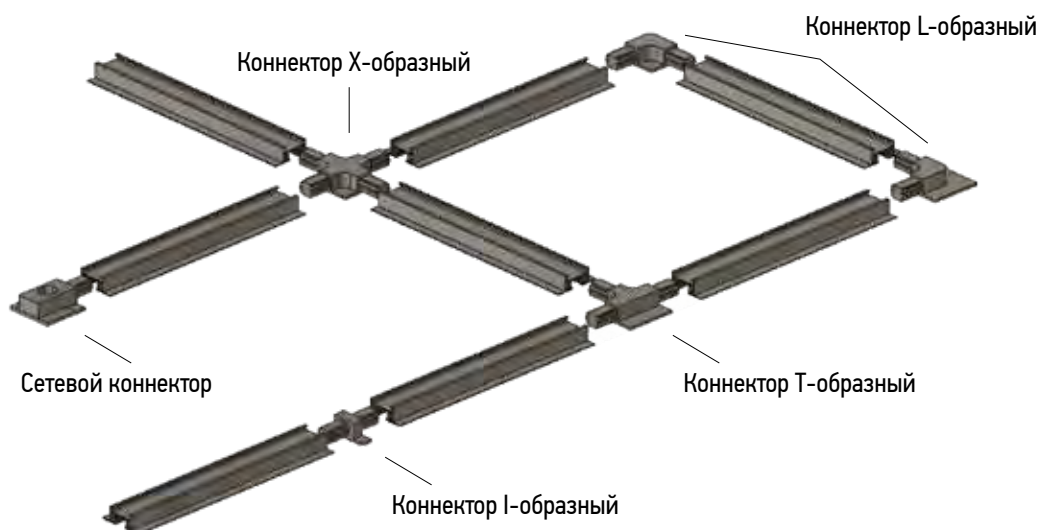


### Шинопровод для встраиваемой трековой системы PTR/R




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Максимальный ток, А | Максимальная нагрузка, кг | Комплект торцевых элементов | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031623        | 4895205031623 | PTR/R 2M-BL Шинопровод черный 2м | 10                  | 12                        | +                           | черный       | алюминий         | 2000x60(35)x19,5   | 0,94    | 1/12       |
| 5031791        | 4895205031791 | PTR/R 2M-WH Шинопровод белый 2м  |                     |                           |                             | белый        |                  |                    |         |            |

### Коннектор PTR/R CI для встраиваемой трековой системы PTR/R



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031814        | 4895205031814 | PTR/R CI-BL Коннектор черный I-обр. | черный       | алюминий         | 80x60x16           | 0,04    | 1/100      |
| 5031838        | 4895205031838 | PTR/R CI-WH Коннектор белый I-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |


### Коннектор PTR/R CL для встраиваемой трековой системы PTR/R



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031852        | 4895205031852 | PTR/R CL-BL Коннектор черный L-обр. | черный       | алюминий         | 95x95x16           | 0,04    | 1/80       |
| 5031876        | 4895205031876 | PTR/R CL-WH Коннектор белый L-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |




## Коннектор PTR/R CT для встраиваемой трековой системы PTR/R




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031890        | 4895205031890 | PTR/R CT-BL Коннектор черный Т-обр. | черный       | алюминий         | 130x95x16          | 0,09    | 1/40       |
| 5031913        | 4895205031913 | PTR/R CT-WH Коннектор белый Т-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Коннектор PTR/R CX для встраиваемой трековой системы PTR/R



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031937        | 4895205031937 | PTR/R CX-BL Коннектор черный Х-обр. | черный       | алюминий         | 130x130x16         | 0,09    | 1/40       |
| 5031951        | 4895205031951 | PTR/R CX-WH Коннектор белый Х-обр.  | белый        |                  |                    |         |            |

## Комплект торцевых элементов для встраиваемой трековой системы PTR/R



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                        | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5031975        | 4895205031975 | PTR/R EC-BL Комплект торцевых элементов черный | черный       | алюминий         | 110x60x19,5        | 0,10    | 1/50       |
| 5031999        | 4895205031999 | PTR/R EC-WH Комплект торцевых элементов белый  | белый        |                  |                    |         |            |

Трехфазные светодиодные трековые прожекторы - это профессиональные светильники направленного света, предназначены для использования в коммерческой сфере. Они применяются для создания акцентного освещения или общей подсветки помещений.

При помощи трехфазной трековой системы можно создавать различные световые сценарии и управлять независимыми группами освещения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Источники света, светодиоды.....   | COB          |
| Входное напряжение, В .....        | ~180-265     |
| Коэффициент пульсации .....        | <5%          |
| Коэффициент мощности, cos φ.....   | >0,95        |
| Угол светораспределения, гр° ..... | 36°          |
| Материал корпуса .....             | алюминий     |
| Материал рассеивателя.....         | поликарбонат |
| Диапазон раб. температур, °C.....  | -20...+55°C  |
| Срок службы, часов .....           | 50 000       |
| Гарантийный срок .....             | 5 лет        |

\* Если не указано иное.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕХФАЗНЫЕ

## 1.5

LED

Ra90

230 В

IP40




УХЛ4

ЕАС



### PTR 70



Углы поворота  
корпуса




гарантия  
5 лет



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5062436        | 4895205062436 | PTR 7020 20W 4000K 36° BL IP40 | 20           | 4000              | 2200               | черный       | ø90x90x158          | 0,59    | 1/10       |
| 5062498        | 4895205062498 | PTR 7020 20W 4000K 36° WH IP40 | 20           | 4000              | 2200               | белый        | ø90x90x158          | 0,59    | 1/10       |
| 5062528        | 4895205062528 | PTR 7030 30W 3000K 36° BL IP40 | 30           | 3000              | 3300               | черный       | ø100x100x168        | 0,70    | 1/10       |
| 5062733        | 4895205062733 | PTR 7030 30W 3000K 36° WH IP40 | 30           | 3000              | 3300               | белый        | ø100x100x168        | 0,70    | 1/10       |
| 5062542        | 4895205062542 | PTR 7030 30W 4000K 36° BL IP40 | 30           | 4000              | 3300               | черный       | ø100x100x168        | 0,70    | 1/10       |
| 5062757        | 4895205062757 | PTR 7030 30W 4000K 36° WH IP40 | 30           | 4000              | 3300               | белый        | ø100x100x168        | 0,70    | 1/10       |
| 5062771        | 4895205062771 | PTR 7040 40W 4000K 36° BL IP40 | 40           | 4000              | 4400               | черный       | ø105x110x178        | 0,80    | 1/10       |
| 5062795        | 4895205062795 | PTR 7040 40W 4000K 36° WH IP40 | 40           | 4000              | 4400               | белый        | ø105x110x178        | 0,80    | 1/10       |

### Схема монтажа трехфазной трековой системы

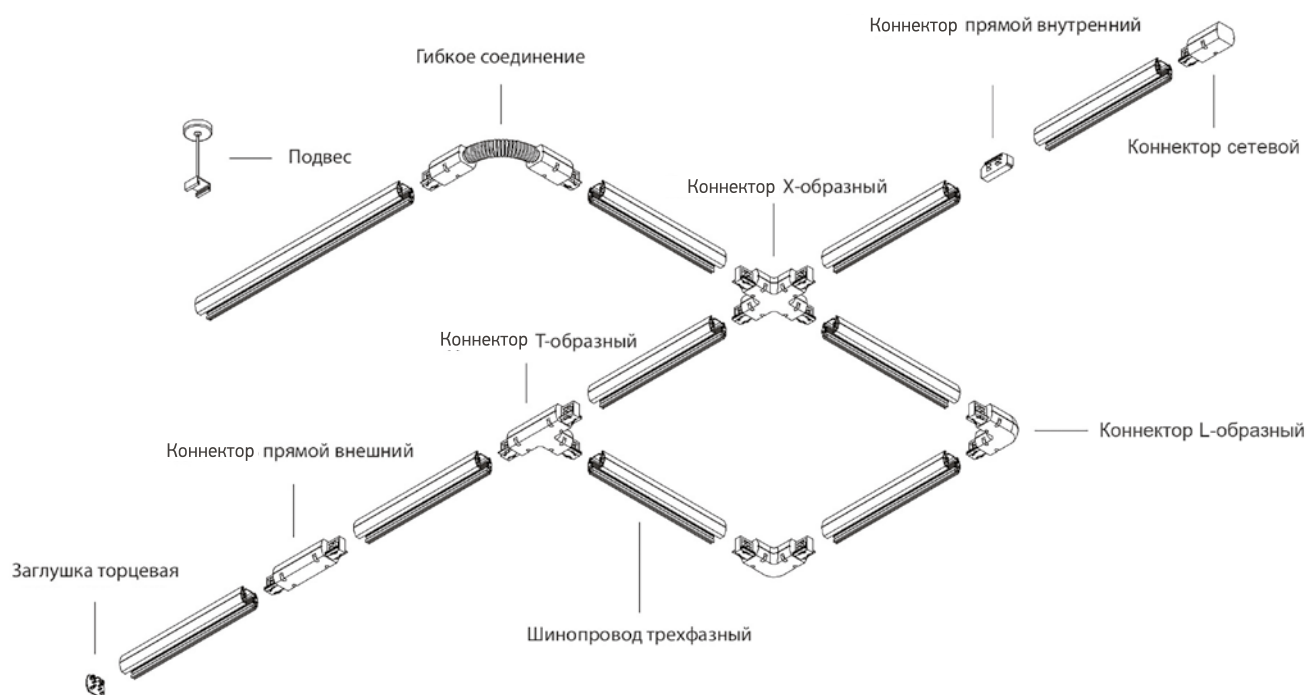



### Шинопровод PTR 2М 3Р для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Максим. ток, А | Максим. нагрузка, кг | Комплект торцевых элементов | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|-----------|
| 5062818        | 4895205062818 | PTR 2М-BL 3Р Шинопровод черный 2м | 15             | 30                   | нет                         | черный       | алюминий         | 2000x33x32         | 1,38    | 1/10      |
| 5062832        | 4895205062832 | PTR 2М-WH 3Р Шинопровод белый 2м  | 15             | 30                   | нет                         | белый        | алюминий         | 2000x33x32         | 1,38    | 1/10      |

### Коннектор PTR CI 3Р SHORT для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип        | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------|---------|-----------|
| 5062986        | 4895205062986 | PTR CI-BL 3Р SHORT Коннектор I-обр | черный       | поликарбонат     | внутренний | 70x33x32           | 0,03    | 1/50      |
| 5063006        | 4895205063006 | PTR CI-WH 3Р SHORT Коннектор I-обр | белый        | поликарбонат     | внутренний | 70x33x32           | 0,03    | 1/50      |

### Коннектор PTR CI 3Р LONG для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип     | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------------|---------|-----------|
| 5063037        | 4895205063037 | PTR CI-BL 3Р LONG Коннектор I-обр | черный       | поликарбонат     | внешний | 165x33x32          | 0,10    | 1/50      |
| 5063051        | 4895205063051 | PTR CI-WH 3Р LONG Коннектор I-обр | белый        | поликарбонат     | внешний | 165x33x32          | 0,10    | 1/50      |

### Коннектор PTR CL 3Р для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип        | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------|---------|-----------|
| 5063075        | 4895205063075 | PTR CL-BL 3Р INT Коннектор L-обр | черный       | поликарбонат     | внутренний | 100x100x32         | 0,09    | 1/50      |
| 5063112        | 4895205063112 | PTR CL-BL 3Р OUT Коннектор L-обр | черный       | поликарбонат     | внешний    | 100x100x32         | 0,09    | 1/50      |
| 5063099        | 4895205063099 | PTR CL-WH 3Р INT Коннектор L-обр | белый        | поликарбонат     | внутренний | 100x100x32         | 0,09    | 1/50      |
| 5063136        | 4895205063136 | PTR CL-WH 3Р OUT Коннектор L-обр | белый        | поликарбонат     | внешний    | 100x100x32         | 0,09    | 1/50      |

### Коннектор PTR CT 3Р для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип             | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| 5063198        | 4895205063198 | PTR CT-BL 3Р L/INT Коннектор T-обр | черный       | поликарбонат     | левый внутрен.  | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063150        | 4895205063150 | PTR CT-BL 3Р L/OUT Коннектор T-обр | черный       | поликарбонат     | левый внешн.    | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063273        | 4895205063273 | PTR CT-BL 3Р R/INT Коннектор T-обр | черный       | поликарбонат     | правый внутрен. | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063235        | 4895205063235 | PTR CT-BL 3Р R/OUT Коннектор T-обр | черный       | поликарбонат     | правый внешн.   | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063211        | 4895205063211 | PTR CT-WH 3Р L/INT Коннектор T-обр | белый        | поликарбонат     | левый внутрен.  | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063174        | 4895205063174 | PTR CT-WH 3Р L/OUT Коннектор T-обр | белый        | поликарбонат     | левый внешн.    | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063297        | 4895205063297 | PTR CT-WH 3Р R/INT Коннектор T-обр | белый        | поликарбонат     | правый внутрен. | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |
| 5063259        | 4895205063259 | PTR CT-WH 3Р R/OUT Коннектор T-обр | белый        | поликарбонат     | правый внешн.   | 165x100x32         | 0,15    | 1/25      |

## Коннектор PTR CX 3P для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|-----|--------------------|---------|-----------|
| 5063310        | 4895205063310 | PTR CX-BL 3P Коннектор X-обр | черный       | поликарбонат     | -   | 165x165x32         | 0,18    | 1/25      |
| 5063334        | 4895205063334 | PTR CX-WH 3P Коннектор X-обр | белый        | поликарбонат     | -   | 165x165x32         | 0,18    | 1/25      |

## Заглушка торцевая PTR 3P для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Цвет корпуса | Материал корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|-----------|
| 5062948        | 4895205062948 | PTR EC-BL 3P CAP Заглушка торцевая | черный       | поликарбонат     | 20x33x32           | 0,01    | 1/250     |
| 5062962        | 4895205062962 | PTR EC-WH 3P CAP Заглушка торцевая | белый        | поликарбонат     | 20x33x32           | 0,01    | 1/250     |

## Коннектор сетевой PTR EC 3P для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Цвет корпуса | Материал корпуса | Тип    | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------|--------------------|---------|-----------|
| 5062856        | 4895205062856 | PTR EC-BL 3P Left Коннектор сетевой  | черный       | поликарбонат     | левый  | 100x33x32          | 0,05    | 1/50      |
| 5062894        | 4895205062894 | PTR EC-BL 3P Right Коннектор сетевой | черный       | поликарбонат     | правый | 100x33x32          | 0,05    | 1/50      |
| 5062870        | 4895205062870 | PTR EC-WH 3P Left Коннектор сетевой  | белый        | поликарбонат     | левый  | 100x33x32          | 0,05    | 1/50      |
| 5062917        | 4895205062917 | PTR EC-WH 3P Right Коннектор сетевой | белый        | поликарбонат     | правый | 100x33x32          | 0,05    | 1/50      |

## Подвес PTR S-2m 3P для трехфазной трековой системы



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | цвет корпуса | материал корпуса | Тип | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-----|---------|-----------|
| 5063921        | 4895205063921 | PTR S-2m BL 3P Подвес для шинпровода | черный       | сталь/алюминий   | -   | 0,12    | 1/50      |
| 5063945        | 4895205063945 | PTR S-2m WH 3P Подвес для шинпровода | белый        | сталь/алюминий   | -   | 0,12    | 1/50      |

Низковольтная система MTR16 с безопасным напряжением 40В это современное, удобное и гибкое решение для освещения помещений любых типов. С ее помощью можно реализовать любые дизайнерские решения за счет удобства конструкции

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Источники света, светодиоды.....  | SMD2835      |
| Входное напряжение, В .....       | 40           |
| Коэффициент пульсации .....       | <5%          |
| Коэффициент мощности, cos φ.....  | >0,9         |
| Материал корпуса .....            | алюминий     |
| Цвет корпуса .....                | черный       |
| Материал рассеивателя.....        | поликарбонат |
| Диапазон раб. температур, °C..... | +1...+40°C   |
| Срок службы, часов .....          | 40 000       |
| Гарантийный срок .....            | 3 года       |

\* Если не указано иное.

## ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 1.6

LED

40В

Ra90

IP20





УХЛ4

ЕАС





### MTR16 10



MTR16 1012 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056138        | 4895205056138 | MTR16 1006 6W 3000K frost 90° BL IP20  | 6            | 3000              | 360                | 115x25x32          | 0,08    | 1/50       |
| 5056152        | 4895205056152 | MTR16 1006 6W 4000K frost 90° BL IP20  | 6            | 4000              |                    | 115x25x32          |         | 1/50       |
| 5056176        | 4895205056176 | MTR16 1012 12W 3000K frost 90° BL IP20 | 12           | 3000              | 720                | 222x25x32          | 0,13    | 1/50       |
| 5056190        | 4895205056190 | MTR16 1012 12W 4000K frost 90° BL IP20 | 12           | 4000              |                    | 222x25x32          |         | 1/50       |
| 5056213        | 4895205056213 | MTR16 1018 18W 3000K frost 90° BL IP20 | 18           | 3000              | 1080               | 330x25x32          | 0,20    | 1/50       |
| 5056237        | 4895205056237 | MTR16 1018 18W 4000K frost 90° BL IP20 | 18           | 4000              |                    | 330x25x32          |         | 1/50       |



### MTR16 12



MTR16 1212 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056251        | 4895205056251 | MTR16 1206 6W 3000K spot 36° BL IP20  | 6            | 3000              | 600                | 115x25x32          | 0,08    | 1/50       |
| 5056275        | 4895205056275 | MTR16 1206 6W 4000K spot 36° BL IP20  | 6            | 4000              |                    | 115x25x32          |         | 1/50       |
| 5056299        | 4895205056299 | MTR16 1212 12W 3000K spot 36° BL IP20 | 12           | 3000              | 1200               | 222x25x32          | 0,15    | 1/50       |
| 5056312        | 4895205056312 | MTR16 1212 12W 4000K spot 36° BL IP20 | 12           | 4000              |                    | 222x25x32          |         | 1/50       |
| 5056336        | 4895205056336 | MTR16 1218 18W 3000K spot 36° BL IP20 | 18           | 3000              | 1800               | 330x25x32          | 0,22    | 1/50       |
| 5056350        | 4895205056350 | MTR16 1218 18W 4000K spot 36° BL IP20 | 18           | 4000              |                    | 330x25x32          |         | 1/50       |



### MTR16 14

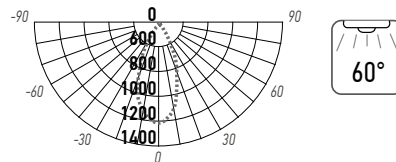

MTR16 1412 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056374        | 4895205056374 | MTR16 1406 6W 3000K grid 60° BL IP20  | 6            | 3000              | 240                | 115x25x32          | 0,08    | 1/50       |
| 5056398        | 4895205056398 | MTR16 1406 6W 4000K grid 60° BL IP20  | 6            | 4000              |                    | 115x25x32          |         | 1/50       |
| 5056411        | 4895205056411 | MTR16 1412 12W 3000K grid 60° BL IP20 | 12           | 3000              | 480                | 222x25x32          | 0,14    | 1/50       |
| 5056435        | 4895205056435 | MTR16 1412 12W 4000K grid 60° BL IP20 | 12           | 4000              |                    | 222x25x32          |         | 1/50       |
| 5056459        | 4895205056459 | MTR16 1418 18W 3000K grid 60° BL IP20 | 18           | 3000              | 720                | 330x25x32          | 0,20    | 1/50       |
| 5056473        | 4895205056473 | MTR16 1418 18W 4000K grid 60° BL IP20 | 18           | 4000              |                    | 330x25x32          |         | 1/50       |



### MTR16 11R



### MTR16 1112R 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                 | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056893        | 4895205056893 | MTR16 1112R 12W 3000K frost 90° BL IP20 | 12           | 3000              | 720                | 222x25x65          | 0,30    | 1/50       |
| 5056916        | 4895205056916 | MTR16 1112R 12W 4000K frost 90° BL IP20 | 12           | 4000              | 720                | 222x25x65          | 0,30    | 1/50       |
| 5056930        | 4895205056930 | MTR16 1118R 18W 4000K frost 90° BL IP20 | 18           | 4000              | 1080               | 330x25x65          | 0,43    | 1/50       |


### MTR16 13R



### MTR16 1312R 12W


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056954        | 4895205056954 | MTR16 1306R 6W 3000K spot 36° BL IP20  | 6            | 3000              | 600                | 115x25x65          | 0,18    | 1/50       |
| 5056978        | 4895205056978 | MTR16 1306R 6W 4000K spot 36° BL IP20  | 6            | 4000              | 600                | 115x25x65          |         | 1/50       |
| 5056992        | 4895205056992 | MTR16 1312R 12W 3000K spot 36° BL IP20 | 12           | 3000              | 1200               | 222x25x65          | 0,31    | 1/50       |
| 5057012        | 4895205057012 | MTR16 1312R 12W 4000K spot 36° BL IP20 | 12           | 4000              | 1200               | 222x25x65          |         | 1/50       |
| 5057036        | 4895205057036 | MTR16 1318R 18W 3000K spot 36° BL IP20 | 18           | 3000              | 1800               | 330x25x65          | 0,44    | 1/50       |
| 5057098        | 4895205057098 | MTR16 1318R 18W 4000K spot 36° BL IP20 | 18           | 4000              | 1800               | 330x25x65          |         | 1/50       |

### MTR16 20

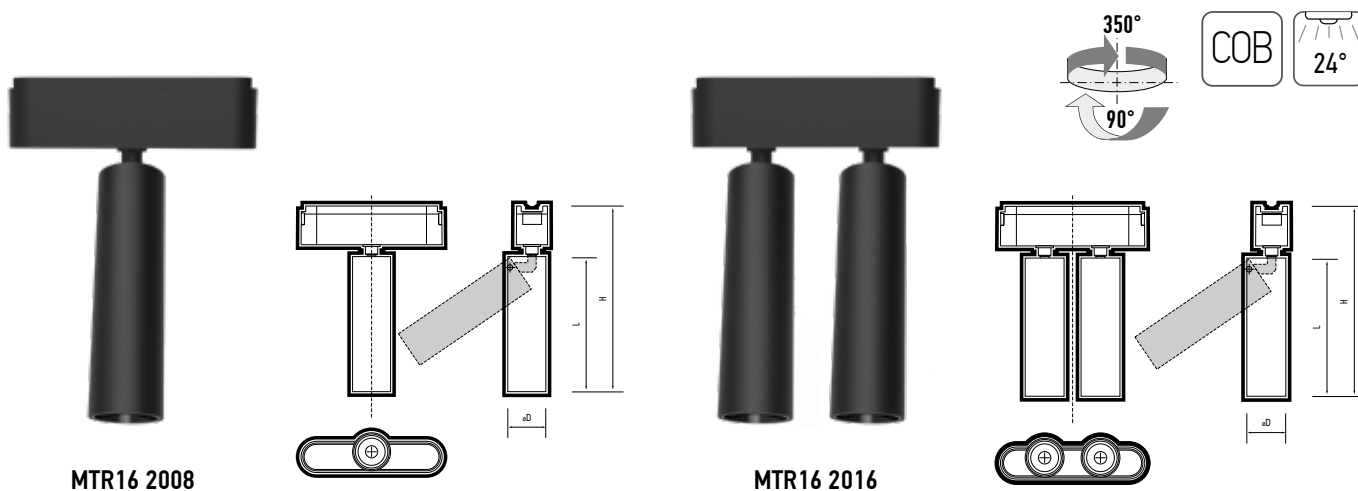



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| 5056497        | 4895205056497 | MTR16 2008 8W 3000K 24° BL IP20   | 8            | 3000              | 680                | 31x110x152          | 0,16    | 1/30       |
| 5056510        | 4895205056510 | MTR16 2008 8W 4000K 24° BL IP20   | 8            | 4000              |                    |                     |         |            |
| 5056534        | 4895205056534 | MTR16 2016 2X8W 3000K 24° BL IP20 | 2x8          | 3000              | 1360               |                     | 0,27    |            |
| 5056558        | 4895205056558 | MTR16 2016 2X8W 4000K 24° BL IP20 | 2x8          | 4000              |                    |                     |         |            |

### MTR16 21

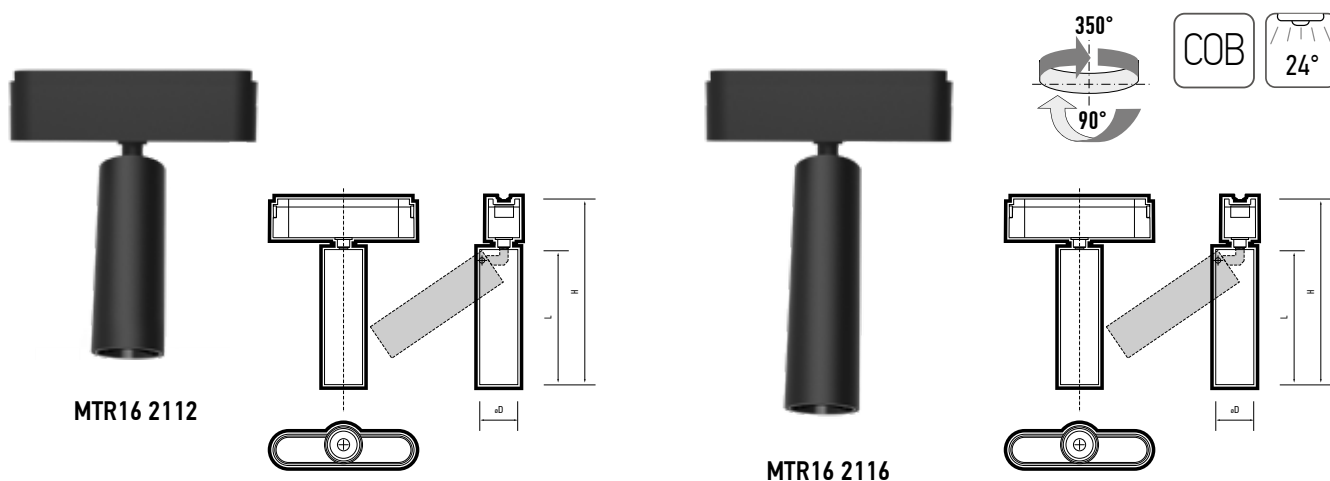

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| 5056572        | 4895205056572 | MTR16 2112 12W 3000K 24° BL IP20 | 12           | 3000              | 1080               | ø45x90x137          | 0,18    | 1/30       |
| 5056596        | 4895205056596 | MTR16 2112 12W 4000K 24° BL IP20 |              | 4000              |                    |                     |         |            |
| 5056619        | 4895205056619 | MTR16 2116 16W 3000K 24° BL IP20 | 16           | 3000              | 1280               |                     | 0,25    |            |
| 5056633        | 4895205056633 | MTR16 2116 16W 4000K 24° BL IP20 |              | 4000              |                    |                     |         |            |

### MTR16 22






| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| 5056657        | 4895205056657 | MTR16 2220 20W 4000K 24° BL IP20 | 20           | 4000              | 1600               | Ø60x130x210         | 0,42    | 1/30       |



### MTR16 23





MTR16 2310



MTR16 2320A





MTR16 2320B

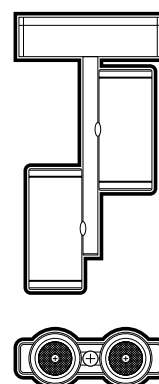


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|
| 5056671        | 4895205056671 | MTR16 2310 10W 4000K 36° BL IP20    | 10           | 4000              | 850                | ø42x97x139          | 0,19    | 1/30       |
| 5056718        | 4895205056718 | MTR16 2320A 2x10W 4000K 36° BL IP20 | 2x10         |                   | 1700               | ø42x97x139          | 0,31    | 1/20       |
| 5056695        | 4895205056695 | MTR16 2320B 2x10W 4000K 36° BL IP20 |              |                   |                    | ø42x97x247          | 0,35    | 1/20       |

### MTR16 24P

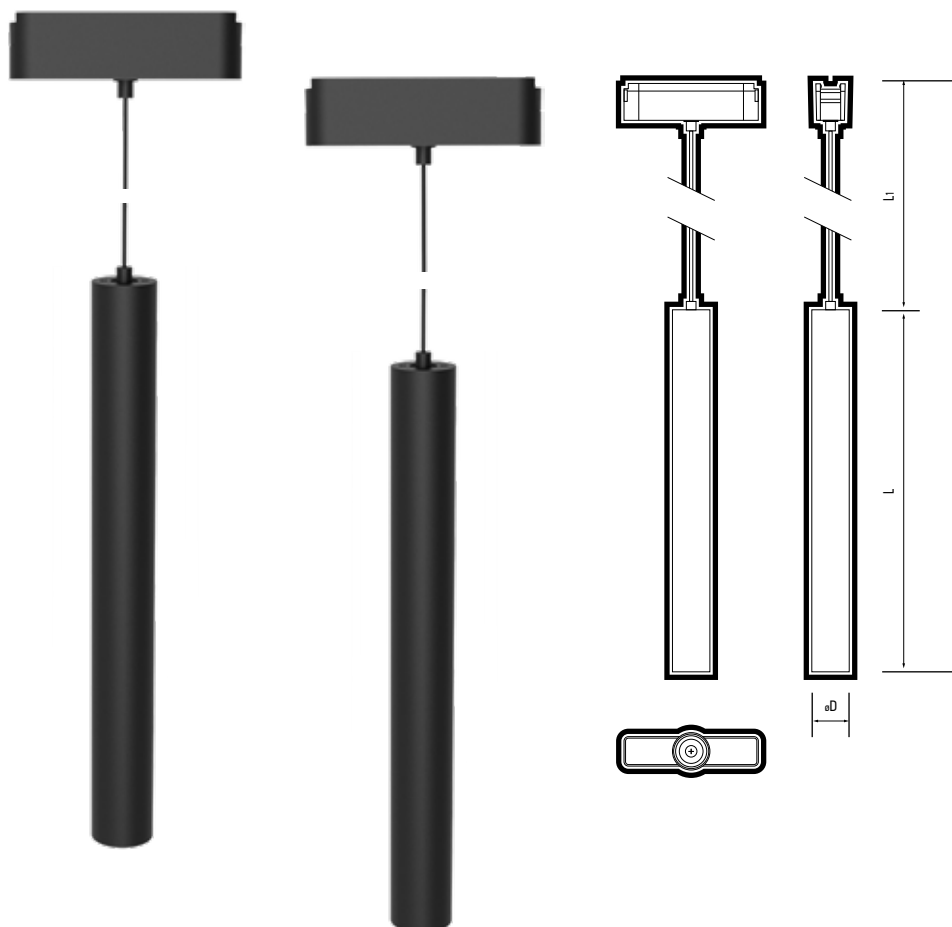


**MTR16 2408P 8W**



**MTR16 2416P 16W**


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxL, мм | Длина шнура L1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056770        | 4895205056770 | MTR16 2408P-1m 8W 3000K 24° BL IP20  | 8            | 3000              | 840                | ø32x310           | 690                | 0,31    | 1/30       |
| 5056794        | 4895205056794 | MTR16 2408P-1m 8W 4000K 24° BL IP20  |              | 4000              |                    |                   |                    |         |            |
| 5056817        | 4895205056817 | MTR16 2416P-1m 16W 3000K 24° BL IP20 | 16           | 3000              | 1680               | ø45x310           | 690                | 0,39    | 1/30       |
| 5056831        | 4895205056831 | MTR16 2416P-1m 16W 4000K 24° BL IP20 |              | 4000              |                    |                   |                    |         |            |

### MTR16 30

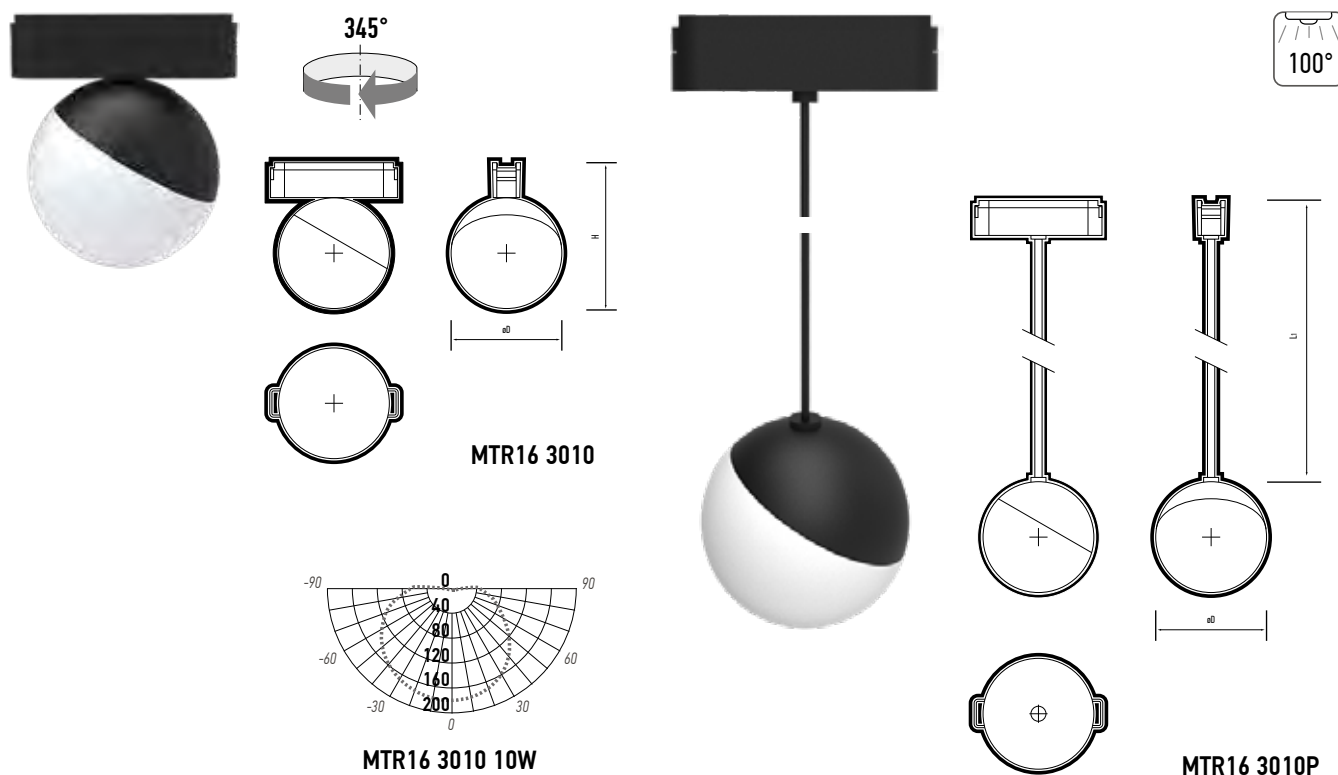

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Материал рассеивателя | Размеры, øDxH, мм | Длина шнура L1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| 5056732        | 4895205056732 | MTR16 3010 10W 4000K 100° BL IP20     | 10           | 4000              | 800                | акрил                 | ø100x132          | -                  | 0,53    | 1/20       |
| 5056756        | 4895205056756 | MTR16 3010P-1m 10W 4000K 100° BL IP20 |              |                   |                    |                       | ø100              | 910                | 0,55    |            |




### MTR16 32

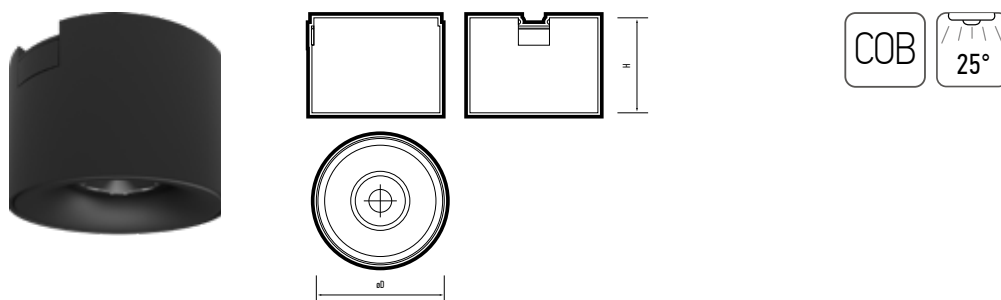

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxH мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|------------|
| 5057111        | 4895205057111 | MTR16 3208 8W 3000K 25° BL IP20 | 8            | 3000              | 640                | ø70x54           | 0,16    | 1/10       |
| 5057135        | 4895205057135 | MTR16 3208 8W 4000K 25° BL IP20 |              | 4000              |                    |                  |         |            |





### MTR16 34

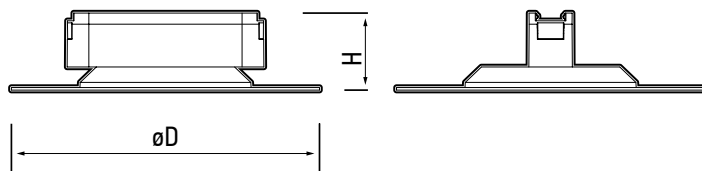


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры øDxH | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|
| 5057159        | 4895205057159 | MTR16 3405 5w 3000K 100° BL IP20 | 5            | 3000                    | 300                | ø180x46      | 0,16    | 1/20      |
| 5057173        | 4895205057173 | MTR16 3405 5w 4000K 100° BL IP20 | 5            | 4000                    | 300                | ø180x46      | 0,16    | 1/20      |

### MTR16 40

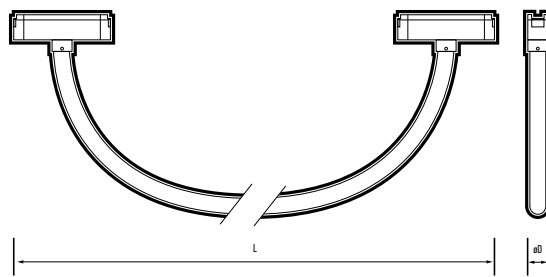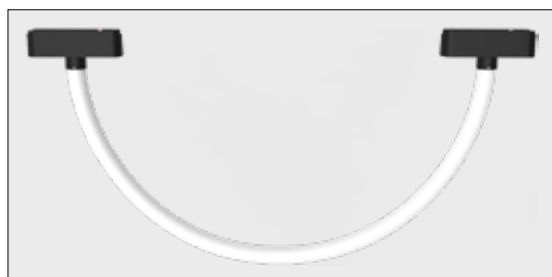

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Материал рассеивателя | Размеры, øDxL, мм | Вес, кг | Упак.,шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|
| 5057197        | 4895205057197 | MTR16 4018-1m 18W 4000K 360° BL IP20 | 18           | 4000              | 1800               | силикон               | ø22x1000          | 0,50    | 1/10      |
| 5057210        | 4895205057210 | MTR16 4036-2m 36W 4000K 360° BL IP20 | 36           |                   | 3600               |                       | ø22x2000          | 0,91    |           |

### MTR16 40 HOLDER


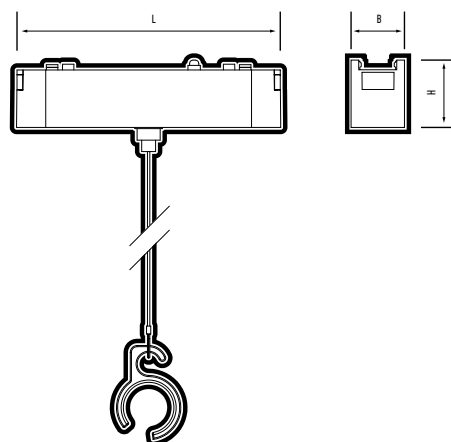


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул         | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| 5062061        | 4895205062061 | MTR16 40 holder | 115x25x32          | 0,01    | 1/40      |

### MTR16 42




MTR16 4208

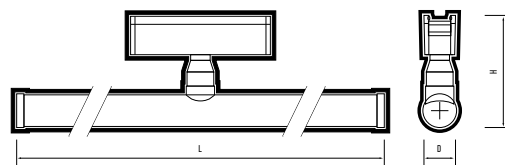


MTR16 4216

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак.,шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------|
| 5056855        | 4895205056855 | MTR16 4208 8W 4000K 200° BL IP20  | 8            | 4000              | 960                | ø26x302x91          | 0,14    | 1/20      |
| 5056879        | 4895205056879 | MTR16 4216 16W 4000K 200° BL IP20 | 16           |                   | 1920               | ø26x602x91          | 0,20    |           |

### Схема монтажа низковольтных трековых систем MTR16

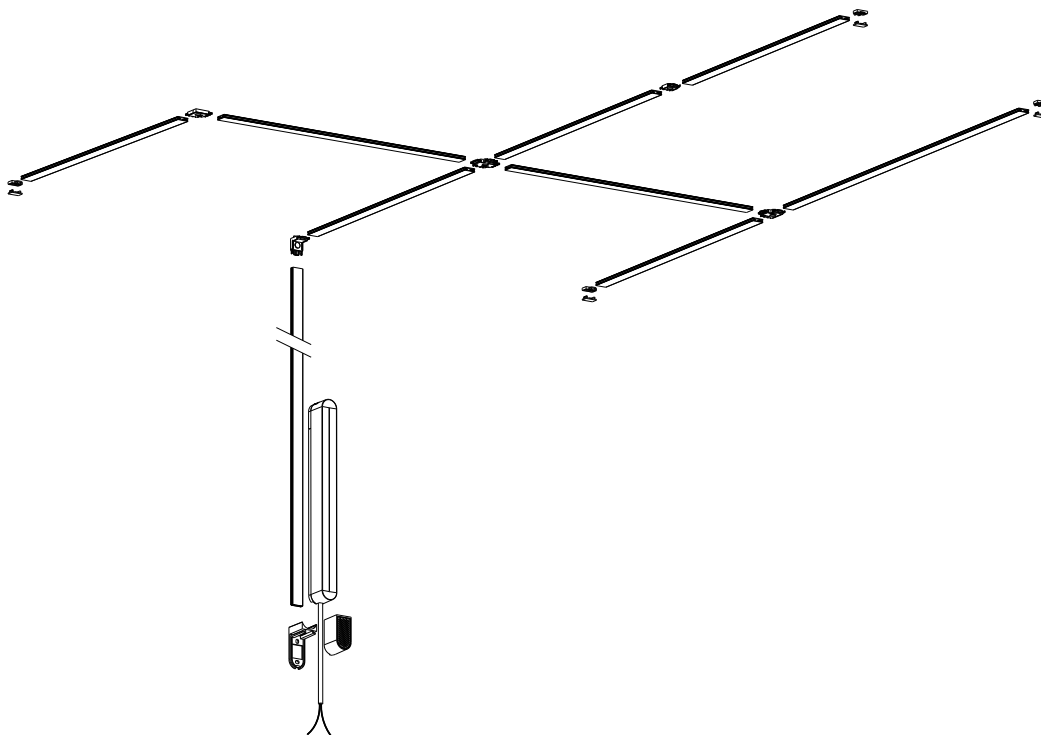

### Блоки питания для низковольтных трековых систем MTR16

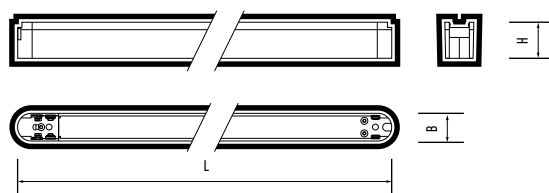

### MTR16 DRIVER

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5057371        | 4895205057371 | MTR16 DRIVER 100W 40V BL IP20 | 100          | AC230                 | DC40                   | 290x25x28          | 0,44    | 1/30       |
| 5057395        | 4895205057395 | MTR16 DRIVER 200W 40V BL IP20 | 200          |                       |                        | 290x25x28          | 0,47    |            |


### MTR16 DRIVER DIM

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5057418        | 4895205057418 | MTR16 DRIVER DIM 100W 40V BL IP20 | 100          | AC230                 | DC40                   | 290x25x28          | 0,44    | 1/30       |
| 5057432        | 4895205057432 | MTR16 DRIVER DIM 200W 40V BL IP20 | 200          |                       |                        | 340x25x28          | 0,54    |            |


## Шинопровод для низковольтных трековых систем MTR16



**MTR16 1M-BL Шинопровод**  
черный низковольтный 1000x16мм



**MTR16 1M-BL Заглушка шинопровода**  
(2 штуки входят в комплект)

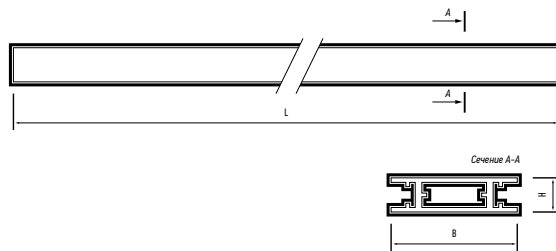

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                  | Максимальный ток, А | Максимальная нагрузка, кг | Комплект торцевых элементов | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5057234        | 4895205057234 | MTR16 1M-BL<br>Шинопровод черный низковольтный 1000x16мм | 5                   | 5                         | +                           | 1000x16,7x4,5      | 0,12    | 1/50       |
| 5057258        | 4895205057258 | MTR16 2M-BL<br>Шинопровод черный низковольтный 2000x16мм | 5                   | 10                        | +                           | 2000x16,7x4,5      | 0,24    | 1/50       |


## Коннекторы для низковольтных трековых систем MTR16



**MTR16 CV-BL**  
Коннектор черный V-обр.



**MTR16 CI-BL**  
Коннектор черный I-обр.








**MTR16 CX-BL**  
Коннектор черный X-обр.



**MTR16 CL-BL**  
Коннектор черный L-обр.



**MTR16 CT-BL**  
Коннектор черный T-обр.



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5057272        | 4895205057272 | MTR16 CI-BL Коннектор черный I-обр. | 17x4,5x27          | 0,002   | 1/50       |
| 5057296        | 4895205057296 | MTR16 CL-BL Коннектор черный L-обр. | 28x4,5x28          | 0,003   | 1/50       |
| 5057319        | 4895205057319 | MTR16 CV-BL Коннектор черный V-обр. | 17x23x23           | 0,003   | 1/50       |
| 5057333        | 4895205057333 | MTR16 CT-BL Коннектор черный T-обр. | 28x4,5x38,5        | 0,003   | 1/50       |
| 5057357        | 4895205057357 | MTR16 CX-BL Коннектор черный X-обр. | 38,5x4,5x38,5      | 0,004   | 1/50       |

Светильники потолочные предназначены для общего и декоративного освещения жилых, административных и офисных помещений. Светильники крепятся непосредственно на опорную поверхность. Способ крепления – накладной. Крепеж входит в комплект поставки. Светильники РРВ – это современная альтернатива стандартным люстрам.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
 Коэффициент пульсации ..... < 5%  
 Материал корпуса ..... сталь  
 Материал рассеивателя ..... полипропилен  
 Диапазон рабоч. температур, °C ..... +1...+40  
 Срок службы, часов ..... 25 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

1.7

230 В


IP20



УХЛ4

ЕАС

### PPB Scandic-R




PPB Scandic-R 24W 4000K GR

PPB Scandic-R 36W 4000K GR/W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса    | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|
| 5036864        | 4895205036864 | PPB Scandic-R 24W 4000K GR IP20   | 24           | 2 000              | серый           | Ø300x50           | 0,56    | 1/10       |
| 5037052        | 4895205037052 | PPB Scandic-R 24W 4000K GR/W IP20 |              |                    | серый с планкой | Ø310x50           | 0,70    | 1/10       |
| 5036802        | 4895205036802 | PPB Scandic-R 24W 4000K WH IP20   |              |                    | белый           | Ø300x50           | 0,56    | 1/10       |
| 5036932        | 4895205036932 | PPB Scandic-R 24W 4000K WH/W IP20 |              |                    | белый с планкой | Ø310x50           | 0,70    | 1/10       |
| 5036888        | 4895205036888 | PPB Scandic-R 36W 4000K GR IP20   | 36           | 2 880              | серый           | Ø400x50           | 0,90    | 1/10       |
| 5037090        | 4895205037090 | PPB Scandic-R 36W 4000K GR/W IP20 |              |                    | серый с планкой | Ø410x50           | 1,10    | 1/10       |
| 5036826        | 4895205036826 | PPB Scandic-R 36W 4000K WH IP20   |              |                    | белый           | Ø400x50           | 0,90    | 1/10       |
| 5036956        | 4895205036956 | PPB Scandic-R 36W 4000K WH/W IP20 |              |                    | белый с планкой | Ø410x50           | 1,10    | 1/10       |

### PPB Scandic-R DIM



#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники имеют функцию регулирования цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500 K (холодный белый свет), возможность регулирования светового потока в диапазоне от 10% до 100%.

Осветительный прибор имеет ночной режим – 10% яркости.

Светильник диммируется. Режимы работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект).

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                    | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса    | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|
| 5036970        | 4895205036970 | PPB Scandic-R 72W DIM 3000-6500K WH/W IP20 | 72           | 576-5760           | белый с планкой | Ø410x50           | 1,15    | 1/10       |
| 5037151        | 4895205037151 | PPB Scandic-R 90W DIM 3000-6500K GR/W IP20 | 90           | 720-7200           | серый с планкой | Ø510x50           | 1,45    | 1/10       |
| 5036994        | 4895205036994 | PPB Scandic-R 90W DIM 3000-6500K WH/W IP20 | 90           | 720-7200           | белый с планкой | Ø510x50           | 1,45    | 1/10       |




### PPB Scandic-S



PPB Scandic-S 24W 4000K GR



PPB Scandic-S 36W 4000K GR/W



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса     | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5037359        | 4895205037359 | PPB Scandic-S 24W 4000K GR/W IP20 | 24           | 2 000              | серый с планками | 320x320x50         | 0,98    | 1/20       |
| 5037298        | 4895205037298 | PPB Scandic-S 24W 4000K WH/W IP20 |              |                    | белый с планками |                    |         |            |
| 5037236        | 4895205037236 | PPB Scandic-S 36W 4000K GR IP20   | 36           | 2 880              | серый            | 300x300x50         | 0,88    | 1/10       |
| 5037373        | 4895205037373 | PPB Scandic-S 36W 4000K GR/W IP20 |              |                    | серый с планками | 320x320x50         | 1,05    | 1/10       |
| 5037175        | 4895205037175 | PPB Scandic-S 36W 4000K WH IP20   |              |                    | белый            | 300x300x50         | 0,88    | 1/10       |
| 5037311        | 4895205037311 | PPB Scandic-S 36W 4000K WH/W IP20 |              |                    | белый с планками | 320x320x50         | 1,05    | 1/10       |
| 5037274        | 4895205037274 | PPB Scandic-S 54W 4000K GR IP20   | 54           | 4 320              | серый            | 400x400x50         | 1,00    | 1/10       |
| 5037212        | 4895205037212 | PPB Scandic-S 54W 4000K WH IP20   |              |                    | белый            |                    |         |            |

### PPB Scandic-S DIM



#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники имеют функцию регулирования цветовой температуры от 3000 К (теплый белый свет) до 6500 К (холодный белый свет), возможность регулирования светового потока в диапазоне от 10% до 100%.

Осветительный прибор имеет ночной режим – 10% яркости.

Светильник диммируется. Режимы работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект).

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                    | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса     | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|------------|
| 5037250        | 4895205037250 | PPB Scandic-S 72W DIM 3000-6500K GR IP20   | 72           | 576-5760           | серый            | 400x400x50         | 1,05    | 1/10       |
| 5037397        | 4895205037397 | PPB Scandic-S 72W DIM 3000-6500K GR/W IP20 |              |                    | серый с планками | 420x420x50         | 1,10    | 1/10       |
| 5037199        | 4895205037199 | PPB Scandic-S 72W DIM 3000-6500K WH IP20   |              |                    | белый            | 400x400x50         | 1,05    | 1/10       |
| 5037335        | 4895205037335 | PPB Scandic-S 72W DIM 3000-6500K WH/W IP20 |              |                    | белый с планками | 420x420x50         | 1,10    | 1/10       |

### PPB OPAL



PPB OPAL



Индивидуальные рассеивающие линзы


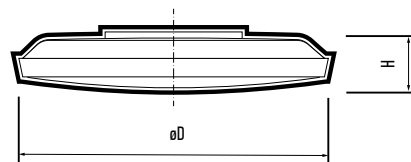


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Система монтажа при помощи монтажной рамки обеспечивает простое крепление светильника и надежный контакт.

- Монтажная рамка крепится к потолку. И кабельный ввод подсоединяется к сети (см. Рис. 1).
- Ответная часть монтажной рамки расположена на тыльной стороне светильника (см. Рис. 2).
- Светильник вставляется ответной частью в монтажную рамку и задвигается до упора (см. Рис. 3).

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxH, мм | Цвет корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|------------|
| 5060814        | 4895205060814 | PPB OPAL 30W 4000K WH IP20 | 30           | 4000                    | 2400               | ø260x55           | белый        | 0,28    | 1/20       |
| 5060845        | 4895205060845 | PPB OPAL 36W 4000K WH IP20 | 36           | 4000                    | 2880               | ø300x55           | белый        | 0,35    | 1/20       |
| 5060906        | 4895205060906 | PPB OPAL 36W 6500K WH IP20 | 36           | 6500                    | 2880               | ø300x55           | белый        | 0,35    | 1/20       |
| 5065376        | 4895205065376 | PPB OPAL 36W 4000K BL IP20 | 36           | 4000                    | 2880               | ø300x55           | черный       | 0,35    | 1/20       |
| 5065390        | 4895205065390 | PPB OPAL 36W 6500K BL IP20 | 36           | 6500                    | 2880               | ø300x55           | черный       | 0,35    | 1/20       |
| 5060869        | 4895205060869 | PPB OPAL 48W 4000K WH IP20 | 48           | 4000                    | 3840               | ø370x55           | белый        | 0,52    | 1/20       |
| 5060920        | 4895205060920 | PPB OPAL 48W 6500K WH IP20 | 48           | 6500                    | 3840               | ø370x55           | белый        | 0,52    | 1/20       |
| 5060968        | 4895205060968 | PPB OPAL 48W 4000K BL IP20 | 48           | 4000                    | 3840               | ø370x55           | черный       | 0,52    | 1/20       |
| 5061002        | 4895205061002 | PPB OPAL 48W 6500K BL IP20 | 48           | 6500                    | 3840               | ø370x55           | черный       | 0,52    | 1/20       |
| 5060883        | 4895205060883 | PPB OPAL 70W 4000K WH IP20 | 70           | 4000                    | 5600               | ø460x55           | белый        | 0,75    | 1/10       |
| 5060944        | 4895205060944 | PPB OPAL 70W 6500K WH IP20 | 70           | 6500                    | 5600               | ø460x55           | белый        | 0,75    | 1/10       |
| 5060982        | 4895205060982 | PPB OPAL 70W 4000K BL IP20 | 70           | 4000                    | 5600               | ø460x55           | черный       | 0,75    | 1/10       |
| 5061026        | 4895205061026 | PPB OPAL 70W 6500K BL IP20 | 70           | 6500                    | 5600               | ø460x55           | черный       | 0,75    | 1/10       |

## 1.7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

### PPB 60W



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------|------------|
| 5049512        | 4895205049512 | PPB DUNES 60W 4000K IP20    | 60           | 4 500              | белый        | Ø480x80           | 0,81    | 1/5        |
| 5049536        | 4895205049536 | PPB INFINITY 60W 4000K IP20 |              |                    |              | Ø480x75           | 0,77    | 1/5        |
| 5049475        | 4895205049475 | PPB LUNA 60W 4000K IP20     |              |                    |              | Ø480x75           | 0,92    | 1/5        |
| 5049499        | 4895205049499 | PPB TUBES 60W 4000K IP20    |              |                    |              | Ø480x80           | 0,95    | 1/5        |

### PPB DIM



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники имеют функцию плавного и ступенчатого изменения цветовой температуры от 3000K (теплый белый свет) до 6500K (холодный белый свет), функцию плавного изменения светового потока от 10% до 100% при помощи пульта. Светильники создают эффект мерцающих звезд.


Данные модели имеют ночной режим – 10% яркости. Оснащены таймером для автоматического выключения. Светильники диммируются. Режимы работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект). Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал рассеивателя | Цвет корпуса        | Размеры, LxBxH, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------|------------|
| 5012134        | 4895205012134 | PPB PLANET DIM 72W 3000K-6500K IP20 | 72           | 576–5 760          | ПММА                  | белый               | Ø570x58                  | 1,40    | 1/5        |
| 5052680        | 4895205052680 | PPB PINE DIM 72W 3000K-6500K IP20   | 72           | 576–5760           | ПВХ                   | имитация под дерево | Ø485x75                  | 1,04    | 1/10       |

## 1.7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

### PPB PINE




цвет. температура  
4 000K

рассеиватель  
ПВХ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цвет корпуса        | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 5052642        | 4895205052642 | PPB PINE 36w 4000K IP20 | 36           | 2880               | имитация под дерево | ø380x70           | 0,60    | 1/10       |
| 5052666        | 4895205052666 | PPB PINE 60w 4000K IP20 | 60           | 4800               |                     | ø485x75           | 1,04    | 1/10       |

### PPB PULSAR



PPB PULSAR 24W



PPB PULSAR 32W



PPB PULSAR 36W



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 5024724        | 4895205024724 | PPB Pulsar 24W 4000K IP20 | 24           | 4 000                   | 1 840              | Ø260x55           | 0,18    | 1/40       |
| 5025028        | 4895205025028 | PPB Pulsar 24W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |
| 5024748        | 4895205024748 | PPB Pulsar 32W 4000K IP20 | 32           | 4 000                   | 2 450              | Ø320x60           | 0,33    | 1/20       |
| 5025042        | 4895205025042 | PPB Pulsar 32W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |
| 5024762        | 4895205024762 | PPB Pulsar 36W 4000K IP20 | 36           | 4 000                   | 2 760              | Ø380x65           | 0,41    | 1/20       |
| 5025066        | 4895205025066 | PPB Pulsar 36W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |

### PPB STARWAY-2




PPB STARWAY-2 24W



PPB STARWAY-2 32W



PPB STARWAY-2 36W



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 5025479        | 4895205025479 | PPB STARWAY-2 24W 4000K IP20 | 24           | 4 000                   | 1 840              | Ø260x55           | 0,18    | 1/40       |
| 5030947        | 4895205030947 | PPB STARWAY-2 24W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |
| 5025493        | 4895205025493 | PPB STARWAY-2 32W 4000K IP20 | 32           | 4 000                   | 2 450              | Ø320x60           | 0,33    | 1/20       |
| 5030961        | 4895205030961 | PPB STARWAY-2 32W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |
| 5025516        | 4895205025516 | PPB STARWAY-2 36W 4000K IP20 | 36           | 4 000                   | 2 760              | Ø380x65           | 0,41    | 1/20       |
| 5030985        | 4895205030985 | PPB STARWAY-2 36W 6500K IP20 |              | 6 500                   |                    |                   |         |            |

### PPB Module



PPB Module  
18W



PPB Module  
22W



PPB Module  
28W



PPB Module  
40W



Пример установки  
PPB Module

#### КОНСТРУКЦИЯ

Светодиодный модуль на магнитах с драйвером представляет собой универсальное решение, разработанное для замены ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и других светодиодных источников света в светильниках.

Этот модуль может использоваться как самостоятельный источник света, обеспечивая высокую эффективность и долгий срок службы, а также улучшенное качество освещения. Таким образом, он предоставляет простое и эффективное решение для обновления и модернизации существующих светильников, сокращая энергопотребление и обеспечивая яркий и равномерный свет.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 5048195        | 4895205048195 | PPB Module 18W 4000K D155mm IP20 | 18           | 1620               | Ø155x21           | 0,08    | 1/60       |
| 5048218        | 4895205048218 | PPB Module 22W 4000K D195mm IP20 | 22           | 1980               | Ø195x21           | 0,10    | 1/60       |
| 5064966        | 4895205064966 | PPB-Module 22w 6500K D195mm IP20 | 22           | 1980               | Ø195x21           | 0,10    | 1/60       |
| 5048232        | 4895205048232 | PPB Module 28W 4000K D230mm IP20 | 28           | 2520               | Ø230x21           | 0,13    | 1/40       |
| 5064980        | 4895205064980 | PPB-Module 28w 6500K D230mm IP20 | 28           | 2520               | Ø230x21           | 0,13    | 1/60       |
| 5062375        | 4895205062375 | PPB Module 40W 4000K D250mm IP20 | 40           | 3600               | Ø250x21           | 0,27    | 1/60       |
| 5065000        | 4895205065000 | PPB-Module 40w 6500K D250mm IP20 | 40           | 3600               | Ø250x21           | 0,27    | 1/60       |

## RETRO патрон с проводом PLC



PLC 01  
ELECTROSILVERING



PLC 01  
ROSE GOLD



PLC 02  
GOLDEN



PLC 03  
ANTIQU BRONZE

### КОНСТРУКЦИЯ

Крепление устанавливается на монтажной поверхности – на потолке.  
Регулируемый по длине сетевой провод подключается при помощи клеммных колодок.


Патрон комплектуется прижимным кольцом.

Крепежный набор в комплекте.


Материал – алюминий, оплетка провода – капроновая нить.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Входное напряжение, В.....            | ~230                 |
| Патрон.....                           | E27                  |
| Материал патрона .....                | алюминий             |
| Сечение провода.....                  | 0,75 мм <sup>2</sup> |
| Максимальная мощность лампы, Вт ..... | 100                  |
| Максимальная нагрузка, кг .....       | 2,0                  |
| Срок службы .....                     | 7 лет                |
| Гарантийный срок .....                | 1 год                |

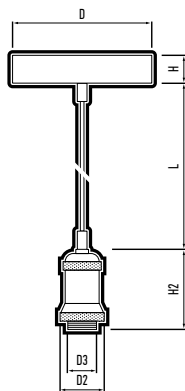

RETRO патрон PLC 01

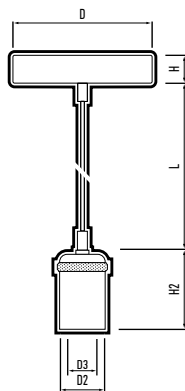

RETRO патрон PLC 02

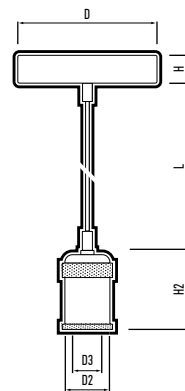

RETRO патрон PLC 03

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                     | Максимальная мощность, Вт | Цвет            | Размер основания DxH, мм | Размер патрона D2(D3)xH2, мм | Длина провода, L, м | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 5015951        | 4895205015951 | RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ELECTROSILVERING | 100                       | хром            | Ø100x18                  | Ø50 (42)x70                  | 1,00                | 1/50       |
| 5015975        | 4895205015975 | RETRO патрон с проводом PLC 01 E27 230V/1M ROSE GOLD        | 100                       | розовое золото  | Ø100x18                  | Ø50 (42)x70                  | 1,00                | 1/50       |
| 5039018        | 4895205039018 | RETRO патрон с проводом PLC 02 E27 230V/1M GOLDEN           | 100                       | золото          | Ø100x18                  | Ø50 (42)x70                  | 1,00                | 1/50       |
| 5039032        | 4895205039032 | RETRO патрон с проводом PLC 03 E27 230V/1M ANTIQUE BRONZE   | 100                       | античная бронза | Ø100x23                  | Ø50 (42)x70                  | 1,00                | 1/50       |



Предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Можно использовать для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Светильники имеют встроенную герметичную клеммную коробку для ввода питающего кабеля соответствующего сечения, что обеспечивает сохранение заявленной степени защиты от пыли и влаги.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
Входное напряжение, В ..... ~180–253  
Коэффициент пульсации ..... < 5%  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,5  
Диапазон рабочих температур ..... -20...+40°C  
Материал корпуса ..... полипропилен  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ


1.8



### PBH-PC





PBH-PC-OA



PBH-PC-RA  
WHITE




PBH-PC-RA  
BL



PBH-PC 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Коэффициент мощности, cos φ | Исполнение | Цвет   | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------------|---------|------------|
| 1024565        | 4690601024565 | PBH-PC-OA 8W 4000K WHITE IP65  | 8            | 4 000             | 720                | > 0,50                      | овал       | белый  | 188x128x62         | 0,12    | 1/24       |
| 1024589        | 4690601024589 | PBH-PC-RA 8W 4000K WHITE IP65  |              |                   |                    |                             | круг       | белый  | Ø170x76            | 0,17    |            |
| 1024602A       | 4690601024602 | PBH-PC-OA 12W 4000K WHITE IP65 | 12           | 4 000             | 1080               | > 0,50                      | овал       | белый  | 188x128x62         | 0,14    | 1/24       |
| 5048393        | 4895205048393 | PBH-PC-RA 12W 4000K BL IP65    |              |                   |                    |                             | круг       | черный | Ø170x76            | 0,18    |            |
| 1024626A       | 4690601024626 | PBH-PC-RA 12W 4000K WHITE IP65 |              |                   |                    |                             |            | белый  |                    |         |            |
| 5048416        | 4895205048416 | PBH-PC-RA 18W 4000K BL IP65    | 18           | 4 000             | 1440               | > 0,50                      | круг       | черный | Ø220x88            | 0,27    | 1/20       |
| 5017238        | 4895205017238 | PBH-PC-RA 18W 4000K WHITE IP65 |              |                   |                    |                             |            | белый  |                    |         |            |
| 5048430        | 4895205048430 | PBH-PC-RA 24W 4000K BL IP65    | 24           | 4 000             | 1920               | > 0,50                      | круг       | черный | Ø270x93            | 0,44    | 1/16       |
| 5020788        | 4895205020788 | PBH-PC-RA 24W 4000K WHITE IP65 |              |                   |                    |                             |            | белый  |                    |         |            |
| 5020801        | 4895205020801 | PBH-PC-RA 30W 4000K WHITE IP65 | 30           | 4 000             | 2400               | > 0,90                      | круг       | белый  | Ø320x102           | 0,66    | 1/10       |



### PBH-PC SPEC



Ra > 90



PBH-PC-RA SPEC



PBH-PC SPEC

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Коэффициент мощности, cos φ | Исполнение | Цвет  | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|-------------------|---------|------------|
| 5048515        | 4895205048515 | PBH-PC-RA SPEC 18W Ra90 4000K WH IP65 | 18           | 4 000             | 1 620              | > 0,50                      | круг       | белый | Ø220x88           | 0,27    | 1/20       |


### PBH-PC2




корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

цвет корпуса


Ra > 75

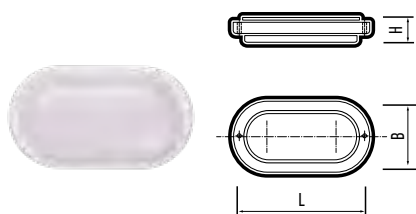

**PBH-PC2-0A**

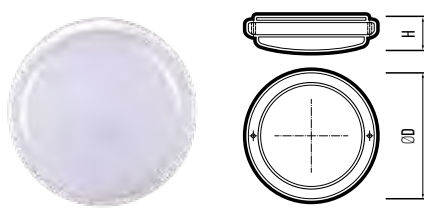

**PBH-PC2-RA**



**PBH-PC2 12W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, LxВxН, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------|------------|
| 1035653        | 4690601035653 | PBH-PC2-0A 8W 4000K WHITE IP65  | 8            | 4 000             | 720                | овал       | 160x90x45                | 0,12    | 1/40       |
| 1035677A       | 4690601035677 | PBH-PC2-0A 12W 4000K WHITE IP65 | 12           | 4 000             | 1080               |            | 199x97x45                | 0,14    |            |
| 1035646        | 4690601035646 | PBH-PC2-RA 8W 4000K WHITE IP65  | 8            | 4 000             | 720                | круг       | Ø155x50                  | 0,15    | 1/40       |
| 5032262        | 4895205032262 | PBH-PC2-RA 8W 6500K WHITE IP65  |              | 6 500             | 720                |            |                          |         |            |
| 1035660        | 4690601035660 | PBH-PC2-RA 12W 4000K WHITE IP65 | 12           | 4 000             | 1080               | круг       | Ø155x50                  | 0,18    | 1/40       |
| 5032286        | 4895205032286 | PBH-PC2-RA 12W 6500K WHITE IP65 |              | 6 500             |                    |            |                          |         |            |
| 5003507A       | 4895205003507 | PBH-PC2-RA 18W 4000K WHITE IP65 | 18           | 4 000             | 1440               | круг       | Ø210x50                  | 0,20    | 1/20       |
| 5032309        | 4895205032309 | PBH-PC2-RA 18W 6500K WHITE IP65 |              | 6 500             |                    |            |                          |         |            |
| 5046580        | 4895205046580 | PBH-PC2-RA 24W 4000K WHITE IP65 | 24           | 4 000             | 1920               | круг       | Ø210x50                  | 0,20    | 1/20       |

### PBH-PC2-RS Sensor




Светильник оснащен встроенным сверхчувствительным датчиком освещенности и микроволновым датчиком движения. Датчик автоматически включает и отключает светильник в заданном интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.



корпус  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

цвет корпуса

Ra > 75



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА


#### PBH-PC2-RS 12W

| Угол охвата | Дальность срабатывания, м | Длительность освещения, сек | Оптический порог срабатывания, лк |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 360°        | 8                         | 17±3                        | 9-18                              |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 2852113        | 4897062852113 | PBH-PC2-RS 8W 4000K WHITE IP65 SENSOR  | 8            | 4 000             | 720                | круг       | Ø155x50           | 0,16    | 1/40       |
| 2850584A       | 4897062850584 | PBH-PC2-RS 12W 4000K WHITE IP65 SENSOR | 12           | 4 000             | 1080               | круг       | Ø155x50           | 0,19    | 1/40       |
| 5011137        | 4895205011137 | PBH-PC2-RS 18W 4000K WHITE IP65 SENSOR | 18           | 4 000             | 1440               | круг       | Ø210x50           | 0,30    | 1/20       |

### РВН-РС6\*

**НОВИНКА**




срок службы  
40 000 часов

гарантия  
3 года



материал корпуса  
**ПОЛИКАРБОНАТ**

цвет корпуса  
☐




**РВН-РС6 18W**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 5067110        | 4895205067110 | РВН - РС6 18W 4000K WHITE IP65 | 18           | 4000              | 1500               | круг       | ø241x77           | 0,70    | 1//10      |

\* На стр. 196 представлен светильник РВН-РС6-ЕЗ со встроенным блоком аварийного питания.


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт  |                 | Цветовая темп., К | Световой поток |                 | Время работы в аварийном режиме, мин | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|------------|
|                |               |                                       | штатный режим | аварийный режим |                   | штатный режим  | аварийный режим |                                      |                   |         |            |
| 5044999        | 4895205044999 | РВН-РС6-ЕЗ 18W 4000K WHITE с БАП IP65 | 18            | 6               | 4000              | 1500           | 450             | 180                                  | Ø241x77           | 0,70    | 1/10       |

### РВН-РС7



рассеиватель  
**ПОЛИПРОПИЛЕН**


цвет корпуса  
☐



**РВН-РС7 12W**


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 5045927        | 4895205045927 | РВН-РС7-РА 8W 4000K WHITE IP65  | 8            | 4000              | 640                | круг       | Ø135x38           | 0,08    | 1/20       |
| 5045941        | 4895205045941 | РВН-РС7-РА 12W 4000K WHITE IP65 | 12           | 4000              | 960                | круг       | Ø153x38           | 0,09    | 1/20       |
| 5045989        | 4895205045989 | РВН-РС7-РА 18W 4000K WHITE IP65 | 18           | 4000              | 1440               | круг       | Ø174x38           | 0,12    | 1/20       |

### РВН-РС7-RSS

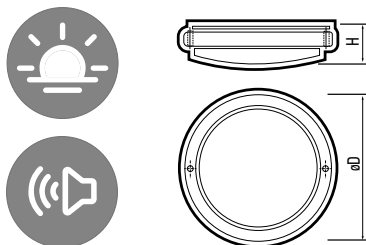

рассеиватель  
**ПОЛИПРОПИЛЕН**

цвет корпуса  
☐




**РВН-РС7-RSS 12W**

Светильник оснащен встроенным оптико-акустическим датчиком и датчиком освещенности. Датчики автоматически включают и отключают светильник при обнаружении шумов в зоне действия датчика при заданном уровне освещенности.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Тип сенсора         | Оптический порог сраб., люкс | Акустический порог сраб., дБ | Угол охвата / дальность действия датчика, м | Время осв., с | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------------|
| 5045965        | 4895205045965 | РВН-РС7-RSS 12W 4000K WHITE IP65 | 12           | 4000              | 960                | оптико-акустический | 10-20                        | 30-40                        | 120°/6м                                     | 20            | Ø153x38           | 0,10    | 1/20       |

### PBH-PC8

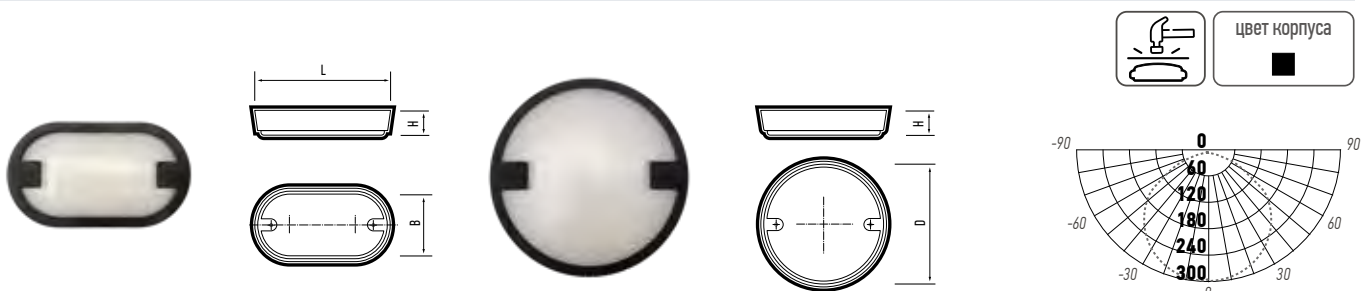

PBH-PC8-0A BL

PBH-PC8-RA BL


PBH-PC8-RA 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|---------|------------|
| 5048492        | 4895205048492 | PBH-PC8-0A 15W 4000K BL IP65 | 15           | 1200               | овал       | 215x125x59         | 0,28    | 1/24       |
| 5048454        | 4895205048454 | PBH-PC8-RA 12W 4000K BL IP65 | 12           | 1080               | круг       | Ø170x62            | 0,27    | 1/20       |
| 5048478        | 4895205048478 | PBH-PC8-RA 18W 4000K BL IP65 | 18           | 1440               | круг       | Ø220x65            | 0,44    | 1/16       |

### PBH-PC9

### НОВИНКА

|                             |                    |  |                                  |                  |
|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------|
| срок службы<br>30 000 часов | гарантия<br>3 года |  | материал корпуса<br>ПОЛИКАРБОНАТ | цвет корпуса<br> |
|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------|

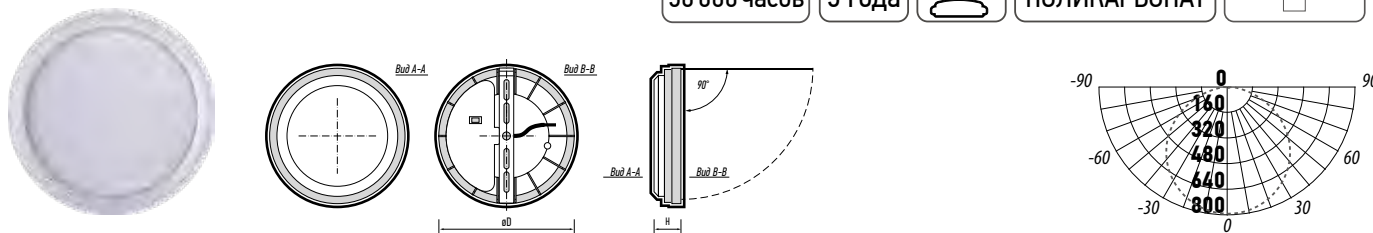

PBH-PC9-RA 24W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Исполнение | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|-----------|
| 5065970        | 4895205065970 | PBH - PC9-RA 24W 4000K WHITE IP65 | 24           | ~165-265              | 4000              | 2400               | круг       | Ø221x44           | 0,39    | 1/30      |



Пылевлагозащищенные светодиодные светильники предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов, за исключением помещений саун и парилок. Светильники крепятся при помощи крепежных клипс и монтажных винтов (входят в комплект). Изделия можно использовать для наружного освещения, при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Драйвер входит в комплект поставки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Источник света, светодиоды.....      | SMD2835       |
| Коэффициент пульсации.....           | < 5%          |
| Индекс цветопередачи, Ra .....       | > 85          |
| Входное напряжение, В .....          | ~196–264      |
| Коэффициент мощности, cos φ .....    | > 0,90        |
| Материал корпуса .....               | поликарбонат  |
| Цвет корпуса .....                   | белый         |
| Материал рассеивателя .....          | поликарбонат  |
| Диапазон рабоч. температур, °C ..... | -20...+40     |
| Срок службы, часов .....             | 30 000–50 000 |
| Гарантийный срок .....               | 3–5 лет       |

\*Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1.9





### PWP-C2

LED

ударопрочность  
IK08

гарантия  
3 года




PWP-C2 1200 COMPACT




PWP-C2 1200 BLACK





PWP-C2 CL 1200 COMPACT



Опаловый рассеиватель



Прозрачный рассеиватель



PWP-C2 CL 40W



Сальник



Быстрозажимная клемма

### КОНСТРУКЦИЯ

Ударопрочный литой корпус из поликарбоната.

Два типа рассеивателя - опал, призма.

Снабжен встроенной быстрозажимной герметичной клеммой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов ..... 40 000

Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Тип рассеивателя | Цвет корпуса | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5016576        | 4895205016576 | PWP-C2 1200 40W 4000K IP65 COMPACT    | 40           | 4 000             | 3 800              | опаловый         | белый        | 1200x46x34         | 0,29    | 1/30       |
| 5016590        | 4895205016590 | PWP-C2 1200 40W 6500K IP65 COMPACT    |              | 6 500             |                    |                  |              |                    |         |            |
| 5017160        | 4895205017160 | PWP-C2 1200 CL 40W 4000K IP65 COMPACT | 40           | 4 000             | 3 800              | прозрачный       | белый        | 1200x46x34         | 0,29    | 1/30       |
| 5017184        | 4895205017184 | PWP-C2 1200 CL 40W 6500K IP65 COMPACT |              | 6 500             |                    |                  |              |                    |         |            |
| 5058552        | 4895205058552 | PWP-C2 1200 40W 4000K BLACK IP65      | 40           | 4000              | 3800               | опаловый         | черный       | 1200x46x34         | 0,36    | 1/30       |
| 5058576        | 4895205058576 | PWP-C2 1200 40W 6500K BLACK IP65      |              | 6500              |                    |                  |              |                    |         |            |

### PWP-C3


LED

ударопрочность  
IK08


гарантия  
5 лет




PWP-C3 600





PWP-C3 1200



PWP-C3 1500



Опаловый рассеиватель

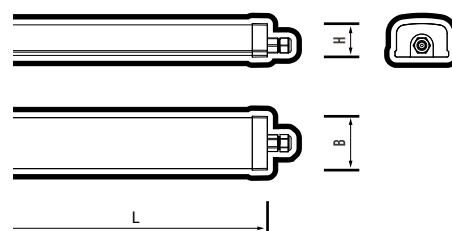

PWP-C3 40W



Сальник



Быстрозажимная клемма

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из поликарбоната и алюминия.

Рассеиватель – опал.

Светильник мгновенно включается.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... поликарбонат, алюминий


Срок службы, часов ..... 40 000

Гарантийный срок ..... 5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5039308        | 4895205039308 | PWP-C3 600 20W 4000K IP65 SHOPLIGHT  | 20           | 4 000             | 2 320              | 600x71x45          | 0,40    | 1/25       |
| 5039322        | 4895205039322 | PWP-C3 600 20W 6500K IP65 SHOPLIGHT  |              | 6 500             |                    |                    |         |            |
| 5039346        | 4895205039346 | PWP-C3 1200 40W 4000K IP65 SHOPLIGHT | 40           | 4 000             | 4 640              | 1200x71x45         | 0,70    | 1/12       |
| 5039360        | 4895205039360 | PWP-C3 1200 40W 6500K IP65 SHOPLIGHT |              | 6 500             |                    |                    |         |            |
| 5017634        | 4895205017634 | PWP-C3 1200 50W 4000K IP65 SHOPLIGHT | 50           | 4 000             | 5 800              | 1200x71x45         | 0,75    | 1/12       |
| 5017658        | 4895205017658 | PWP-C3 1200 50W 6500K IP65 SHOPLIGHT |              | 6 500             |                    |                    |         |            |
| 5008199        | 4895205008199 | PWP-C3 1500 60W 4000K IP65 SHOPLIGHT | 60           | 4 000             | 7 000              | 1500x71x45         | 0,95    | 1/12       |
| 5014138        | 4895205014138 | PWP-C3 1500 60W 6500K IP65 SHOPLIGHT |              | 6 500             |                    |                    |         |            |

### PWP-C3 SPEC


LED




Ra > 90

ударопрочность  
IK08



гарантия  
5 лет



PWP-C3 SPEC



Опаловый рассеиватель

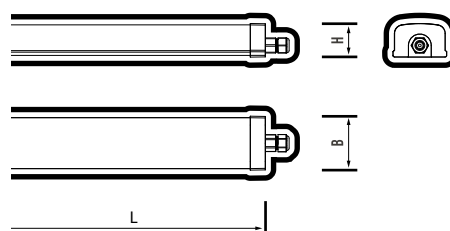

PWP-C3 SPEC



Сальник



Быстрозажимная клемма

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник соответствует требованиям для применения в образовательных и дошкольных учреждениях.

Индекс цветопередачи Ra > 90.

Корпус из поликарбоната и алюминия.

Рассеиватель — опал.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... поликарбонат, алюминий

Срок службы, часов ..... 40 000


Гарантийный срок ..... 5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5047495        | 4895205047495 | PWP-C3 SPEC 1200 40W 4000K Ra90 IP65 | 40           | 4 000             | 4 800              | 1200x71x45         | 0,7     | 1/12       |

### PWP-C4

LED


ударопрочность  
IK08







PWP-C4 600



PWP-C4 1200



PWP-C4 1500



PWP-C4 36W

### КОНСТРУКЦИЯ

Ударопрочный корпус из поликарбоната.  
Рассеиватель – опал.  
Мгновенный старт.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5016613        | 4895205016613 | PWP-C4 600 18W 4000K IP65 COMPACT  | 18           | 4 000             | 1 980              | 600x38x28,5        | 0,14    | 1/40       |
| 5016637        | 4895205016637 | PWP-C4 600 18W 6500K IP65 COMPACT  |              | 6 500             |                    |                    |         |            |
| 5017672        | 4895205017672 | PWP-C4 1200 36W 4000K IP65 COMPACT | 36           | 4 000             | 3 960              | 1200x38x28,5       | 0,24    | 1/40       |
| 5016668        | 4895205016668 | PWP-C4 1200 36W 6500K IP65 COMPACT |              | 6 500             |                    |                    |         |            |
| 5016675        | 4895205016675 | PWP-C4 1500 45W 4000K IP65 COMPACT | 45           | 4 000             | 4 950              | 1500x38x28,5       | 0,30    | 1/30       |
| 5016699        | 4895205016699 | PWP-C4 1500 45W 6500K IP65 COMPACT |              | 6 500             |                    |                    |         |            |

### PWP-C5 PRO

LED

установка в линию

ударопрочность

IK05

гарантия

3 года





PWP-C5 PRO 1200



PWP-C5 PRO 1200



Сквозная проводка

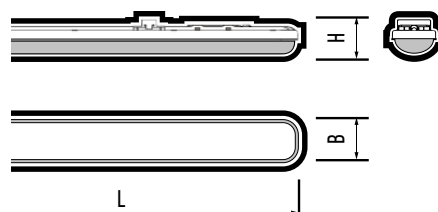

PWP-C5 PRO 36W

### КОНСТРУКЦИЯ

Внутри корпуса светильника есть сквозная проводка, она дает возможность подключить в линию до 20 светильников.  
Корпус из поликарбоната.  
Рассеиватель – опал.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр°..... 110°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~185–260  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Установка в линию, шт | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 5040472        | 4895205040472 | PWP-C5 PRO 1200 36W 4000K IP65 | 36           | 4 000             | 3 960              | до 20                 | 1200x70x56         | 0,97    | 1/16       |
| 5040496        | 4895205040496 | PWP-C5 PRO 1200 36W 6500K IP65 |              | 6 500             |                    |                       |                    |         |            |

**PWP-C6 PRO**

LED



установка в линию

ударопрочность  
IK08гарантия  
5 лет**PWP-C6 PRO****КОНСТРУКЦИЯ**

Ударопрочный корпус из поликарбоната.

Светильники могут соединяться в линию (до 7 шт.) благодаря сквозной проводке.

Есть дополнительные коннекторы, при помощи которых создаются световые конструкции. Все комплектующие поставляются отдельно.

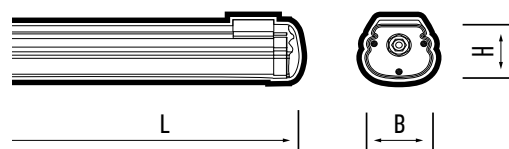**PWP-C6 PRO****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индекс цветопередачи, Ra.....>80





Входное напряжение, В.....~198–253

Тип рассеивателя.....опал

Срок службы, часов.....50 000

Гарантийный срок.....5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Установка в линию, шт | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 5049062        | 4895205049062 | PWP-C6 PRO 1500 50W 4000K IP65 | 50           | 4 000             | 6000               | до 7                  | 1500x86x70         | 1,50    | 1/12       |

**Аксессуары для PWP-C6 PRO****PWP-C6 CI**  
коннектор I-обр.**PWP-C6 CL**  
коннектор L-обр.**PWP-C6 CT**  
коннектор T-обр.**PWP-C6 CX**  
коннектор X-обр.**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал.....пластик

Гарантийный срок.....5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Размеры LxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------|------------|
| 5049086        | 4895205049086 | PWP-C6 CI коннектор I-обр. | 120x85          | 0,01    | 1/50       |
| 5049109        | 4895205049109 | PWP-C6 CL коннектор L-обр. | 102x102         | 0,01    | 1/50       |
| 5049123        | 4895205049123 | PWP-C6 CT коннектор T-обр. | 120x102         | 0,01    | 1/50       |
| 5049147        | 4895205049147 | PWP-C6 CX коннектор X-обр. | 120x120         | 0,01    | 1/50       |



### PWP-C7 PRO

**НОВИНКА**

|     |                              |                   |                        |                    |
|-----|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| LED | световая отдача<br>140 Лм/Вт | установка в линию | ударопрочность<br>IK06 | гарантия<br>3 года |
|-----|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|



PWP-C7 PRO

#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник имеет функцию переключения цветовой температуры: 3000K, 4000K, 6500K. Кнопка для регулировки находится на торце светильника.

Высокая световая отдача более 140 Лм/Вт.

Внутри корпуса светильника имеется сквозная проводка, что дает возможность подключения в линию.

Удобный монтаж.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс цветопередачи, Ra.....> 80

Входное напряжение, В.....~175-265


Тип рассеивателя.....опал

Диапазон рабочих температур, °С.....-20°...+50°



Срок службы, часов.....35 000

Гарантийный срок.....3 года

3000K 4000K 6500K



Переключатель  
цветовой  
температуры

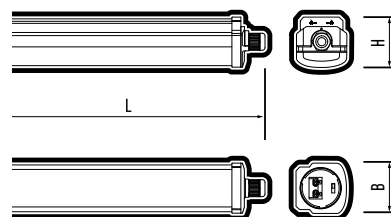

PWP-C7 PRO 48W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К      | Световой поток, лм | Установка в линию, шт | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 5068834        | 4895205068834 | PWP-C7 PRO 1200 36w 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65 | 36           | 3CCT 3000K/4000K/6500K | 5200               | 10                    | 1245x50x50         | 0,46    | 1/20       |
| 5068858        | 4895205068858 | PWP-C7 PRO 1500 48w 3CCT 3000K/4000K/6500K IP65 | 48           | 3CCT 3000K/4000K/6500K | 6800               | 8                     | 1545x50x50         | 0,56    | 1/20       |

### Защитная решетка для светильников PWP



Предназначена для защиты светильников от попадания посторонних предметов. Идеально подходит для установки в спортзалах, на производствах, складах, парковках.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал решетки.....армированная сталь

Цвет решетки.....белый


Способ установки.....накладной

Гарантийный срок.....2 года

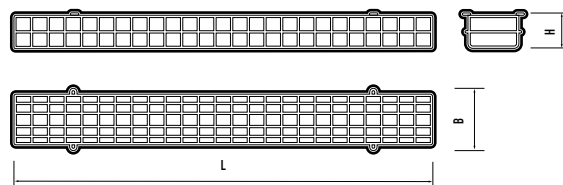

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Диаметр проволоки, мм | Габаритные размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|
| 5045477        | 4895205045477 | Решетка защитная 1320x230x96 белая | ø3                    | 1320x230x96                   | 1,40    | 5          |
| 5069466        | 4895205069466 | Решётка защитная 1600x230x95 белая | ø3                    | 1600x230x95                   | 1,50    | 6          |

### PWP-OS



PWP-OS 600



PWP-OS 1200




Опаловый рассеиватель

#### КОНСТРУКЦИЯ

- Ударопрочный корпус из цельнолитого поликарбоната.
- Соединение корпуса светильника с рассеивателем выполнено без стыков — это единый монолит.
- Рассеиватель — опал.
- Светильник мгновенно включается.
- Светильники могут соединяться в линию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Срок службы, часов ..... 30 000
- Гарантийный срок ..... 2 года

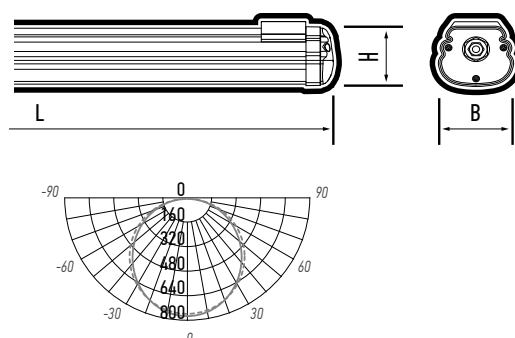

PWP-OS 36W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Установка в линию, шт | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------|
| 5003118A       | 4895205003118 | PWP-OS 600 18W 4000K IP65  | 18           | 4 000             | 1 890              | нет                   | 600x65x58          | 0,36    | 1/12       |
| 5003125A       | 4895205003125 | PWP-OS 600 18W 6500K IP65  |              | 6 500             |                    |                       |                    |         |            |
| 5003132A       | 4895205003132 | PWP-OS 1200 36W 4000K IP65 | 36           | 4 000             | 3 780              | до 15                 | 1200x65x58         | 0,65    | 1/12       |
| 5003149A       | 4895205003149 | PWP-OS 1200 36W 6500K IP65 |              | 6 500             |                    |                       |                    |         |            |

### PWP-T8

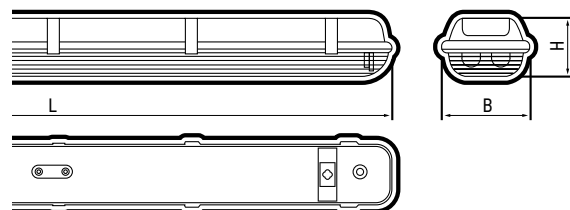

#### КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник используется со светодиодными лампами T8 G13 Jazzway.
- Лампа в комплект не входит.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение ..... ~230
- Материал корпуса ..... ABS-пластик
- Материал рассеивателя ..... полистирол
- Гарантийный срок ..... 2 года
- Срок службы ..... 30000 часов

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Максимально допустимая мощность лампы, Вт | Рекомендуемые лампы                                                           | Цвет корпуса | Габаритные размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|
| 5059511        | 4895205059511 | PWP-T8 2x1200 LED G13 230B IP65 | 2x20                                      | PLED T8, PLED T8 AGRO<br>PLED T8 Food Meat,<br>PLED T8 Food GREEN,<br>JAZZWAY | серый        | 1268x106x75                   | 0,89    | 1/12       |



Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и территорий с большими монтажными высотами.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... черный/серый  
 Срок службы, часов ..... 30 000–50 000  
 Гарантийный срок ..... 2–5 лет

\* Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

1.10

LED

230 В

IP65



ERC




### PHB 03 PRO-5

световая отдача  
190 Лм/Вт

ударопрочность  
IK06

У2

гарантия  
5 лет



### КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника.

Высокая световая отдача PHB 03 PRO-5 100W 120° – 190 Лм/Вт.

Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно. Код для заказа 5025530 (см. стр. 122).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | > 75              |
| Коэффициент пульсации.....           | < 5%              |
| Входное напряжение, В.....           | ~100–265          |
| Коэффициент мощности, cos φ.....     | > 0,90            |
| Материал рассеивателя.....           | закаленное стекло |
| Цвет корпуса.....                    | черный            |
| Диапазон рабочих температур, °С..... | –40...+50         |
| Срок службы, часов.....              | 50 000            |
| Гарантийный срок.....                | 5 лет             |

PHB 03 PRO-5 150W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Высота установки, м | Размеры, ØDxHxH1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|
| 5040519        | 4895205040519 | PHB 03 PRO-5 100W 5000K 60° IP65                  | 100          | 5 000             | 14 000             | 60°                     | 8–16                | Ø260x116/156         | 2,40    | 1          |
| 5032248        | 4895205032248 | PHB 03 PRO-5 100W 5000K 120° IP65                 |              |                   | 19 000             | 120°                    | 8–12                |                      |         |            |
| 5032255        | 4895205032255 | PHB 03 PRO-5 150W 5000K 60° IP65                  | 150          | 5 000             | 21 000             | 60°                     | 8–16                | Ø310x121/161         | 2,90    | 1          |
| 5040526        | 4895205040526 | PHB 03 PRO-5 200W 5000K 60° IP65                  | 200          | 5 000             | 28 000             | 60°                     | 12–24               | Ø360x124/164         | 3,30    | 1          |
| 5040533        | 4895205040533 | PHB 03 PRO-5 250W 5000K 60° IP65                  | 250          | 5 000             | 35 000             | 60°                     | 12–32               | Ø360x124/164         | 3,30    | 1          |
| 5025530        | 4895205025530 | Кронштейн НВ для светильников PHB (универсальный) |              |                   |                    |                         |                     | 120x18x44            | 0,225   | 1          |



### PHB 04 PRO-5

световая отдача  
140 Лм/Вт

ударопрочность  
IK08

У2

гарантия  
5 лет



PHB 04 PRO-5 (без датчика)

#### КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника. Высокая световая отдача — 140 Лм/Вт. Светильник может быть доукомплектован дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно): датчик движения, пульт управления, крепление «Ли́ра» 100 Вт, крепление «Ли́ра» 150 Вт, крепление «Ли́ра» 200 Вт. Режим работы 24/7


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 90°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 85  
Коэффициент пульсации ..... < 5%  
Диапазон рабочего напряжения, В ..... ~100–253  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,95  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Цвет корпуса ..... черный  
Диапазон рабочих температур, °С ..... -35...+40  
Срок службы, часов ..... 50 000  
Гарантийный срок ..... 5 лет


#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА PHB 04 PRO-5 ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО




Датчик движения предназначен для автоматического включения и отключения светильника при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения.



PHB 04 PRO-5



Датчик движения  
микроволновый



PHB 04 PRO-5 150W

#### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА PHB 04 PRO-5 (ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                   | Размеры, øDxH, мм | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| 5042223        | 4895205042223 | PHB 04 PRO-5 Модуль датчика движения IP65 | ø30x31,3          | 1          |
| 5042230        | 4895205042230 | PHB 04 PRO-5 Пульт управления             | 140x55            | 1          |
| 5042254        | 4895205042254 | PHB 04 PRO-5 Крепление Ли́ра для 100 Вт   |                   | 1          |
| 5045675        | 4895205045675 | PHB 04 PRO-5 Крепление Ли́ра для 150 Вт   |                   | 1          |
| 5045682        | 4895205045682 | PHB 04 PRO-5 Крепление Ли́ра для 200 Вт   |                   | 1          |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 5042216        | 4895205042216 | PHB 04 PRO-5 100W 5000K 90° IP65 | 100          | 5 000             | 14 000             | 6–12                | ø262x172          | 1,90    | 1          |
| 5045651        | 4895205045651 | PHB 04 PRO-5 150W 5000K 90° IP65 | 150          | 5 000             | 21 000             | 8–16                | ø301x175          | 2,20    | 1          |
| 5045668        | 4895205045668 | PHB 04 PRO-5 200W 5000K 90° IP65 | 200          | 5 000             | 28 000             | 12–24               | ø350x175          | 3,30    | 1          |



### PHB 06 PRO-5

Световая отдача  
180 Лм/Вт

ударопрочность  
IK06

У1

гарантия  
5 лет



### КОНСТРУКЦИЯ


Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника.

Высокая световая отдача – 180 Лм/Вт.

Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно. Код для заказа 5025530 (см. стр. 122).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | >80          |
| Коэффициент пульсации.....           | <5%          |
| Входное напряжение, В.....           | ~100-265     |
| Коэффициент мощности, cos φ.....     | >0,9         |
| Материал рассеивателя.....           | поликарбонат |
| Цвет корпуса.....                    | черный       |
| Диапазон рабочих температур, °С..... | -40...+50    |
| Срок службы, часов.....              | 50000        |
| Гарантийный срок.....                | 5 лет        |



PHB 06 PRO-5 200W 90°



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Коеф-фициент мощности | Высота установки, м | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|------------|
| 5064058        | 4895205064058 | PHB 06 PRO-5 150W 5000K 60° IP65 | 150          | 5000                    | 27000              | 60°                     | 0,9                   | 8-16                | ø286x105          | 1,70    | 1          |
| 5064065        | 4895205064065 | PHB 06 PRO-5 200W 5000K 60° IP65 | 200          | 5000                    | 36000              | 60°                     | 0,9                   | 12-24               | ø326x105          | 1,85    | 1          |
| 5059320        | 4895205059320 | PHB 06 PRO-5 100W 5000K 90° IP65 | 100          | 5000                    | 18000              | 90°                     | 0,9                   | 6-12                | ø244x105          | 1,55    | 1          |
| 5059337        | 4895205059337 | PHB 06 PRO-5 150W 5000K 90° IP65 | 150          | 5000                    | 27000              | 90°                     | 0,9                   | 8-16                | ø286x105          | 1,70    | 1          |
| 5059344        | 4895205059344 | PHB 06 PRO-5 200W 5000K 90° IP65 | 200          | 5000                    | 36000              | 90°                     | 0,9                   | 12-24               | ø326x105          | 1,85    | 1          |



### PHB UFO 04

ударопрочность  
IK05

У2




### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник комплектуется рым-болтом. Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника. Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно. Код для заказа 5025530 (см. стр. 122).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Коэффициент пульсации ..... < 5%  
Входное напряжение, В..... ~198–253  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,90  
Материал рассеивателя..... закаленное стекло  
Цвет корпуса..... черный  
Диапазон рабочих температур, °С..... –20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 3 года





PHB UFO 04 150W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, ØDxHxH1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|
| 5045507        | 4895205045507 | PHB UFO 04 50W 4000K 120° IP65                    | 50           | 4 000             | 5 000              | 5–8                 | Ø240x38x75           | 0,91    | 1/10       |
| 5045521        | 4895205045521 | PHB UFO 04 50W 5000K 120° IP65                    |              | 5 000             |                    |                     |                      |         |            |
| 5045545        | 4895205045545 | PHB UFO 04 100W 4000K 120° IP65                   | 100          | 4 000             | 10 000             | 6–12                | Ø240x38x75           | 0,91    | 1/10       |
| 5045569        | 4895205045569 | PHB UFO 04 100W 5000K 120° IP65                   |              | 5 000             |                    |                     |                      |         |            |
| 5045590        | 4895205045590 | PHB UFO 04 150W 4000K 120° IP65                   | 150          | 4 000             | 15 000             | 8–14                | Ø284x38x75           | 1,29    | 1/10       |
| 5045613        | 4895205045613 | PHB UFO 04 150W 5000K 120° IP65                   |              | 5 000             |                    |                     |                      |         |            |
| 5045637        | 4895205045637 | PHB UFO 04 200W 5000K 120° IP65                   | 200          | 5 000             | 20 000             | 8–16                | Ø315x41x78           | 1,60    | 1/10       |
| 5025530        | 4895205025530 | Кронштейн НВ для светильников PHB (универсальный) |              |                   |                    |                     | 120x18x44            | 0,225   | 1          |

### PHB UFO 10

ударопрочность  
IK05

У2




### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник комплектуется рым-болтом. Алюминиевый конвекционный радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса светильника. Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно. Код для заказа 5025530 (см. стр. 122).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Угол светораспределения, гр°    | 90°          |
| Индекс цветопередачи, Ra        | >80          |
| Коэффициент пульсации           | < 5%         |
| Входное напряжение, В           | ~198–253     |
| Коэффициент мощности, cos φ     | >0,90        |
| Материал рассеивателя           | поликарбонат |
| Цвет корпуса                    | черный       |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40    |
| Срок службы, часов              | 30 000       |
| Гарантийный срок                | 3 года       |





PHB UFO 10 150W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, ØDxHxH1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|
| 5052413        | 4895205052413 | PHB UFO 10 50w 5000K 90° IP65  | 50           | 5000              | 5000               | 5-8                 | ø235x32x68           | 0,60    | 1/10       |
| 5052437        | 4895205052437 | PHB UFO 10 100w 4000K 90° IP65 | 100          | 4000              | 10000              | 6-12                | ø235x32x68           | 0,60    | 1/10       |
| 5052451        | 4895205052451 | PHB UFO 10 100w 5000K 90° IP65 | 100          | 5000              | 10000              | 6-12                | ø235x32x68           | 0,60    | 1/10       |
| 5052475        | 4895205052475 | PHB UFO 10 150w 4000K 90° IP65 | 150          | 4000              | 15000              | 8-14                | ø277x32x68           | 0,80    | 1/10       |
| 5052499        | 4895205052499 | PHB UFO 10 150w 5000K 90° IP65 | 150          | 5000              | 15000              | 8-14                | ø277x32x68           | 0,80    | 1/10       |
| 5052512        | 4895205052512 | PHB UFO 10 200w 5000K 90° IP65 | 200          | 5000              | 20000              | 8-16                | ø308x32x68           | 1,00    | 1/10       |

### PHB NLO 02

ударопрочность  
IK08

У1




### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия с высоким уровнем теплоотвода.  
Светильник комплектуется несъемным линейным блоком питания, рым-болтом для подвеса.  
Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно. Код для заказа 5025530 (см. стр. 122).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр°..... 90°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Коэффициент пульсации..... < 5%  
Входное напряжение, В..... ~185–260  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,90  
Материал рассеивателя..... поликарбонат  
Цвет корпуса..... серый  
Диапазон рабочих температур, °С..... –40...+50  
Срок службы, часов..... 40 000  
Гарантийный срок..... 3 года



PHB NLO 02 150W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, ØDxHxH1, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|
| 5040373        | 4895205040373 | PHB NLO 02 50W 5000K 90° IP65  | 50           | 5 000             | 5 000              | 3                   | Ø201x38x88           | 0,56    | 1/20       |
| 5040397        | 4895205040397 | PHB NLO 02 100W 5000K 90° IP65 | 100          | 5 000             | 10 000             | 5                   | Ø260x42x88           | 1,00    | 1/10       |
| 5040410        | 4895205040410 | PHB NLO 02 150W 5000K 90° IP65 | 150          | 5 000             | 15 000             | 6                   | Ø301x34x88           | 1,19    | 1/10       |
| 5040434        | 4895205040434 | PHB NLO 02 200W 5000K 90° IP65 | 200          | 5 000             | 20 000             | 8                   | Ø330x43x88           | 1,39    | 1/5        |

### КРОНШТЕЙН НВ



**Кронштейн НВ**  
(в сборе)

#### КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ




Шайба Ø8 Болт М10 Болт М8

#### ПРИМЕР ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА НА КРОНШТЕЙНЕ НВ



#### ЧЕРТЕЖ КРОНШТЕЙНА В СБОРЕ

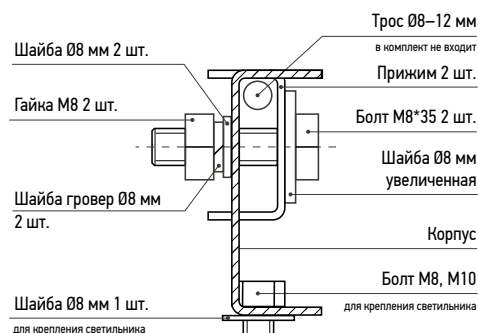


Кронштейн НВ предназначен для светильников имеющих резьбу М8 и М10 для крепления на горизонтальных тросах.

### КОНСТРУКЦИЯ

Крепление устанавливается вместо штатного рым-болта путем прикручивания его прилагающимся болтом в отверстие рым-болта. Обеспечивает надежную фиксацию светильника на тросе, предотвращая свободное перемещение по тросу и раскачивание светильника вдоль троса.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Кронштейн (в сборе) .....                | 1 шт. |
| Болт М8 для крепления светильника .....  | 1 шт. |
| Болт М10 для крепления светильника ..... | 1 шт. |
| Шайба Ø8 .....                           | 1 шт. |

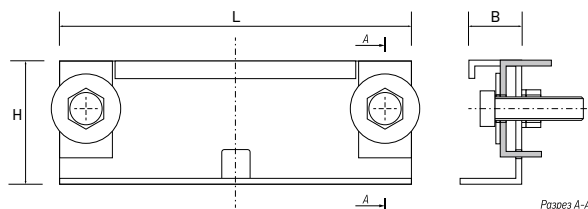

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5025530        | 4895205025530 | Кронштейн НВ для светильников РНВ (универсальный) | 120x18x44          | 0,23    | 1          |

### PPI-01

световая отдача  
140 Лм/Вт

ударопрочность  
IK08

У1

гарантия  
5 лет



PPI-01 50W




PPI-01 100W



PPI-01 150W



PPI-01 200W




Поворотные кронштейны  
(входят в комплект)

Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона  $\pm 60^\circ$ .


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия.  
Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика.  
Высокая световая отдача – 140 Лм/Вт.  
Встроенный драйвер входит в комплект поставки.  
Крепление для монтажа входит в комплект поставки.

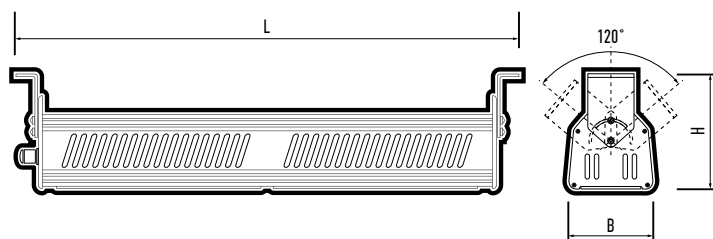

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения модуля в продольной и поперечной плоскостях,  $гр^\circ$  .....  $120^\circ / 60^\circ$   
Индекс цветопередачи, Ra .....  $> 80$   
Коэффициент пульсации .....  $< 5\%$   
Входное напряжение, В .....  $\sim 100-253$   
Коэффициент мощности,  $\cos \phi$  .....  $> 0,90$   
Материал линзового модуля ..... поликарбонат  
Цвет корпуса ..... темно-серый  
Диапазон рабочих температур,  $^\circ C$  .....  $-40...+50$   
Срок службы, часов ..... 50 000  
Гарантийный срок ..... 5 лет



PPI-01 100W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5047198        | 4895205047198 | PPI-01 50W 5000K IP65  | 50           | 7 000              | 4–10                | 295x115x105        | 1,30    | 1/8        |
| 5005495A       | 4895205005495 | PPI-01 100W 5000K IP65 | 100          | 14 000             | 6–12                | 570x115x105        | 2,80    | 1          |
| 5005501A       | 4895205005501 | PPI-01 150W 5000K IP65 | 150          | 21 000             | 8–14                | 840x115x105        | 3,80    | 1          |
| 5005518A       | 4895205005518 | PPI-01 200W 5000K IP65 | 200          | 28 000             | 8–16                | 1115x115x105       | 5,00    | 1          |

### PPI-02

ударопрочность  
IK07

У1



PPI-02 2x50W



PPI-02 4x50W



PPI-02 8x50W



PPI-02 3x50W



PPI-02 6x50W

Светильники могут крепиться на стены, потолки и осветительные мачты с возможностью широкого спектра регулировок, как отдельных модулей, так и конструкции в целом. Можно использовать для внутреннего и наружного освещения.


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия.

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика.


Светильники должны быть установлены на поверхности при помощи крепления типа «Лира» (входит в комплект).

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

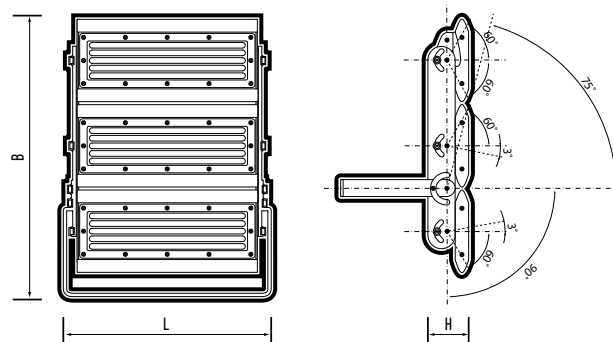

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Угол светораспределения модуля в продольной и поперечной плоскостях, гр° | 120° / 60°   |
| Индекс цветопередачи, Ra                                                 | > 80         |
| Коэффициент пульсации                                                    | < 5%         |
| Входное напряжение, В                                                    | ~100–265     |
| Коэффициент мощности, cos φ                                              | > 0,90       |
| Материал линзового модуля                                                | поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, °С                                          | –40...+50    |
| Срок службы, часов                                                       | 30 000       |
| Гарантийный срок                                                         | 3 года       |



PPI-02 4x50W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5016231        | 4895205016231 | PPI-02 2x50W 6500K IP65 | 100          | 6500              | 12 000             | 305x285x65         | 2,30    | 1          |
| 5016248        | 4895205016248 | PPI-02 3x50W 6500K IP65 | 150          | 6500              | 18 000             | 305x415x65         | 3,00    | 1          |
| 5016255        | 4895205016255 | PPI-02 4x50W 6500K IP65 | 200          | 6500              | 24 000             | 565x285x65         | 4,00    | 1          |
| 5016262        | 4895205016262 | PPI-02 6x50W 6500K IP65 | 300          | 6500              | 36 000             | 565x415x65         | 5,80    | 1          |
| 5016279        | 4895205016279 | PPI-02 8x50W 6500K IP65 | 400          | 6500              | 48 000             | 565x535x65         | 8,20    | 1          |



### PPI-03

ударопрочность  
IK05

Y2



PPI-03 50W




PPI-03 100W



PPI-03 150W



PPI-03 200W

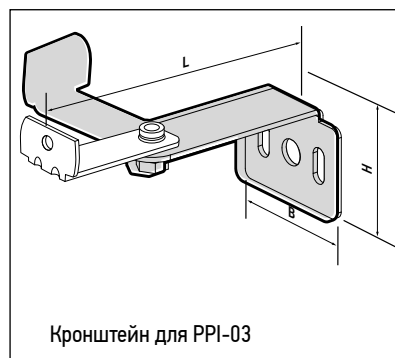

Проушины  
(входят в комплект)


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия. Материал рассеивателя - защитное прозрачное термостойкое стекло.

В комплект поставки входят проушины, предназначенные для подвешивающего монтажа светильника.


Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Для накладного крепления рекомендуется использовать кронштейн для PPI-03, приобретаемый отдельно. Код для заказа 5061088.

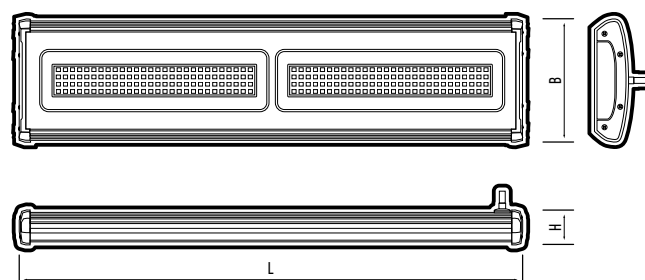

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Угол светораспределения, гр°    | 120°      |
| Индекс цветопередачи, Ra        | > 80      |
| Коэффициент пульсации           | < 5%      |
| Входное напряжение, В           | ~198-253  |
| Коэффициент мощности, cos φ     | > 0,90    |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
| Срок службы, часов              | 30 000    |
| Гарантийный срок                | 3 года    |



PPI-03 100W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5049048        | 4895205049048 | PPI-03 50W 5000K 120° IP65  | 50           | 5 000              | 4-10                | 241x120x35         | 0,39    | 1/20       |
| 5024052        | 4895205024052 | PPI-03 100W 5000K 120° IP65 | 100          | 10 000             | 5-12                | 491x120x35         | 1,14    | 1/10       |
| 5024076        | 4895205024076 | PPI-03 150W 5000K 120° IP65 | 150          | 15 000             | 6-12                | 741x120x35         | 1,69    | 1/6        |
| 5024090        | 4895205024090 | PPI-03 200W 5000K 120° IP65 | 200          | 20 000             | 8-14                | 991x120x35         | 2,24    | 1/6        |
| 5061088        | 4895205061088 | Кронштейн для PPI-03        |              |                    |                     | 112x50x41          | 0,20    | 1/100      |

### PPI-04

ударопрочность  
IK07

У1



PPI-04 50W



PPI-04 100W



PPI-04 150W



PPI-04 200W



Поворотные кронштейны  
(входят в комплект)

Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона  $\pm 60^\circ$ .

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия.



Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика.

Крепление для подвешивающего монтажа входит в комплект поставки.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Угол светораспределения в поперечной и продольной плоскостях, $гр^\circ$ ..... | 60°/120°  |
| Индекс цветопередачи, Ra.....                                                  | > 80      |
| Коэффициент пульсации.....                                                     | < 5%      |
| Входное напряжение, В.....                                                     | ~198–253  |
| Коэффициент мощности, $\cos \phi$ .....                                        | > 0,90    |
| Диапазон рабочих температур, $^\circ C$ .....                                  | -40...+50 |
| Срок службы, часов.....                                                        | 50 000    |
| Гарантийный срок.....                                                          | 3 года    |

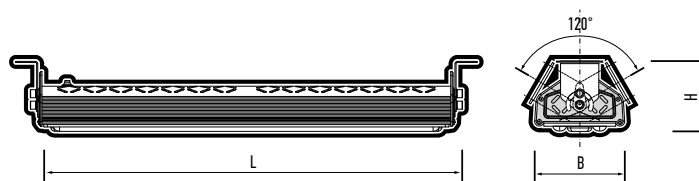

PPI-04 100W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5044357        | 4895205044357 | PPI-04 50W 5000K IP65  | 50           | 5 000             | 5 000              | 4                   | 285x118x78         | 0,80    | 1/10       |
| 5044364        | 4895205044364 | PPI-04 100W 5000K IP65 | 100          | 5 000             | 10 000             | 6                   | 545x118x78         | 1,25    | 1/5        |
| 5044371        | 4895205044371 | PPI-04 150W 5000K IP65 | 150          | 5 000             | 15 000             | 8                   | 827x118x78         | 1,80    | 1/5        |
| 5044388        | 4895205044388 | PPI-04 200W 5000K IP65 | 200          | 5 000             | 20 000             | 10                  | 1076x118x78        | 2,25    | 1/5        |

- 2.1 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
- 2.2 СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ
- 2.3 СВЕТИЛЬНИКИ ПАРКОВЫЕ
- 2.4 СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ
- 2.5 СВЕТИЛЬНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Предназначены для наружного и ландшафтного освещения фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских и промышленных помещений, цехов, торговых комплексов. Устанавливаются на опорную поверхность при помощи крепления типа «Ли́ра». Крепление регулируется винтами. Регулировка угла наклона прожектора до 180° относительно горизонтального положения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Источник света, светодиоды .....     | SMD2835        |
| Материал корпуса .....               | литой алюминий |
| Цвет корпуса .....                   | черный, серый  |
| Диапазон рабоч. температур, °C ..... | -40...+50      |
| Срок службы, часов .....             | 30 000–50 000  |
| Гарантийный срок .....               | 2–5 лет        |

\* Если не указано иное.

## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## 2.1

LED

230 B


IP65



Y1



### PFL-C3

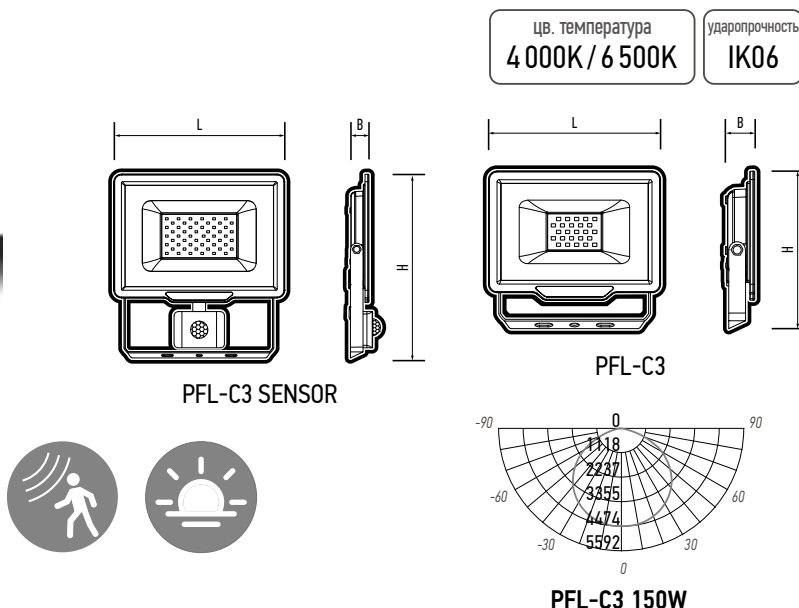

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное прозрачное закаленное стекло. Прожекторы мощностью свыше 30Вт и выше оснащены клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
 Входное напряжение, В ..... ~198–253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,90  
 Диапазон рабочих температур, °С ..... -40...+50  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... серый  
 Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Срок службы, часов ..... 35 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры ЛхШхВ, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| 5023529A       | 4895205023529 | PFL-C3 10W 6500K IP65          | 10           | 6 500                   | 1 000              | 95x94x23          | 0,14    | 1/60      |
| 5023543A       | 4895205023543 | PFL-C3 20W 6500K IP65          | 20           | 6 500                   | 2 000              | 108x100x24        | 0,16    | 1/60      |
| 5061972        | 4895205061972 | PFL- C3 20W BLUE IP65          | 20           | синий                   | -                  | 108x100x24        | 0,16    | 1/60      |
| 5064652        | 4895205064652 | PFL- C3 20W GREEN IP65         | 20           | зеленый                 | -                  | 108x100x24        | 0,16    | 1/60      |
| 5064881        | 4895205064881 | PFL- C3 20W RED IP65           | 20           | красный                 | -                  | 108x100x24        | 0,16    | 1/60      |
| 5023567A       | 4895205023567 | PFL-C3 30W 6500K IP65          | 30           | 6 500                   | 3 000              | 143x130x24        | 0,26    | 1/40      |
| 5045699        | 4895205045699 | PFL-C3 50W 4000K IP65          | 50           | 4 000                   | 5 000              | 187x167x24        | 0,43    | 1/30      |
| 5023581A       | 4895205023581 | PFL-C3 50W 6500K IP65          | 50           | 6 500                   | 5 000              | 187x167x24        | 0,43    | 1/30      |
| 5023604A       | 4895205023604 | PFL-C3 70W 6500K IP65          | 70           | 6 500                   | 7 000              | 217x185x26        | 0,60    | 1/20      |
| 5045705        | 4895205045705 | PFL-C3 100W 4000K IP65         | 100          | 4 000                   | 10 000             | 274x218x28        | 1,05    | 1/10      |
| 5023628A       | 4895205023628 | PFL-C3 100W 6500K IP65         | 100          | 6 500                   | 10 000             | 274x218x28        | 1,05    | 1/10      |
| 5023642A       | 4895205023642 | PFL-C3 150W 6500K IP65         | 150          | 6 500                   | 15 000             | 305x260x31        | 1,50    | 1/6       |
| 5023666A       | 4895205023666 | PFL-C3 200W 6500K IP65         | 200          | 6 500                   | 20 000             | 358x305x33        | 2,00    | 1/6       |
| 5027329        | 4895205027329 | PFL-C3 250W 6500K IP65         | 250          | 6 500                   | 25 000             | 450x370x35        | 3,10    | 1/4       |
| 5032156        | 4895205032156 | PFL-C3 300W 6500K IP65         | 300          | 6 500                   | 30 000             | 450x370x35        | 3,10    | 1/4       |
| 5048591        | 4895205048591 | PFL-C3 400W 6500K IP65         | 400          | 6 500                   | 40 000             | 555x470x50        | 6,70    | 1         |
| 5026926A       | 4895205026926 | PFL-C3 SENSOR 20W 6500K IP65*  | 20           | 6 500                   | 2 000              | 108x155x55        | 0,21    | 1/40      |
| 5026940A       | 4895205026940 | PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65** | 50           | 6 500                   | 5 000              | 187x210x50        | 0,60    | 1/20      |

| Артикул                           | Тип датчика | Угол действия датчика | Дальность действия датчика, м | Оптический порог срабатывания, Лк | Время работы прожектора | Высота установки, м |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| * PFL-C3 SENSOR 20W 6500K IP65*   | ИК          | 180°                  | 15                            | <10...2000                        | 10 сек ... 7 мин        | 1,8...2,5           |
| ** PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65** | ИК          | 180°                  | 15                            | <10...2000                        | 10 сек ... 7 мин        | 1,8...2,5           |



### PFL-S



PFL-S 400W





Линзовый модуль

### КОНСТРУКЦИЯ

Прожекторы снабжены линзовым модулем. Модели PFL-S оснащены клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, гр °   | 60°               |
| Индекс цветопередачи, Ra        | > 75              |
| Входное напряжение, В           | ~100–253          |
| Коэффициент пульсации           | < 5%              |
| Коэффициент мощности, cos φ     | > 0,95            |
| Диапазон рабочих температур, °С | –40 ...+50        |
| Материал корпуса                | литой алюминий    |
| Цвет корпуса                    | серый             |
| Материал рассеивателя           | закаленное стекло |
| Срок службы, часов              | 40 000            |
| Гарантийный срок                | 3 года            |

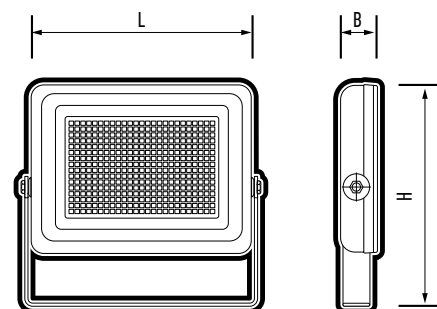

PFL-S 600W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5001893A       | 4895205001893 | PFL-S 400W 60° 6500K IP65  | 400          | 6 500             | 48 000             | 658x537x154        | 21,00   | 1          |
| 5001909A       | 4895205001909 | PFL-S 600W 60° 6500K IP65  | 600          | 6 500             | 72 000             | 658x537x154        | 22,00   | 1          |
| 5001916A       | 4895205001916 | PFL-S 1000W 60° 6500K IP65 | 1 000        | 6 500             | 120 000            | 748x762x154        | 33,24   | 1          |



**PFL-S2**ударопрочность  
IK07

PFL-S2 30W



PFL-S2 70W





PFL-S2 100W

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное закаленное матовое стекло. Прожекторы оснащены клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Угол светораспределения, гр ° ..... 100°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
 Входное напряжение, В ..... ~198–253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,90  
 Диапазон рабочих температур, °С ..... –40...+50  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... серый  
 Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Срок службы, часов ..... 40 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

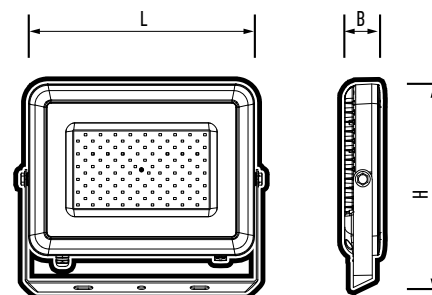

PFL-S2 200W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 2853295D       | 4897062853295 | PFL-S2 30W 6500K IP65  | 30           | 6 500             | 2 700              | 207x178x37         | 0,75    | 1/10       |
| 2853301D       | 4897062853301 | PFL-S2 50W 6500K IP65  | 50           | 6 500             | 4 500              | 237x210x38         | 1,10    | 1/10       |
| 2853318D       | 4897062853318 | PFL-S2 70W 6500K IP65  | 70           | 6 500             | 6 300              | 288x209x43         | 1,55    | 1/6        |
| 2853325D       | 4897062853325 | PFL-S2 100W 6500K IP65 | 100          | 6 500             | 9 000              | 327x268x48         | 2,30    | 1/5        |
| 5002173D       | 4895205002173 | PFL-S2 200W 6500K IP65 | 200          | 6 500             | 18 000             | 410x343x52         | 4,20    | 1          |
| 5007963D       | 4895205007963 | PFL-S2 300W 6500K IP65 | 300          | 6 500             | 27 000             | 517x430x56         | 6,80    | 1          |

### PFL-S4

|                                     |                               |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Световая отдача<br><b>150 Лм/Вт</b> | ударопрочность<br><b>IK08</b> | гарантия<br><b>5 лет</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|





### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Прожекторы снабжены линзовым модулем.

Модели мощностью от 150 Вт и выше оснащены клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Угол светораспределения, гр °   | 80°            |
| Индекс цветопередачи, Ra        | > 80           |
| Входное напряжение, В           | ~160-265       |
| Коэффициент мощности, cos φ     | > 0,90         |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40... +50     |
| Материал корпуса                | литой алюминий |
| Цвет корпуса                    | серый          |
| Материал рассеивателя           | поликарбонат   |
| Срок службы, часов              | 50 000         |
| Гарантийный срок                | 5 лет          |

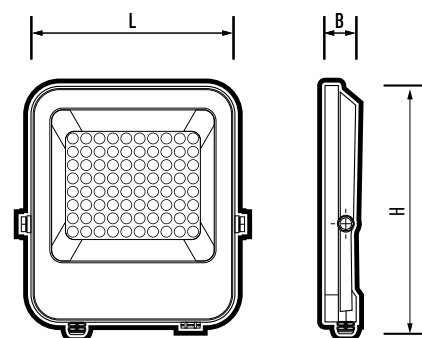

PFL-S4 300W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5036420        | 4895205036420 | PFL-S4 50W 6500K 80° IP65  | 50           | 6500              | 7 500              | 174x213x30         | 0,52    | 1/20       |
| 5036437        | 4895205036437 | PFL-S4 100W 6500K 80° IP65 | 100          | 6500              | 15 000             | 219x268x32         | 0,80    | 1/10       |
| 5036444        | 4895205036444 | PFL-S4 150W 6500K 80° IP65 | 150          | 6500              | 22 500             | 248x313x33         | 1,01    | 1/10       |
| 5036451        | 4895205036451 | PFL-S4 200W 6500K 80° IP65 | 200          | 6500              | 30 000             | 275x336x34         | 1,38    | 1/10       |
| 5040229        | 4895205040229 | PFL-S4 300W 6500K 80° IP65 | 300          | 6500              | 45 000             | 391x396x49         | 2,77    | 1/5        |
| 5040243        | 4895205040243 | PFL-S4 400W 6500K 80° IP65 | 400          | 6500              | 60 000             | 419x411x50         | 3,54    | 1/3        |
| 5064072        | 4895205064072 | PFL-S4 500W 6500K 80° IP65 | 500          | 6500              | 75 000             | 453x505x50         | 4,55    | 1/2        |

### PFL-S6



Световая отдача  
130 Лм/Вт

ударопрочность  
IK07

гарантия  
5 лет





### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием.

Прожектор снабжен клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, гр °   | 60°               |
| Индекс цветопередачи, Ra        | > 80              |
| Коэффициент пульсации           | < 5%              |
| Входное напряжение, В           | ~ 198-253         |
| Коэффициент мощности, cos φ     | > 0,90            |
| Диапазон рабочих температур, °С | –40... +50        |
| Материал корпуса                | литой алюминий    |
| Цвет корпуса                    | серый             |
| Материал рассеивателя           | закаленное стекло |
| Срок службы, часов              | 50 000            |
| Гарантийный срок                | 5 лет             |

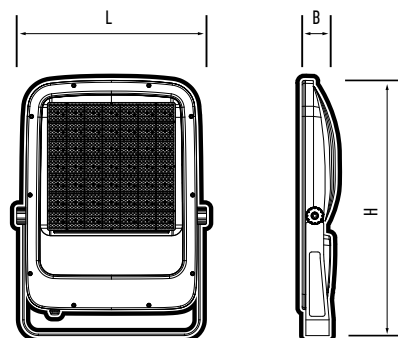

PFL-S6 500W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5047389        | 4895205047389 | PFL-S6 500W 6500K 60° IP65 | 500          | 6 500             | 65 000             | 15–24               | 440x590x79         | 11,80   | 1          |
| 5047396        | 4895205047396 | PFL-S6 800W 6500K 60° IP65 | 800          | 6 500             | 104 000            | 24–100              | 536x719x90         | 16,70   | 1          |

### PFL-S7

|                  |                                     |                               |                          |                               |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| БЕЗ<br>пульсации | Световая отдача<br><b>150 Лм/Вт</b> | ударопрочность<br><b>IK08</b> | гарантия<br><b>5 лет</b> | степень защиты<br><b>IP66</b> |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|





### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Прожектор снабжен клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, гр°    | 60°               |
| Индекс цветопередачи, Ra        | >80               |
| Входное напряжение, В           | ~120-277          |
| Коэффициент мощности, cos φ     | >0,9              |
| Коэффициент пульсации           | <5%               |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50         |
| Материал корпуса                | литой алюминий    |
| Цвет корпуса                    | серый             |
| Материал рассеивателя           | закаленное стекло |
| Срок службы, часов              | 50 000            |
| Гарантийный срок                | 5 лет             |

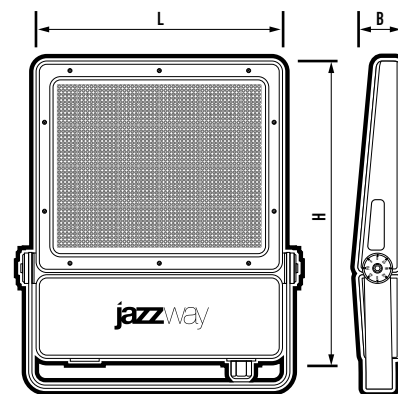

PFL-S7 1000W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5059405        | 4895205059405 | PFL-S7 600W 6500K 60° IP66  | 600          | 6500              | 90000              | 15-24               | 554x675x93         | 16,70   | 1          |
| 5051454        | 4895205051454 | PFL-S7 1000W 6500K 60° IP66 | 1000         | 6500              | 150000             | 24-100              | 675x810x105        | 26,40   | 1          |

### PFL-S8



УХЛ1

ударопрочность  
IK08

гарантия  
3 года



PFL-S8 50W



PFL-S8 100W



PFL-S8 150W





PFL-S8 200W

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Прожектор снабжен клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр°..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra.....>70  
Входное напряжение, В.....~185-265  
Коэффициент мощности, cos φ.....>0,9  
Диапазон рабочих температур, °С.....-60...+50  
Материал корпуса.....литой алюминий  
Цвет корпуса..... серый  
Материал рассеивателя..... закаленное стекло  
Срок службы, часов.....40 000  
Гарантийный срок..... 3 года

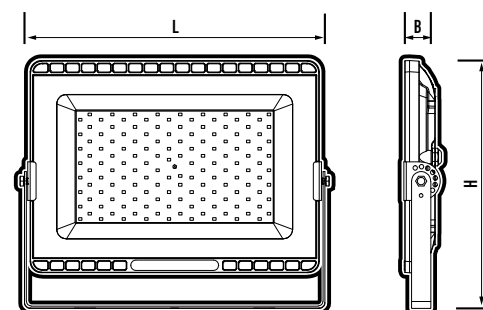

PFL-S8 50W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5057678        | 4895205057678 | PFL-S8 50W 6500K LOWTEMP 120° IP65  | 50           | 6500              | 4500               | 5                   | 211x183x34         | 0,55    | 1/20       |
| 5057692        | 4895205057692 | PFL-S8 100W 6500K LOWTEMP 120° IP65 | 100          | 6500              | 9000               | 7                   | 290x248x34         | 1,25    | 1/5        |
| 5057715        | 4895205057715 | PFL-S8 150W 6500K LOWTEMP 120° IP65 | 150          | 6500              | 15000              | 8                   | 325x255x38         | 1,50    | 1/5        |
| 5057739        | 4895205057739 | PFL-S8 200W 6500K LOWTEMP 120° IP65 | 200          | 6500              | 20000              | 8                   | 360x285x39         | 2,10    | 1/5        |

### PFL-SC


|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ударопрочность<br><b>IK07</b> | степень защиты<br><b>IP54</b> | степень защиты<br><b>IP65</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|




PFL-SC



PFL-SC SENSOR

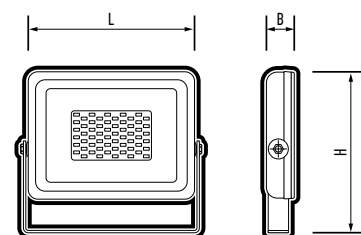

PFL-SC

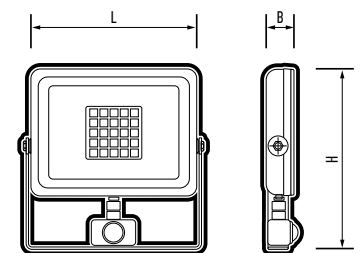


PFL-SC SENSOR

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное закаленное матовое стекло. Прожекторы оснащены клапаном выравнивания давления. Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 100°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 75  
 Входное напряжение, В ..... ~198–253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,90  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... серый  
 Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... -40...+50  
 Срок службы, часов ..... 30 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года



PFL-SC 20W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Степень защиты | Размеры, ЛхШхВ, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5004863        | 4895205004863 | PFL-SC-10W 6500K IP65         | 10           | 6 500             | 850                | IP65           | 120x106x40         | 0,33    | 1/40       |
| 5004887        | 4895205004887 | PFL-SC-20W 6500K IP65         | 20           | 6 500             | 1 700              | IP65           | 120x106x40         | 0,33    | 1/40       |
| 5010451        | 4895205010451 | PFL-SC-20W Green IP65         |              | зеленый           | —                  |                |                    |         |            |
| 5010499        | 4895205010499 | PFL-SC-20W Red IP65           |              | красный           | —                  |                |                    |         |            |
| 5001404        | 4895205001404 | PFL-SC-30W 6500K IP65         | 30           | 6 500             | 2 550              | IP65           | 140x136x45         | 0,50    | 1/20       |
| 5010079        | 4895205010079 | PFL-SC-50W 3000K IP65         | 50           | 3 000             | 4 250              | IP65           | 180x175x45         | 0,70    | 1/10       |
| 5001435        | 4895205001435 | PFL-SC-50W 6500K IP65         |              | 6 500             |                    |                |                    |         |            |
| 5001428        | 4895205001428 | PFL-SC-100W 6500K IP65        | 100          | 6 500             | 8 500              | IP65           | 287x270x61         | 2,00    | 1/4        |
| 5005167        | 4895205005167 | PFL-SC-150W 6500K IP65        | 150          | 6 500             | 13 500             | IP65           | 340x300x70         | 3,35    | 1/4        |
| 5001411        | 4895205001411 | PFL-SC-30W SENSOR 6500K IP54* | 30           | 6 500             | 2 550              | IP54           | 140x187x47         | 0,55    | 1/20       |

| Артикул                        | Тип датчика | Угол действия датчика | Дальность действия датчика, м | Оптический порог срабатывания, Лк | Время работы прожектора | Высота установки, м |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| * PFL-SC-30W SENSOR 6500K IP54 | ИК          | 180°                  | 15                            | 3...2000                          | 10 сек ... 8 мин        | 1,8...2,5           |



### PFL-V

ударопрочность  
IK07

гарантия  
3 года



PFL-V 50W



PFL-V 100W



PFL-V 150W

АНОНС  
2026





### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия с анодированным покрытием. Прожекторы мощностью от 150 Вт и выше оснащены клапаном выравнивания давления.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~180–265  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,90  
Диапазон рабочих температур, °С..... -40...+50  
Материал корпуса ..... литой алюминий  
Цвет корпуса..... черный  
Материал рассеивателя..... закаленное стекло  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

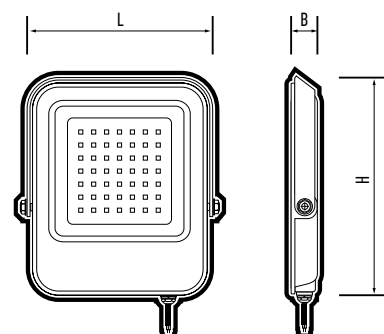

PFL-V 300W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5039674        | 4895205039674 | PFL-V 10W 6500K IP65  | 10           | 6500              | 900                | 90x121x23          | 0,17    | 1/50       |
| 5039698        | 4895205039698 | PFL-V 20W 6500K IP65  | 20           | 6500              | 1 800              | 103x137x23         | 0,22    | 1/20       |
| 5039711        | 4895205039711 | PFL-V 30W 6500K IP65  | 30           | 6500              | 2 700              | 133x172x31         | 0,36    | 1/20       |
| 5039735        | 4895205039735 | PFL-V 50W 6500K IP65  | 50           | 6500              | 4 500              | 159x202x32         | 0,54    | 1/20       |
| 5039759        | 4895205039759 | PFL-V 100W 6500K IP65 | 100          | 6500              | 9 000              | 199x246x33         | 0,85    | 1/10       |
| 5039773        | 4895205039773 | PFL-V 150W 6500K IP65 | 150          | 6500              | 13 500             | 230x285x33         | 1,18    | 1/10       |
| 5039797        | 4895205039797 | PFL-V 200W 6500K IP65 | 200          | 6500              | 18 000             | 272x329x38         | 1,70    | 1/10       |
| 5045019        | 4895205045019 | PFL-V 300W 6500K IP65 | 300          | 6500              | 27 000             | 325x405x49         | 2,87    | 1/5        |
| 5045026        | 4895205045026 | PFL-V 400W 6500K IP65 | 400          | 6500              | 36 000             | 370x407x45         | 3,63    | 1/2        |
| 5064089        | 4895205064089 | PFL-V 500W 6500K IP65 | 500          | 6500              | 45 000             | 420x466x48         | 4,92    | 1/2        |

### PFL-SPORT 02

|                  |                        |                        |                            |                   |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| БЕЗ<br>пульсации | ударопрочность<br>IK08 | степень защиты<br>IP66 | цв. температура<br>5 700 К | гарантия<br>5 лет |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|



PFL-SPORT 02 500W



PFL-SPORT 02 750W





#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия.  
Модели снабжены линзовым модулем.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Источник света, светодиоды.....      | SMD3030        |
| Угол светораспределения, гр °.....   | 15°            |
| Коэффициент пульсации.....           | <5%            |
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | > 80           |
| Входное напряжение, В.....           | ~100–240       |
| Коэффициент мощности, cos φ.....     | > 0,98         |
| Диапазон рабочих температур, °C..... | –40...+50      |
| Материал корпуса.....                | литой алюминий |
| Цвет корпуса.....                    | серый          |
| Материал рассеивателя.....           | поликарбонат   |
| Срок службы, часов.....              | 50 000         |
| Гарантийный срок.....                | 5 лет          |


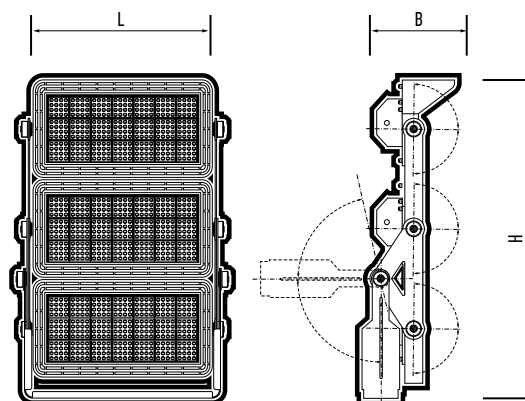


PFL-SPORT 02 750W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5033214        | 4895205033214 | PFL-SPORT 02 500W 5700K IP66      | 500          | 5 700             | 65 000             | 479x468x163        | 10,50   | 1          |
| 5033238        | 4895205033238 | PFL-SPORT 02 500W DALI 5700K IP66 | 500          | 5 700             | 65 000             | 479x468x163        | 12,00   | 1          |
| 5033221        | 4895205033221 | PFL-SPORT 02 750W 5700K IP66      | 750          | 5 700             | 97 500             | 479x700x163        | 16,00   | 1          |

### PFL-SA OPAL

**НОВИНКА**

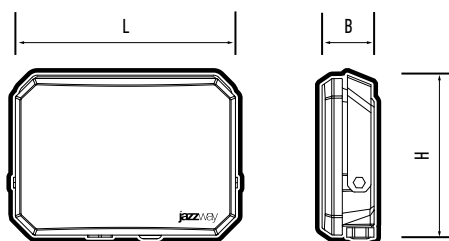

PFL-SA OPAL 100W

#### КОНСТРУКЦИЯ



Прожектор с опаловым рассеивателем обеспечивает высокое качество света без пульсации.  
Корпус изготовлен из литого алюминия.  
Прожекторы оснащены клапаном выравнивания давления.  
Наличие клапана исключает образование конденсата внутри корпуса прожектора.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 120°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
Входное напряжение, В ..... ~198-253  
Коэффициент мощности, cos φ ..... >0,5  
Материал корпуса ..... литой алюминий  
Цвет корпуса ..... черный  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5065918        | 4895205065918 | PFL-SA 50W OPAL 6500K IP65  | 50           | 6500              | 4500               | 141x100x33         | 0,39    | 1/20       |
| 5065932        | 4895205065932 | PFL-SA 100W OPAL 6500K IP65 | 100          | 6500              | 9000               | 180x135x38         | 0,65    | 1/20       |

### PFL-SA

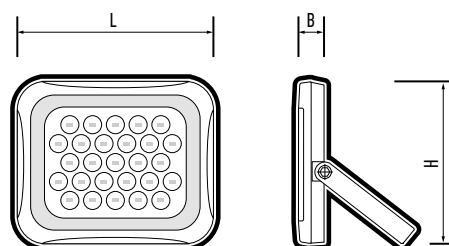

PFL-SA 50W

#### КОНСТРУКЦИЯ


Прожектор отличается узконаправленным световым пучком 60°, что позволяет использовать его для акцентного освещения, а также для освещения удаленных объектов.  
Белый цвет корпуса прожектора позволяет применять его в местах, где он будет смотреться эстетически наиболее выигрышно.  
Защитное закаленное стекло.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 60°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 75  
Входное напряжение, В ..... ~180-260  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,90  
Диапазон рабочих температур, °С ..... -40 ...+50  
Материал корпуса ..... литой алюминий  
Цвет корпуса ..... белый  
Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
Срок службы, часов ..... 40 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5007970        | 4895205007970 | PFL-SA-50W 6500K 60° IP65 | 50           | 6 500             | 4 500              | 215x194x39         | 1,10    | 1/10       |

### PFL-AS

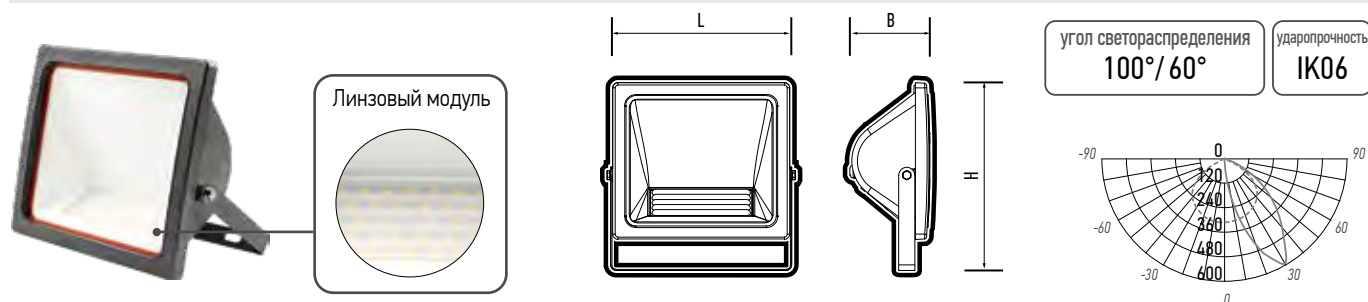

#### КОНСТРУКЦИЯ

Эффективен для организации заливающего освещения или фасадной подсветки.

Специальная форма корпуса прожектора и линзовый модуль создают особую форму светораспределения типа «кососвет», обеспечивающую равномерное освещение прилегающих территорий, как непосредственно под прожектором, так и на расстоянии от него.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в поперечной и продольной плоскостях, гр° ..... 100°/60°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
 Входное напряжение, В ..... ~198-253  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,90  
 Диапазон рабочих температур, °С ..... -40...+50  
 Материал корпуса ..... алюминий  
 Цвет корпуса ..... серый  
 Материал рассеивателя ..... стекло  
 Срок службы, часов ..... 30 000  
 Гарантийный срок ..... 3 года

PFL-AS 50W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5022478        | 4895205022478 | PFL-AS 50W 4000K IP65 | 50           | 4000              | 4000               | 238x200x95         | 1,28    | 1/4        |

### PFL RGB-RC



#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия. Защитное прозрачное закаленное стекло. Встроенный RGB-контроллер. Инфракрасный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки. Возможно управление несколькими прожекторами с одного пульта.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 120°  
 Входное напряжение, В ..... ~180-260  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,97  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Диапазон рабочих температур, °С ..... -40...+50°  
 Срок службы, часов ..... 50 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Цвет свечения | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|------------|
| 5064157        | 4895205064157 | PFL-20W RGB-RC BL IP65 | 20           | RGB           | 100x83x21          | 0,13    | 1/120      |
| 5064188        | 4895205064188 | PFL-30W RGB-RC BL IP65 | 30           | RGB           | 128x105x22         | 0,22    | 1/80       |

### PFL RGB




PFL RGB BL



Пульт в комплекте



PFL RGB WH

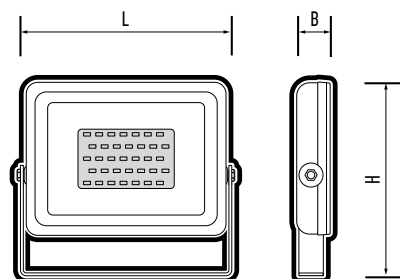

ударопрочность  
IK06

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус прожекторов изготовлен из литого алюминия. Защитное закаленное стекло. Встроенный RGB-контроллер. Радиочастотный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки.

Возможно управление несколькими прожекторами с одного пульта, расположенных в зоне его действия.


Дальность действия пульта дистанционного управления – 15...20 м.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, гр °   | 100°              |
| Входное напряжение, В           | ~198–253          |
| Коэффициент мощности, cos φ     | > 0,90            |
| Материал корпуса                | литой алюминий    |
| Цвет корпуса                    | черный, белый     |
| Материал рассеивателя           | закаленное стекло |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40...+50         |
| Срок службы, часов              | 50 000            |
| Гарантийный срок                | 2 года            |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул             | Мощность, Вт | Цвет свечения | Цвет корпуса | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5016408        | 4895205016408 | PFL-30W RGB BL IP65 | 30           | RGB           | черный       | 235x187x28         | 0,77    | 1/10       |
| 5012103        | 4895205012103 | PFL-30W RGB WH IP65 |              |               | белый        |                    |         |            |

### PFL SOLAR 02



PFL SOLAR 02

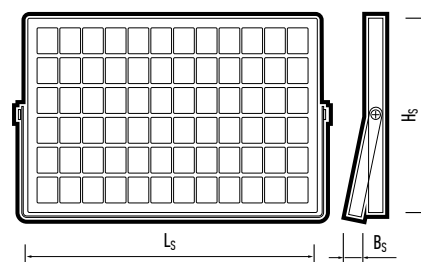

СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

### КОНСТРУКЦИЯ

Прожектор с аккумуляторной батареей, которая заряжается от солнечной панели. Режимы работы прожектора регулируются с помощью пульта дистанционного управления.


Соединительный кабель позволяет выбрать оптимальные места установки для солнечной панели и прожектора.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Панель солнечная с соединительным кабелем 2 метра, шт..... | 1 |
| Прожектор PFL Solar 02, шт .....                           | 1 |
| Пульт (ПУ) шт. ....                                        | 1 |
| Батарейка CR2032 (в пульте ДУ) шт. ....                    | 2 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Угол светораспределения, гр °.....   | 90°          |
| Порог срабатывания, люкс.....        | 5            |
| Цвет корпуса.....                    | серый        |
| Материал корпуса.....                | ABS- пластик |
| Материал рассеивателя.....           | поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, °C..... | -20...+50    |
| Срок службы, часов .....             | 35000        |
| Гарантийный срок .....               | 3 года       |



PFL SOLAR 02 50

| Солнечная панель для           | Напряжение, В | Максимальный ток зарядки, А | Тип солнечной панели | Материал корпуса | Размеры, L <sub>s</sub> x H <sub>s</sub> x B <sub>s</sub> , мм |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| PFL SOLAR 02 50 6500K GR IP65  | 5             | 1,2                         | монокристаллическая  | алюминий         | 210x200x17                                                     |
| PFL SOLAR 02 100 6500K GR IP65 | 5             | 2,0                         |                      |                  | 205x300x17                                                     |




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Максимальный световой поток, Лм | Цветовая темп., К | Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч | Материал корпуса | Размеры, LxHxB, мм | Вес комплекта, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 5058460        | 4895205058460 | PFL SOLAR 02 50 6500K GR IP65  | 800                             | 6500              | 5000                                 | ABS пластик      | 185x222x44         | 0,92              | 1/10       |
| 5058477        | 4895205058477 | PFL SOLAR 02 100 6500K GR IP65 | 1600                            | 6500              | 10000                                | ABS пластик      | 215x257x44         | 1,38              | 1/10       |



### PFL LV

**НОВИНКА**

**LOW  
VOLTAGE**

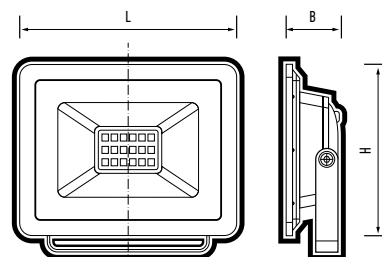

**PFL LV 20W**

### КОНСТРУКЦИЯ

Прожектор низковольтный предназначен для работы в местах с высокой опасностью поражения людей электрическим током, где запрещено устанавливать устройства освещения с напряжением выше 48В:

- смотровые ямы, тоннели;
- в сетях аварийного освещения, в местах концентрации людей;
- на объектах с альтернативными источниками электроснабжения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, гр° ..... 110°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
 Входное напряжение, В ..... DC12-48V/AC12-48  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... >0,9  
 Материал корпуса ..... литой алюминий  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Срок службы, часов ..... 30 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                 | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068490        | 4895205068490 | PFL LV 20W DC12-48V/AC12-48V 6500K IP65 | 20           | 6500              | 1800               | 122x96x26          | 0,18    | 1/40      |

Светильники уличные предназначены для наружного освещения дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения, улиц, придворовых территорий, пешеходных переходов, площадей, парков, автостоянок. Светильники консольные предназначены для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром D=42 или 60 мм под углом 30° к горизонту. Для монтажа рекомендуем кронштейн PSL(PKY) стр. 154.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Коэффициент мощности,  $\cos \phi$  ..... >0,90  
Материал корпуса ..... литой алюминий  
Цвет корпуса ..... серый  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур ..... -40...+50°C  
Срок службы, часов ..... 30000–50000  
Гарантийный срок ..... 2–5 лет

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

2.2

LED 230 B IP65  Y1 EAC

## PSL 02



УХЛ1

цв. температура  
4 000K / 5 000Kударопрочность  
IK08гарантия  
3 года



## КОНСТРУКЦИЯ

Светильники снабжены линзовым модулем. Отсек драйвера и сам драйвер расположены отдельно от отсека светодиодного модуля. Ребра на корпусе светильника увеличивают площадь конвекции, что обеспечивает равномерный теплообмен и эффективное естественное охлаждение.

Возможно использование при низких температурах до  $-60^{\circ}\text{C}$ .

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях,  $\text{гр}^{\circ}$  .....  $60^{\circ} / 120^{\circ}$   
 Индекс цветопередачи, Ra .....  $> 75$   
 Коэффициент пульсации .....  $< 15\%$   
 Диапазон рабочих температур,  $^{\circ}\text{C}$  .....  $-60 \dots +50$   
 Входное напряжение, В .....  $\sim 85-265$

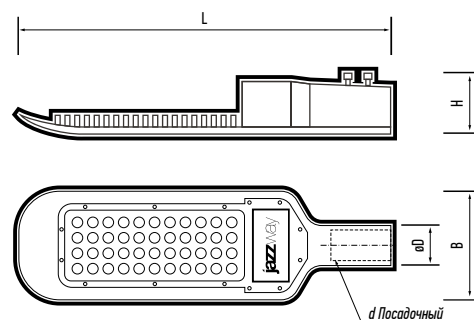

PSL 02 100W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Срок службы, часов | Гарантийный срок, лет | Реком. высота установки, м | Размеры, LxВxН, мм | Посадочный диаметр, Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5005761        | 4895205005761 | PSL 02 30W 5000K GR IP65  | 30           | 5000              | 4 200              | серый        | 35 000             | 3                     | 4–6                        | 353x126x56         | Ø42                        | 0,75    | 1/15       |
| 5023086        | 4895205023086 | PSL 02 50W 4000K GR IP65  | 50           | 4000              | 7 000              | серый        | 35 000             | 3                     | 4–6                        | 405x162x56         | Ø42                        | 1,10    | 1/10       |
| 5005785        | 4895205005785 | PSL 02 50W 5000K GR IP65  |              | 5000              |                    |              |                    |                       |                            |                    |                            |         |            |
| 5023185        | 4895205023185 | PSL 02 80W 4000K GR IP65  | 80           | 4000              | 11 200             | серый        | 35 000             | 3                     | 6–10                       | 512x190x74         | Ø60                        | 1,80    | 1/4        |
| 5005808        | 4895205005808 | PSL 02 80W 5000K GR IP65  |              | 5000              |                    |              |                    |                       |                            |                    |                            |         |            |
| 5023208        | 4895205023208 | PSL 02 100W 4000K GR IP65 | 100          | 4000              | 14 000             | серый        | 35 000             | 3                     | 8–12                       | 513x220x73         | Ø60                        | 2,60    | 1/4        |
| 5005822        | 4895205005822 | PSL 02 100W 5000K GR IP65 |              | 5000              |                    |              |                    |                       |                            |                    |                            |         |            |
| 5015845        | 4895205015845 | PSL 02 150W 5000K GR IP65 | 150          | 5000              | 21 000             | серый        | 35 000             | 3                     | 10–14                      | 690x250x75         | Ø60                        | 3,75    | 1/3        |
| 5016286        | 4895205016286 | PSL 02 200W 5000K GR IP65 | 200          | 5000              | 28 000             | серый        | 35 000             | 3                     | 12–18                      | 740x275x85         | Ø60                        | 4,54    | 1/2        |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                           | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                           | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5005761        | 4895205005761 | PSL 02 30W 5000K GR IP65  | ✓                      | ✓               |                   |                 |                 |                 | ✓                      | ✓               |                 |                 |
| 5023086        | 4895205023086 | PSL 02 50W 4000K GR IP65  | ✓                      | ✓               |                   |                 |                 |                 | ✓                      | ✓               |                 |                 |
| 5005785        | 4895205005785 | PSL 02 50W 5000K GR IP65  | ✓                      | ✓               |                   |                 |                 |                 | ✓                      | ✓               |                 |                 |
| 5023185        | 4895205023185 | PSL 02 80W 4000K GR IP65  |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5005808        | 4895205005808 | PSL 02 80W 5000K GR IP65  |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5023208        | 4895205023208 | PSL 02 100W 4000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5005822        | 4895205005822 | PSL 02 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5015845        | 4895205015845 | PSL 02 150W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5016286        | 4895205016286 | PSL 02 200W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 |                 |                 |

### PSL 03




цв. температура  
4 000K / 5 000K

ударопрочность  
IK08


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской. Светильники снабжены линзовым модулем, обеспечивающим равномерное освещение автомобильных дорог между опорами. Несъемный встраиваемый линейный блок питания входит в комплект.

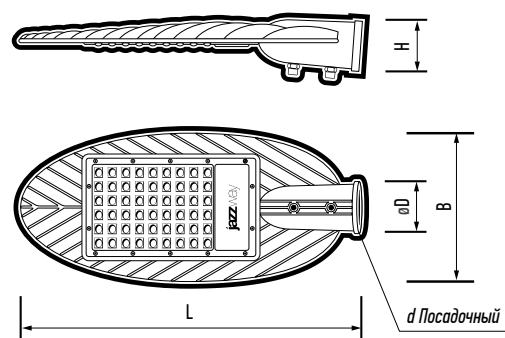

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр °..... 60° / 120°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 70  
Входное напряжение, В..... ~190–260  
Цвет корпуса..... темно-серый  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 3 года



PSL 03 70W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Реком. высота установки, м | Размеры, LxВxН, мм | Посадочный диаметр, Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5013735        | 4895205013735 | PSL 03 30W 5000K GR IP65  | 30           | 5 000             | 3 000              | 4–6                        | 315x142x66         | Ø48                        | 0,57    | 1/20       |
| 5022676        | 4895205022676 | PSL 03 50W 4000K GR IP65  | 50           | 4 000             | 5 000              | 4–8                        | 390x177x66         | Ø48                        | 1,05    | 1/12       |
| 5013759        | 4895205013759 | PSL 03 50W 5000K GR IP65  |              | 5 000             | 5 000              |                            |                    |                            |         |            |
| 5022690        | 4895205022690 | PSL 03 70W 4000K GR IP65  | 70           | 4 000             | 7 000              | 7                          | 390x177x66         | Ø48                        | 1,10    | 1/12       |
| 5020412        | 4895205020412 | PSL 03 70W 5000K GR IP65  |              | 5 000             | 7 000              |                            |                    |                            |         |            |
| 5020429        | 4895205020429 | PSL 03 100W 5000K GR IP65 | 100          | 5 000             | 10 000             | 10                         | 490x222x68         | Ø60                        | 1,65    | 1/5        |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                           | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                           | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5013735        | 4895205013735 | PSL 03 30W 5000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5022676        | 4895205022676 | PSL 03 50W 4000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5013759        | 4895205013759 | PSL 03 50W 5000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5022690        | 4895205022690 | PSL 03 70W 4000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5020412        | 4895205020412 | PSL 03 70W 5000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5020429        | 4895205020429 | PSL 03 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |

### PSL 04-3

ударопрочность  
IK08

гарантия  
5 лет



PSL 04-3 100W



PSL 04-3 150W



PSL 04-3 200W

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильников из литого алюминия.

Светильники снабжены линзовым модулем с закаленным стеклом, обеспечивающим равномерное освещение автомобильных дорог между опорами.

Светильники могут быть установлены как на вертикальную опору, так и на Г-образный кронштейн.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной

и поперечной оси, гр° ..... 70° / 140°



Индекс цветопередачи, Ra..... > 70

Материал рассеивателя..... поликарбонат, закаленное стекло

Входное напряжение, В..... ~100–277

Срок службы, часов ..... 50 000

Гарантийный срок ..... 5 лет

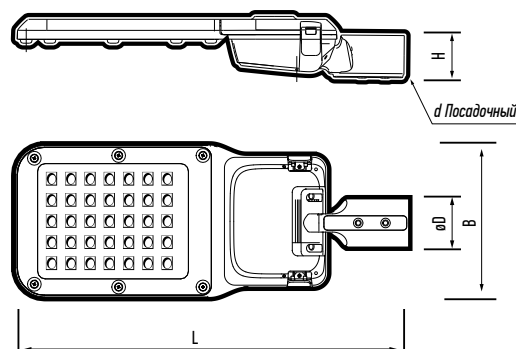

PSL 04-3 150W


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Реком. высота установки, м | Размеры, LxВxН, мм | Посадочный диаметр, Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5047402        | 4895205047402 | PSL 04-3 100W 5000K GR IP65 | 100          | 5000              | 16 000             | 8–12                       | 572x218x92         | Ø60                        | 3,50    | 1          |
| 5047419        | 4895205047419 | PSL 04-3 150W 5000K GR IP65 | 150          | 5000              | 24 000             | 10–18                      | 673x276x95         | Ø60                        | 4,10    | 1          |
| 5047426        | 4895205047426 | PSL 04-3 200W 5000K GR IP65 | 200          | 5000              | 32 000             | 12–18                      | 840x345x95         | Ø60                        | 5,00    | 1          |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                             | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                             | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5047402        | 4895205047402 | PSL 04-3 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5047419        | 4895205047419 | PSL 04-3 150W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5047426        | 4895205047426 | PSL 04-3 200W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |

### PSL 05-2

|                               |                                     |                               |                          |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| степень защиты<br><b>IP66</b> | Световая отдача<br><b>180 Лм/Вт</b> | ударопрочность<br><b>IK07</b> | гарантия<br><b>5 лет</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|

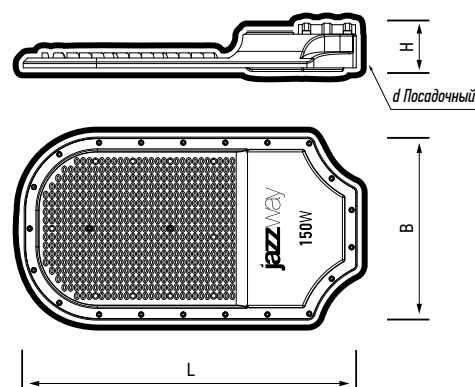


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из литого алюминия. Светильники снабжены линзовым модулем, обеспечивающим равномерное освещение улиц, автомобильных дорог и трасс между опорами. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр°..... 70°/140°  
Индекс цветопередачи, Ra..... >80  
Входное напряжение, В ..... ~ 180-265  
Цвет корпуса..... серый  
Срок службы, часов ..... 50000  
Гарантийный срок ..... 5 лет



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Реком. высота установки, м | Размеры, ЛхВхН, мм | Посадочный диаметр, øD, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5015098A       | 4895205015098 | PSL 05-2 100w 5000K GR IP66 | 100          | 5000              | 18000              | 8-14                       | 410x210x64         | ø60                        | 1,32    | 1/10       |
| 5060012        | 4895205060012 | PSL 05-2 150W 5000K GR IP66 | 150          | 5000              | 27000              | 12-18                      | 455x250x66         | ø60                        | 1,58    | 1/10       |
| 5060029        | 4895205060029 | PSL 05-2 200W 5000K GR IP66 | 200          | 5000              | 36000              | больше 12                  | 500x270x66         | ø60                        | 1,88    | 1/5        |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                             | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                             | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028164) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5015098A       | 4895205015098 | PSL 05-2 100w 5000K GR IP66 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5060012        | 4895205060012 | PSL 05-2 150W 5000K GR IP66 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5060029        | 4895205060029 | PSL 05-2 200W 5000K GR IP66 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |



### PSL 06 SENSOR

ударопрочность  
IK08



#### КОНСТРУКЦИЯ


Светильники снабжены линзовым модулем и датчиком освещенности. Светильники автоматически включаются и выключаются в зависимости от уровня освещенности. Драйвер светильников интегрирован в светодиодный модуль.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр° ..... 60° / 130°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Входное напряжение, В ..... ~198–253  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Угол действия датчика, гр° ..... 180°  
Оптический порог срабатывания, Лк, вкл. .... <35±10%  
Оптический порог срабатывания, Лк, выкл. .... >40±10%

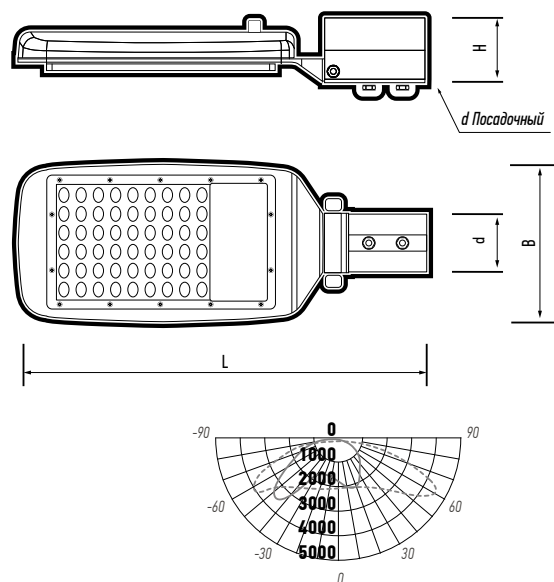

PSL 06 SENSOR 80W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Реком. высота установки, м | Размеры, LxВxН, мм | Посадочный диаметр, Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5016019        | 4895205016019 | PSL 06 50W SENSOR 5000K IP65 | 50           | 5 000             | 4 750              | 4–6                        | 390x140x80         | Ø60                        | 0,96    | 1/20       |
| 5042506        | 4895205042506 | PSL 06 80W SENSOR 5000K IP65 | 80           | 5 000             | 7 600              | 6–8                        | 465x190x80         | Ø60                        | 1,60    | 1/20       |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                              | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                              | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5016019        | 4895205016019 | PSL 06 50W SENSOR 5000K IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5042506        | 4895205042506 | PSL 06 80W SENSOR 5000K IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |


### PSL 07

ударопрочность  
IK07




#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской. Светильники снабжены линзовым модулем, обеспечивающим равномерное освещение автомобильных дорог между опорами. Ребра на корпусе светильников увеличивают площадь конвекции, что обеспечивает равномерный теплообмен и эффективное естественное охлаждение. Драйвер светильников интегрирован в светодиодный модуль.

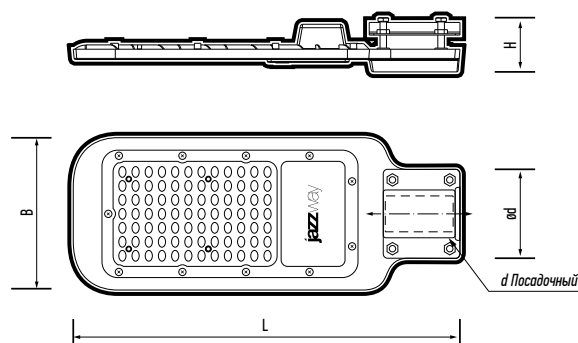

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр° ..... 60° / 120°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Коэффициент пульсации ..... < 15%  
Входное напряжение, В ..... ~180–260  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,99  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года



PSL 07 100W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, LxВxН, мм | Реком. высота установки, м | Посадочный диаметр, Ø, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 5041035        | 4895205041035 | PSL 07 30W 5000K GR IP65  | 30           | 5 000             | 3 600              | 340x123x40         | 4–6                        | Ø40                       | 0,58    | 1/20       |
| 5041059        | 4895205041059 | PSL 07 50W 5000K GR IP65  | 50           | 5 000             | 6 000              | 382x157x40         | 4–6                        | Ø40                       | 0,71    | 1/20       |
| 5041073        | 4895205041073 | PSL 07 80W 5000K GR IP65  | 80           | 5 000             | 9 600              | 445x117x53         | 6–10                       | Ø60                       | 0,94    | 1/12       |
| 5041097        | 4895205041097 | PSL 07 100W 5000K GR IP65 | 100          | 5 000             | 12 000             | 500x197x53         | 8–12                       | Ø60                       | 1,14    | 1/10       |
| 5041110        | 4895205041110 | PSL 07 120W 5000K GR IP65 | 120          | 5 000             | 14 400             | 500x197x53         | 8–12                       | Ø60                       | 1,14    | 1/10       |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                           | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                           | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5041035        | 4895205041035 | PSL 07 30W 5000K GR IP65  | ✓                      | ✓               |                   |                 |                 |                 | ✓                      | ✓               |                 |                 |
| 5041059        | 4895205041059 | PSL 07 50W 5000K GR IP65  | ✓                      | ✓               |                   |                 |                 |                 | ✓                      | ✓               |                 |                 |
| 5041073        | 4895205041073 | PSL 07 80W 5000K GR IP65  |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5041097        | 4895205041097 | PSL 07 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5041110        | 4895205041110 | PSL 07 120W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |




### PSL 08

ударопрочность  
IK07




PSL 08 30W  
PSL 08 50W  
PSL 08 80W  
PSL 08 100W

PSL 08 100W  
PSL 08 150W  
PSL 08 200W

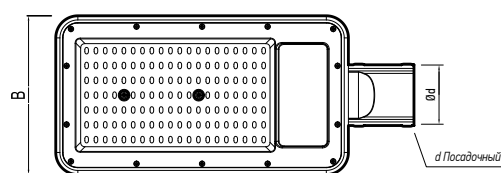

PSL 08 100W 120°



PSL 08 150W 140/70°

### КОНСТРУКЦИЯ

Модели с углом светораспределения 70°/140° снабжены линзовым модулем.

Драйвер светильника интегрирован в светодиодный модуль.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр° ..... 70°/140°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Входное напряжение, В ..... ~180–260  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Угол светораспределения |           | Материал рассеивателя | Реком. высота установки, м | Размеры, ЛхВхГ, мм | Посадочный диаметр, Ød, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|
|                |               |                                   |              |                   |                    | продольно               | поперечно |                       |                            |                    |                            |         |            |
| 5045767        | 4895205045767 | PSL 08 30W 5000K GR 120° IP65     | 30           | 5 000             | 3 600              | 120°                    |           | закаленное стекло     | 4–6                        | 258x104x52         | Ø50                        | 0,50    | 1/10       |
| 5045781        | 4895205045781 | PSL 08 50W 5000K GR 120° IP65     | 50           | 5 000             | 6 000              |                         |           |                       | 4–6                        | 294x127x52         | Ø50                        | 0,61    | 1/6        |
| 5045804        | 4895205045804 | PSL 08 80W 5000K GR 120° IP65     | 80           | 5 000             | 9 600              |                         |           |                       | 6–10                       | 373x159x52         | Ø60                        | 1,05    | 1/4        |
| 5045828        | 4895205045828 | PSL 08 100W 5000K GR 120° IP65    | 100          | 5 000             | 12 000             |                         |           |                       | 8–12                       | 373x159x52         | Ø60                        | 1,06    | 1/4        |
| 5050686        | 4895205050686 | PSL 08 100W 5000K GR 140/70° IP65 | 100          | 5 000             | 12 000             | 70°                     | 140°      | поликарбонат          | 8–12                       | 430x184x60         | Ø60                        | 1,40    | 1/4        |
| 5045842        | 4895205045842 | PSL 08 150W 5000K GR 140/70° IP65 | 150          | 5 000             | 18 000             |                         |           |                       | 8–12                       | 430x184x60         | Ø60                        | 1,42    | 1/4        |
| 5045866        | 4895205045866 | PSL 08 200W 5000K GR 140/70° IP65 | 200          | 5 000             | 24 000             |                         |           |                       | 12–18                      | 519x230x60         | Ø60                        | 1,60    | 1/2        |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                           | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                           | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5045767        | 4895205045767 | PSL 08 30W 5000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5045781        | 4895205045781 | PSL 08 50W 5000K GR IP65  |                        |                 | ✓                 | ✓               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5045804        | 4895205045804 | PSL 08 80W 5000K GR IP65  |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5045828        | 4895205045828 | PSL 08 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5045842        | 4895205045842 | PSL 08 150W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5045866        | 4895205045866 | PSL 08 200W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |

### PSL 09

ударопрочность  
IK08





PSL 09 50W




PSL 09 100W



PSL 09 150W

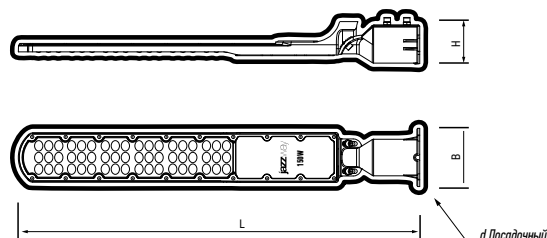

PSL 09 50W



PSL 09 150W

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник снабжен высококачественным линзовым модулем, обеспечивающим равномерное освещение автомобильных дорог между опорами.

Светильник имеет поворотную консоль, при помощи которой регулируется угол наклона светильника, что позволяет устанавливать светильники на вертикальные опоры.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр° ..... 75°/130°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >70  
Входное напряжение, В ..... ~185-265  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Реком. высота установки, м | Размеры LxBxH, мм | Посадочный размер øD, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|---------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------|
| НОВИНКА | 5066113        | 4895205066113 | PSL 09 50W 5000K GR IP65  | 50           | 5000                    | 5 000              | 4-6                        | 505x115x75        | ø60                      | 0,85    | 1/10      |
|         | 5064119        | 4895205064119 | PSL 09 100W 5000K GR IP65 | 100          | 5000                    | 10 000             | 6-10                       | 633x115x75        | ø60                      | 1,10    | 1/5       |
|         | 5064133        | 4895205064133 | PSL 09 150W 5000K GR IP65 | 150          | 5000                    | 15 000             | 8-12                       | 760x115x75        | ø60                      | 1,30    | 1/5       |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Держатель на стену для |                 |                   |                 |                 |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                           | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5     |                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                           | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443) | серый (5028173) | белый (5013728)        | серый (5028180) | белый (5017450) | серый (5028203) |
| 5066113        | 4895205066113 | PSL 09 50W 5000K GR IP65  |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5064119        | 4895205064119 | PSL 09 100W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |
| 5064133        | 4895205064133 | PSL 09 150W 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓               | ✓               |                        |                 | ✓               | ✓               |

## PSL 09 SENSOR

НОВИНКА

ударопрочность  
IK08

PSL 09 50W SENSOR

Датчик движения  
и освещенности

## КОНСТРУКЦИЯ

Светильник снабжен датчиком движения и датчиком освещенности. Он включается при появлении в зоне обнаружения датчика движущихся объектов при определенном уровне освещенности.

Угол охвата датчика составляет 120°, дальность действия – 8 метров.



Светильник имеет поворотную консоль, при помощи которой регулируется угол наклона светильника, что позволяет устанавливать светильники на вертикальные опоры.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр° ..... 75°/130°  
 Индекс цветопередачи, Ra..... >70  
 Входное напряжение, В..... ~185-265  
 Срок службы, часов ..... 35 000  
 Гарантийный срок ..... 3 года

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Угол действия датчика, гр° ..... 120°  
 Оптический порг срабатывания, Лк, вкл..... <35±10%  
 Оптический порг срабатывания, Лк, выкл..... >40±10%

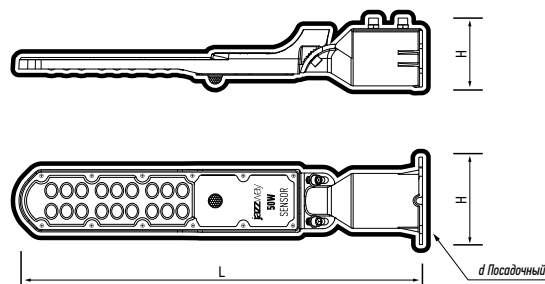

PSL 09 50W SENSOR

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Реком. высота установки, м | Размеры LxВxН, мм | Посадочный размер øD, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 5068513        | 4895205068513 | PSL 09 50W SENSOR 5000K GR IP65 | 50           | 5000                    | 5 000              | 4-6                        | 505x115x75        | ø60                      | 0,85    | 1/10      |

Таблица совместимости моделей светильника с держателями на стену и кронштейнами на столб


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Держатель на стену для |                 |                   |                 | Кронштейн на столб для |                 |                 |                 |
|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |               |                                 | PSL D40*1.5            |                 | PSL D45*1.5       |                 | PSL D60*1.5            |                 | PSL D60*1.5     |                 |
|                |               |                                 | белый (5009516)        | серый (5028159) | белый (1-0020196) | серый (5028166) | белый (5017443)        | серый (5028173) | белый (5013728) | серый (5028180) |
| 5066113        | 4895205066113 | PSL 09 50W SENSOR 5000K GR IP65 |                        |                 |                   |                 | ✓                      | ✓               |                 | ✓               |

### Аксессуары для уличных светильников



Держатель для уличного светильника PSL

Держатель для уличных светильников PSL с переменным углом наклона (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°). Предназначен для крепления уличных светильников типа РКУ/ЖКУ/ДКУ к несущим поверхностям, также предусмотрено крепление на столбы квадратного и круглого сечения с помощью бандажной (монтажной) ленты.

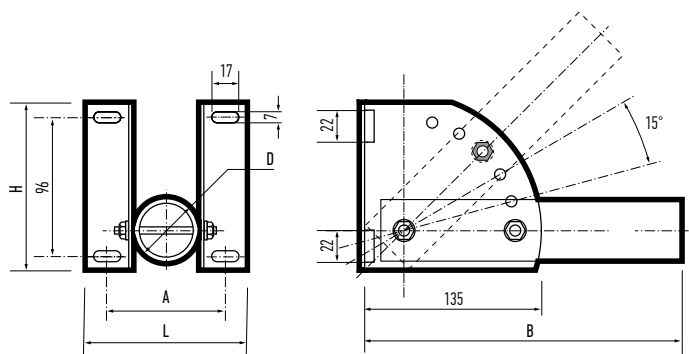


ДЕРЖАТЕЛЬ НА СТЕНУ  
для PSL D40\*1.5



Кронштейн под бандажную ленту PSL

Кронштейн под бандажную ленту для уличного светильника PSL на столб с углом наклона 15° предназначен для установки уличных светильников типа РКУ/ЖКУ/ДКУ на опоры, столбы с помощью бандажной (монтажной) ленты или на плоские поверхности с помощью саморезов, скоб.

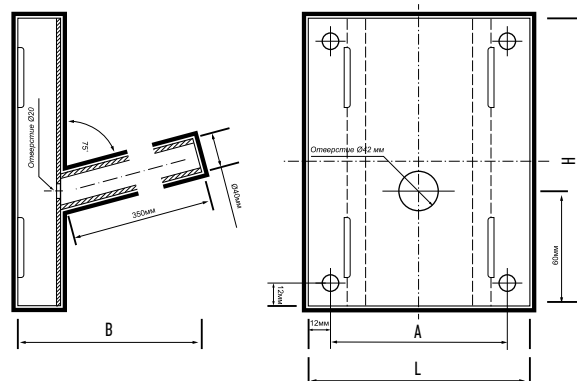

КРОНШТЕЙН НА СТОЛБ ДЛЯ PSL D40\*1.5  
ПОД БАНДАЖНУЮ ЛЕНТУ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                   | Диаметр посадочной трубы, øD мм | Цвет корпуса | Размеры LxAxH, мм | Длина трубы, В, мм | Совместимость со светильниками                                                                                                                                                                        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 5009516        | 4895205009516 | Держатель на стену для PSL D40*1.5-WH                     | ø40                             | белый        | 85x65x115         | 250                | PSL 02-30/50W, PSL 07 30/50W                                                                                                                                                                          | 0,65    | 1/20       |
| 5028159        | 4895205028159 | Держатель на стену для PSL D40*1.5-GR                     |                                 | серый        |                   |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 1-0020196      | 4612760020196 | Держатель на стену для PSL D45*1.5-WH                     | ø45                             | белый        | 90x67x115         |                    | PSL 03 30/50/70W; PSL 08 30/50W                                                                                                                                                                       | 0,96    | 1/20       |
| 5028166        | 4895205028166 | Держатель на стену для PSL D45*1.5-GR                     |                                 | серый        |                   |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 5017443        | 4895205017443 | Держатель на стену для PSL D60*1.5-WH                     | ø60                             | белый        | 105x85x115        |                    | PSL 02 80W-200W; PSL 03 100W; PSL 04-3 100/150/200W; PSL 05-2 30W-120W; PSL 05-2 100W-200W; PSL 06 50W; PSL 07 80/100/120W; PSL 08 80/100/150/200W; PSL 09 50/100/150W PSL 09 50W и PSL 09 50W SENSOR | 1,10    | 1/20       |
| 5028173        | 4895205028173 | Держатель на стену для PSL D60*1.5-GR                     |                                 | серый        |                   |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 5013728        | 4895205013728 | Кронштейн на столб для PSL D40*1.5-WH под бандажную ленту | ø40                             | белый        | 120x96x150        | 350                | PSL-02-30/50W, PSL 07 30/50W                                                                                                                                                                          | 0,78    | 1/2        |
| 5028180        | 4895205028180 | Кронштейн на столб для PSL D40*1.5-GR под бандажную ленту |                                 | серый        |                   |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 5017450        | 4895205017450 | Кронштейн на столб для PSL D60*1.5-WH под бандажную ленту | ø60                             | белый        |                   |                    | PSL 02 80W-200W; PSL 03 100W; PSL 04-3 100/150/200W; PSL 05-2 30W-120W; PSL 05-2 100W-200W; PSL 06 50W; PSL 07 80/100/120W; PSL 08 80/100/150/200W; PSL 09 50/100/150W PSL 09 50W и PSL 09 50W SENSOR | 1,26    | 1/2        |
| 5028203        | 4895205028203 | Кронштейн на столб для PSL D60*1.5-GR под бандажную ленту |                                 | серый        |                   |                    |                                                                                                                                                                                                       |         |            |



Парковые светильники предназначены для освещения городских скверов, парков и бульваров, прогулочных дорожек, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, территорий перед торговыми комплексами. Светильники венчающие предназначены для установки на трубу диаметром до 80 мм\*.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Входное напряжение, В.....~230  
 Коэффициент пульсации .....< 5%  
 Материал корпуса .....литой алюминий  
 Диапазон рабочих температур, °С....-40...+50  
 Матер. рассеивателя ..... закаленное стекло  
 Срок службы, часов ..... 25000–50000  
 Гарантийный срок ..... 2-5 лет


\* Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ПАРКОВЫЕ


2.3



### PGL 02

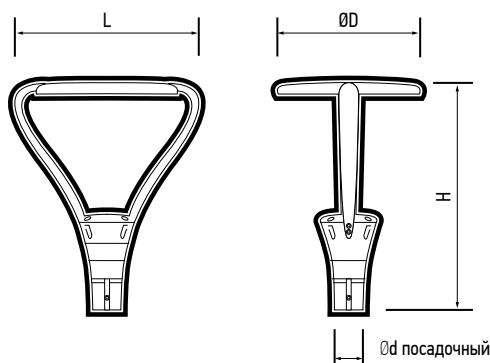

|     |                     |                     |                |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|
| LED | ударопрочность IK09 | степень защиты IP65 | гарантия 5 лет |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|



PGL 02 60W

#### КОНСТРУКЦИЯ


Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской.  
Светильники оснащены специализированным линзовым модулем-рассеивателем, что обеспечивает равномерное освещение большой площади вокруг опоры.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Источник света, светодиоды..... Lumileds SMD3030  
Угол светораспределения, гр°..... 120°  
Входное напряжение, В..... ~100–277  
Цвет корпуса..... темно-серый  
Материал рассеивателя..... стекло  
Срок службы, часов..... 50 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности cos φ | Реком. высота установки, м | Посадочный диаметр, ØD, мм | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------|
| 5023680        | 4895205023680 | PGL 02 60W 3000K GR IP65 | 60           | 3000              | 6 600              | >80                      | > 0,95                     | 4–6                        | Ø80                        | ø450x578x717        | 8,50    | 1          |
| 5023697        | 4895205023697 | PGL 02 60W 5000K GR IP65 |              | 5000              |                    |                          |                            |                            |                            |                     |         |            |

### PGL 03

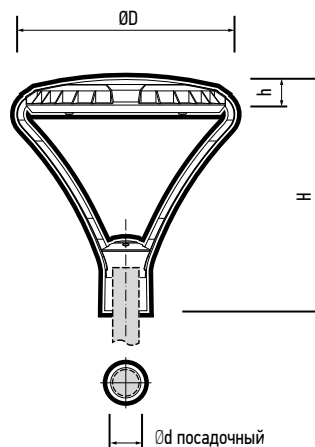

|     |                     |                     |                |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|
| LED | ударопрочность IK06 | степень защиты IP65 | гарантия 5 лет |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|



PGL 03 60W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской.  
Светильники оснащены специализированным линзовым модулем-рассеивателем, что обеспечивает равномерное освещение большой площади вокруг опоры.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD3030  
Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях, гр°..... 90°/150°  
Входное напряжение, В..... ~100–277  
Срок службы, часов..... 50 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности cos φ | Цвет корпуса | Реком. высота установки, м | Посадочный диаметр, ØD, мм | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------|
| 5041332        | 4895205041332 | PGL 03 60W 3000K BL IP65 | 60           | 3000              | 7 200              | >70                      | > 0,90                     | черный       | 5                          | ø60                        | ø450x500x75         | 8,35    | 1          |
| 5032170        | 4895205032170 | PGL 03 60W 3000K GR IP65 |              |                   |                    |                          |                            | серый        |                            |                            |                     |         |            |
| 5034013        | 4895205034013 | PGL 03 60W 5000K BL IP65 | 60           | 5000              | 7 200              | >70                      | > 0,90                     | черный       | 5                          | ø60                        | ø450x500x75         | 8,35    | 1          |
| 5027268        | 4895205027268 | PGL 03 60W 5000K GR IP65 |              |                   |                    |                          |                            | серый        |                            |                            |                     |         |            |

### PGL 04

|     |                        |                        |                    |
|-----|------------------------|------------------------|--------------------|
| LED | ударопрочность<br>IK04 | степень защиты<br>IP65 | гарантия<br>2 года |
|-----|------------------------|------------------------|--------------------|

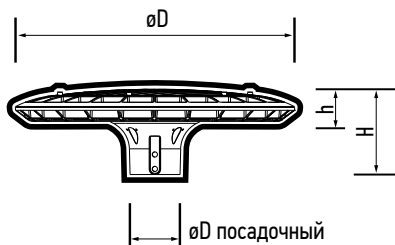

PGL 04 60W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники венчающие предназначены для установки на трубу диаметром до 60 мм. Рекомендуемая высота установки 3–6 метров. Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Угол светораспределения, гр°..... 100°  
Входное напряжение, В..... ~198-253  
Диапазон рабочих температур, °C..... -30...+50  
Срок службы, часов..... 25000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Кэф-фициент мощности cos φ | Цвет корпуса | Реком. высота установки, м | Посадочный диаметр, ød, мм | Размеры, øDxHxh, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------|
| 5033788        | 4895205033788 | PGL 04 60W 3000K GR IP65 | 60           | 3000              | 6 000              | >70                      | > 0,90                     | серый        | 3–6                        | ø64                        | ø380x120x45         | 3,00    | 1          |
| 5033962        | 4895205033962 | PGL 04 60W 5000K BL IP65 |              | 5000              |                    |                          |                            | черный       |                            |                            |                     |         |            |
| 5033795        | 4895205033795 | PGL 04 60W 5000K GR IP65 |              |                   |                    |                          |                            | серый        |                            |                            |                     |         |            |

### PGL 05

|     |                        |                        |                   |
|-----|------------------------|------------------------|-------------------|
| LED | ударопрочность<br>IK07 | степень защиты<br>IP65 | гарантия<br>5 лет |
|-----|------------------------|------------------------|-------------------|

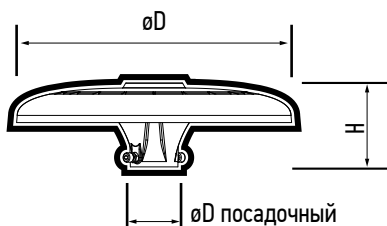

PGL 05 60W

#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники венчающие предназначены для установки на трубу диаметром до 60 мм. Рекомендуемая высота установки 4–6 метров. Корпус изготовлен из литого алюминия, покрытого порошковой краской.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD 2835  
Угол светораспределения, гр°..... 120°  
Входное напряжение, В..... ~160-265  
Диапазон рабочих температур, °C..... -40...+50  
Цвет корпуса..... черный  
Срок службы, часов..... 50000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Кэф-фициент мощности cos φ | Реком. высота установки, м | Посадочный диаметр, ød, мм | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|
| 5060043        | 4895205060043 | PGL 05 60W 3000K BL IP65 | 60           | 3000              | 7200               | >80                      | >0,9                       | 4–6                        | ø60                        | ø382x117          | 2,11    | 1/4        |
| 5060036        | 4895205060036 | PGL 05 60W 5000K BL IP65 | 60           | 5000              | 7200               | >80                      | >0,9                       | 4–6                        | ø60                        | ø382x117          | 2,11    | 1/4        |





Архитектурные светильники используются для наружного и внутреннего освещения. Предназначены как для подсветки фасадов зданий, стен, так и для интерьерного освещения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD2835     |
| Входное напряжение, В.....       | 230±10%     |
| Коэффициент пульсации .....      | < 5%        |
| Срок службы, часов .....         | 25000-30000 |
| Гарантийный срок .....           | 2-3 года    |

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ

2.4


230 В

ЕАС


### PWL



PWL-200110/30D 1x9W





|     |                                      |                        |    |                    |
|-----|--------------------------------------|------------------------|----|--------------------|
| LED | цвет. температура<br>3 000K / 6 500K | степень защиты<br>IP65 | У1 | гарантия<br>2 года |
|-----|--------------------------------------|------------------------|----|--------------------|



PWL-200110/30D 1X9W



PWL-300110/30D 2x9W

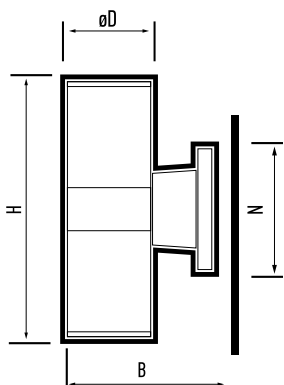

PWL-300110/30D 2X9W

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской.  
 Рассеиватель – прозрачное закаленное стекло/ПММА-оптические линзы.  
 Крепление на опорную поверхность стены.  
 Тип крепления – накладной. Крепеж в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
 Угол светораспределения, гр°..... 30°  
 Индекс цветопередачи, Ra..... > 75

Входное напряжение, В.....~198–253  
 Коэффициент пульсации..... < 5 %  
 Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,50  
 Материал корпуса ..... алюминий  
 Материал рассеивателя..... закаленное стекло  
 Класс защиты от поражения электрическим током..... I  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... –30...+50  
 Срок службы, часов ..... 30 000

|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Исполнение       | Размеры, øDxHxBxN , мм | Вес, кг | Упак., шт. |  |
|---------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|---------|------------|--|
| НОВИНКА | 5064614        | 4895205064614 | PWL-200110/30D 1x9w 3000K BL IP65  | 9            | 3000              | 810                | черный       | одностороннее    | ø110x200x170x104       | 0,80    | 1/20       |  |
|         | 5042056        | 4895205042056 | PWL-200110/30D 1x9W 3000K GR IP65  | 9            | 3 000             | 810                | серый        | одностороннее    | ø110x200x170x104       | 0,80    | 1/20       |  |
|         | 2857965B       | 4897062857965 | PWL-200110/30D 1x9W 6500K BL IP65  |              | 6 500             |                    | черный       |                  |                        |         |            |  |
|         | 2857989B       | 4897062857989 | PWL-200110/30D 1x9W 6500K GR IP65  |              |                   |                    | серый        |                  |                        |         |            |  |
|         | 1018618B       | 4690601018618 | PWL-26090/30D 2x5W 6500K BL IP65   | 10           | 6 500             | 900                | черный       | двустороннее     | ø90x260x150x104        | 0,72    | 1/20       |  |
|         | 1018601B       | 4690601018601 | PWL-26090/30D 2x5W 6500K GR IP65   |              |                   |                    | серый        |                  |                        |         |            |  |
| НОВИНКА | 5064638        | 4895205064638 | PWL-300110/30D 2x9w 3000K BL IP65  | 18           | 3000              | 1620               | черный       | двустороннее     | ø110x300x170x104       | 1,20    | 1/10       |  |
|         | 5033146B       | 4895205033146 | PWL-300110/30D 2x9W 3000K GR IP65  | 18           | 3 000             | 1 620              | серый        | двустороннее     | ø110x300x170x104       | 1,20    | 1/10       |  |
|         | 2857927B       | 4897062857927 | PWL-300110/30D 2x9W 6500K BL IP65  |              | 6 500             |                    | черный       |                  |                        |         |            |  |
|         | 2857941B       | 4897062857941 | PWL-300110/30D 2x9W 6500K GR IP65  |              |                   |                    | серый        |                  |                        |         |            |  |
|         | 5015142B       | 4895205015142 | PWL-300110/30D 2x12W 6500K BL IP65 | 24           | 6 500             | 2 160              | черный       | ø110x300x170x104 | 1,30                   | 1/10    |            |  |
|         | 5015128B       | 4895205015128 | PWL-300110/30D 2x12W 6500K GR IP65 |              |                   |                    | серый        |                  |                        |         |            |  |

### PWL

LED



степень защиты  
IP54

У2



гарантия  
2 года





PWL-18095 1x8W



PWL-23095 2x8W



Вариант 1



Вариант 2

### КОНСТРУКЦИЯ

Современный дизайн, корпус из пластика.

Можно использовать для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом.

Универсальный светильник подходит для вертикального и горизонтального монтажа.

Тип крепления – накладной. Крепление в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD 2835

Угол светораспределения, гр°..... 80°

Индекс цветопередачи, Ra..... >80

Входное напряжение, В..... ~198-253

Коэффициент мощности, cos φ..... >0,5

Материал корпуса..... пластик

Материал рассеивателя..... пластик

Класс защиты от поражения электрическим током..... II

Диапазон рабочих температур, °С..... -30°...+50°

Срок службы, часов..... 25 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Исполнение    | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|------------|
| 5053175        | 4895205053175 | PWL-18095 1x8w 4000K BL IP54 | 8            | 4000              | 400                | черный       | одностороннее | 140x95x180         | 0,40    | 1/20       |
| 5053151        | 4895205053151 | PWL-23095 2x8w 4000K BL IP54 | 16           |                   | 800                |              | двухстороннее | 140x95x230         | 0,66    | 1/10       |




### PWL


|     |                        |    |                    |
|-----|------------------------|----|--------------------|
| LED | степень защиты<br>IP54 | У2 | гарантия<br>2 года |
|-----|------------------------|----|--------------------|



PWL - 07565/80D 2x2W

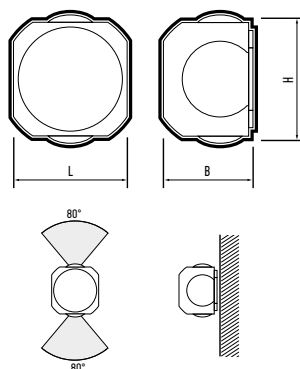

PWL - 07575/80D 4x2W

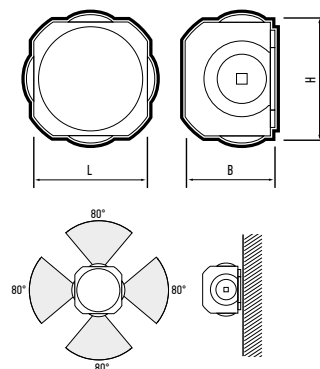

### КОНСТРУКЦИЯ

Современный дизайн, корпус из пластика.

Можно использовать для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом.

Тип крепления – накладной. Крепление в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Источник света, светодиоды.....                    | SMD 2835    |
| Угол светораспределения, гр°.....                  | 80°         |
| Индекс цветопередачи, Ra.....                      | >80         |
| Входное напряжение, В.....                         | ~198-253    |
| Коэффициент мощности, cos φ.....                   | >0,5        |
| Материал корпуса.....                              | пластик     |
| Материал рассеивателя.....                         | АБС-пластик |
| Класс защиты от поражения электрическим током..... | II          |
| Диапазон рабочих температур, °С.....               | -25°...+50° |
| Срок службы, часов.....                            | 30 000      |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Исполнение       | Размеры LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|------------|
| 5055933        | 4895205055933 | PWL - 07565/80D 2x2w 4000K BL IP54 | 2x2          | 4000              | 200                | черный       | двухстороннее    | 65x75x45          | 0,10    | 1/50       |
| 5055957        | 4895205055957 | PWL - 07575/80D 4x2w 4000K BL IP54 | 4x2          |                   | 400                |              | четырёхстороннее | 75x75x45          | 0,12    | 1/50       |

### PWL-80

|     |                        |    |                    |
|-----|------------------------|----|--------------------|
| LED | степень защиты<br>IP54 | У2 | гарантия<br>2 года |
|-----|------------------------|----|--------------------|





PWL-80110 4W




PWL-80160 6W



PWL-80210 8W

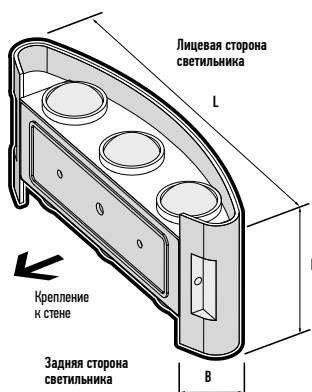

Светораспределение PWL-80



PWL-80160 6W

### КОНСТРУКЦИЯ

Современный дизайн, корпус из пластика.  
Можно использовать для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом.  
Тип крепления – накладной. Крепление в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды                    | SMD2835   |
| Угол светораспределения, гр°                  | 55°       |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | >70       |
| Входное напряжение, В                         | ~198–253  |
| Коэффициент мощности, cos φ                   | > 0,50    |
| Материал корпуса                              | пластик   |
| Материал рассеивателя                         | пластик   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II        |
| Диапазон рабочих температур, °C               | -25...+50 |
| Срок службы, часов                            | 25 000    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Исполнение   | Цвет корпуса | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5039834        | 4895205039834 | PWL-80110 4W 4000K BL 230V IP54 | 4            | 4 000             | 280                | двустороннее | черный       | 110x76x42          | 0,12    | 1/50       |
| 5039858        | 4895205039858 | PWL-80160 6W 4000K BL 230V IP54 | 6            | 4 000             | 420                | двустороннее |              | 160x76x42          | 0,14    | 1/50       |
| 5039872        | 4895205039872 | PWL-80210 8W 4000K BL 230V IP54 | 8            | 4 000             | 560                | двустороннее |              | 160x76x45          | 0,16    | 1/50       |

### PWL-81

**НОВИНКА**

LED

степень защиты  
IP54

У2

гарантия  
2 года






PWL-81130 4W+2W



PWL-81170 6W+4W



PWL-81210 8W+4W

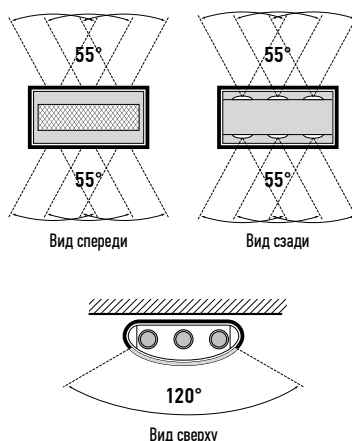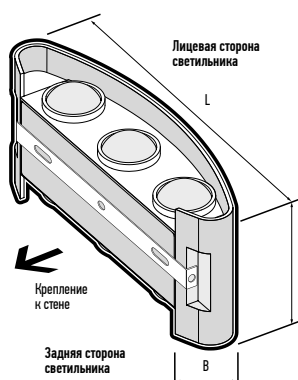

PWL-81130 6W

Светораспределение PWL-81

### КОНСТРУКЦИЯ

Обновленная модель светильника оснащена дополнительным фронтальным освещением с использованием призматического рассеивателя.

Модель создает торцевое сфокусированное и фронтальное заливающее освещение помещений.

Можно использовать для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом.

Тип крепления - накладной. Крепление в комплекте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света ..... SMD2835  
Угол светораспределения фронтальный, гр° ..... 120°  
Угол светораспределения торцевой, гр° ..... 55°  
Входное напряжение, В ..... ~198-253  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
Коэффициент мощности, cos φ ..... >0,5  
Материал корпуса ..... АБС-пластик  
Материал рассеивателя ..... пластик  
Класс защиты от поражения электрическим током ..... II  
Диапазон рабочих температур, °С ..... -25...+50  
Срок службы, часов ..... 25 000



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Исполнение    | Цвет корпуса | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5068698        | 4895205068698 | PWL-81130 4W+2W 4000K BL 230V IP54 | 6            | 4000              | 540                | трехстороннее | черный       | 125x80x42          | 0,14    | 1/50       |
| 5068711        | 4895205068711 | PWL-81170 6W+4W 3000K BL 230V IP54 | 10           | 3000              | 900                |               |              | 170x80x45          | 0,19    | 1/50       |
| 5068735        | 4895205068735 | PWL-81170 6W+4W 4000K BL 230V IP54 | 10           | 4000              | 900                |               |              | 170x80x45          | 0,19    | 1/50       |
| 5068759        | 4895205068759 | PWL-81210 8W+4W 4000K BL 230V IP54 | 12           | 4000              | 1080               |               |              | 210x80x45          | 0,24    | 1/50       |

### PWL-120

LED степень защиты IP65 Y1 гарантия 2 года





PWL-12080/40D 2x4W



PWL-12080/40D 2X4W





PWL-120120/0-90D 2x4W

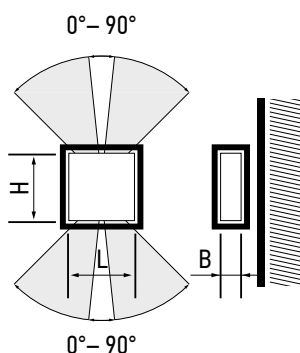

PWL-120120/0-90D 2X4W



PWL-120120/0-90D 4x2W

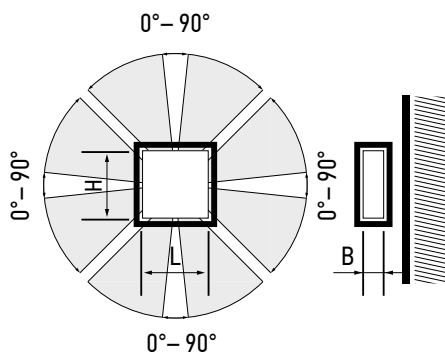

PWL-120120/0-90D 4X2W

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники светодиодные фасадные PWL производятся в двух модификациях: двухстороннего и четырехстороннего свечения с постоянным углом светораспределения (PWL-12080/40D) и с переменным (PWL-120120/0-90D). Светильники PWL-120120/0-90D имеют гибкие настройки угла светораспределения светодиодных модулей от 0° до 90°.

Регулировка модулей осуществляется независимо друг от друга и может быть несимметричной, относительно вертикальной оси светильника.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 70  
Входное напряжение, В..... ~100-253  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,50  
Материал корпуса..... пластик  
Материал линзового модуля..... стекло  
Класс защиты от поражения электрическим током..... II  
Диапазон рабочих температур, °C..... -25...+50  
Срок службы, часов..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Исполнение       | Цвет корпуса | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5024786        | 4895205024786 | PWL-12080/40D 2x4W 4000K GR IP65    | 2x4          | 4 000             | 250                | 40°                     | двухстороннее    | серый        | 80x120x30          | 0,18    | 1/50       |
| 5024847        | 4895205024847 | PWL-120120/0-90D 2x4W 4000K BL IP65 |              |                   |                    | 0-90°                   | двухстороннее    | черный       | 120x120x52         | 0,21    | 1/50       |
| 5045743        | 4895205045743 | PWL-120120/0-90D 4x2W 4000K BL IP65 | 4x2          |                   |                    |                         | четырёхстороннее |              |                    |         |            |

**PWW**



**НОВИНКА**

LED

степень защиты  
IP65

У1

гарантия  
3 года

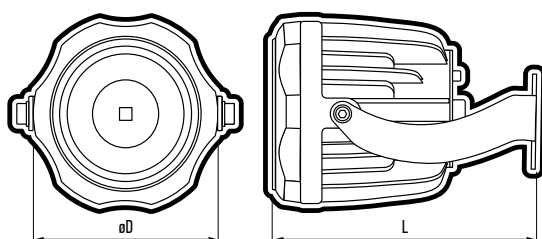

PWW 20W

Светильники используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света с углом свечения 20° можно подсвечивать определенные архитектурные элементы.

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник устанавливается на опорную поверхность при помощи крепления типа "Лири". Угол поворота 360°.

Этот светильник направленного света с углом свечения 20°, применяется для подсветки различных архитектурных элементов.

Корпус светильника выполнен из литого алюминия, рассеиватель из закаленного стекла.

Драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Источник света, светодиоды.....                    | COB               |
| Угол светораспределения, гр°.....                  | 20°               |
| Индекс цветопередачи, Ra.....                      | > 80              |
| Входное напряжение, В.....                         | ~85–265           |
| Коэффициент мощности, cos φ.....                   | > 0,50            |
| Материал корпуса.....                              | литой алюминий    |
| Цвет корпуса.....                                  | серый             |
| Материал рассеивателя.....                         | закаленное стекло |
| Класс защиты от поражения электрическим током..... | I                 |
| Диапазон рабочих температур, °C.....               | –35...+45         |
| Срок службы, часов.....                            | 30 000            |


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Размеры, øDxL, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| 5066014        | 4895205066014 | PWW 20W 20° 3000K GR IP65 | 20           | 3 000             | 2000               | ø110x165          | 0,81    | 1/20      |
| 5066038        | 4895205066038 | PWW 20W 20° 6500K GR IP65 | 20           | 6 500             | 2000               | ø110x165          | 0,81    | 1/20      |

### PWW


LED степень защиты IP67 Y1 гарантия 3 года




PWW 1000

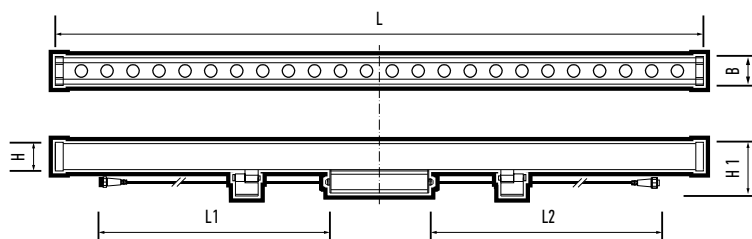

PWW 1000



PWW 500 12W



PWW 1000 24W

Светильники предназначены для создания равномерного освещения фасадов зданий, архитектурных сооружений, а также для фоновой подсветки стен.

### КОНСТРУКЦИЯ

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность.  
Возможно подключение в линию. Корпус светильника герметичный.  
Защитное прозрачное закаленное стекло.  
Драйвер входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD3030  
Угол светораспределения, гр°..... 15°  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~85–265  
Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,90  
Материал корпуса..... литой алюминий  
Цвет корпуса..... серый  
Материал линзового модуля..... закаленное стекло  
Класс защиты от поражения электрическим током..... I  
Диапазон рабочих температур, °C..... –35...+50  
Срок службы, часов..... 30 000

| Код для заказа | Штрих-код      | Артикул                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Кол-во светильников, подключаемых в линию, шт. | Размеры, LxBxHx(H1), мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 5064591        | 489520 5064591 | PWW 500 12W 15° 3000K IP67  | 12           | 3 000             | 1200               | 15°                     | 10                                             | 500x44x26 (80)          | 1,00    | 1/30       |
| 5039810        | 4895205039810  | PWW 500 12W 15° 6500K IP67  |              | 6 500             |                    |                         |                                                |                         |         |            |
| 5024014        | 4895205024014  | PWW 1000 24W 15° 3000K IP67 | 24           | 3 000             | 2 400              | 15°                     | 6                                              | 1 000x44x26 (80)        | 1,80    | 1/20       |
| 5024038        | 4895205024038  | PWW 1000 24W 15° 6500K IP67 |              | 6 500             |                    |                         |                                                |                         |         |            |



## PWW 24V SNAKE модули светодиодные

LED 24В степень защиты IP67 У1 гарантия 3 года



PWW 24V SNAKE



В комплект входят крепежные клипсы (угол поворота 90°)



### Комплектность



### Максимальный угол поворота секции 90°

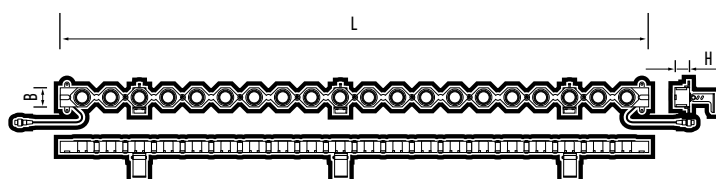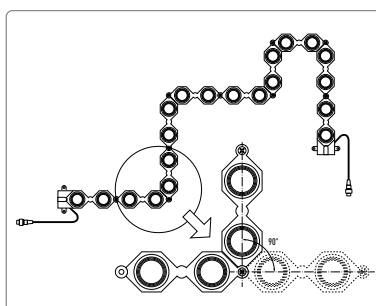

PWW 24V SNAKE


### КОНСТРУКЦИЯ

Светодиодный модуль – гибкая конструкция состоящая из 10 двойных блоков с углом поворота  $\pm 90^\circ$ .

Рассчитан для работы в сети постоянного напряжения DC24В.

Два модуля между собой имеют угол поворота  $\pm 90^\circ$ .

(Блок питания приобретается отдельно).




PWW 24V SNAKE (одного модуля)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды                    | SMD3030      |
| Угол светораспределения, гр°                  | 30°          |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | > 80         |
| Входное напряжение, В                         | 24           |
| Материал корпуса                              | поликарбонат |
| Материал рассеивателя                         | поликарбонат |
| Цвет корпуса                                  | серый        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II           |
| Диапазон рабочих температур, °C               | -20...+40    |
| Срок службы, часов                            | 30 000       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Кол-во светильников, подключаемых в линию, шт. | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| 5050143        | 4895205050143 | PWW 1000 20W 24V SNAKE 30° 3000K IP67 | 20           | 3000              | 1200               | 3                                              | 1000x30x20         | 0,45    | 1/25       |
| 5050167        | 4895205050167 | PWW 1000 20W 24V SNAKE 30° 6500K IP67 |              | 6500              |                    |                                                |                    |         |            |


### PST/W

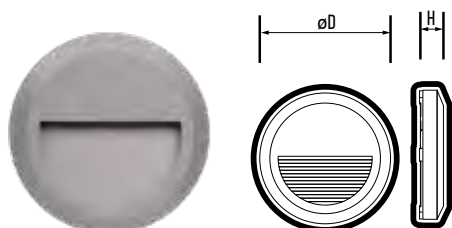


PST/W R150 2W

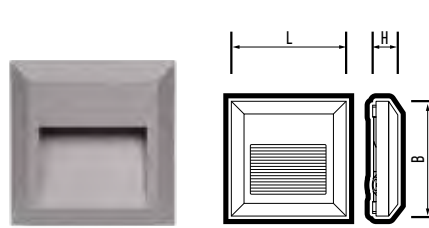

PST/W S124124 2W

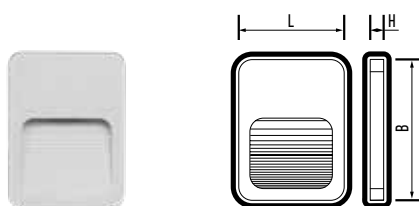



PST/W S120090 2W



PST/W R150 2W




PST/W S230080 3W



PST/W S230080 3W



PST/W S230080 5W



Светодиодные светильники PST/W используются для уличного и внутреннего (интерьерного) освещения стен, ступеней лестниц.

### КОНСТРУКЦИЯ

Отличительными характеристиками данных моделей являются современный дизайн, прочный пластиковый корпус, компактный размер.

Тип монтажа накладной. Крепеж входит в комплект поставки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды.....                    | SMD2835      |
| Индекс цветопередачи, Ra.....                      | > 70         |
| Входное напряжение, В.....                         | ~100–253     |
| Коэффициент мощности, cos φ.....                   | > 0,50       |
| Материал корпуса.....                              | поликарбонат |
| Материал рассеивателя.....                         | поликарбонат |
| Класс защиты от поражения электрическим током..... | II           |
| Диапазон рабочих температур, °C.....               | –25...+50    |
| Срок службы, часов.....                            | 30 000       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения в продольной и поперечной пл., гр° | Степень защиты | Цвет корпуса | Размеры, L(ØD)xВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------|------------|
| 5005600        | 4895205005600 | PST/W R150 2W 4000K GREY IP65     | 2            | 4 000             | 70                 | 60°/120°                                                   | IP65           | серый        | Ø150x27                | 0,28    | 1/50       |
| 5005570        | 4895205005570 | PST/W S120090 2W 4000K White IP44 | 2            | 4 000             | 40                 | 70°/120°                                                   | IP44           | белый        | 90x120x12              | 0,05    | 1/100      |
| 5024809        | 4895205024809 | PST/W S120120 3W 4000K White IP65 | 3            | 4 000             | 100                | 24°/120°                                                   | IP65           | белый        | 120x120x12             | 0,08    | 1/50       |
| 5005594        | 4895205005594 | PST/W S230080 3W 4000K GREY IP65  | 3            | 4 000             | 120                | 65°/120°                                                   | IP65           | серый        | 230x80x28              | 0,22    | 1/50       |
| 5005617        | 4895205005617 | PST/W S230080 5W 4000K GREY IP65  | 5            | 4 000             | 340                | 120°/120°                                                  | IP65           | серый        | 230x80x28              | 0,30    | 1/50       |

### PWS/R

LED

УХЛ4

гарантия  
2 года


Светодиодные светильники PWS/R используются для уличного и внутреннего (интерьерного) освещения стен, ступеней лестниц.

### КОНСТРУКЦИЯ



Современный дизайн, корпус из алюминия и пластика.  
Монтажный стакан модели PWS/R R5060 входит в комплект.  
Тип монтажа - встраиваемый.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Входное напряжение, В ..... ~100–253  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,50  
Материал корпуса ..... алюминий, пластик  
Цвет корпуса ..... белый  
Класс защиты от поражения электрическим током ..... II  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000

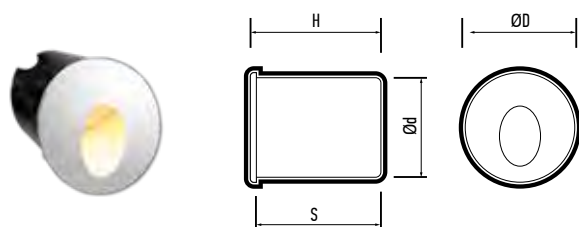

PWS/R R5060

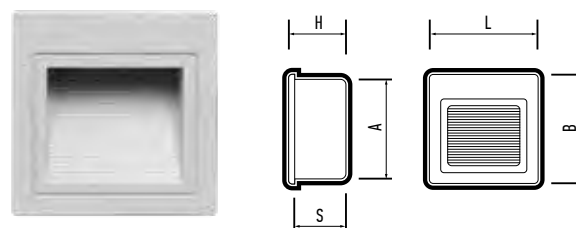


PWS/R S8484 3W



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения в продольной и поперечной пл., гр° | Степень защиты | Размеры ØDxH, LxBxH, мм | Установочные размеры AxS, ØdxS, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------|------------|
| 5024823        | 4895205024823 | PWS/R R5060 2W 4000K White IP65 | 2            | 4 000             | 80                 | 75°/120°                                                   | IP65           | Ø48x62                  | Ø42x61,5                           | 0,05    | 1/50       |
| 5005679        | 4895205005679 | PWS/R S8484 3W 4000K White IP20 | 3            | 4 000             | 70                 | 80°/120°                                                   | IP20           | 84x84x43                | 77x77x42                           | 0,21    | 1/50       |



PWS/R S8686 2W  
SENSOR

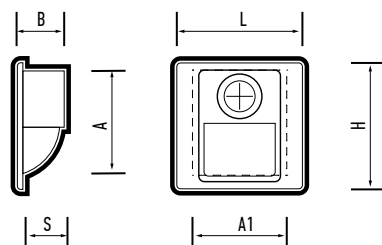

### КОНСТРУКЦИЯ

Модель PWS/R S8686 Sensor с инфракрасным датчиком движения. Дальность срабатывания 3–5 м, длительность свечения 45 с., оптический порог срабатывания 50 Лк.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения в продольной и поперечной пл., гр° | Степень защиты | Размеры, LxHxB, мм | Установочные размеры, AxH1xS, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------|------------|
| 5005686        | 4895205005686 | PWS/R S8686 2W 4000K White IP20 SENSOR | 2            | 4 000             | 60                 | 70°/120°                                                   | IP20           | 90x86x64           | 85x85x60                         | 0,06    | 1/50       |

| Артикул                                | Тип датчика | Угол действия датчика | Дальность действия датчика, м | Оптический порог срабатывания, Лк | Время работы светильника |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| PWS/R S8686 2W 4000K White IP20 SENSOR | ИК          | 130°                  | 3–5                           | 50                                | 45 сек                   |

### PWL под лампу с цоколем GX53

степень защиты  
IP65

У1


гарантия  
3 года



PWL 11590 GX53-1 GR




PWL 11590 GX53-1 BL



PWL 20590 GX53-2 GR



PWL 20590 GX53-2 BL



#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской.  
Рассеиватель – прозрачное закаленное стекло.  
Крепление на опорную поверхность стены.  
Тип крепления – накладной. Крепеж в комплекте.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~230  
Материал корпуса .....алюминий  
Материал рассеивателя..... закаленное стекло  
Класс защиты от поражения электрическим током..... I  
Диапазон рабочих температур, °C.....-25...+50

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Исполнение    | Размеры<br>ØDxHxBxN, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------|-----------|
| 5065109        | 4895205065109 | PWL 11590 GX53-1 BL 230V IP65 | 20                              | черный       | одностороннее | Ø90x115x140x90          | 0,31    | 1/20      |
| 5065116        | 4895205065116 | PWL 11590 GX53-1 GR 230V IP65 | 20                              | серый        |               |                         |         |           |
| 5065123        | 4895205065123 | PWL 20590 GX53-2 BL 230V IP65 | 2x20                            | черный       | двустороннее  | Ø90x205x140x90          | 0,50    | 1/10      |
| 5065130        | 4895205065130 | PWL 20590 GX53-2 GR 230V IP65 | 2x20                            | серый        |               |                         |         |           |

### PWL под лампу с цоколем GX53

**НОВИНКА**

степень защиты  
IP54

У2


гарантия  
2 года



PWL 115115/01 GX53 BL



PWL 115115/02 GX53 BL

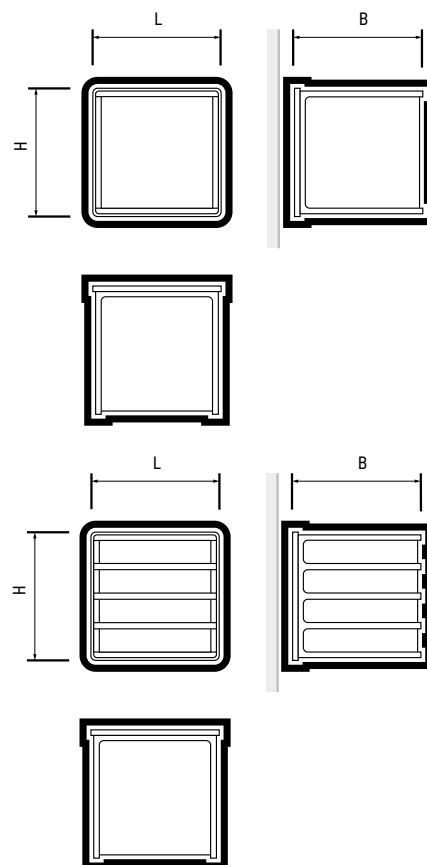

#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильник выполнен в современном дизайне. Корпус и рассеиватель изготовлены из АБС-пластика. Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное и мягкое рассеянное освещение, которое впишется в любой интерьер.

Тип крепления - накладной. Крепеж в комплекте.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~230  
Материал корпуса.....АБС-пластик  
Материал рассеивателя.....АБС-пластик  
Класс защиты от поражения электрическим током..... II  
Диапазон рабочих температур, °С.....-25...+50

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|
| 5068773        | 4895205068773 | PWL 115115/01 GX53 BL 230V IP54 | 20                              | черный       | 115x115x115        | 0,24    | 1/50      |
| 5068797        | 4895205068797 | PWL 115115/02 GX53 BL 230V IP54 | 20                              | черный       | 115x115x115        | 0,25    | 1/50      |

### PDL под лампу с цоколем GU10


степень защиты  
IP65

У1


гарантия  
2 года



PDL-R

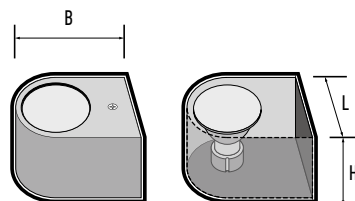

PDL-S



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из поликарбоната.  
Крепление на опорную поверхность стены.  
Тип крепления – накладной. Крепеж в комплекте.  
Поставляется с патроном GU10.  
Максимальная мощность лампы до 35 Вт.  
Лампа в комплект поставки не входит.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~230  
Материал корпуса ..... пластик  
Материал рассеивателя ..... пластик  
Класс защиты от поражения электрическим током..... II  
Диапазон рабочих температур, °С ..... -25...+50

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Исполнение    | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|------------|
| 5039896        | 4895205039896 | PDL-R 72080 GU10-1 BL 230V IP65 | 35                              | черный       | одностороннее | 70x80x80           | 0,15    | 1/50       |
| 5039933        | 4895205039933 | PDL-R 72080 GU10-1 GR 230V IP65 |                                 | серый        |               |                    |         |            |
| 5039919        | 4895205039919 | PDL-R 72150 GU10-2 BL 230V IP65 |                                 | черный       | двустороннее  | 70x80x150          | 0,19    | 1/50       |
| 5039995        | 4895205039995 | PDL-R 72150 GU10-2 GR 230V IP65 |                                 | серый        |               |                    |         |            |
| 5039971        | 4895205039971 | PDL-S 72080 GU10-1 BL 230V IP65 |                                 | черный       | одностороннее | 70x80x80           | 0,15    | 1/50       |
| 5040014        | 4895205040014 | PDL-S 72080 GU10-1 GR 230V IP65 |                                 | серый        |               |                    |         |            |
| 5039957        | 4895205039957 | PDL-S 72150 GU10-2 BL 230V IP65 |                                 | черный       | двустороннее  | 70x80x150          | 0,19    | 1/50       |
| 5040038        | 4895205040038 | PDL-S 72150 GU10-2 GR 230V IP65 |                                 | серый        |               |                    |         |            |



Ландшафтные светильники используются для освещения городских парков, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, тротуаров, для освещения архитектурных сооружений, памятников, площадей. Направленные пучки света эффективно освещают близлежащие поверхности стен, архитектурных элементов, деревьев, кустов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD2835 |
| Входное напряжение, В.....       | 230±10% |
| Срок службы, часов .....         | 30 000  |
| Гарантийный срок .....           | 2 года  |

\* Если не указано иное.

СВЕТИЛЬНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ

2.5

230 В



У1

ЕАС




### PWS/R, PGR R

LED


степень защиты  
IP67



PWS/R S170070 3W



PGR R180 12W

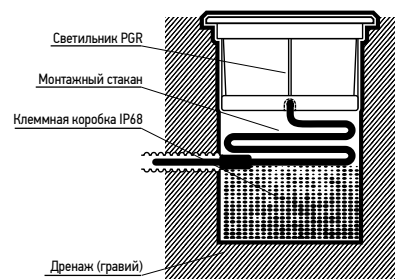

### КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевый сплав, из которого изготовлены корпуса светильников, обеспечивает хороший теплоотвод. Для монтажа светильников используется пластиковый установочный стакан, который входит в комплект.

Подключение светильников к сети переменного тока осуществляется путем присоединения трехжильного кабеля светильника к магистральной линии с помощью клеммной коробки IP68 (не входит в комплект поставки). Тип монтажа - встраиваемый. Предназначены для установки в грунт, пол и т.п.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света PWS/R, светодиоды.....SMD2835  
 Источник света PGR R, светодиоды.....SMD3535  
 Индекс цветопередачи, Ra.....> 75  
 Входное напряжение, В.....~85–265  
 Коэффициент мощности, cos φ.....> 0,60  
 Материал корпуса.....алюминиевый сплав, пластик  
 Цвет корпуса.....хром  
 Накладная монтажная рамка.....нержавеющая сталь  
 Материал рассеивателя PWS/R.....матовое закаленное стекло  
 Материал рассеивателя PGR R.....прозрачное закаленное стекло  
 Температура эксплуатации, °C.....–30...+45

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Длина сетевого провода, м | Размеры, LxBxH, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|------------|
| 5006584A       | 4895205006584 | PWS/R S170070 3W 4000K 85° Chrome IP67 | 3            | 4 000             | 300                | 85°                     | 0,24                      | 170x70x65                  | 0,36    | 1/20       |
| 5006607A       | 4895205006607 | PGR R130 7W 4000K 30° Chrome IP67      | 7            | 4 000             | 700                | 30°                     | 0,5                       | Ø120x90                    | 0,96    | 1/20       |
| 5006560A       | 4895205006560 | PGR R180 12W 4000K 30° Chrome IP67     | 12           | 4 000             | 1 200              | 30°                     | 0,5                       | Ø180x90                    | 1,10    | 1/8        |


### PGR R60



PGR R60/2




PGR R60/4



PGR-R60/2  
вид сверху

PGR-R60/4  
вид сверху

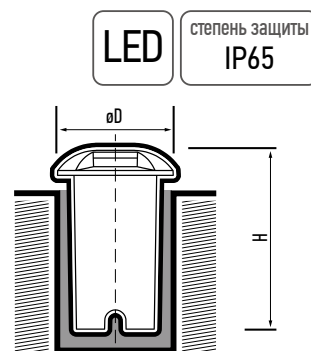

LED

степень защиты  
IP65

#### КОНСТРУКЦИЯ

Представлены две модификации светильников: двухстороннего и четырехстороннего свечения. Корпус светильника герметичный. Для монтажа светильников используется пластиковый стакан, который входит в комплект поставки. Предназначены для установки в грунт, пол и т.п.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Угол светораспределения, гр ° ..... 90°  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 70  
Входное напряжение, В ..... ~100–240  
Коэффициент мощности, cos φ ..... > 0,50  
Материал корпуса ..... алюминий, пластик  
Материал рассеивателя ..... пластик  
Диапазон рабочих температур, °С ..... –25...+50

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп., К | Цвет корпуса | Длина сетевого провода, м | Размеры, ØDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------|------------|
| 5024861        | 4895205024861 | PGR R60/2 2W 4000K Black IP65 | 2            | 40                 | 4 000             | черный       | 0,11                      | Ø60x93            | 0,09    | 1/50       |
| 5024885        | 4895205024885 | PGR R60/4 2W 4000K Black IP65 | 2            | 50                 | 4 000             | черный       | 0,11                      | Ø60x93            | 0,09    | 1/50       |

### PGR R110 под лампу с цоколем GU10



PGR R110 GU10



степень защиты  
IP65

#### КОНСТРУКЦИЯ

Это современное и безопасное изделие, предназначенное для монтажа в грунт, пол и т.п. Корпус светильника герметичный. Поставляется с патроном GU10. Для монтажа светильников используется пластиковый стакан, который входит в комплект поставки. Максимальная мощность лампы до 35 Вт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В ..... ~230  
Материал корпуса ..... алюминий  
Цвет корпуса ..... хром  
Накладная монтажная рамка ..... нержавеющая сталь  
Материал рассеивателя ..... закаленное стекло  
Диапазон рабочих температур, °С ..... –25...+50°С  
Класс защиты от поражения электрическим током ..... II  
Рекомендуемые источники света ..... PLED-SP GU10 JAZZWAY  
PH-JCDRC GU10 JAZZWAY

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Максимальная мощность лампы, Вт | Длина сетевого провода, м | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|------------|
| 5040052        | 4895205040052 | PGR R110 GU10-1 Chrome 230V IP65 | 35                              | 0,2                       | ø110x130          | 0,65    | 1/30       |

3.1 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

3.2 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВИТРИН С МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

# СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Светильники используются в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.

Светильники устанавливаются на расстоянии 10–20 см от поверхности листьев растений.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD2835  |
| Цвет корпуса .....               | белый    |
| Срок службы, часов .....         | 25 000   |
| Гарантийный срок .....           | 1–2 года |

\* Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ


3.1

LED 230 В IP20  УХЛ4 EAC

### PTR 07 Agro

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| индекс<br>цветопередачи<br><b>Ra &gt;95</b> | степень защиты<br><b>IP40</b> | гарантия<br><b>2 года</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|



Углы поворота  
корпуса



PTR 0724 Agro White 24W BL



PTR 0724 Agro White 24W WH

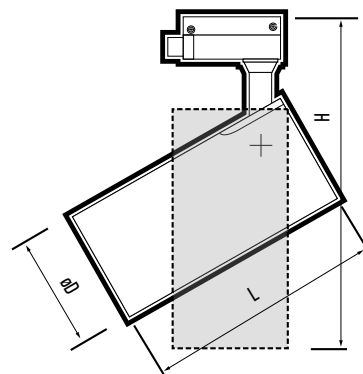

PTR 0724 Agro White

Светильники имеют нейтральный дневной оттенок свечения и могут использоваться в качестве основного освещения.

#### КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции прожектора используются специально подобранные светодиоды с широким спектром света с длиной волны 380-780 нм, аналогичный солнечному свету.

Конструкция трековой системы обеспечивает перемещение светильника вдоль шинпровода, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон.

При освещении растений рекомендуемое расстояние от светильника до поверхности листьев 0,6 – 2,1 м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Тип шинпровода .....                  | однофазный   |
| Источник света, светодиоды .....      | COB          |
| Входное напряжение, В .....           | ~175-265     |
| Цветовая температура, К .....         | 4000         |
| Угол светораспределения, гр° .....    | 38           |
| Коэффициент пульсации .....           | <5%          |
| Коэффициент мощности, cos φ .....     | >0,50        |
| Материал корпуса .....                | алюминий     |
| Материал рассеивателя .....           | поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, °С ..... | -20...+40    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Освещаемая область, м2 (0,6м/1,5м/2,1м) | Фотосинтетически активное излучение (0,6м/1,5м/2,1м), мкмоль/м²хс | Цвет корпуса | Размеры, øDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5051393        | 4895205051393 | PTR 0724 Agro White 24w 38° BL IP40 | 24           | 34                       | 0,11/0,66/1,17                          | 238/44/20                                                         | черный       | ø70x150x200         | 0,26    | 1/40       |
| 5051379        | 4895205051379 | PTR 0724 Agro White 24w 38° WH IP40 | 24           | 34                       | 0,11/0,66/1,17                          | 238/44/20                                                         | белый        | ø70x150x200         | 0,26    | 1/40       |



### PPG T5i Agro

гарантия  
2 года



PPG T5i Agro




PPG T5i Agro WHITE



### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники PPG T5i Agro имеют фиолетовый оттенок свечения, что является результатом использования только синей и красной частей видимого спектра. Светильники PPG T5i Agro WHITE имеют нейтральный дневной оттенок свечения. Могут использоваться в качестве основного освещения. Светильники можно подключать в линию. Выключатель на корпусе светильника. В комплект входят сетевой шнур с вилкой (длина 1 м), соединительный кабель (длина 15 см), крепежные клипсы, винты, заглушка.

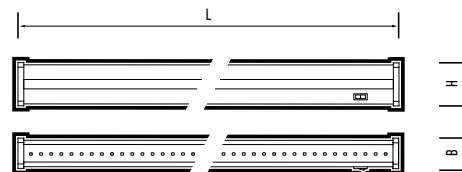


PPG T5i Agro

PPG T5i Agro WHITE

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны PPG T5i .....красный 650 нм, синий 450 нм  
Длина волны PPG T5i Agro WHITE.....полный видимый спектр  
Входное напряжение, В.....~185–265  
Угол светораспределения, гр°.....120°  
Коэффициент пульсации.....<5%  
Коэффициент мощности, cos φ .....>0,50  
Материал корпуса .....поликарбонат  
Материал рассеивателя.....прозрачный поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °С.....-20... +40



PPG T5i-900 AGRO WHITE 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Фотонный поток, мкмоль/с | Освещаемая область, м2 (0,1м/0,2м/0,3м) | Фотосинтетически активное излучение (0,1м/0,2м/0,3м), мкмоль/м2хс | Кол-во в линию | Размеры, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5025936        | 4895205025936 | PPG T5i-600 Agro 8W IP20         | 8            | -                 | 10                       | 0,25 / 0,64 / 1,18                      | 77,9 / 37 / 23                                                    | 15             | 563x22x37          | 0,08    | 1/25       |
| 5025950        | 4895205025950 | PPG T5i-900 Agro 12W IP20        | 12           | -                 | 15                       | 0,34 / 0,82 / 1,45                      | 79 / 39,5 / 26,5                                                  | 10             | 866x22x37          | 0,10    | 1/25       |
| 5025974        | 4895205025974 | PPG T5i-1200 Agro 15W IP20       | 15           | -                 | 19,5                     | 0,43 / 1,00 / 1,72                      | 79,5 / 39 / 25,5                                                  | 8              | 1170x22x37         | 0,12    | 1/25       |
| 5025998        | 4895205025998 | PPG T5i-600 Agro WHITE 8W IP20   | 8            | 4000              | 11                       | 0,25 / 0,64 / 1,18                      | 90 / 43,5 / 26                                                    | 15             | 563x22x37          | 0,08    | 1/25       |
| 5026018        | 4895205026018 | PPG T5i-900 Agro WHITE 12W IP20  | 12           | 4000              | 15,5                     | 0,34 / 0,82 / 1,45                      | 89,5 / 44,6 / 27,6                                                | 10             | 866x22x37          | 0,10    | 1/25       |
| 5026032        | 4895205026032 | PPG T5i-1200 Agro WHITE 15W IP20 | 15           | 4000              | 20,5                     | 0,43 / 1,00 / 1,72                      | 86,7 / 42,9 / 28                                                  | 8              | 1170x22x37         | 0,12    | 1/25       |

### PPG T8i Agro

гарантия  
2 года



PPG T8i Agro




### КОНСТРУКЦИЯ

Выключатель на корпусе светильника.

В комплект входят сетевой шнур с вилкой (длина 1 м), комплект для подвешного монтажа, соединительный кабель (длина 27 см), крепежные клипсы, винты, заглушка.


С помощью тросов (длина 1 м) для подвеса можно регулировать высоту размещения светильников по мере роста растений.

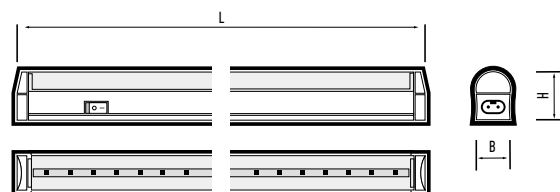

PPG T8i-900 Agro

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны.....красный 650 нм, синий 450 нм  
 Соотношение красного и синего спектра ..... 5:1  
 Входное напряжение, В.....~175-265  
 Угол светораспределения, гр° ..... 120°  
 Коэффициент пульсации ..... <5%  
 Коэффициент мощности, cos φ ..... >0,60  
 Материал корпуса ..... поликарбонат  
 Материал рассеивателя ..... прозрачный поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °C.....-20... +40



PPG T8i-900 AGRO 12W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Освещаемая область, м2 (0,1м/0,2м/0,3м) | Фотосинтетически активное излучение (0,1м/0,2м/0,3м), мкмоль/м2хс | Кол-во в линию | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5000742        | 4895205000742 | PPG T8i-600 Agro 8W IP20   | 8            | 9,0                      | 0,21 / 0,42 / 0,62                      | 86,0 / 42,0 / 26,0                                                | 12             | 580x27x35          | 0,12    | 1/20       |
| 5000759        | 4895205000759 | PPG T8i-900 Agro 12W IP20  | 12           | 14,0                     | 0,31 / 0,62 / 0,93                      | 86,0 / 42,0 / 26,0                                                | 10             | 898x25x35          | 0,18    | 1/20       |
| 5000766        | 4895205000766 | PPG T8i-1200 Agro 15W IP20 | 15           | 18,0                     | 0,42 / 0,84 / 1,24                      | 87,0 / 43,0 / 27,0                                                | 8              | 1198x25x35         | 0,22    | 1/20       |
| 5010376        | 4895205010376 | PPG T8i-1500 Agro 18W IP20 | 18           | 21,0                     | 0,51 / 1,03 / 1,54                      | 90,0 / 53,0 / 29,2                                                | 6              | 1480x27x35         | 0,24    | 1/20       |

### PMG Agro


гарантия  
1 год




PMG 001 LED



PMG 002 LED

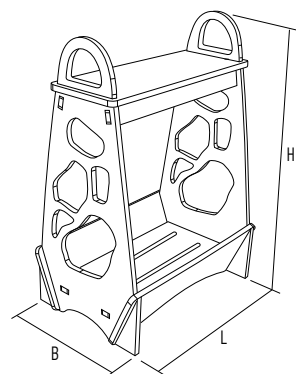

PMG 001 LED



PMG 002 LED

Устанавливаются в общественных помещениях, квартирах, загородных домах, цветочных магазинах.

#### КОНСТРУКЦИЯ

В конструкции светильника используются специально подобранные светодиоды с широким спектром света с длиной волны 380–780 нм, аналогичный солнечному свету. Светильник имеет нейтральный дневной оттенок свечения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В .....~230  
Индекс цветопередачи, Ra.....> 95  
Материал корпуса .....поливинилхлорид  
Диапазон рабочих температур, °С.....–20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 5009547        | 4895205009547 | PMG 001 LED 14W 4000K | 14           | 4 000             | 850                | 350x230x500        | 1,75    | 1/5        |
| 5009554        | 4895205009554 | PMG 002 LED 14W 4000K | 14           | 4 000             | 850                | 480x138x320        | 1,40    | 1/10       |



Светодиодные светильники предназначены для подсветки мясных продуктов и птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, деликатесных продуктов в торговых залах, супермаркетах и магазинах. Светильники излучают специально подобранный спектр розового цвета.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Диапазон рабоч. температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000—35 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

\* Если не указано иное.

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН С МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

3.2

LED

230 В

IP40



УХЛ4

ЕАС

### PTR 07 FOOD MEAT




PTR 07 FOOD MEAT BL



PTR 07 FOOD MEAT WH

Углы поворота  
корпуса




### КОНСТРУКЦИЯ

Прожекторы PTR 0730 FOOD MEAT устанавливаются на однофазный шинный провод. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинного провода, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон. Светодиодные прожекторы не нагреваются, не излучают УФ и ИК, не снижают срок годности продуктов.


Адаптер для подключения к однофазному шинному проводу является конструктивным элементом прожектора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды.....    | COB          |
| Угол светораспределения, гр °..... | 24°          |
| Входное напряжение, В.....         | ~180–250     |
| Коэффициент мощности, cos φ.....   | > 0,60       |
| Материал корпуса.....              | алюминий     |
| Материал рассеивателя.....         | поликарбонат |
| Срок службы, часов.....            | 35 000       |
| Гарантийный срок.....              | 2 года       |



PTR 07 FOOD MEAT




PTR 07 FOOD MEAT

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5026605        | 4895205026605 | PTR 0730 FOOD MEAT 30W 24° BL IP40 | 30           | 1800               | чёрный       | Ø70x150x200         | 0,26    | 1/40       |
| 5026629        | 4895205026629 | PTR 0730 FOOD MEAT 30W 24° WH IP40 | 30           | 1800               | белый        | Ø70x150x200         | 0,26    | 1/40       |



## PLED T5i FOOD MEAT



PLED T5i FOOD MEAT

### КОНСТРУКЦИЯ


Устанавливается внутри сухих помещений на ровных поверхностях с помощью специальных креплений (входят в комплект).

В линию можно подключать до 8 светильников.


Выключатель на корпусе светильника.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Источник света, светодиоды.....    | SMD2835                 |
| Угол светораспределения, гр °..... | 120°                    |
| Входное напряжение, В.....         | ~180–265                |
| Коэффициент мощности, cos φ.....   | > 0,50                  |
| Материал корпуса.....              | поликарбонат            |
| Материал рассеивателя.....         | прозрачный поликарбонат |
| Срок службы, часов.....            | 30 000                  |
| Гарантийный срок.....              | 2 года                  |

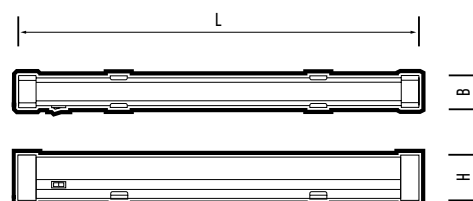

PLED T5i FOOD MEAT



PLED T5i FOOD MEAT 1200 14W

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Количество в линию | Цвет корпуса | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|------------|
| 5019997        | 4895205019997 | PLED T5i FOOD MEAT 1200 14W IP40 | 14           | 840                | 8                  | белый        | 1175x22x37         | 0,16    | 1/25       |

4.1 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ  
4.2 ФОТОРЕЛЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Инфракрасные датчики движения PMS-IR предназначены для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами. При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку. Благодаря небольшим размерам и весу датчик можно устанавливать в любом удобном месте, соответствующем правилам электробезопасности.

## ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

4.1

## 4.1 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ


### PMS-IR 050

цвет корпуса



гарантия

3 года

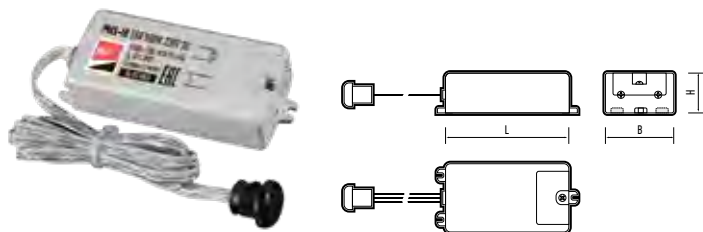

Встраиваемый датчик движения, работает от взмаха руки. Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии до 8 см от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~230  
Тип датчика .....инфракрасный  
Диапазон рабочих температур, °С.....-10...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, см | Материал корпуса | Тип монтажа  | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Длина провода, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|---------|------------|
| 5059092        | 4895205059092 | PMS-IR 050 500W 230V 30° WH IP20 | 0,1-0,5      | 500                   | 30°                 | 1-8                        | пластик          | встраиваемый | IP20           | 78x36x21           | 1,5              | 0,09    | 1/100      |


### PMS-IR 008

цвет корпуса



гарантия

2 года

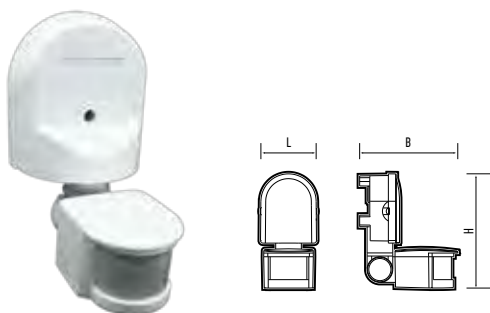

Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.  
Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253  
Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5012899        | 4895205012899 | PMS-IR 008 1200W 180° 12м WH IP44 | 0,45         | 1200                  | 180                 | 12                        | ABS пластик      | накладной   | IP44           | 66x116x138         | 0,18    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин


### PMS-IR 009

цвет корпуса



гарантия

3 года

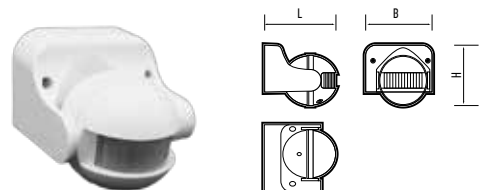

Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.  
Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253  
Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5012912        | 4895205012912 | PMS-IR 009 1200W 180° 12м WH IP44 | 0,45         | 1200                  | 180                 | 12                        | ABS пластик      | накладной   | IP44           | 98x86x83           | 0,12    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...15 мин


### PMS-IR 010

цвет корпуса



гарантия

2 года



Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5012936        | 4895205012936 | PMS-IR 010 800W 180° 12м WH IP44 | 0,45         | 800                   | 180                 | 12                        | поликарбонат     | накладной   | IP44           | 80x50x68           | 0,09    | 1/100      |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин


### PMS-IR 017

цвет корпуса



гарантия

2 года



Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5012998        | 4895205012998 | PMS-IR 017 1200W 120° 2-12м WH IP44 | 0,45         | 1200                  | 120                 | 2...12                    | ABS пластик      | накладной   | IP44           | 91x126x107         | 0,18    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин


### PMS-IR 045

цвет корпуса



гарантия

2 года



Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 2.0-3.5м.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа             | Степень защиты | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 5013018        | 4895205013018 | PMS-IR 045 60W E27 360° 6м WH IP20 | 0,50         | 60                    | 360                 | 6                         | поликарбонат     | открытой установки, E27 | IP20           | ø56x118           | 0,08    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...5 мин



## 4.1 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ


## PMS-IR 201

цвет корпуса



гарантия

5 лет

Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 2,2-4,0м.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа  | Степень защиты | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 5012950        | 4895205012950 | PMS-IR 201 1200W 360° 6м WH IP20 | 0,45         | 1 200                 | 360                 | 6                         | поликарбонат     | встраиваемый | IP20           | ø76x75,6          | 0,08    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...15 мин


## PMS-IR 024

цвет корпуса



гарантия

5 лет

Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....-20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, øDxH1xH2, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 5012974        | 4895205012974 | PMS-IR 024 1200W 360° 2-6м WH IP20 | 1,00         | 1 200                 | 360                 | 2...6                     | поликарбонат     | накладной   | IP20           | ø108x30x55            | 0,13    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 10 с...7 мин


## PMS-IR-U 124

цвет корпуса



гарантия

5 лет

Сечение подключаемых к сенсору проводов - 0,75...4,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки 1,8-2,5м.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~198-253

Диапазон рабочих температур, °С.....20...+40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                 | Мощность, Вт | Мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Материал корпуса | Тип монтажа | Степень защиты | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|------------|
| 5033191        | 4895205033191 | PMS-IR-U 124 2000Вт 360° 2,2-6м WH IP20 | 0,50         | 2 000                 | 360                 | 6                         | поликарбонат     | накладной   | IP20           | 102x58x102         | 0,05    | 1/50       |

Задержка времени выключения (настраивается) 5 мин

Фотореле серии PMS PR предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения, подсветки витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др., в зависимости от уровня освещенности.

ФОТОРЕЛЕ

4.2

ЕРС


При снижении уровня освещенности ниже порогового значения, происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Фотореле размещено в пластмассовом корпусе, состоящем из основания с электронной платой и защитного пластикового кожуха. Благодаря небольшим размерам и весу фотореле можно устанавливать в любом удобном месте, соответствующем правилам электробезопасности. Тип монтажа – накладной.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В..... ~198–253  
 Материал корпуса ..... поликарбонат  
 Сечение подключаемых к сенсору проводов ..... 0,75...1,5 мм<sup>2</sup>  
 Диапазон рабочих температур, °С..... -20°...+40°



### PMS PR 600




цвет корпуса



гарантия  
3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт (вкл./выкл.) | Мощность нагрузки, Вт | Максим. ток нагрузки, А | Регулир. порога срабатывания | Диапазон срабатывания, Лк | Степень защиты | Размеры, LxBxH1xH2, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------|------------|
| 5013032        | 4895205013032 | PMS PR 600 1200W WH IP44 | 0,45/0,10                 | 1200                  | 6                       | нет                          | <5 (вкл.); >15 (выкл.)    | IP44           | 52x34x44x91            | 0,05    | 1/100      |

### PMS PR 601




цвет корпуса



гарантия  
5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт (вкл./выкл.) | Мощность нагрузки, Вт | Максим. ток нагрузки, А | Регулир. порога срабатывания | Диапазон срабатывания, Лк | Степень защиты | Размеры, ØDxBxH1xH2, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|
| 5013056        | 4895205013056 | PMS PR 601 2200W WH IP44 | 0,45/0,10                 | 2200                  | 10                      | да                           | <5 (вкл.); >50 (выкл.)    | IP44           | Ø62x78x76x143           | 0,10    | 1/100      |

### PMS PR 602



цвет корпуса



гарантия  
2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт (вкл./выкл.) | Мощность нагрузки, Вт | Максим. ток нагрузки, А | Регулир. порога срабатывания | Диапазон срабатывания, Лк | Степень защиты | Размеры, ØDxBxH1xH2, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------|------------|
| 5017306        | 4895205017306 | PMS PR 602 5000W WH IP44 | 0,65/0,10                 | 5000                  | 25                      | да                           | <5 (вкл.); >50 (выкл.)    | IP44           | Ø78,5x90x70,5x141       | 0,15    | 1/50       |

- 5.1 ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ С БАП
- 5.2 СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ С БАП
- 5.3 СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ С БАП
- 5.4 СВЕТИЛЬНИКИ ЭВАКУАЦИОННЫЕ
- 5.5 БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ


# АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светодиодные панели с БАП – это надежное и эффективное решение для обеспечения освещения помещений в аварийных ситуациях. Они гарантируют, что даже при сбое в электроснабжении помещение останется освещенным, обеспечивая безопасность и комфорт для всех находящихся внутри. Эти панели сочетают в себе энергоэффективность светодиодов с надежностью бесперебойного питания, что делает их идеальным выбором для различных общественных и коммерческих объектов.

## ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ С БАП

5.1





### PPL 595/U-E1 с БАП



PPL 595/U-E1 PRISMA




PPL 595/U-E1 OPAL




#### СПОСОБЫ МОНТАЖА

##### 1. НАКЛАДНОЙ




##### 2. ВСТРАИВАЕМЫЙ




#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

##### 1. НЕПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ



##### 2. ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ



#### КОНСТРУКЦИЯ


Светильник поставляется со встроенным блоком аварийного питания (далее БАП).

При отключении подачи электропитания светильник с БАП автоматически переходит в аварийный режим (далее АР).


Время работы в АР – 60 минут.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Источник света, светодиоды      | SMD2835  |
| Коэффициент мощности, cos φ     | >0,9     |
| Входное напряжение, В           | ~175–265 |
| Коэффициент пульсации           | < 5%     |
| Материал корпуса                | сталь    |
| Цвет корпуса                    | белый    |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+40 |
| Срок службы, часов              | 25 000   |
| Гарантийный срок                | 2 года   |



PPL 595/U-E1 OPAL

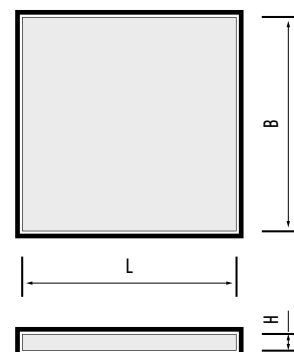

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                     | Мощность, Вт  |                 | Цветовая темп., К | Световой поток |                 | Время работы в АР, мин | Индекс цветопередачи, Ra | Рассеиватель |        | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|------------|
|                |               |                                             | штатный режим | аварийный режим |                   | штатный режим  | аварийный режим |                        |                          | материал     | тип    |                    |         |            |
| 5050068        | 4895205050068 | PPL 595/U-E1 PRISMA 36W 4000K с БАП IP40    | 36            | 8               | 4 000             | 3 600          | 700             | 60                     | >80                      | полистирол   | призма | 595x595x19         | 1,30    | 1/4        |
| 5050082        | 4895205050082 | PPL 595/U-E1 PRISMA 36W 6500K с БАП IP40    |               |                 | 6 500             |                |                 |                        |                          |              |        |                    |         |            |
| 5050105        | 4895205050105 | PPL 595/U-E1 OPAL 40W 4000K Ra90 с БАП IP40 | 40            | 8               | 4 000             | 3 400          | 700             | 60                     | >90                      | полипропилен | опал   | 595x595x25         | 1,40    | 1/4        |
| 5050129        | 4895205050129 | PPL 595/U-E1 OPAL 40W 6500K Ra90 с БАП IP40 |               |                 | 6 500             |                |                 |                        |                          |              |        |                    |         |            |

Светодиодный светильник для ЖКХ с БАП — это отличное решение для обеспечения освещения помещений в условиях внезапного отключения электроэнергии. Он обеспечивает стабильный и надежный свет. Благодаря своей высокой пыле- и влагозащитности, такой светильник идеально подходит для использования в жилищно-коммунальном секторе.

## СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ С БАП

5.2




### РВН-РС6 с БАП


|                          |                                                                                     |                                                                                                     |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>БАП</b><br>встроенный |  | цвет корпуса<br> | гарантия<br><b>3 года</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



РВН-РС6 с БАП



Кнопка "Тест"

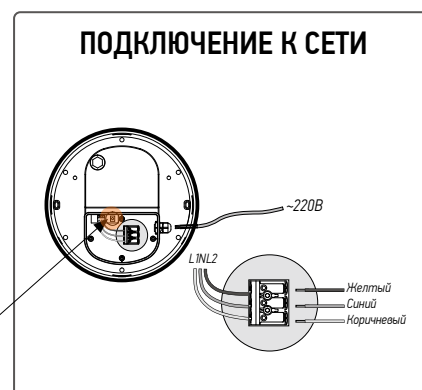

### КОНСТРУКЦИЯ



Светильник поставляется со встроенным блоком аварийного питания (далее БАП).

При отключении подачи электропитания светильник с БАП автоматически переходит в аварийный режим (далее АР).

Время работы в АР – 180 минут.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Источник света, светодиоды.....      | SMD 2835              |
| Угол светораспределения, гр°.....    | 110°                  |
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | > 80                  |
| Входное напряжение, В.....           | ~180–253              |
| Коэффициент пульсации.....           | < 5%                  |
| Коэффициент мощности, cos φ.....     | > 0,7                 |
| Материал корпуса.....                | поликарбонат          |
| Материал рассеивателя.....           | опаловый поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, °C..... | -20...+55             |
| Срок службы, часов.....              | 40000                 |
| Гарантийный срок.....                | 3 года                |



РВН-РС6-Е3

### БАП

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Тип аккумулятора БАП.....              | литий-железофосфатный |
| Емкость аккумулятора БАП.....          | 7,5 В / 1300 мАч      |
| Время зарядки аккумулятора, часов..... | 24                    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт  |                 | Цветовая темп., К | Световой поток |                 | Время работы в аварийном режиме, мин | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|------------|
|                |               |                                       | штатный режим | аварийный режим |                   | штатный режим  | аварийный режим |                                      |                   |         |            |
| 5044999        | 4895205044999 | РВН-РС6-Е3 18W 4000K WHITE С БАП IP65 | 18            | 6               | 4000              | 1500           | 450             | 180                                  | ø241x77           | 0,70    | 1/10       |

\* На стр. 104 представлен светильник РВН-РС6.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Исполнение | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|------------|
| 5067110        | 4895205067110 | РВН - РС6 18W 4000K WHITE IP65 | 18           | 4000              | 1500               | круг       | ø241x77           | 0,70    | 1/10       |



Светодиодные светильники для промышленного сектора с БАП являются отличным решением для обеспечения стабильного освещения в условиях отключения электроэнергии. Они обладают высокой энергоэффективностью, обеспечивают стабильное освещение, а также имеют длительный срок службы. Благодаря своим характеристикам, данные светильники идеально подходят для применения в промышленных помещениях.

## СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ С БАП

5.3

LED

230 В

БАП



IP65

ERC



### PWP-C3-E1 с БАП



PWP-C3-E1 1200 (с БАП)



PWP-C3-E1 600 (с БАП)




БАП встроен в корпус светильника






Монтажные скобы в комплекте

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

#### А) ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ



#### Б) НЕПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ

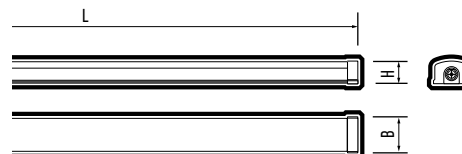

PWP-C3-E1

### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники поставляются со встроенным блоком аварийного питания (далее БАП).

При отключении подачи электропитания светильник с БАП автоматически переходит в аварийный режим (далее АР).

Время работы в АР – 90 минут.

Возможно подключение светильника с БАП в 2-х режимах:

- постоянный – светильник работает как в штатном (светильник включается и выключается настенным выключателем), так и в аварийном режиме.
- непостоянный – светильник включается только в аварийных ситуациях, при отключении сети питания объекта.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
 Угол светораспределения, гр°..... 120°  
 Индекс цветопередачи, Ra..... > 85  
 Входное напряжение, В..... ~196–264  
 Коэффициент пульсации..... < 5%  
 Коэффициент мощности, cos φ..... > 0,9  
 Материал корпуса..... поликарбонат, алюминий

Материал рассеивателя..... поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °С..... -20... +40  
 Срок службы, часов..... 40 000

### БАП

Тип аккумулятора БАП..... литий-ионный  
 Емкость аккумулятора БАП..... 11,1 В / 1300 мАч  
 Время зарядки аккумулятора, часов..... 24

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Мощность, Вт  |                 | Цветовая темп., К | Световой поток |                 | Время работы в аварийном режиме, мин | Размеры, LxВxН, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|
|                |               |                                     | штатный режим | аварийный режим |                   | штатный режим  | аварийный режим |                                      |                    |         |            |
| 5065222        | 4895205065222 | PWP-C3-E1 600 18W 4000K С БАП IP65  | 18            | 5               | 4000              | 2160           | 830             | 90                                   | 600x72x52          | 0,70    | 1/10       |
| 5065246        | 4895205065246 | PWP-C3-E1 600 18W 6500K С БАП IP65  | 18            | 5               | 6500              | 2160           | 830             | 90                                   | 600x72x52          | 0,70    | 1/10       |
| 5048256        | 4895205048256 | PWP-C3-E1 1200 36W 4000K С БАП IP65 | 36            | 5               | 4000              | 4 320          | 830             | 90                                   | 1200x72x52         | 1,05    | 1/10       |
| 5048270        | 4895205048270 | PWP-C3-E1 1200 36W 6500K С БАП IP65 | 36            | 5               | 6500              | 4 320          | 830             | 90                                   | 1200x72x52         | 1,05    | 1/10       |



Эвакуационные светодиодные светильники предназначены для обеспечения аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях. Светильники предназначены для внутреннего использования.

## СВЕТИЛЬНИКИ ЭВАКУАЦИОННЫЕ

5.4



### PEL 101-1, PEL 102-2, PEL 103-1



#### КОНСТРУКЦИЯ

Светильники представлены в трех исполнениях:


- Односторонний светильник – модели PEL 101-1, PEL 103-1.
- Два способа установки: подвесной и настенный.
- Двухсторонний светильник – модель PEL 102-2.

Способ установки – подвесной.


При отключении питающей сети, светильники продолжают функционировать в течение 90 минут.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды .....        | SMD2835   |
| Входное напряжение, В.....              | ~230      |
| Входное напряжение аккумулятора, В..... | 1,2       |
| Время зарядки аккумулятора, часов.....  | 24        |
| Время работы от аккумулятора, мин.....  | 90        |
| Диапазон рабочих температур, °C .....   | -10...+40 |
| Срок службы аккумулятора .....          | 4 года    |

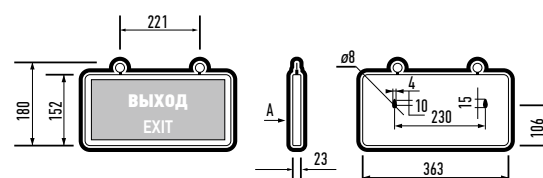

PEL 101-1 3W 1.2V IP20  
"ВЫХОД-EXIT"



PEL 102-2 3W 1.2V IP20  
"ВЫХОД-EXIT" / СТРЕЛКА НАПРАВЛЕНИЯ



PEL 103-1 3W 1.2V IP20  
ОДНОСТОРОННИЙ БЕЗ НАКЛЕЙКИ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                 | Мощность, Вт | Тип светильника | способ установки     | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| 5032989        | 4895205032989 | PEL 101-1 3W 1.2V IP20 «ВЫХОД-EXIT»                     | 3            | односторонний   | настенный, подвесной | 0,56    | 1/20      |
| 5033009        | 4895205033009 | PEL 102-2 3W 1.2V IP20 «ВЫХОД-EXIT/СТРЕЛКА НАПРАВЛЕНИЯ» | 3            | двухсторонний   | подвесной            | 0,56    | 1/20      |
| 5062269        | 4895205062269 | PEL 103-1 3W 1.2V IP20 ОДНОСТОРОННИЙ БЕЗ НАКЛЕЙКИ       | 3            | односторонний   | настенный, подвесной | 0,46    | 1/20      |



The background of the entire page is a photograph of a winter scene. In the foreground, there are bare, snow-covered tree branches. In the background, utility workers in red safety suits and yellow helmets are working on power lines. One worker is on a bucket truck, and another is on the ground. The scene is hazy and snowy, suggesting a winter storm or ice storm.

Блоки аварийного питания (далее БАП) предназначены для питания светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения. БАП применяются в потолочных, настенных, встраиваемых и подвесных светильниках офисного, промышленного и бытового назначения.

## БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

5.5


LED 230 В  УХЛ4 EAC

**PEPP36-1.0H IP40**

УХЛ4

степень защиты  
**IP40**гарантия  
**2 года****КОНСТРУКЦИЯ**


БАП применяется в потолочных, настенных, встраиваемых и подвесных светодиодных светильниках офисного, промышленного и бытового назначения мощностью до 48 Вт. БАП подключается непосредственно к источнику питания и светильнику, который работает в штатном режиме освещения и переключается в аварийный режим в случае аварийной ситуации (отключение сетевого напряжения). Возможны постоянный и непостоянный режимы работы светильника, в зависимости от схемы подключения к сети.

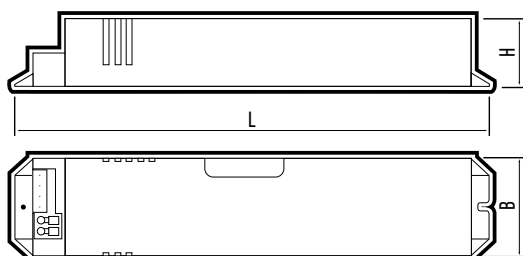**PEPP36-1.0H IP40****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Принцип действия                                               | ..... постоян./непостоян. |
| Диапазон нагрузки, Вт                                          | ..... 7–48                |
| Входное напряжение, В                                          | ..... ~220–240            |
| Выходная мощность в аварийном режиме, Вт                       | ..... 10                  |
| Выходное напряжение, В                                         | ..... 210                 |
| Выходной ток при подключении нагрузки 7Вт, мА                  | ..... 33                  |
| Выходной ток при подключении нагрузки 48Вт, мА                 | ..... 280                 |
| Время зарядки аккумулятора, часов                              | ..... 24                  |
| Аварийный режим работы, мин                                    | ..... 90                  |
| Диапазон рабочих температур, °С                                | ..... 0...+40             |
| Максимальное сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | ..... 0,75                |

**Схема подключения БАП PEPP36-1.0H IP40**

светодиодная панель

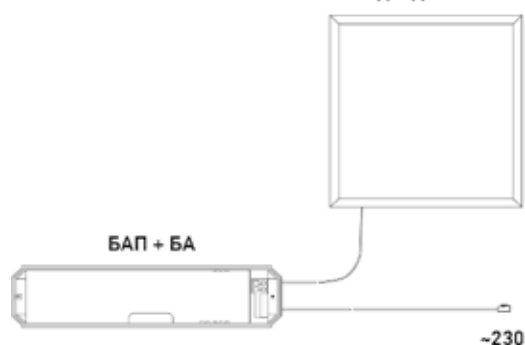**БАП PEPP36-1.0H IP40 совместим:**

- |                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. PPL 089/G OPAL 42W (комплект)             | 15. PWP-C3 600 20W (2 шт сразу) |
| 2. PPL 089/G OPAL 9W (одиночный, 1 шт)       | 16. PWP-C3 1200 40W             |
| 3. PPL 089/G OPAL 9W (одиночный, 4 шт сразу) | 17. PWP-C3 1200 50W             |
| 4. PPL 588/G                                 | 18. PWP-T8 2X1200 LED G13       |
| 5. PPL 595/U PRISMA 36W                      | 19. PSO-02 40W                  |
| 6. PPL 595/U OPAL 36W                        | 20. PSO-02 50W                  |
| 7. PPL 595/U OPAL 40W                        | 21. PPO-02                      |
| 8. PPL 595/U PRISMA 48W                      | 22. PPO-03                      |
| 9. PPL 1195/U 36W / PPL 1195/U 40W           | 23. PPO-04                      |
| 10. PPL PRO 6060 40W                         | 24. PPO-06                      |
| 11. PPL PRO-3 595/U 36W                      | 25. PPL-R 12W                   |
| 12. PPL SPEC1 0P 36W                         | 26. PPL-R 24W                   |
| 13. PPL SPEC 02 40W OPAL                     | 27. PLED DL6                    |
| 14. PWP-C3 600 20W                           | 28. PLED DL7                    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Диапазон нагрузки, Вт | Макс. темп. корпуса, С | Тип акcum. | Емкость акcum., мАч | Время переключения в АР, сек. | Размеры блока, LxВxН, мм | Упак., шт |
|----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| 5046009        | 4895205046009 | PEPP36-1.0H IP40 | 7–48                  | 40                     | LI-ION     | 1500                | 5                             | 195x41x22                | 1/50      |

### РЕРР40-1.0Н U IP20



УХЛ4

степень защиты  
IP20

гарантия  
2 года


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

### КОНСТРУКЦИЯ


БАП применяется в потолочных, настенных, встраиваемых и подвесных светодиодных светильниках офисного, промышленного и бытового назначения мощностью до 40 Вт. БАП подключается непосредственно к источнику питания и светильнику, который работает в штатном режиме освещения и переключается в аварийный режим в случае аварийной ситуации (отключение сетевого напряжения). Возможны постоянный и непостоянный режимы работы светильника, в зависимости от схемы подключения к сети.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Принцип действия                                               | ..... постоян./непостоян. |
| Диапазон нагрузки, Вт                                          | ..... 3-40                |
| Входное напряжение, В                                          | ..... ~220-240            |
| Выходное напряжение, В                                         | ..... 180-240             |
| Время зарядки аккумулятора, часов                              | ..... 24                  |
| Аварийный режим работы, мин                                    | ..... 60                  |
| Диапазон рабочих температур, °C                                | ..... 0...+40             |
| Максимальное сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | ..... 0,75                |
| Срок службы аккумулятора                                       | ..... 4 года              |

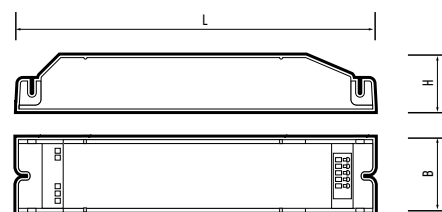


РЕРР40-1.0Н U IP20  
(Габаритные размеры)

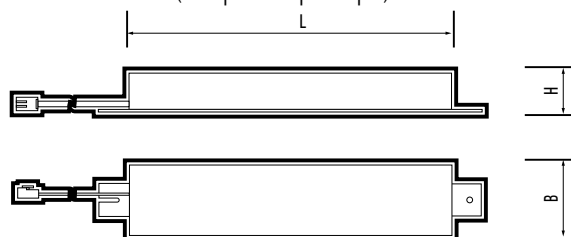

РЕРР40-1.0Н U IP20 (Габаритные размеры  
аккумуляторной батареи)


### Схема подключения БАП РЕРР40-1.0Н U IP20

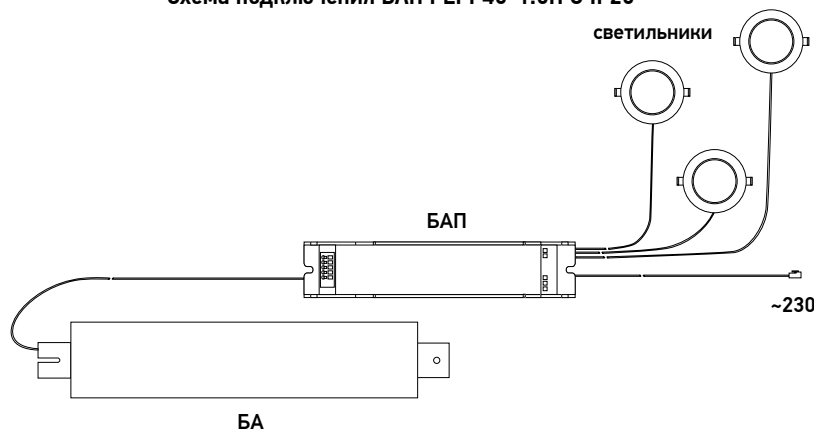

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул            | Диапазон нагрузки, Вт | Макс. темп. корпуса, С | Тип аккумуля. | Емкость аккумуля., мАч | Время переключения в АР, с | Размеры блока, LxHxH, мм | Размеры аккумуля., LxHxH, мм | Упак., шт |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 5032231        | 4895205032231 | РЕРР40-1.0Н U IP20 | 3-40                  | 40                     | NI-CD         | 4000                   | 5                          | 180x40x28,5              | 352x65x34                    | 1/10      |



### РЕРР120, РЕРР200



РЕРР120-1.0HU IP65




РЕРР200-1.0HU IP65

### КОНСТРУКЦИЯ


БАП применяется в потолочных, настенных, встраиваемых и подвесных светодиодных светильниках офисного, промышленного и бытового назначения мощностью до 200 Вт. БАП подключается непосредственно к источнику питания и светильнику, который работает в штатном режиме освещения и переключается в аварийный режим в случае аварийной ситуации (отключение сетевого напряжения). Возможны постоянный и непостоянный режимы работы светильника, в зависимости от схемы подключения к сети.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Принцип действия                          | Постоян./непостоян./с ПУ |
| Входное напряжение, В                     | 220-240                  |
| Выходное напряжение, В                    | 180-240                  |
| Время зарядки аккумулятора, часов         | 24/48                    |
| Аварийный режим работы, мин               | 60                       |
| Диапазон рабочих температур, °C           | 0...+50                  |
| Максим. сечение подключа. проводников, мм | 0,5-2,5                  |
| Срок службы аккумулятора                  | 2 года                   |

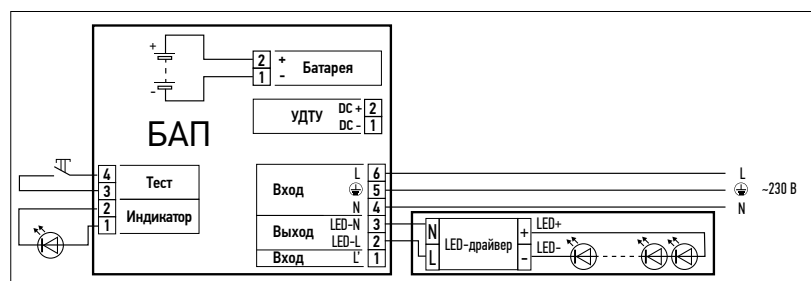

Режимы работы БАП: Непостоянный режим

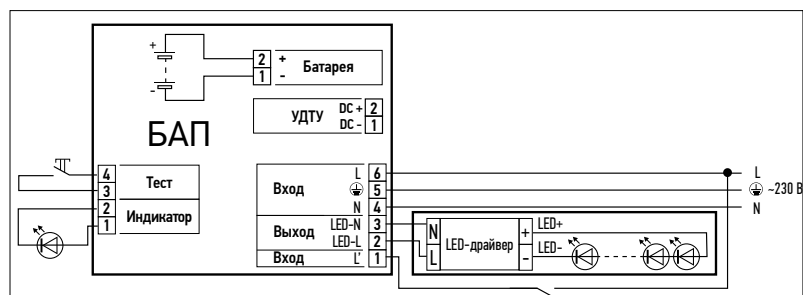

Режимы работы БАП: Постоянный режим

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул            | Диапазон нагрузки, Вт | Макс. темп. корпуса, °C | Тип акcum. | Емкость акcum., мАч | Время переключения в АР, с | Размеры блока, ЛхВхН, мм | Вес, кг | Упак.,шт. |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 5052543        | 4895205052536 | РЕРР120-1.0HU IP65 | 8-120                 | 85                      | LiFePO4    | 12000               | 5                          | 320x175x80               | 2,4     | 1/4       |
| 5052574        | 4895205052567 | РЕРР200-1.0HU IP65 | 8-200                 | 85                      | LiFePO4    | 24000               | 5                          | 320x175x80               | 3,5     | 1/4       |



jazzway

- 6.1 ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
- 6.2 ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- 6.3 ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
- 6.4 ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Современные светодиодные энергоэффективные лампы общего освещения **jazzway** повторяют форму и размеры стандартных ламп накаливания и люминесцентных ламп. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Коэффициент пульсации ..... < 5%  
Диапазон рабочих температур, °С... -20...+40  
Срок службы ..... 20 000–40 000 часов

\* Если не указано иное.

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

6.1

LED

230 В

ERC

### PLED POWER

LED

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Входное напряжение, В..... ~230

Материал корпуса..... пластик  
Материал колбы..... пластик  
Диапазон рабочих температур, °C..... -20...+40  
Срок службы, часов..... 30 000

ТИП  
A60  
Цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033697        | 4690601033697 | PLED-SP A60 10W E27 3000K | 10           | 3 000             | 800                | 180°                    | ø60x108     | 0,06    | 1/10/100   |
| 1033727        | 4690601033727 | PLED-SP A60 10W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033703        | 4690601033703 | PLED-SP A60 12W E27 3000K | 12           | 3 000             | 1080               | 230°                    | ø60x108     | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019607        | 4895205019607 | PLED-SP A60 12W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033734        | 4690601033734 | PLED-SP A60 12W E27 5000K | 15           | 5 000             | 1400               | 230°                    | ø60x112     | 0,06    | 1/10/100   |
| 2853028        | 4897062853028 | PLED-SP A60 15W E27 3000K |              | 3 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019638        | 4895205019638 | PLED-SP A60 15W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2853035        | 4897062853035 | PLED-SP A60 15W E27 5000K | 18           | 5 000             | 1600               | 230°                    | ø60x112     | 0,06    | 1/10/100   |
| 5006188A       | 4895205006188 | PLED-SP A60 18W E27 3000K |              | 3 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5006218A       | 4895205006218 | PLED-SP A60 18W E27 5000K | 20           | 5 000             | 1800               | 230°                    | ø60x120     | 0,10    | 1/10/100   |
| 5009455A       | 4895205009455 | PLED-SP A60 20W E27 3000K |              | 3 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019669A       | 4895205019669 | PLED-SP A60 20W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5009462A       | 4895205009462 | PLED-SP A60 20W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
A65  
Цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 5018051A       | 4895205018051 | PLED-SP A65 25W E27 3000K | 25           | 3 000             | 2 100              | 230°                    | ø65x134     | 0,10    | 1/10/100   |
| 5018082A       | 4895205018082 | PLED-SP A65 25W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019690        | 4895205019690 | PLED-SP A65 30W E27 4000K | 30           | 4 000             | 2600               | 200°                    | ø65x138     | 0,10    | 1/10/100   |
| 5019720        | 4895205019720 | PLED-SP A65 30W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
C37  
Цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 2853097        | 4897062853097 | PLED-SP CLEAR C37 7W CL E14 3000K | 7            | 3 000             | 540                | 320°                    | ø37x110     | 0,07    | 1/10/50    |
| 2853127        | 4897062853127 | PLED-SP CLEAR C37 7W CL E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
C37  
Цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1027825-2      | 4690601027825 | PLED-SP C37 7W E27 3000K | 7            | 3 000             | 560                | 160°                    | ø37x98      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5018914        | 4895205018914 | PLED-SP C37 7W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1027849-2      | 4690601027849 | PLED-SP C37 7W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5001923A       | 4895205001923 | PLED-SP C37 9W E27 3000K | 9            | 3 000             | 820                | 220°                    | ø37x98      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019065        | 4895205019065 | PLED-SP C37 9W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5001954A       | 4895205001954 | PLED-SP C37 9W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

### PLED POWER

LED

ТИП  
C37  
цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1027818-2      | 4690601027818 | PLED-SP C37 7W E14 3000K  | 7            | 3 000             | 560                | 160°                    | ø37x99      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5018884        | 4895205018884 | PLED-SP C37 7W E14 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1027832-2      | 4690601027832 | PLED-SP C37 7W E14 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859457A       | 4897062859457 | PLED-SP C37 9W E14 3000K  | 9            | 3 000             | 820                | 220°                    | ø37x98      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019034        | 4895205019034 | PLED-SP C37 9W E14 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859488A       | 4897062859488 | PLED-SP C37 9W E14 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019157        | 4895205019157 | PLED-SP C37 11W E14 3000K | 11           | 3 000             | 980                | 200°                    | ø37x103     | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019188        | 4895205019188 | PLED-SP C37 11W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019218        | 4895205019218 | PLED-SP C37 11W E14 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
CA37  
цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1027894-2      | 4690601027894 | PLED-SP CA37 7W E14 3000K | 7            | 3 000             | 560                | 160°                    | ø37x122     | 0,06    | 1/10/100   |
| 1027917-2      | 4690601027917 | PLED-SP CA37 7W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859518A       | 4897062859518 | PLED-SP CA37 9W E14 3000K | 9            | 3 000             | 820                | 220°                    | ø37x122     | 0,06    | 1/10/100   |
| 2859549A       | 4897062859549 | PLED-SP CA37 9W E14 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
G45  
цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1027856-2      | 4690601027856 | PLED-SP G45 7W E14 3000K  | 7            | 3 000             | 560                | 160°                    | ø45x78      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5018945        | 4895205018945 | PLED-SP G45 7W E14 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1027870-2      | 4690601027870 | PLED-SP G45 7W E14 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859570A       | 4897062859570 | PLED-SP G45 9W E14 3000K  | 9            | 3 000             | 820                | 220°                    | ø45x78      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019096        | 4895205019096 | PLED-SP G45 9W E14 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859600A       | 4897062859600 | PLED-SP G45 9W E14 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019249        | 4895205019249 | PLED-SP G45 11W E14 3000K | 11           | 3 000             | 950                | 200°                    | ø45x83      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019270        | 4895205019270 | PLED-SP G45 11W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019300        | 4895205019300 | PLED-SP G45 11W E14 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
G45  
цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1027863-2      | 4690601027863 | PLED-SP G45 7W E27 3000K  | 7            | 3 000             | 560                | 160°                    | ø45x79      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5018976        | 4895205018976 | PLED-SP G45 7W E27 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1027887-2      | 4690601027887 | PLED-SP G45 7W E27 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859631A       | 4897062859631 | PLED-SP G45 9W E27 3000K  | 9            | 3 000             | 820                | 220°                    | ø45x78      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5019126        | 4895205019126 | PLED-SP G45 9W E27 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859662A       | 4897062859662 | PLED-SP G45 9W E27 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019331        | 4895205019331 | PLED-SP G45 11W E27 3000K | 11           | 3 000             | 950                | 200°                    | ø45x79      | 0,06    | 1/10/100   |
| 5019362        | 4895205019362 | PLED-SP G45 11W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019393        | 4895205019393 | PLED-SP G45 11W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |



### PLED POWER

LED

ТИП  
PAR16

цоколь  
GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033550        | 4690601033550 | PLED-SP GU10 7W 3000K  | 7            | 3 000             | 520                | 120°                    | ø50x54      | 0,04    | 1/10/100   |
| 5019003        | 4895205019003 | PLED-SP GU10 7W 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033574        | 4690601033574 | PLED-SP GU10 7W 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859693A       | 4897062859693 | PLED-SP GU10 9W 3000K  | 9            | 3 000             | 820                | 110°                    | ø50x54      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5019423        | 4895205019423 | PLED-SP GU10 9W 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859723A       | 4897062859723 | PLED-SP GU10 9W 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019454        | 4895205019454 | PLED-SP GU10 11W 3000K | 11           | 3 000             | 920                | 120°                    | ø50x54      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5019485        | 4895205019485 | PLED-SP GU10 11W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5019515        | 4895205019515 | PLED-SP GU10 11W 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
MR16

цоколь  
GU5.3



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033499        | 4690601033499 | PLED-SP JC DR 7W GU5.3 3000K  | 7            | 3 000             | 520                | 120°                    | ø50x48      | 0,04    | 1/10/100   |
| 1033512        | 4690601033512 | PLED-SP JC DR 7W GU5.3 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033536        | 4690601033536 | PLED-SP JC DR 7W GU5.3 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859754A       | 4897062859754 | PLED-SP JC DR 9W GU5.3 3000K  | 9            | 3 000             | 720                | 120°                    | ø50x48      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5019577        | 4895205019577 | PLED-SP JC DR 9W GU5.3 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 2859785A       | 4897062859785 | PLED-SP JC DR 9W GU5.3 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5049734        | 4895205049734 | PLED-SP JC DR 11W GU5.3 3000K | 11           | 3 000             | 920                | 120°                    | ø50x48      | 0,07    | 1/10/100   |
| 5049741        | 4895205049741 | PLED-SP JC DR 11W GU5.3 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 5049758        | 4895205049758 | PLED-SP JC DR 11W GU5.3 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
R39

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033581        | 4690601033581 | PLED-SP R39 5W E14 3000K | 5            | 3 000             | 400                | 120°                    | ø39x65      | 0,05    | 1/10/100   |
| 1033598        | 4690601033598 | PLED-SP R39 5W E14 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
R50

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033628        | 4690601033628 | PLED-SP R50 7W E14 3000K | 7            | 3 000             | 540                | 120°                    | ø50x86      | 0,05    | 1/10/100   |
| 5019751        | 4895205019751 | PLED-SP R50 7W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033635        | 4690601033635 | PLED-SP R50 7W E14 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
R63

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033642        | 4690601033642 | PLED-SP R63 8W E27 3000K  | 8            | 3 000             | 630                | 120°                    | ø63x103     | 0,12    | 1/10/100   |
| 1033666        | 4690601033666 | PLED-SP R63 8W E27 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033659        | 4690601033659 | PLED-SP R63 11W E27 3000K | 11           | 3 000             | 820                | 120°                    | ø63x103     | 0,13    | 1/10/100   |
| 1033673        | 4690601033673 | PLED-SP R63 11W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |

### PLED POWER

LED

ТИП  
T-TUBE

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5019867        | 4895205019867 | PLED T-TUBE 15W 4000K E27 | 15           | ~160-265              | 4 000             | 1300               | 150°                    | поликарб.      | 260x115x35  | 0,137   | 1/50       |



| Код для заказа  | Штрих-код     | Артикул             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Цветопередача, Ra | Материал корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|------------|
| 2855374         | 4897062855374 | PLED GX53 8W 3000K  | 8            | 3 000             | 640                | 130°                    | > 80              | пластик, металл  | ø75x26      | 0,052   | 1/10/100   |
| 5006065         | 4895205006065 | PLED GX53 8W 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |                   |                  |             |         |            |
| 2855404         | 4897062855404 | PLED GX53 8W 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |                   |                  |             |         |            |
| 1029072         | 4690601029072 | PLED GX53 10W 3000K | 10           | 3 000             | 800                | 130°                    | > 80              | пластик, металл  | ø75x26      | 0,054   | 1/10/100   |
| 5032873         | 4895205032873 | PLED-GX53 10W 4000K |              | 4 000             | 820                |                         |                   |                  |             |         |            |
| 1029089         | 4690601029089 | PLED GX53 10W 5000K |              | 5 000             | 840                |                         |                   |                  |             |         |            |
| 1029102         | 4690601029102 | PLED GX53 12W 3000K | 12           | 3 000             | 980                | 130°                    | > 80              | пластик, металл  | ø74x30      | 0,067   | 1/10/100   |
| 5032903         | 4895205032903 | PLED-GX53 12W 4000K |              | 4 000             | 1 000              |                         |                   |                  |             |         |            |
| 1029096         | 4690601029096 | PLED GX53 12W 5000K |              | 5 000             | 1 040              |                         |                   |                  |             |         |            |
| 2855435         | 4897062855435 | PLED GX53 15W 3000K | 15           | 3 000             | 1 220              | 130°                    | > 80              | пластик, металл  | ø74x30      | 0,077   | 1/10/100   |
| 5032934         | 4895205032934 | PLED-GX53 15W 4000K |              | 4 000             | 1 260              |                         |                   |                  |             |         |            |
| 2855466         | 4897062855466 | PLED GX53 15W 5000K |              | 5 000             | 1 300              |                         |                   |                  |             |         |            |
| НОВИНКА 5065284 | 4895205065284 | PLED-GX53 20W 3000K | 20           | 3 000             | 1 630              | 130°                    | >80               | пластик, металл  | ø74x30      | 0,05    | 1/10/100   |
| НОВИНКА 5065314 | 4895205065314 | PLED-GX53 20W 4000K |              | 4 000             | 1 680              |                         |                   |                  |             |         |            |
| НОВИНКА 5065345 | 4895205065345 | PLED-GX53 20W 5000K | 20           | 5 000             | 1 700              | 130°                    | >80               | пластик, металл  | ø74x30      | 0,05    | 1/10/100   |

цоколь  
GX70



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул             | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Цветопередача, Ra | Материал корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|------------|
| 1027665A       | 4690601027665 | PLED GX70 11W 3000K | 11           | 3 000             | 950                | 110°                    | > 75              | пластик, металл  | Ø111x45     | 0,14    | 1/10/100   |
| 1027672A       | 4690601027672 | PLED GX70 11W 5000K |              | 5 000             |                    |                         |                   |                  |             |         |            |
| 1027689A       | 4690601027689 | PLED GX70 20W 3000K | 20           | 3 000             | 1 500              | 110°                    | > 75              | пластик, металл  | Ø111x45     | 0,115   | 1/10/100   |
| 1027696A       | 4690601027696 | PLED GX70 20W 5000K |              | 5 000             |                    |                         |                   |                  |             |         |            |

ТИП  
AR111

цоколь  
G53



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Срок службы, часов | Материал корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------|------------|
| 1036155        | 4690601036155 | PLED-AR111 12W 3000K | 12           | 3 000             | 960                | 38°                     | 25 000             | металл           | Ø111x68     | 0,34    | 1/10/40    |
| 1033895        | 4690601033895 | PLED-AR111 12W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |                    |                  |             |         |            |
| 5017931        | 4895205017931 | PLED-AR111 15W 3000K | 15           | 3 000             | 1 200              | 38°                     | 25 000             | металл           | Ø111x68     | 0,34    | 1/10/40    |
| 5017962        | 4895205017962 | PLED-AR111 15W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |                    |                  |             |         |            |

## PLED POWER

LED

Светодиодные лампы PLED-G4 и PLED-G9 повторяют форму и размеры стандартной галогенной капсульной лампы и идеально подходят к различным светильникам, в которых используются данные типы ламп.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835, COB  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 75  
 Материал колбы ..... пластик  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
 Срок службы, часов ..... 20 000

ЦОКОЛЬ  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 1032041        | 4690601032041 | PLED-G4 3W 2700K | 3            | ~230                  | 2700              | 200                | 360°                    | ø10,9x38    | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 1032072        | 4690601032072 | PLED-G4 3W 4000K |              |                       | 4000              |                    |                         |             |                  |         |            |

ЦОКОЛЬ  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 5000940        | 4895205000940 | PLED-G4 5W 2700K | 5            | ~230                  | 2700              | 400                | 360°                    | ø15x47      | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5000971        | 4895205000971 | PLED-G4 5W 4000K |              |                       | 4000              |                    |                         |             |                  |         |            |

ЦОКОЛЬ  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 2855749        | 4897062855749 | PLED-G4 COB 2.5W 3000K | 2,5          | ~12                   | 3000              | 200                | 360°                    | ø10x39      | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 2855770        | 4897062855770 | PLED-G4 COB 2.5W 5500K |              |                       | 5500              |                    |                         |             |                  |         |            |

ЦОКОЛЬ  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 2857446        | 4897062857446 | PLED-G4 COB 3W 3000K | 3            | ~230                  | 3000              | 240                | 360°                    | ø10x39      | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 2857477        | 4897062857477 | PLED-G4 COB 3W 5500K |              |                       | 5500              |                    |                         |             |                  |         |            |

ЦОКОЛЬ  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 1032102B       | 4690601032102 | PLED-G9 5W 2700K | 5            | ~230                  | 2700              | 320                | 360°                    | ø16x50      | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 1032133B       | 4690601032133 | PLED-G9 5W 4000K |              |                       | 4000              |                    |                         |             |                  |         |            |

### PLED POWER

LED

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 1039064B       | 4690601039064 | PLED-G9 7W 2700K | 7            | 2 700             | 400                | 360°                    | ø16x50      | силикон          | 0,02    | 1/100/1000 |
| 1039095B       | 4690601039095 | PLED-G9 7W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |                  |         |            |

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса       | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------|------------|
| 5001039        | 4895205001039 | PLED-G9 9W 2700K | 9            | 2 700             | 590                | 360°                    | ø16x60      | керамика, поликарбонат | 0,02    | 1/100/500  |
| 5001008        | 4895205001008 | PLED-G9 9W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |                        |         |            |

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 5015326        | 4895205015326 | PLED-G9 COB 3W 3000K | 3            | 3 000             | 240                | 360°                    | ø14x50      | стекло           | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5015357        | 4895205015357 | PLED-G9 COB 3W 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |                  |         |            |

### PLED POWER PRO



LED

цоколь  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Индекс цветопередачи | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт  |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|
| 5062412        | 4895205062412 | PLED-G4 PRO 6W 2700K | 6            | 2700                    | 480                | 360°                    | 80                   | ø16,5x50          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062467        | 4895205062467 | PLED-G4 PRO 6W 4000K | 6            | 4000                    | 480                | 360°                    | 80                   | ø16,5x50          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062504        | 4895205062504 | PLED-G4 PRO 8W 2700K | 8            | 2700                    | 680                | 360°                    | 80                   | ø16,5x65          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062580        | 4895205062580 | PLED-G4 PRO 8W 4000K | 8            | 4000                    | 680                | 360°                    | 80                   | ø16,5x65          | 0,01    | 1/100/1000 |

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Индекс цветопередачи | Размеры, øDxH, мм | Вес, кг | Упак., шт  |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|
| 5062610        | 4895205062610 | PLED-G9 PRO 6W 2700K | 6            | 2700                    | 480                | 360°                    | 80                   | ø16,5x55          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062641        | 4895205062641 | PLED-G9 PRO 6W 4000K | 6            | 4000                    | 480                | 360°                    | 80                   | ø16,5x55          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062672        | 4895205062672 | PLED-G9 PRO 8W 2700K | 8            | 2700                    | 680                | 360°                    | 80                   | ø16,5x70          | 0,01    | 1/100/1000 |
| 5062702        | 4895205062702 | PLED-G9 PRO 8W 4000K | 8            | 4000                    | 680                | 360°                    | 80                   | ø16,5x70          | 0,01    | 1/100/1000 |

### PLED POWER PRO



LED

цоколь  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Цоколь | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|------------------|---------|------------|
| 5026391        | 4895205026391 | PLED-G4 PRO 5W 4000K* | 5            | 4 000             | 400                | 360°                    | ø16x50      | G4     | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |

\*Лампа без пульсации

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Цоколь | Материал корпуса | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|------------------|---------|------------|
| 5026360        | 4895205026360 | PLED-G9 PRO 5W 4000K* | 5            | 4 000             | 400                | 360°                    | ø16x50      | G9     | силикон          | 0,01    | 1/100/1000 |

\*Лампа без пульсации

### PLED-ECO

LED

PLED-ECO – современные светодиодные лампы по суперцене.  
Светодиодные лампы PLED-ECO – экономичное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 75  
Входное напряжение, В ..... ~230  
Материал корпуса ..... пластик  
Материал колбы ..... пластик  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 25 000

тип  
A60

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1033178        | 4690601033178 | PLED-ECO-A60 7W E27 3000K  | 7            | 3 000             | 610                | 230°                    | ø55x98      | 0,06    | 1/10/100   |
| 1033185        | 4690601033185 | PLED-ECO-A60 7W E27 4000K  |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033192        | 4690601033192 | PLED-ECO-A60 7W E27 5000K  |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033208        | 4690601033208 | PLED-ECO-A60 11W E27 3000K | 11           | 3 000             | 840                | 230°                    | ø60x110     | 0,08    | 1/10/100   |
| 1033215        | 4690601033215 | PLED-ECO-A60 11W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |
| 1033222        | 4690601033222 | PLED-ECO-A60 11W E27 5000K |              | 5 000             |                    |                         |             |         |            |



### PLED-ECO

LED

ТИП  
C37

ЦОКОЛЬ  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1036834A       | 4690601036834 | PLED-ECO-C37 5W E14 3000K | 5            | 3 000             | 400                | 160°                    | ø37x98      | 0,03    | 1/10/100   |
| 1036865A       | 4690601036865 | PLED-ECO-C37 5W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
C37

ЦОКОЛЬ  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 2855312A       | 4897062855312 | PLED-ECO-C37 5W E27 3000K | 5            | 3 000             | 400                | 160°                    | ø37x99      | 0,05    | 1/10/100   |
| 2855329A       | 4897062855329 | PLED-ECO-C37 5W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
G45

ЦОКОЛЬ  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1036896A       | 4690601036896 | PLED-ECO-G45 5W E14 3000K | 5            | 3 000             | 400                | 160°                    | ø45x82      | 0,05    | 1/10/100   |
| 1036926A       | 4690601036926 | PLED-ECO G45 5W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
G45

ЦОКОЛЬ  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 5040649        | 4895205040649 | PLED-ECO-G45 1W E27 3000K       | 1            | 3 000             | 80                 | 270°                    | ø45x68      | 0,01    | 1/20/100   |
| 5040663        | 4895205040663 | PLED-ECO-G45 1W E27 4500K       |              | 4 500             |                    |                         |             |         |            |
| 5058279        | 4895205058279 | PLED-ECO-G45 3W E27 2700K CLEAR | 3            | 2 700             | 120                | 270°                    | ø45x68      | 0,02    | 1/20/100   |
| 1036957A       | 4690601036957 | PLED-ECO-G45 5W E27 3000K       | 5            | 3 000             | 400                | 160°                    | ø45x82      | 0,04    | 1/10/100   |
| 1036988A       | 4690601036988 | PLED-ECO-G45 5W E27 4000K       |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ТИП  
S14

ЦОКОЛЬ  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 5040625        | 4895205040625 | PLED-ECO-S14 1W E27 CL 2700K | 1            | 2 700             | 80                 | 270°                    | ø45x68      | 0,01    | 1/20/100   |

ТИП  
MR16

ЦОКОЛЬ  
GU5.3



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1037077A       | 4690601037077 | PLED-ECO-JCDR 5W 3000K GU5.3 | 5            | 3 000             | 400                | 100°                    | ø50x48      | 0,05    | 1/10/100   |
| 1037107A       | 4690601037107 | PLED-ECO-JCDR 5W 4000K GU5.3 |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

## PLED-ECO

LED

ТИП

R50

ЦОКОЛЬ

E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1037015A       | 4690601037015 | PLED-ECO-R50 5W E14 3000K | 5            | 3 000             | 400                | 160°                    | ø50x87      | 0,06    | 1/10/100   |
| 1037046A       | 4690601037046 | PLED-ECO-R50 5W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                         |             |         |            |

ЦОКОЛЬ

GX53



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Рассеиватель | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| 2851970        | 4897062851970 | PLED-ECO-GX53 6W 3000K CLEAR | 6            | 3 000             | 510                | 120°                    | clear        | ø75x26      | 0,05    | 1/10/100   |
| 2851987        | 4897062851987 | PLED-ECO-GX53 6W 3000K FROST |              | 3 000             |                    |                         |              |             |         |            |
| 5006034        | 4895205006034 | PLED-ECO-GX53 6W 4000K FROST | 6            | 4 000             | 460                | 120°                    | frost        | ø75x26      | 0,05    | 1/10/100   |
| 2852007        | 4897062852007 | PLED-ECO-GX53 6W 5000K FROST |              | 5 000             |                    |                         |              |             |         |            |

## PLED-DIM

DIM

LED

Диммируемые светодиодные лампы предназначены для создания мягкого, приглушенного освещения. Диммирование позволяет менять уровень освещенности, что делает управление светом намного функциональнее.

Лампы совместимы с любыми стандартными диммерами.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835

Диапазон диммирования ..... 25–100%

Входное напряжение, В ..... ~230

Материал корпуса/колбы ..... пластик

Диапазон рабочих температур, °C ..... –20...+40

ТИП

A60

ЦОКОЛЬ

E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Срок служб., час. | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 1028839        | 4690601028839 | PLED-DIM A60 10W E27 3000K | 10           | 3 000             | 820                | > 80              | 220°                    | 40 000            | ø60x112     | 0,15    | 1/10/100   |
| 2859228        | 4897062859228 | PLED-DIM A60 10W E27 4000K |              | 4 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |
| 2855879        | 4897062855879 | PLED-DIM A60 12W E27 3000K | 12           | 3 000             | 1060               | > 80              | 220°                    | 40 000            | ø60x112     | 0,15    | 1/10/100   |

ТИП

C37

ЦОКОЛЬ

E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Срок служб., час. | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 2859259        | 4897062859259 | PLED-DIM C37 7W E14 3000K | 7            | 3 000             | 540                | > 80              | 180°                    | 40 000            | ø37x113     | 0,05    | 1/10/100   |
| 2859280        | 4897062859280 | PLED-DIM C37 7W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |
| 5035836        | 4895205035836 | PLED-DIM C37 9W E14 3000K | 9            | 3 000             | 630                | > 80              | 200°                    | 40 000            | ø37x112     | 0,05    | 1/10/100   |
| 5035867        | 4895205035867 | PLED-DIM C37 9W E14 4000K |              | 4 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |

### PLED-DIM

DIM LED

ТИП  
PAR16

ЦОКОЛЬ  
GU10



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Срок служб., час. | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5035898        | 4895205035898 | PLED-DIM GU10 8W 3000K | 8            | 3 000             | 560                | > 80              | 110°                    | 40 000            | ø50x60      | 0,10    | 1/10/100   |
| 5035928        | 4895205035928 | PLED-DIM GU10 8W 4000K |              | 4 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |

ЦОКОЛЬ  
GX53



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Срок служб., час. | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5014107        | 4895205014107 | PLED-DIM GX53 8W 3000K  | 8            | 3 000             | 640                | > 75              | 120°                    | 30 000            | ø74x28      | 0,12    | 1/10/100   |
| 5011281        | 4895205011281 | PLED-DIM GX53 8W 5000K  |              | 5 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |
| 5018396        | 4895205018396 | PLED-DIM GX53 12W 3000K | 12           | 3 000             | 940                | > 75              | 120°                    | 30 000            | ø74x28      | 0,12    | 1/10/50    |
| 5018426        | 4895205018426 | PLED-DIM GX53 12W 5000K |              | 5 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |

ТИП  
MR16

ЦОКОЛЬ  
GU5.3



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Срок служб., час. | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 1035400        | 4690601035400 | PLED-DIM JCDR 7W 3000K GU5.3 | 7            | 3 000             | 540                | > 80              | 120°                    | 40 000            | ø50x53      | 0,06    | 1/10/50    |
| 1035431        | 4690601035431 | PLED-DIM JCDR 7W 4000K GU5.3 |              | 4 000             |                    |                   |                         |                   |             |         |            |

### PLED T5

LED

Лампы светодиодные трубчатые - это современный источник света. Лампы работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации (в отличие от люминесцентных ламп).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Входное напряжение, В..... ~ 180-265  
Цоколь..... G5, неповоротный  
Диапазон рабочих температур, °C..... -20...+40  
Срок службы, часов..... 30 000  
Гарантийный срок..... 2 года

ТИП  
T5

КОЛБА  
ОПАЛОВОЕ СТЕКЛО

ЦОКОЛЬ  
G5



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 5016033        | 4895205016033 | PLED T5-600GL 8W FROST 4000K G5 | 8            | 4 000             | 800                | > 75              | 220°                    | ø20x563     | 0,14    | 1/20       |
| 5016040        | 4895205016040 | PLED T5-600GL 8W FROST 6500K G5 |              | 6 500             |                    |                   |                         |             |         |            |

### PLED T8

LED

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Входное напряжение, В ..... ~ 230  
Материал колбы PLED T8-GL ..... опаловое стекло  
Цоколь ..... G13, неповоротный

Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 35 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

ТИП  
**T8**

КОЛБА  
**ОПАЛОВОЕ СТЕКЛО**

ЦОКОЛЬ  
**G13**



НОВИНКА  
НОВИНКА

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Цветопередача, Ra | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1032492        | 4690601032492 | PLED T8-600GL 10W FROST 4000K G13  | 10           | 4 000             | 800                | > 80              | 220°                    | ø26x600     | 0,11    | 1/25       |
| 1025326        | 4690601025326 | PLED T8-600GL 10W FROST 6500K G13  |              | 6 500             |                    |                   |                         |             |         |            |
| 5021990        | 4895205021990 | PLED T8-900GL 14W FROST 4000K G13  | 14           | 4 000             | 1 100              | > 80              | 220°                    | ø26x900     | 0,15    | 1/25       |
| 5022010        | 4895205022010 | PLED T8-900GL 14W FROST 6500K G13  |              | 6 500             |                    |                   |                         |             |         |            |
| 1032515        | 4690601032515 | PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K G13 | 20           | 4 000             | 1 600              | > 80              | 220°                    | ø26x1200    | 0,21    | 1/25       |
| 1025340        | 4690601025340 | PLED T8-1200GL 20W FROST 6500K G13 |              | 6 500             |                    |                   |                         |             |         |            |
| 5066052        | 4895205066052 | PLED T8-1200GL 30W FROST 4000K G13 | 30           | 4 000             | 3 000              | > 80              | 220°                    | ø28x1200    | 0,19    | 1/25       |
| 5066076        | 4895205066076 | PLED T8-1200GL 30W FROST 6500K G13 | 30           | 6 500             | 3 000              | > 80              | 220°                    | ø28x1200    | 0,19    | 1/25       |
| 1032539        | 4690601032539 | PLED T8-1500GL 24W FROST 4000K G13 | 24           | 4 000             | 2 000              | > 80              | 220°                    | ø26x1500    | 0,25    | 1/25       |
| 1032553        | 4690601032553 | PLED T8-1500GL 24W FROST 6500K G13 |              | 6 500             |                    |                   |                         |             |         |            |

### PLED-HP-T

LED

PLED-HP-T – светодиодные лампы общего освещения.  
Колба ламп цилиндрическая, матовая.  
Лампы PLED-HP-T – это оптимальное соотношение цена/качество.

#### УСТАНОВКА

Положение лампы во время работы – колбой вниз.  
Лампа не диммируется. Не допускается использование светодиодной лампы в светильниках, ограничивающих циркуляцию воздуха.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD5730  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~185–253  
Материал корпуса ..... термостойкий пластик/алюминий  
Материал колбы ..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

ЦОКОЛЬ  
**E27**



ЦОКОЛЬ  
**E27 / E40**



Патрон-переходник  
E27/E40

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1038906A       | 4690601038906 | PLED-HP-T 80 20W 4000K E27 | 20           | E27    | 4 000             | 1 700              | 200°                    | ø80x145     | 0,07    | 1/50       |
| 1038913A       | 4690601038913 | PLED-HP-T100 30W 4000K E27 | 30           | E27    | 4 000             | 2 700              | 200°                    | ø100x172    | 0,09    | 1/50       |
| 1038920A       | 4690601038920 | PLED-HP-T120 40W 4000K E27 | 40           | E27    | 4 000             | 3 700              | 200°                    | ø115x190    | 0,13    | 1/50       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цоколь  | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 1038937A       | 4690601038937 | PLED-HP-T120 40W 4000K E27/E40 | 40           | E27/E40 | 4 000             | 3 700              | 200°                    | ø115x190    | 0,13    | 1/50       |
| 1038944A       | 4690601038944 | PLED-HP-T120 40W 6500K E27/E40 |              |         | 6 500             |                    |                         |             |         |            |
| 5003842A       | 4895205003842 | PLED-HP-T120 50W 4000K E27/E40 | 50           | E27/E40 | 4 000             | 4 500              | 200°                    | ø125x214    | 0,16    | 1/50       |
| 5018020A       | 4895205018020 | PLED-HP-T120 50W 6500K E27/E40 |              |         | 6 500             |                    |                         |             |         |            |
| 5036185        | 4895205036185 | PLED-HP-T135 65W 4000K E27/E40 | 65           | E27/E40 | 4 000             | 5 500              | 200°                    | ø135x238    | 0,21    | 1/30       |
| 5036208A       | 4895205036208 | PLED-HP-T135 65W 6500K E27/E40 |              |         | 6 500             |                    |                         |             |         |            |

### PLED-HP-UFO

LED

Светодиодная лампа PLED-HP-UFO используется для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых и выставочных залов, также может использоваться для освещения производственных площадей, складских комплексов, внутренних паркингов.

#### УСТАНОВКА

Положение лампы во время работы – колбой вниз. Перед использованием лампу необходимо собрать. Адаптер-драйвер вставить в корпус лампы. Лампа не диммируется. Не допускается использование светодиодной лампы в светильниках, ограничивающих циркуляцию воздуха.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~175–265  
Материал корпуса ..... полипропилен  
Материал рассеивателя ..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °C ..... –10...+45  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

Цоколь  
E27



НОВИНКА

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| 5039209        | 4895205039209 | PLED-HP-UFO 45W 4000K E27 | 45           | 4 000             | 3 800              | 120°                    | ø185x77     | 0,15    | 1/40       |
| 5039223        | 4895205039223 | PLED-HP-UFO 55W 4000K E27 | 55           | 4 000             | 4 600              | 120°                    | ø230x78     | 0,25    | 1/20       |
| 5065994        | 4895205065994 | PLED-HP-UFO 55W 6500K E27 | 55           | 6 500             | 4 600              | 120°                    | ø230x78     | 0,25    | 1/20       |

### PLED-HP-TR

LED

Светодиодная лампа PLED-HP-TR используется для общего освещения внутренних объектов, а именно: для производственных помещений, складских помещений, парковок.

Светодиодная лампа разработана для промышленного применения в качестве прямой замены ламп КЛЛ, ДРЛ, ДНАТ, ДРВ. Вентиляционные каналы на корпусе лампы обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы.

#### УСТАНОВКА

Положение лампы во время работы – колбой вниз.

Лампа не диммируется. Не допускается использование светодиодной лампы в светильниках, ограничивающих циркуляцию воздуха.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD 5730  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Угол светораспределения ..... 220°  
Входное напряжение, В ..... ~185–240  
Материал корпуса ..... поликарбонат/алюминий  
Материал колбы ..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °C ..... –20...+40  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

Цоколь  
E27 / E40

Патрон-переходник  
E27/E40



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цоколь  | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Высота установки, м | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5036222        | 4895205036222 | PLED-HP-TR130 85W 4000K E27/E40  | 85           | E27/E40 | 4 000             | 7 200              | 4–8                 | ø130x223    | 0,25    | 1/30       |
| 5036284        | 4895205036284 | PLED-HP-TR130 85W 6500K E27/E40  |              |         | 6 500             |                    |                     |             |         |            |
| 5036246        | 4895205036246 | PLED-HP-TR150 105W 4000K E27/E40 | 105          | E27/E40 | 4 000             | 9 000              | 6–10                | ø150x253    | 0,33    | 1/20       |
| 5036307        | 4895205036307 | PLED-HP-TR150 105W 6500K E27/E40 |              |         | 6 500             |                    |                     |             |         |            |
| 5036260        | 4895205036260 | PLED-HP-TR170 150W 6500K E27/E40 | 150          | E27/E40 | 6 500             | 13 000             | 6–12                | ø170x295    | 0,45    | 1/20       |





Лампы специального назначения — это лампы с нестандартными фотометрическими и электрическими параметрами, предназначенные для решения специфических задач от ускорения роста растений или работы при нештатных условиях сети, до обеззараживания помещений.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Коэффициент пульсации ..... < 5%  
 Диапазон рабочих температур ..... -20...+40°C  
 Срок службы, часов ..... 20 000—40 000

\* Если не указано иное.

## ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.2



LED 230 В EPC

### PPG Agro

LED

Лампы светодиодные PPG AGRO используются в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста. Применяются для фитоосвещения зимних садов, мини-оранжерей и теплиц при относительной влажности не более 80%. Для дополнительного освещения живых растений в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах. Рекомендуются для выращивания сформировавшейся рассады и разнообразных листовых овощей (салат, шпинат, щавель и пр.). Лампы A60 устанавливаются на расстоянии 20–30 см от поверхности листьев растений. Лампы PPG PAR устанавливаются на расстоянии 50–100 см от поверхности листьев растений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Цвет свечения ..... красный 650 нм, синий 450 нм  
 Соотношение красного и синего спектра ..... 5:1  
 Материал колбы/рассеивателя ..... опаловый поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... –10...+40  
 Гарантийный срок ..... 2 года

ТИП  
A60

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Угол светораспределения | Материал корпуса      | Срок службы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5008946        | 4895205008946 | PPG A60 Agro 9W CLEAR E27 IP20 | 9            | 10                       | 120°                    | полибутил-ентерфталат | 20 000             | ø60x112     | 0,05    | 1/50       |
| 5002395        | 4895205002395 | PPG A60 Agro 9W FROST E27 IP20 | 9            | 10                       | 120°                    |                       | 20 000             | ø60x112     | 0,05    | 1/50       |

Высота установки 20-30 см

ТИП  
A60

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Угол светораспределения | Материал корпуса | Срок службы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5025547        | 4895205025547 | PPG A60 Agro 15W FROST E27 IP20 | 15           | 15                       | 120°                    | поликарбонат     | 25 000             | ø60x118     | 0,05    | 1/50       |
| 5049444        | 4895205049444 | PPG A60 Agro 15W CLEAR E27 IP20 |              |                          |                         |                  |                    | ø60x130     |         | 1/10/100   |

Высота установки 20-30 см

ТИП  
PAR38

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Источник света, светодиод | Фотонный поток, мкмоль/с | Угол светораспределения | Материал корпуса | Срок службы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5004702        | 4895205004702 | PPG PAR38 Agro 15W E27 IP54 | 15           | SMD3030                   | 15                       | 40°                     | поликарбонат     | 25 000             | ø121x130    | 0,39    | 1/20       |

Высота установки 50-100 см

## PPG Agro

LED

ТИП  
T130ТИП  
T150ЦОКОЛЬ  
E27

Лампа PPG является идеальным решением для обеспечения растений дополнительным освещением в различных условиях. Её применение охватывает несколько областей:

- Фитоосвещение для зимних садов, мини-оранжерей и теплиц. Лампа PPG может быть использована там, где недостаток или отсутствие солнечного света может замедлить рост растений. Она обеспечивает растениям необходимый спектр света для фотосинтеза и роста.
- Дополнительное освещение в общественных помещениях, таких как офисы, рестораны или торговые центры. Лампа PPG может быть использована для поддержания роста декоративных растений и улучшения их внешнего вида.
- Освещение в квартирах и загородных домах, если там есть помещения с недостатком света для растений. Лампа PPG может быть использована для обеспечения растений необходимым светом для их роста и здоровья.
- Лампа PPG может быть использована для подсветки продаваемых растений. Это позволяет создать привлекательные дизайнерские решения в области флористики.

Важно учитывать, что лампа PPG рассчитана на использование в условиях с относительной влажностью не более 80%. При использовании в более влажных условиях, возможно, потребуется дополнительная защита и обслуживание, чтобы обеспечить долгий срок службы лампы.

Таким образом, светодиодная лампа PPG представляет собой универсальное решение для обеспечения растений необходимым светом в различных ситуациях и условиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Входное напряжение, В ..... ~180–275  
Угол светораспределения, гр ° ..... 170°  
Материал корпуса ..... поликарбонат, алюминий  
Материал колбы ..... прозрачный поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, ° C ..... –20...+40  
Срок службы, часов ..... 25 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Фотонный поток, моль/с | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|------------|
| 5050365        | 4895205050365 | PPG T130 Agro 24W CL E27 | 24           | 26                     | 130x99      | 0,09    | 1/50       |
| 5050389        | 4895205050389 | PPG T150 Agro 36W CL E27 | 36           | 40                     | 173x124     | 0,14    | 1/50       |

## PPG T95-4p Agro

LED

ТИП  
T95ЦОКОЛЬ  
E27

Лампа светодиодная для растений PPG T95-4p Agro 4-х лепестковая имеет необычную конструкцию. Лепестки лампы могут фиксироваться в трех разных положениях полностью открыты, полностью закрыты и в промежуточном положении. Модель проста и удобна в использовании.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Угол светораспределения | Материал корпуса | Срок службы, часов | Размеры, мм     | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|
| 5043350        | 4895205043350 | PPG T95-4p AGRO 36W FR E27 | 36           | 37                       | 120°                    | поликарбонат     | 25 000             | 250x100x400x400 | 0,38    | 1/20       |

Высота установки 20–30 см



### PLED T8 Agro

LED

ТИП

T8

ЦОКОЛЬ

G13



Светодиодные лампы PLED T8 AGRO предназначены для использования в качестве дополнительного источника освещения растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.

Данные модели используются в светильниках с патроном G13. Лампы рассчитаны для работы от сети переменного тока 220–240 В / 50 Гц и не требуют подключения дополнительных источников питания или специальных электромагнитных балластов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~220–240  
Цоколь ..... G13, неповоротный  
Длина волны ..... красный 650, синий 450  
Соотношение красного и синего спектра ..... 5:1  
Угол светораспределения, гр ° ..... 200°  
Материал колбы ..... прозрачное стекло  
Диапазон рабочих температур, ° С ..... –20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Освещаемая область м2, (0,1м/0,2м/0,3м) | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|------------|
| 5025899        | 4895205025899 | PLED T8 600 Agro 8W CL G13   | 8            | 10                       | 0,21/0,42/0,62                          | ø26x600     | 0,11    | 1/25       |
| 5037410        | 4895205037410 | PLED T8 900 Agro 12W CL G13  | 12           | 15                       | 0,31/0,63/0,93                          | ø26x900     | 0,13    | 1/25       |
| 5025912        | 4895205025912 | PLED T8 1200 Agro 16W CL G13 | 16           | 18                       | 0,42/0,84/1,24                          | ø26x1200    | 0,22    | 1/25       |

### PLED T8 FOOD Meat

LED

ТИП

T8

ЦОКОЛЬ

G13



Светодиодные лампы PLED T8 Food Meat предназначены для подсветки мясных продуктов и птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, деликатесных продуктов в торговых залах.

Эти лампы имеют специально подобранный спектр излучения розового цвета, подчеркивающий и усиливающий естественные цвета мяса и мясных продуктов.

Светодиодные лампы не производят УФ-излучения, негативно влияющего на пищевые продукты, сокращающего срок их годности и вызывая потерю товарного вида.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... > 80  
Входное напряжение, В ..... ~180–265  
Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
Материал корпуса ..... поликарбонат  
Материал колбы ..... прозрачный поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, ° С ..... –20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность, Вт | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|------------|
| 5006461        | 4895205006461 | PLED T8 - 600 Food Meat 9W G13  | 9            | ø26x600     | 0,10    | 1/25       |
| 5006485        | 4895205006485 | PLED T8 - 900 Food Meat 12W G13 | 12           | ø26x900     | 0,14    | 1/25       |
| 5006508        | 4895205006508 | PLED T8 -1200 Food Meat 18W G13 | 18           | ø26x1200    | 0,20    | 1/25       |
| 5010314        | 4895205010314 | PLED T8 -1500 Food Meat 24W G13 | 24           | ø26x1500    | 0,26    | 1/25       |

## PLED T8 FOOD Green

LED

ТИП

T8

цоколь

G13



Светодиодные лампы PLED T8 Food Green предназначены для подсветки фруктов, овощей, зелени в торговых залах. Они имеют высокий индекс цветопередачи и интенсивность света, близкие к параметрам естественного дневного освещения. Такая «естественная» освещенность представляет фрукты и овощи в идеальном виде, подчеркивая их свежесть и натуральный внешний вид. Лампы PLED T8 Food Green не дают УФ- и ИК-излучения, продлевая срок годности продуктов. Также лампы пригодны для обеспечения высокого качества света в жилых и рабочих помещениях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Входное напряжение, В ..... ~180–265  
 Угол светораспределения, гр ° ..... 110°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... > 90  
 Материал корпуса ..... поликарбонат  
 Материал колбы ..... прозрачный поликарбонат  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... –20...+40  
 Срок службы, часов ..... 30 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5006522        | 4895205006522 | PLED T8 - 600 Food Green 9W G13   | 9            | 550                | ø26x600     | 0,10    | 1/25       |
| 5006546        | 4895205006546 | PLED T8 - 1200 Food Green 18W G13 | 18           | 1 100              | ø26x1200    | 0,20    | 1/25       |

## PLED-A60 DIM Chicken

DIM

LED

ТИП  
A60цоколь  
E27

Светодиодная лампа PLED-A60 DIM Chicken eggs предназначена для общего освещения помещений содержания птиц-несушек. В конструкции лампы используются светодиоды со специальным спектром, способствующим яйценоскости.

Светодиодная лампа PLED-A60 DIM Chicken meat предназначена для общего освещения помещений содержания птиц-бройлеров. В конструкции лампы используются светодиоды со специальным спектром, способствующим снижению агрессии птицы.

Лампы диммируются, что обеспечивает комфорт для птицы при смене режимов освещения в течение суток.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
 Диапазон диммирования ..... 10–100 %  
 Угол светораспределения, гр ° ..... 200°  
 Входное напряжение, В ..... ~220–240  
 Материал корпуса ..... пластик, алюминий  
 Материал колбы ..... пластик  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... –20...+40  
 Срок службы, часов ..... 25 000  
 Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------|---------|--------------|
| 5022881        | 4895205022881 | PLED-A60 DIM 10W E27 Chicken eggs | 10           | 450                | > 80                     | ø60x112     | 0,06    | 1/100        |
| 5022850        | 4895205022850 | PLED-A60 DIM 10W E27 Chicken meat | 10           | 1200               | > 60                     | ø60x112     | 0,06    | 1/100        |



## PLED-A60 BUGLIGHT



ТИП  
A60

цоколь  
E27



Лампа PLED-A60 BUGLIGHT предназначена для освещения террас, балконов, садов, пикников, туристических стоянок, станций техобслуживания, остановок и причалов.

Не привлекает летающих насекомых.

Спектр свечения лампы смещен в область желтого цвета.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды .....SMD2835  
Угол светораспределения, гр ° .....200°  
Входное напряжение, В.....~180–265  
Материал корпуса ..... поликарбонат  
Материал колбы ..... поликарбонат  
Срок службы, часов .....25 000  
Гарантийный срок .....2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Цвет свечения | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| 5008960        | 4895205008960 | PLED-A60 BUGLIGHT 10W Yellow E27 | 10           | желтый        | 1 000              | ø60x112     | 0,11    | 1/50         |

## PLED T26 Лампы светодиодные для холодильников

LED

Лампы являются отличной заменой ламп накаливания в холодильниках. Благодаря минимальным габаритным размерам лампы также подходят для подсветки картин, зеркал, установки в миниатюрные светильники. Помимо небольших размеров лампы отличаются малым тепловыделением и низким потреблением электроэнергии.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды .....SMD2835  
Входное напряжение, В.....~175–240  
Материал корпуса ..... пластик  
Материал колбы PLED-T26 ..... пластик  
Диапазон рабочих температур, °C .....–20...+40  
Срок службы ..... 20 000 часов  
Гарантийный срок ..... 2 года

ТИП  
T26

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Индекс цветопередачи, Ra | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| 1007667        | 4690601007667 | PLED-T26 2W E14 Refr 4000K Clear | 2            | 150                | >75                      | 120°                    | ø26x60      | 0,03    | 1/10/100     |

## PLED-A60 MO

LED

AC 12-48  
DC 12-48

Лампа светодиодная специального назначения PLED-A60 MO предназначена для работы с пониженным напряжением (в шахтах, на морских и речных судах, в энергонезависимых домах, при освещении ландшафтов).

Работает от специальных низковольтных источников питания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Угол светораспределения, гр °..... 230°  
Материал корпуса..... термостойкий пластик  
Материал колбы..... термостойкий пластик  
Срок службы, часов..... 30 000  
Гарантийный срок..... 2 года

ТИП  
A60цоколь  
E27

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                     | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение, В | Частота, Гц | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 5019782        | 4895205019782 | PLED-A60 MO 10W 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 10           | 4 000             | 800                | AC/DC 12-48           | 50          | ø60x112     | 0,06    | 1/10/100  |
| 5050532        | 4895205050532 | PLED-A60 MO 10W 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V |              | 6 500             |                    |                       |             |             |         |           |
| 5050563        | 4895205050563 | PLED-A60 MO 15W 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 15           | 4 000             | 1 200              | AC/DC 12-48           | 50          | ø60x120     | 0,09    | 1/10/100  |
| 5050594        | 4895205050594 | PLED-A60 MO 15W 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V |              | 6 500             |                    |                       |             |             |         |           |
| 5050624        | 4895205050624 | PLED-A60 MO 20W 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 20           | 4 000             | 1 600              | AC/DC 12-48           | 50          | ø60x120     | 0,09    | 1/10/100  |
| 5050655        | 4895205050655 | PLED-A60 MO 20W 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V |              | 6 500             |                    |                       |             |             |         |           |

## PLED-SP

LED

AC 12-24  
DC 12-24

Лампа светодиодная специального назначения PLED-SP предназначена для помещений с повышенной влажностью и/или взрывоопасностью.

Лампа работает от специальных низковольтных источников питания, что делает ее идеальным решением для ситуаций, где высокое напряжение недоступно или нежелательно.

## Характеристики

Источник света, светодиоды..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra..... > 80  
Угол светораспределения, гр °..... 120°  
Материал корпуса..... поликарбонат  
Материал колбы..... поликарбонат  
Диапазон рабочих температур, °C..... -20...+40  
Срок службы, часов..... 30 000  
Гарантийный срок..... 2 года

ТИП  
MR16цоколь  
GU5.3

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Вх. напряжение/частота, В/Гц | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 5049703        | 4895205049703 | PLED- SP JC DR 10W 3000K GU5.3 12-24V | 10           | 3 000             | 820                | AC12-24/DC12-24              | ø50x48      | 0,07    | 1/10/100  |
| 5049710        | 4895205049710 | PLED-SP JC DR 10W 4000K GU5.3 12-24V  |              | 4 000             |                    |                              |             |         |           |
| 5049727        | 4895205049727 | PLED-SP JC DR 10W 5000K GU5.3 12-24V  |              | 5 000             |                    |                              |             |         |           |

### PLED-A60 LOWTEMP

LED

ТИП  
A60

ЦОКОЛЬ  
E27



Лампа светодиодная специального назначения PLED-A60 LOWTEMP предназначена для работы при низких температурах.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение/частота, В/Гц | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| 5019546        | 4895205019546 | PLED-A60 LOWTEMP 10W 4000K E27 | 10           | 4000              | 810                | ~170-260/50                      | 200°                    | ø60x112     | 0,06    | 1/10/100     |

### PLED-A60 90-260V

LED

ТИП  
A60

ЦОКОЛЬ  
E27



Лампа светодиодная специального назначения PLED-A60 предназначена для работы в расширенном диапазоне напряжения 90-260V.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, Лм | Входное напряжение/частота, В/Гц | Угол светораспределения | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| 5005549        | 4895205005549 | PLED-A60 90-260V 11W 5000K E27 | 11           | 5000              | 1000               | ~90-260/50                       | 200°                    | ø60x112     | 0,06    | 1/10/100     |

### PUV T8 Бактерицидная люминесцентная

ТИП  
T8

ЦОКОЛЬ  
G13



Лампа PUV T8 предназначена для обеззараживания поверхностей и воздуха в помещениях. Изделие применяется в медучреждениях, на фармацевтических предприятиях, а также на предприятиях пищевой промышленности.

**Важно!** Людям и домашним животным нельзя находиться в помещении с работающей лампой!

#### КОНСТРУКЦИЯ

Лампа состоит из трубчатого стеклянного корпуса (увиолевое стекло). Изделие испускает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом по длине волны 253,7 нм (UV-C), обладающие бактерицидным действием.

Эффективная дезинфекция на протяжении всего срока службы лампы.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Входное напряжение PUV T8-450, В | 55               |
| Входное напряжение PUV T8-900, В | 100              |
| Материал колбы                   | увиолевое стекло |
| Диапазон рабочих температур, °С  | +5...+50         |
| Срок службы, часов               | 9 000            |
| Гарантийный срок                 | 2 года           |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул            | Мощность, Вт | Ток лампы, А | Излучение УФ-С Вт | Содержание ртути (Hg), мг | Пл. пом. для дезинфекции, м² | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 5032743        | 4895205032743 | PUV T8-450 15W G13 | 15           | 0,33         | 4,9               | 2                         | 15-20                        | ø25x446     | 0,07    | 1/25          |
| 5030824        | 4895205030824 | PUV T8-900 30W G13 | 30           | 0,37         | 12                | 2                         | 30-40                        | ø25x896     | 0,14    | 1/25          |

Лампы накаливания – традиционный электрический источник света, который используется для освещения домов, офисов и других помещений. Лампы устойчивы к перепадам в сети питания, однако, при пониженном напряжении световой поток падает. Имеют низкую механическую прочность и стойкость к механическим воздействиям, что ограничивает их применение. Лампы накаливания имеют сравнительно низкую энергоэффективность.

## ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

6.3

230 В EBC



### Лампы накаливания

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В.....~220–240  
 Индекс цветопередачи, Ra.....> 95  
 Материал колбы.....стекло  
 Срок службы, часов .....1000

БЕРЕЧЬ  
ОТ ВИБРАЦИЙ

ТИП  
A55

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3326623        | 4610003326623 | A55 240V 40W E27 clear   | 40           | E27    | 415                | прозрачная     | ø55x98      | 0,04    | 1/10/100     |
| 3320461        | 4610003320461 | A55 240V 60W E27 clear   | 60           | E27    | 710                | прозрачная     | ø55x98      | 0,04    | 1/10/100     |
| 3320423        | 4610003320423 | A55 240V 60W E27 frosted |              |        | 689                | матовая        |             |         |              |
| 3320492        | 4610003320492 | A55 240V 75W E27 frosted | 75           | E27    | 902                | матовая        | ø55x98      | 0,04    | 1/10/100     |

ТИП  
B35

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3320539        | 4610003320539 | B35 240V 40W E14 clear   | 40           | E14    | 380                | прозрачная     | ø35x100     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320515        | 4610003320515 | B35 240V 40W E14 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |
| 3320553        | 4610003320553 | B35 240V 60W E14 clear   | 60           | E14    | 580                | прозрачная     | ø35x100     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320522        | 4610003320522 | B35 240V 60W E14 frosted |              |        | 550                | матовая        |             |         |              |

ТИП  
B35

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3320546        | 4610003320546 | B35 240V 40W E27 clear   | 40           | E27    | 380                | прозрачная     | ø35x100     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320560        | 4610003320560 | B35 240V 40W E27 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |
| 3320331        | 4610003320331 | B35 240V 60W E27 clear   | 60           | E27    | 580                | прозрачная     | ø35x100     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320362        | 4610003320362 | B35 240V 60W E27 frosted |              |        | 550                | матовая        |             |         |              |

ТИП  
CT35

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3321451        | 4610003321451 | CT35 40W E14 clear   | 40           | E14    | 380                | прозрачная     | ø35x120     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3321475        | 4610003321475 | CT35 40W E14 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |
| 3321468        | 4610003321468 | CT35 60W E14 clear   | 60           | E14    | 380                | прозрачная     | ø35x120     | 0,02    | 1/10/100     |
| 3321482        | 4610003321482 | CT35 60W E14 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |

ТИП  
P45

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3320256        | 4610003320256 | P45 240V 40W E14 clear   | 40           | E14    | 380                | прозрачная     | ø45x80      | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320294        | 4610003320294 | P45 240V 40W E14 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |
| 3320270        | 4610003320270 | P45 240V 60W E14 clear   | 60           | E14    | 580                | прозрачная     | ø45x80      | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320317        | 4610003320317 | P45 240V 60W E14 frosted |              |        | 550                | матовая        |             |         |              |

ТИП  
P45

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Цоколь | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3320263        | 4610003320263 | P45 240V 40W E27 clear   | 40           | E27    | 380                | прозрачная     | ø45x80      | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320300        | 4610003320300 | P45 240V 40W E27 frosted |              |        | 350                | матовая        |             |         |              |
| 3320287        | 4610003320287 | P45 240V 60W E27 clear   | 60           | E27    | 580                | прозрачная     | ø45x80      | 0,02    | 1/10/100     |
| 3320324        | 4610003320324 | P45 240V 60W E27 frosted |              |        | 550                | матовая        |             |         |              |



## Лампы накаливания

БЕРЕЧЬ  
ОТ ВИБРАЦИЙ

ТИП  
R39

ЦОКОЛЬ  
E14


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3321390        | 4610003321390 | R39 30W E14 frost | 30           | 150                | матовое стекло | ø39x65      | 0,02    | 1/10/100     |

ТИП  
R50

ЦОКОЛЬ  
E14


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3321413        | 4610003321413 | R50 40W E14 frost | 40           | 215                | матовое стекло | ø50x85      | 0,03    | 1/10/100     |
| 3321420        | 4610003321420 | R50 60W E14 frost | 60           | 330                |                | ø50x85      | 0,03    | 1/10/100     |

ТИП  
R63

ЦОКОЛЬ  
E27


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул           | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал колбы | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 3321437        | 4610003321437 | R63 40W E27 frost | 40           | 215                | матовое стекло | ø63x102     | 0,03    | 1/10/100     |
| 3321444        | 4610003321444 | R63 60W E27 frost | 60           | 330                |                | ø63x102     | 0,03    | 1/10/100     |

## T22 для духовок

ТИП  
T22

ЦОКОЛЬ  
E14


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 3329136        | 4610003329136 | T22 15Вт E14 220В 300° C | 15           | 90                 | прозрачное стекло | ø22x58      | 0,01    | 1/50         |

## T25 для холодильников

ТИП  
T25

ЦОКОЛЬ  
E14


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 3329143        | 4610003329143 | T25 15Вт E14 220В REFR | 15           | 110                | прозрачное стекло | ø25x54      | 0,01    | 1/50         |

Лампы галогенные – один из видов электрических источников света, который используется для освещения домов, офисов и других помещений. По своему устройству близки к лампам накаливания, однако, имеют более высокую энергоэффективность. Колба лампы, защищающая нить накала, наполнена специальным составом газов, повышающим максимальную температуру нити и защищающим её от перегорания.

## ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ

6.4

ЕАС

### Лампы галогенные PH

БЕРЕЧЬ  
ОТ ВИБРАЦИЙ

Ra > 95

#### УСТАНОВКА

Устанавливаются в светильники с соответствующим патроном.  
12В – низковольтная лампа, работает с понижающим трансформатором.  
~220–240В – лампа сетевого напряжения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов ..... 2000

ТИП  
A55

цоколь  
E27



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 1005328        | 4690601005328 | PH-A55 70W clear E27 | 70           | 220–240            | E27    | прозрачное стекло | ø55x105     | 0,03    | 1/10/100     |

ТИП  
C35

цоколь  
E14



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 1005311        | 4690601005311 | PH-C35 42W clear E14 | 42           | 220–240            | E14    | прозрачное стекло | ø35x100     | 0,03    | 1/10/100     |

цоколь  
G4



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт  |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|---------------|
| 3322540        | 4610003322540 | PH-JC 20W 12В clear G4 | 20           | 12                 | G4     | прозрачное стекло | ø8x33       | 0,05    | 1/10/100/1000 |

цоколь  
G9



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 3322571        | 4610003322571 | PH-G9 40Вт 230В clear   | 40           | 220–240            | G9     | прозрачное стекло | ø13x42      | 0,01    | 1/100/1000   |
| 3322588        | 4610003322588 | PH-G9 40Вт 230В frosted |              |                    |        | матовое стекло    |             |         |              |
| 3322595        | 4610003322595 | PH-G9 60Вт 230В clear   | 60           | 220–240            | G9     | прозрачное стекло | ø13x42      | 0,02    | 1/100/1000   |
| 3322601        | 4610003322601 | PH-G9 60Вт 230В frosted |              |                    |        | матовое стекло    |             |         |              |

цоколь  
R7S




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы    | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------|--------------|
| 3322458        | 4610003322458 | PH-J78-150 230В R7s   | 150          | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø8x78       | 0,02    | 1/50/500     |
| 3322489        | 4610003322489 | PH-J118-200 230В R7s  | 200          | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø8x118      | 0,05    | 1/50/500     |
| 3322496        | 4610003322496 | PH-J118-300 230В R7s  | 300          | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø8x118      | 0,01    | 1/50/500     |
| 3322502        | 4610003322502 | PH-J118-500 230В R7s  | 500          | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø10x118     | 0,05    | 1/50/500     |
| 1004734        | 4690601004734 | PH-J189-1000 230В R7s | 1 000        | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø10x189     | 0,05    | 1/50/200     |
| 3322519        | 4610003322519 | PH-J254-1500 230В R7s | 1 500        | 220–240            | R7s    | прозрачное стекло | ø10x254     | 0,05    | 1/50/200     |

ТИП  
MR16

цоколь  
GU5.3



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Входное напряжение | Цоколь | Материал колбы          | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------------|
| 3322625        | 4610003322625 | PH-JCDR 35W 230В 36° GU5.3 | 35           | 220–240            | GU5.3  | прозрачное стекло       | ø50x45      | 0,05    | 1/10/200     |
| 3322632        | 4610003322632 | PH-JCDR 50W 230В 36° GU5.3 | 50           | 220–240            | GU5.3  | прозрачное стекло       | ø50x45      | 0,05    | 1/10/200     |
| 3322434        | 4610003322434 | PH-JCDRC 50W 230В 36° GU10 |              |                    | GU10   | прозрачный поликарбонат |             |         |              |

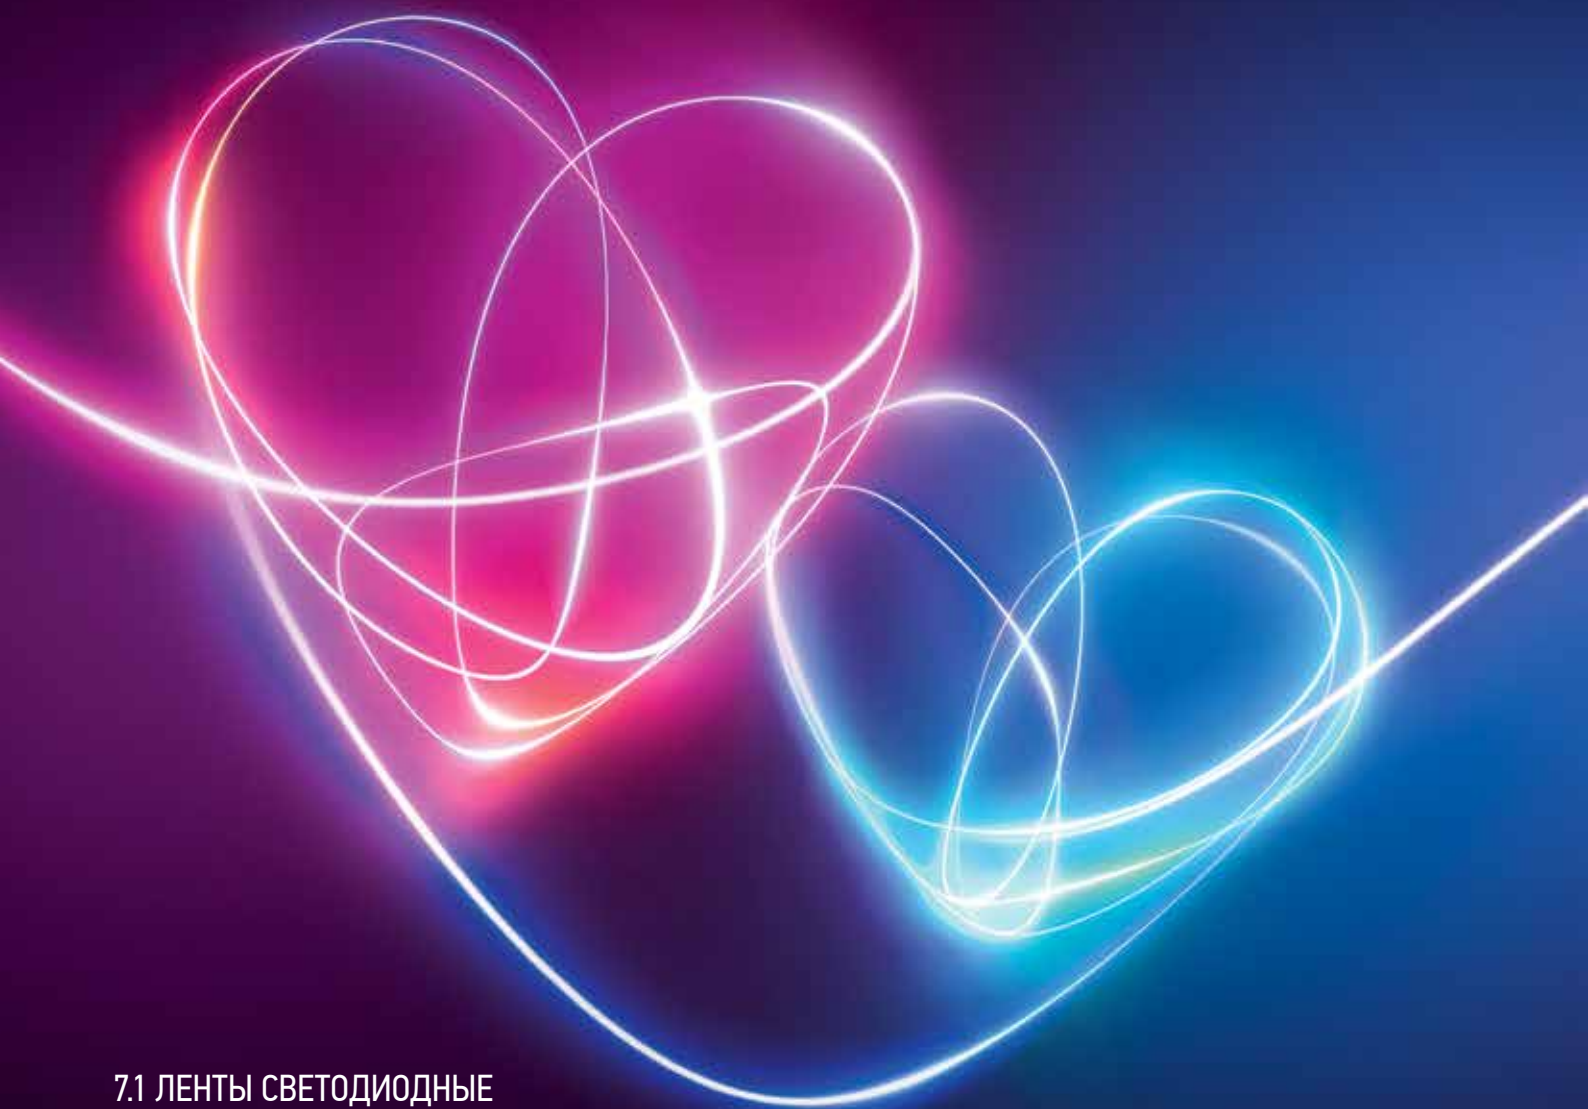

7.1 ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

7.2 ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

7.3 БЛОКИ ПИТАНИЯ

7.3.1 БЛОКИ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ

7.3.2 БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN-РЕЙКУ

7.3.3 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

7.4 УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ



Ленты светодиодные предназначены для внутренней и внешней декоративной подсветки различных интерьеров. Ленту используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, натяжных потолков и ниш, мебельных полок, витражей, а также для контурной подсветки.

## ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

7.1

LED

ERC




### PLS 2835 12B

степень защиты  
IP20

степень защиты  
IP65




PLS 2835/60 IP20



PLS 2835/60 IP65



PLS 2835/60 Green/Red/Blue IP20



PLS 2835/60 Green/Red/Blue IP65



PLS 2835/120 IP20



PLS 2835/120 IP65

#### КОНСТРУКЦИЯ

Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка. Шаг отреза 3 или 6 светодиодов (обозначен на ленте). Поставляется в антистатической упаковке. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля РАL.

Подключается к источнику постоянного напряжения 12В соответствующей мощности (блоки питания типа BSPS или PPS-CVP JAZZWAY).

Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды.....SMD 2835  
Угол светораспределения, гр °.....120°  
Индекс цветопередачи, Ra.....>75  
Входное напряжение, В.....12  
Диапазон рабочих температур, °C.....-25...+50  
Длина, метров .....5  
Срок службы, часов .....30 000

#### ЛЕНТЫ PLS 2835 12B IP20

|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая темпер./цвет свечения | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Гарант. срок, лет | Упаковка, шт. |
|---------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|---------------|
| НОВИНКА | 2858023        | 4897062858023 | PLS 2835/60-12V-3000K-IP20  | 6                          | 550                  | 60                            | 3 000                          | 50             | 8          | 0,075   | 2 года            | 1/40          |
|         | 5066359        | 4895205066359 | PLS 2835/60-12V-4000K-IP20  | 6                          | 550                  | 60                            | 4 000                          | 50             | 8          | 0,075   | 2 года            | 1/40          |
|         | 2858009        | 4897062858009 | PLS 2835/60-12V-6500K-IP20  | 6                          | 550                  | 60                            | 6 500                          | 50             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |
|         | 2858955        | 4897062858955 | PLS 2835/60-12V-Blue-IP20   | 6                          | –                    | 60                            | синий                          | 50             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |
|         | 5000322        | 4895205000322 | PLS 2835/60-12V-Green-IP20  | 6                          | –                    | 60                            | зеленый                        | 50             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |
|         | 5000315        | 4895205000315 | PLS 2835/60-12V-Red-IP20    | 6                          | –                    | 60                            | красный                        | 50             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |
| НОВИНКА | 2859075        | 4897062859075 | PLS 2835/120-12V-3000K-IP20 | 12                         | 960                  | 120                           | 3 000                          | 25             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |
|         | 5066373        | 4895205066373 | PLS 2835/120-12V-4000K-IP20 | 12                         | 960                  | 120                           | 4 000                          | 25             | 8          | 0,075   | 2 года            | 1/40          |
|         | 2859051        | 4897062859051 | PLS 2835/120-12V-6500K-IP20 | 12                         | 960                  | 120                           | 6 500                          | 25             | 8          | 0,075   | 1 год             | 1/40          |

#### ЛЕНТЫ PLS 2835 12B IP65

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура/цвет свечения | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Гарант. срок, лет | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|---------------|
| 2859037        | 4897062859037 | PLS 2835/60-12V-3000K-IP65  | 6                          | 510                  | 60                            | 3 000                              | 50             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |
| 2859013        | 4897062859013 | PLS 2835/60-12V-6500K-IP65  | 6                          | 510                  | 60                            | 6 500                              | 50             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |
| 2858979        | 4897062858979 | PLS 2835/60-12V-Blue-IP65   | 6                          | –                    | 60                            | синий                              | 50             | 8          | 0,150   | 2 года            | 1/40          |
| 2858993        | 4897062858993 | PLS 2835/60-12V-Green-IP65  | 6                          | –                    | 60                            | зеленый                            | 50             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |
| 5000339        | 4895205000339 | PLS 2835/60-12V-Red-IP65    | 6                          | –                    | 60                            | красный                            | 50             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |
| 2859112        | 4897062859112 | PLS 2835/120-12V-3000K-IP65 | 12                         | 870                  | 120                           | 3 000                              | 25             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |
| 2859099        | 4897062859099 | PLS 2835/120-12V-6500K-IP65 | 12                         | 870                  | 120                           | 6 500                              | 25             | 8          | 0,150   | 1 год             | 1/40          |

## PLS 5050 12B IP20

степень защиты

IP20



PLS 5050/30 IP20



PLS 5050/30 Green/Red/Blue IP20



PLS 5050/60 IP20



PLS 5050/30 RGB IP20

## КОНСТРУКЦИЯ

Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка. Шаг отреза 3 светодиода (обозначен на ленте). Поставляется в антистатической упаковке. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля РАL.

Подключается к источнику постоянного напряжения 12В соответствующей мощности (блоки питания типа BSPS или PPS-CVP JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых/вентилируемых помещениях.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD 5050  
 Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
 Индекс цветопередачи, Ra ..... >75  
 Входное напряжение, В ..... 12  
 Диапазон рабочих температур, °C ..... -25...+50  
 Длина, метров ..... 5  
 Срок службы, часов ..... 50 000


| Код для заказа         | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура/цвет свечения | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Гарант. срок, лет | Упаковка, шт. |
|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|---------------|
| 3327521                | 4610003327521 | PLS 5050/30-12V-3000K-IP20 | 7,2                        | 450                  | 30                            | 3 000                              | 100            | 10         | 0,21    | 2 года            | 1/40          |
| 3327545                | 4610003327545 | PLS 5050/30-12V-6500K-IP20 | 7,2                        | 450                  | 30                            | 6 500                              | 100            | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| 3327569                | 4610003327569 | PLS 5050/30-12V-Blue-IP20  | 7,2                        | —                    | 30                            | синий                              | 100            | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| 3327583                | 4610003327583 | PLS 5050/30-12V-Green-IP20 | 7,2                        | —                    | 30                            | зеленый                            | 100            | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| 3327606                | 4610003327606 | PLS 5050/30-12V-Red-IP20   | 7,2                        | —                    | 30                            | красный                            | 100            | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| 3327620                | 4610003327620 | PLS 5050/30-12V-RGB-IP20   | 7,2                        | —                    | 30                            | RGB                                | 100            | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| 1000989                | 4690601000989 | PLS 5050/60-12V-3000K-IP20 | 14,4                       | 900                  | 60                            | 3 000                              | 50             | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |
| <b>НОВИНКА</b> 5066397 | 4895205066397 | PLS 5050/60-12V-4000K-IP20 | 14,4                       | 900                  | 60                            | 4 000                              | 50             | 10         | 0,21    | 2 года            | 1/40          |
| 1000972                | 4690601000972 | PLS 5050/60-12V-6500K-IP20 | 14,4                       | 900                  | 60                            | 6 500                              | 50             | 10         | 0,21    | 2 года            | 1/40          |
| 1001955                | 4690601001955 | PLS 5050/60-12V-RGB-IP20   | 14,4                       | —                    | 60                            | RGB                                | 50             | 10         | 0,21    | 1 год             | 1/40          |

### PLS 5050 12B IP65

степень защиты  
**IP65**



PLS 5050/30 IP65



PLS 5050/30 Green/Red/Blue IP65



PLS 5050/30 RGB IP65



PLS 5050/60 IP65

### КОНСТРУКЦИЯ

Лента с клеевым слоем 3М. Белая подложка. Шаг отреза 3 светодиода (обозначен на ленте). Поставляется в антистатической упаковке. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля PAL.

Подключается к источнику постоянного напряжения 12В соответствующей мощности (блоки питания типа BPS или PPS-CVP JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды      | SMD5050   |
| Угол светораспределения, гр °   | 120°      |
| Индекс цветопередачи, Ra        | >75       |
| Входное напряжение, В           | 12        |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+50 |
| Длина, метров                   | 5         |
| Срок службы, часов              | 50 000    |
| Гарантийный срок                | 1 год     |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура/цвет свечения | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 3327538        | 4610003327538 | PLS 5050/30-12V-3000K-IP65 | 7,2                        | 410                  | 30                            | 3 000                              | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 3327552        | 4610003327552 | PLS 5050/30-12V-6500K-IP65 | 7,2                        | 410                  | 30                            | 6 500                              | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 3327576        | 4610003327576 | PLS 5050/30-12V-Blue-IP65  | 7,2                        | —                    | 30                            | синий                              | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 3327590        | 4610003327590 | PLS 5050/30-12V-Green-IP65 | 7,2                        | —                    | 30                            | зеленый                            | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 3327613        | 4610003327613 | PLS 5050/30-12V-Red-IP65   | 7,2                        | —                    | 30                            | красный                            | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 3327637        | 4610003327637 | PLS 5050/30-12V-RGB-IP65   | 7,2                        | —                    | 30                            | RGB                                | 100            | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 1000965        | 4690601000965 | PLS 5050/60-12V-3000K-IP65 | 14,4                       | 810                  | 60                            | 3 000                              | 50             | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 1000958        | 4690601000958 | PLS 5050/60-12V-6500K-IP65 | 14,4                       | 810                  | 60                            | 6 500                              | 50             | 10         | 0,65    | 1/40          |
| 1001948        | 4690601001948 | PLS 5050/60-12V-RGB-IP65   | 14,4                       | —                    | 60                            | RGB                                | 50             | 10         | 0,65    | 1/40          |

### PLS PRO 24B IP20

степень защиты  
IP20



PLS PRO 2835/60-24V IP20



PLS PRO 2835/120-24V IP20



PLS PRO 2835/168-24V IP20



PLS PRO COB/384-24V IP20

### КОНСТРУКЦИЯ

Ленты PLS PRO 2835 IP20 и PLS PRO COB IP20 приклеиваются на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля PAL. Ленты PLS PRO 2835 IP20 и PLS PRO COB IP20 с клеевым теплопроводящим слоем. Шаг отреза обозначен на ленте. Поставляется в антистатической упаковке. Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света PLS PRO 2835, светодиоды..... SMD 2835  
Источник света PLS PRO 5050, светодиоды..... SMD5050  
Источник света PLS PRO COB, светодиоды..... COB  
Индекс цветопередачи, Ra..... >80  
Входное напряжение, В..... 24  
Диапазон рабочих температур, °C..... -20...+40  
Длина, метров ..... 5  
Срок службы, часов..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура, К | Угол светораспределения, гр° | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 5015616        | 4895205015616 | PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20 | 6                          | 600                  | 60                            | 3 000                   | 120                          | 100            | 8          | 0,092   | 1/40          |
| 5015630        | 4895205015630 | PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20 | 6                          | 600                  | 60                            | 4 000                   | 120                          | 100            | 8          | 0,092   | 1/40          |
| 5015654        | 4895205015654 | PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20 | 6                          | 600                  | 60                            | 6 000                   | 120                          | 100            | 8          | 0,092   | 1/40          |
| 5015678        | 4895205015678 | PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20 | 12                         | 1 200                | 120                           | 3 000                   | 120                          | 50             | 8          | 0,100   | 1/40          |
| 5015692        | 4895205015692 | PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20 | 12                         | 1 200                | 120                           | 4 000                   | 120                          | 50             | 8          | 0,100   | 1/40          |
| 5015715        | 4895205015715 | PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20 | 12                         | 1 200                | 120                           | 6 000                   | 120                          | 50             | 8          | 0,100   | 1/40          |
| 5015739        | 4895205015739 | PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20 | 18                         | 1 600                | 168                           | 3 000                   | 120                          | 36             | 10         | 0,115   | 1/40          |
| 5015753        | 4895205015753 | PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20 | 18                         | 1 600                | 168                           | 4 000                   | 120                          | 36             | 10         | 0,115   | 1/40          |
| 5015777        | 4895205015777 | PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20 | 18                         | 1 600                | 168                           | 6 000                   | 120                          | 36             | 10         | 0,115   | 1/40          |
| 5036123        | 4895205036123 | PLS PRO COB/384-24V 3000K IP20  | 12                         | 1 100                | 384                           | 3 000                   | 180                          | 41             | 10         | 0,105   | 1/40          |
| 5036147        | 4895205036147 | PLS PRO COB/384-24V 4000K IP20  | 12                         | 1 100                | 384                           | 4 000                   | 180                          | 41             | 10         | 0,105   | 1/40          |
| 5036161        | 4895205036161 | PLS PRO COB/384-24V 6000K IP20  | 12                         | 1 100                | 384                           | 6 000                   | 180                          | 41             | 10         | 0,105   | 1/40          |
| 5033979        | 4895205033979 | PLS PRO RGB 5050/60-24V IP20    | 14                         | —                    | 60                            | RGB                     | 120                          | 36             | 10         | 0,115   | 1/40          |
| 5033986        | 4895205033986 | PLS PRO RGB 2835/120-24V IP20   | 12                         | —                    | 120                           | RGB                     | 120                          | 36             | 8          | 0,115   | 1/40          |

### PLS PRO 24B IP65

степень защиты  
IP65



PLS PRO 2835/120-24V IP65



PLS PRO 2835/168-24V IP65

#### КОНСТРУКЦИЯ

Лента PLS PRO 2835 IP65 производится в силиконовом кожухе. Высокая стойкость к пыли и влаге. Надежный и простой монтаж при помощи клипс (входят в комплект - 5шт). Дополнительно можно приобрести комплект монтажных клипс и заглушек (код для заказа 5039636 и 5039650). Светодиодные ленты подключаются к источнику постоянного напряжения 24В соответствующей мощности (блок питания типа BSPS 24V JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых/вентилируемых помещениях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
Входное напряжение, В ..... 24  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Длина, метров ..... 5  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура, К | Угол светораспределения, гр° | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 5037489        | 4895205037489 | PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP65 | 12                         | 1200                 | 120                           | 3000                    | 120                          | 50             | 8          | 0,21    | 1/40          |
| 5037502        | 4895205037502 | PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP65 | 12                         | 1200                 | 120                           | 4000                    | 120                          | 50             | 8          | 0,21    | 1/40          |
| 5037526        | 4895205037526 | PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP65 | 12                         | 1200                 | 120                           | 6000                    | 120                          | 50             | 8          | 0,21    | 1/40          |
| 5037540        | 4895205037540 | PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP65 | 18                         | 1600                 | 168                           | 4000                    | 120                          | 36             | 10         | 0,25    | 1/40          |



Комплект для PLS PRO 2835 24B IP65

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                     | Вес, кг |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------|
| 5039636        | 4895205039636 | Комплект для PLS PRO 2835/120 8Clip+4EndCap | 0,01    |
| 5039650        | 4895205039650 | Комплект для PLS PRO 2835/168 8Clip+4EndCap | 0,01    |

### PLS PRO 24B IP20

степень защиты  
IP20



PLS PRO 2835/280 24V



PLS PRO 2835/360 24V

#### КОНСТРУКЦИЯ

Лента имеет высокий световой поток 3300 Лм/м и 4400 Лм/м и клейкий теплопроводящий слой с обратной стороны. Поставляется в цветной упаковке. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля PAL. Подключается к источнику постоянного напряжения 24В соответствующей мощности (блок питания типа BSPS JAZZWAY). Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых/вентилируемых помещениях.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света светодиоды ..... SMD 2835  
Индекс цветопередачи, Ra ..... >80  
Входное напряжение, В ..... 24  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Длина, метров ..... 5  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                         | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1 м | Цветовая темп., К | Угол светораспределения, гр° | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Упак.,шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| 5052352        | 4895205052352 | PLS PRO 2835/280-24V-4000K IP20 | 30                         | 3300                 | 280                            | 4000              | 120                          | 50             | 20         | 0,20    | 1/20      |
| 5052376        | 4895205052376 | PLS PRO 2835/280 24V 6000K IP20 | 30                         | 3300                 | 280                            | 6000              | 120                          | 50             | 20         | 0,20    | 1/20      |
| 5052390        | 4895205052390 | PLS PRO 2835/360-24V 4000K IP20 | 40                         | 4400                 | 360                            | 4000              | 120                          | 50             | 30         | 0,33    | 1/20      |



### PLS PRO-5 24B

степень защиты  
IP20



PLS PRO-5 2835/60-24V



PLS PRO-5 2835/120-24V



PLS PRO-5 2835/180-24V



PLS PRO-5 2835/240-24V

### КОНСТРУКЦИЯ

Лента имеет улучшенные технические компоненты и расширенную гарантию - 5 лет.

Ленты PLS PRO-5 2835 IP20 имеет клейкий термопроводящий слой с обратной стороны.

Приклеиваются на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью.

Рекомендуется монтировать с помощью алюминиевого профиля PAL.

Светодиодные ленты подключаются к блокам питания типа BPS 24V JAZZWAY соответствующей мощности.

Ленту рекомендуется эксплуатировать в хорошо проветриваемых/вентилируемых помещениях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды .....     | SMD 2835  |
| Индекс цветопередачи, Ra.....        | >85       |
| Входное напряжение, В.....           | 24        |
| Диапазон рабочих температур, °C..... | -20...+40 |
| Длина, метров .....                  | 5         |
| Срок службы, часов .....             | 50 000    |
| Гарантийный срок .....               | 5 лет     |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1 м | Цветовая темп., К | Угол светораспределения, гр° | Шаг отреза, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Упак.,шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| 5055698        | 4895205055698 | PLS PRO-5 2835/60-24V 3000K IP20-5m  | 6                          | 660                  | 60                             | 3000              | 120                          | 100            | 8          | 0,08    | 1/40      |
| 5055711        | 4895205055711 | PLS PRO-5 2835/60-24V 4000K IP20-5m  | 6                          | 660                  | 60                             | 4000              | 120                          | 100            | 8          | 0,08    | 1/40      |
| 5055735        | 4895205055735 | PLS PRO-5 2835/60-24V 6000K IP20-5m  | 6                          | 660                  | 60                             | 6000              | 120                          | 100            | 8          | 0,08    | 1/40      |
| 5055759        | 4895205055759 | PLS PRO-5 2835/120-24V 3000K IP20-5m | 10                         | 1050                 | 120                            | 3000              | 120                          | 50             | 8          | 0,09    | 1/40      |
| 5055773        | 4895205055773 | PLS PRO-5 2835/120-24V 4000K IP20-5m | 10                         | 1050                 | 120                            | 4000              | 120                          | 50             | 8          | 0,09    | 1/40      |
| 5055803        | 4895205055803 | PLS PRO-5 2835/120-24V 6000K IP20-5m | 10                         | 1050                 | 120                            | 6000              | 120                          | 50             | 8          | 0,09    | 1/40      |
| 5055827        | 4895205055827 | PLS PRO-5 2835/180-24V 3000K IP20-5m | 15                         | 1650                 | 180                            | 3000              | 120                          | 36             | 10         | 0,11    | 1/40      |
| 5055841        | 4895205055841 | PLS PRO-5 2835/180-24V 4000K IP20-5m | 15                         | 1650                 | 180                            | 4000              | 120                          | 36             | 10         | 0,11    | 1/40      |
| 5055865        | 4895205055865 | PLS PRO-5 2835/180-24V 6000K IP20-5m | 15                         | 1650                 | 180                            | 6000              | 120                          | 36             | 10         | 0,11    | 1/40      |
| 5055889        | 4895205055889 | PLS PRO-5 2835/240-24V 4000K IP20-5m | 20                         | 2100                 | 240                            | 4000              | 120                          | 20             | 10         | 0,12    | 1/40      |
| 5055902        | 4895205055902 | PLS PRO-5 2835/240-24V 6000K IP20-5m | 20                         | 2100                 | 240                            | 6000              | 120                          | 20             | 10         | 0,12    | 1/40      |

## MVS 220B



степень защиты  
**IP68**



MVS-2835/60 3000K



MVS-2835/60 6500K



MVS-2835/60 Blue



MVS-2835/60 Green



MVS-2835/60 Red



MVS-5050/30 RGB

## УСТАНОВКА

Светодиодная лента MVS на 220В – современная замена дюралайта. В отличие от дюралайта имеет больший световой поток и направленное яркое свечение. Благодаря высокой степени защиты – IP68, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки.

## КОНСТРУКЦИЯ

Светодиодная лента MVS работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. Лента заключена в герметичную прозрачную защитную пластиковую оболочку, обеспечивающую высокий уровень пылевлагозащиты.

Аксессуары к ленте поставляются отдельно.

Лента поставляется в бобирах по 50 и 100 метров.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды .....SMD 2835/5050  
Угол светораспределения, гр °..... 110°  
Входное напряжение, В..... ~220  
Диапазон рабочих температур, °C..... -20...+40  
Срок службы, часов .....30 000  
Гарантийный срок ..... 1 год



Аксессуары для светодиодной ленты MVS 220B (в комплект не входят)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 5004306        | 4895205004306 | Клипса для MVS-2835 10шт/уп.                      |
| 1005373        | 4690601005373 | Клипса для MVS-5050 10шт/уп.                      |
| 5004313        | 4895205004313 | Коннектор для MVS-2835 10шт/уп.                   |
| 1002686        | 4690601002686 | Коннектор для MVS-5050 10шт/уп.                   |
| 1002709        | 4690601002709 | Контроллер для MVS-5050 RGB с пультом (550W/50m)  |
| 1003607        | 4690601003607 | Контроллер для MVS-5050 RGB без пульта (150W/20m) |
| 5004320        | 4895205004320 | Сетевой шнур для MVS-2835                         |
| 1002662        | 4690601002662 | Сетевой шнур для MVS-5050 RGB                     |
| 5004337        | 4895205004337 | Торцевая заглушка (Б) для MVS 2835 10шт/уп.       |
| 1005168        | 4690601005168 | Торцевая заглушка для MVS 5050 10шт/уп.           |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура/цвет свечения | Шаг отреза, м | Сечение, мм | Длина, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------|---------------|
| 5004269A       | 4895205004269 | MVS-2835/60-IP68-220V-3000K IP68 | 3,8                        | 420-480              | 60                            | 3 000                              | 1             | 9x5         | 100      | 6,40    | 1             |
| 5004252A       | 4895205004252 | MVS-2835/60-IP68-220V-6500K IP68 | 3,8                        | 420-480              | 60                            | 6 500                              | 1             | 9x5         | 100      | 6,50    | 1             |
| 5004276A       | 4895205004276 | MVS-2835/60-IP68-220V Blue IP68  | 3,8                        | —                    | 60                            | синий                              | 1             | 9x5         | 100      | 6,30    | 1             |
| 5004283A       | 4895205004283 | MVS-2835/60-IP68-220V Green IP68 | 3,8                        | —                    | 60                            | зеленый                            | 1             | 9x5         | 100      | 6,60    | 1             |
| 5004290A       | 4895205004290 | MVS-2835/60-IP68-220V Red IP68   | 3,8                        | —                    | 60                            | красный                            | 1             | 9x5         | 100      | 6,60    | 1             |
| 1002518A       | 4690601002518 | MVS-5050/30-IP68-220V RGB IP68   | 6,0                        | —                    | 30                            | RGB                                | 1             | 12,5x6,5    | 50       | 6,60    | 1             |

## PFN-01 220В «ГИБКИЙ НЕОН»

степень защиты

IP65



3 000 K – теплый белый  
6 500 K – дневной белый




Синий



Зелёный



Пурпурный



Красный

## КОНСТРУКЦИЯ

Предназначена для декоративного и художественного оформления зданий, помещений, рекламных вывесок, светящихся букв, подсветки потолков, стен, витрин и т.д.

Лента имеет светопроводящую оболочку благодаря которой получается равномерное свечение по всей поверхности без темных промежутков, создавая эффект яркого неона. Позволяет создавать линии и фигуры любой формы.

Работает от сети переменного тока с напряжением 220 В и представляет собой гибкую печатную плату с высокоэффективными яркими светодиодами SMD 2835, заключенными в гибкую ПВХ оболочку, защищающую от воздействия УФ лучей, влаги и поражения электрическим током.

Лента поставляется в бобины по 50м.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD 2835  
Угол светораспределения, гр ° ..... 120°  
Входное напряжение, В ..... ~220  
Диапазон рабочих температур, °C ..... -20...+40  
Срок службы, часов ..... 30 000  
Гарантийный срок ..... 1 год



Коннектор



Торцевая заглушка



Клипса AL



Шнур-адаптер


Аксессуары для светодиодной ленты PFN-01 (в комплект не входят)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                         | Размеры LxBxH, мм |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 5016484        | 4895205016484 | Шнур-адаптер 4А для PFN-01 2835 IP65 50м        |                   |
| 5016507        | 4895205016507 | Шнур-адаптер 8А для PFN-01 2835 IP65 100м       |                   |
| 5045064        | 4895205045064 | Клипса для PFN-01 2835 AL (10шт/уп)             | 47x8x13           |
| 5018006        | 4895205018006 | Коннектор для PFN-01 2835 IP65 I-обр.(10 шт/уп) |                   |
| 5016545        | 4895205016545 | Торцевая заглушка для PFN-01 2835 (10шт/уп)     |                   |
| 5061217        | 4895205061217 | Профиль PAL 0816 накладной 1м анодированный     | 1000x8x16         |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура/цвет свечения | Шаг отреза, м | Сечение, мм | Длина, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------|---------------|
| 5018013В       | 4895205018013 | PFN-01 2835/120 220V 3000K IP65  | 6                          | 150–180              | 120                           | 3000                               | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |
| 5016446В       | 4895205016446 | PFN-01 2835/120 220V 6500K IP65  | 6                          | 150–180              | 120                           | 6500                               | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |
| 5016453В       | 4895205016453 | PFN-01 2835/120 220V Blue IP65   | 6                          | –                    | 120                           | синий                              | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |
| 5016460В       | 4895205016460 | PFN-01 2835/120 220V Green IP65  | 6                          | –                    | 120                           | зеленый                            | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |
| 5017993В       | 4895205017993 | PFN-01 2835/120 220V Purple IP65 | 6                          | –                    | 120                           | пурпурный                          | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |
| 5016477В       | 4895205016477 | PFN-01 2835/120 220V Red IP65    | 6                          | –                    | 120                           | красный                            | 1             | 8 x 16      | 50       | 0,08    | 1             |

### PFN-02 24В «ГИБКИЙ НЕОН»

степень защиты  
IP65

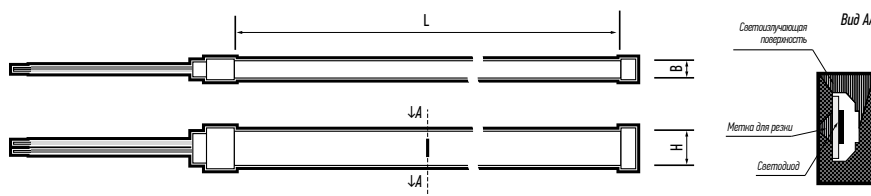

#### КОНСТРУКЦИЯ

Предназначена для внутренней и наружной подсветки зданий, мостов, помещений, рекламных вывесок, составления светящихся надписей и различных дизайнерских решений. Лента представляет собой гибкую печатную плату с высокоэффективными яркими светодиодами SMD 2835, заключенную в гибкую мягкую ПВХ оболочку, стойкую к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги. Лента поставляется в блистере.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD 2835  
Угол светораспределения, гр° ..... 155  
Входное напряжение, В ..... 24  
Диапазон рабочих температур, °С ..... -30...+45  
Длина, метров ..... 5  
Срок службы, часов ..... 25000  
Гарантийный срок ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура | Шаг отреза, мм | Размеры ВхН, мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|
| 5058613        | 4895205058613 | PFN-02 «НЕОН 24В» 2835/120 3000K IP65 | 10                         | 300                  | 120                           | 3000                 | 8,33           | 6x12            | 0,52    | 1/20      |
| 5058637        | 4895205058637 | PFN-02 «НЕОН 24В» 2835/120 4000K IP65 | 10                         | 300                  | 120                           | 4000                 | 8,33           | 6x12            | 0,52    | 1/20      |
| 5058651        | 4895205058651 | PFN-02 «НЕОН 24В» 2835/120 6000K IP65 | 10                         | 300                  | 120                           | 6000                 | 8,33           | 6x12            | 0,52    | 1/20      |



Профиль  
для PFN-02



Торцевая заглушка  
для PFN-02




Клипса  
для PFN-02

Аксессуары для светодиодной ленты PFN-02 24В «гибкий неон» (в комплект не входят)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                         | Размеры ЛхВхН, мм |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5059887        | 4895205059887 | Профиль PAL 0612 накладной 1м анодированный                     | 1000x6x12         |
| 5058675        | 4895205058675 | Заглушка для PFN-02 «НЕОН 24В» (сквозная + глухая), компл. 2шт. |                   |
| 5058682        | 4895205058682 | Клипса для PFN-02 «НЕОН 24В», 10 шт.                            | 26x6x1            |

### PFN-03 24В «САУНА»

степень защиты  
IP68

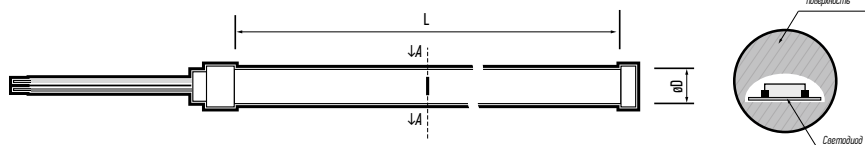

#### КОНСТРУКЦИЯ

Предназначена для установки в помещениях с повышенной концентрацией влажности и повышенной температурой. Также может использоваться для подсветки помещений, рекламных вывесок, составления светящихся надписей и различных дизайнерских решений. Лента представляет собой гибкую печатную плату с высокоэффективными яркими светодиодами SMD 2835, заключенную в гибкую мягкую ПВХ оболочку, стойкую к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги.

Лента поставляется в коробке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD 2835  
Угол светораспределения, гр°.....270

Входное напряжение, В.....24  
Диапазон рабочих температур, °С.....-30...+100  
Длина, метров .....5  
Срок службы, часов .....30000  
Гарантийный срок .....3 года

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лента светодиодная, шт. ....1  
Заглушка сквозная торцевая, шт. ....1  
Заглушка глухая торцевая, шт. ....1  
Клипса крепежная, шт. ....10

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                      | Мощность светодиодов, Вт/м | Световой поток, Лм/м | Количество светодиодов, на 1м | Цветовая температура | Шаг отреза, мм | Размеры ØD мм | Вес, кг | Упак., шт |
|----------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| 5058750        | 4895205058750 | PFN-03 «SAUNA 24V» 2835/120 3000K d13mm IP68 | 14,4                       | 900                  | 120                           | 3000                 | 50             | ø13           | 0,82    | 1/10      |
| 5058736        | 4895205058736 | PFN-03 «SAUNA 24V» 2835/120 4000K d13mm IP68 | 14,4                       | 900                  | 120                           | 4000                 | 50             | ø13           | 0,82    | 1/10      |



Клипса  
для PFN-03



Торцевая заглушка  
для PFN-03

Аксессуары для светодиодной ленты PFN-03 24В «SAUNA» (в комплект не входят)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                             |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 5058774        | 4895205058774 | Торцевая заглушка для PFN-03 «SAUNA» 24V/компл. 2шт |
| 5058798        | 4895205058798 | Клипса для PFN-03 «SAUNA 24V», компл. 10шт          |




Профили алюминиевые для светодиодной ленты являются неотъемлемой частью установки светодиодной ленты. Профили обеспечивают не только эстетичный вид, но и защиту светодиодов от внешних факторов, таких как пыль и механические повреждения, а также отводят тепло от светодиодов, повышая долговечность ленты.

## ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

7.2

## Профиль гибкий для монтажа светодиодной ленты PAL 1105

степень защиты  
IP20



PAL 1105

### КОНСТРУКЦИЯ

Профиль PAL 1105 – гибкий профиль, гнется без дополнительного инструмента. Применяется в труднодоступных местах.

Профиль сгибается по шаблонам в зависимости от места крепления, затем внутрь профиля приклеивается светодиодная лента, после этого он фиксируется с помощью монтажных клипс.

Все комплектующие поставляются отдельно.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал профиля..... алюминий с анодированным покрытием

Материал рассеивателя..... ПММА

Торцевые заглушки..... белый пластик

Крепежные клипсы..... сталь



Профиль

Рассеиватель



Торцевые заглушки



Монтажная клипса

### ПРОФИЛЬ PAL 1105

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина световой ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 5009523        | 4895205009523 | Профиль PAL 1105 накладной | 8                               | 11x4,5              | 2        | 0,09    | 1/200      |

### Аксессуары для профиля PAL 1105


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 5009530        | 4895205009530 | Рассеиватель матовый для PAL 1105 | 0,01    | 1/250      |
| 5009653        | 4895205009653 | Заглушка для PAL 1105 глухая      | 0,01    | 50/3000    |
| 5009646        | 4895205009646 | Заглушка для PAL 1105 сквозная    | 0,01    | 50/3000    |
| 5009660        | 4895205009660 | Клипса для PAL 1105               | 0,01    | 500/3000   |

## Комплект из анодированного накладного профиля PAL 1507



Анодированный профиль

Рассеиватель матовый



PAL 1507



Торцевые заглушки



Крепежные клипсы



Саморезы

### КОНСТРУКЦИЯ

Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием.

Материал рассеивателя – ПММА.

Светодиодная лента устанавливается внутрь алюминиевого профиля и защищается рассеивателем, защелкивающимся в профиле.

Лента в комплект не входит.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Профиль анодированный накладной 2м | 1 шт. |
| Рассеиватель матовый 2м            | 1 шт. |
| Заглушка торцевая глухая           | 1 шт. |
| Заглушка торцевая сквозная         | 1 шт. |
| Крепежная клипса                   | 4 шт. |
| Саморезы                           | 4 шт. |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                        | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------|
| 5036109        | 4895205036109 | Комплект PAL 1507 накладной (2м) анодированный | 14,8x6              | 2,0      | 0,20    | 1/60          |

## Комплект из анодированного накладного профиля PAL 1616, PAL 3535, PAL 5035

степень защиты  
IP20

### КОНСТРУКЦИЯ

Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием.  
Материал рассеивателя – поликарбонат  
Светодиодная лента устанавливается внутрь алюминиевого профиля и защищается рассеивателем, защелкивающимся в профиле.  
Лента в комплект не входит.


### КОМПЛЕКТНОСТЬ PAL 1616, PAL 3535, PAL 5035

Профиль (длина 2м), шт. .... 1  
Заглушка торцевая глухая, шт. .... 2  
Рассеиватель матовый (длина 2м), шт. .... 1  
Крепежная клипса, шт. .... 4




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                      | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 5049888        | 4895205049888 | Профиль PAL 1616 (комплект) угловой 2м анод. | 10,2                                | 16x16               | 2        | 0,26    | 1/60       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                   | Цвет | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|------|---------|------------|
| 5058811        | 4895205058811 | Заглушки торцевые для PAL 1616 SET 5H+5WH |      | 0,01    | 10/400     |
| 5058835        | 4895205058835 | Крепежная клипса для PAL 1616             |      | 0,01    | 20/400     |

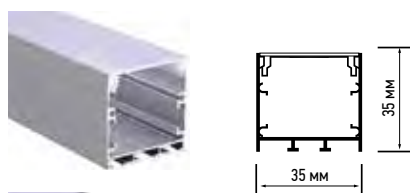

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                              | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5059054        | 4895205059054 | Профиль PAL 3535-BLACK (комплект) накладной 2м анод. | 32                                  | 35x35               | черный      | 0,9     | 1/20       |
| 5049925        | 4895205049925 | Профиль PAL 3535-AL (комплект) накладной 2м анод.    | 32                                  | 35x35               | серебристый | 0,90    | 1/20       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|
| 5059078        | 4895205059078 | Заглушка торцевая для PAL 3535 BLACK | черный      | 0,01    | 2/400      |
| 5059016        | 4895205059016 | Заглушка торцевая для PAL 3535 AL    | серебристый | 0,01    | 2/200      |
| 5059030        | 4895205059030 | Крепежная клипса для PAL 3535 AL     | серебристый | 0,01    | 20/50      |

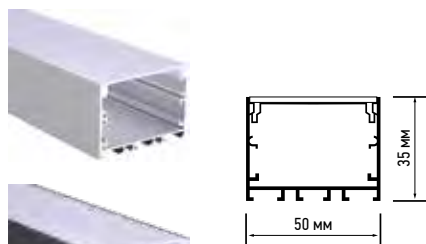

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                            | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5058972        | 4895205058972 | Профиль PAL 5035-BLACK (компл.) накладной 2м анод. | 47                                  | 50x35               | черный      | 1,15    | 1/10       |
| 5049956        | 4895205049956 | Профиль PAL 5035-AL (компл.) накладной 2м анод.    | 47                                  | 50x35               | серебристый | 1,15    | 1/10       |
| 5058958        | 4895205058958 | Клипса крепежная для профиля PAL 5035              |                                     | 0,01                |             |         | 20/50      |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                      | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|
| 5058996        | 4895205058996 | Заглушка торцевая для профиля PAL 5035 BLACK | черный      | 0,01    | 2/250      |
| 5058934        | 4895205058934 | Заглушка торцевая для профиля PAL 5035 AL    | серебристый | 0,01    | 2/250      |
| 5058958        | 4895205058958 | Клипса крепежная для профиля PAL 5035        | серебристый | 0,01    | 20/50      |

## Комплект из анодированного накладного профиля PAL 5050


степень защиты  
IP20

## КОНСТРУКЦИЯ

Материал профиля – алюминий с анодированным покрытием.  
Материал рассеивателя – поликарбонат.  
Светодиодная лента устанавливается внутрь алюминиевого профиля и защищается рассеивателем, защелкивающимся в профиле.  
Лента в комплект не входит.  
Для подключения всей системы рекомендуем использовать драйвер BPS 24V SLIM JazzWay (код для заказа 5059900)

## КОМПЛЕКТНОСТЬ PAL5050

Профиль (длина 2 м), шт. .... 1  
Заглушка торцевая глухая, шт. .... 2  
Рассеиватель матовый (длина 2 м), шт. .... 1  
Крепежная клипса, шт. .... 4  
Подвес для профиля (длина 1 м), шт. .... 2

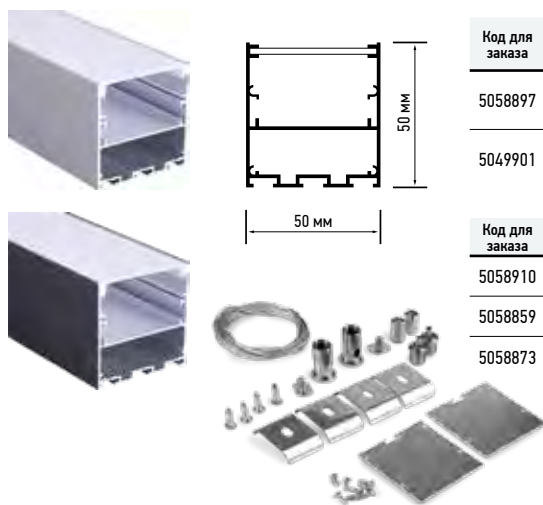

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                         | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5058897        | 4895205058897 | Профиль PAL 5050-BLACK (комплект) накладной 2 м анод.с подвесом | 47                                  | 50x50               | черный      | 1,4     | 1/10       |
| 5049901        | 4895205049901 | Профиль PAL 5050-AL (комплект) накладной 2 м анод.              | 47                                  | 50x50               | серебристый | 1,40    | 1/10       |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                             | Цвет        | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------|------------|
| 5058910        | 4895205058910 | Заглушка торцевая для PAL5050 BLACK | черный      | 0,01    | 2/500      |
| 5058859        | 4895205058859 | Заглушка торцевая для PAL5050-AL    | серебристый | 0,01    | 2/250      |
| 5058873        | 4895205058873 | Крепежная клипса для PAL 5050       | серебристый | 0,01    | 20/50      |

## Профиль алюминиевый для монтажа светодиодной ленты PAL


степень защиты  
IP20

## КОНСТРУКЦИЯ

Профиль PAL 2406 подходит для установки двухрядных LED лент и LED лент, ширина которых превышает стандартную. Может использоваться с матовым или прозрачным рассеивателем.  
Все комплектующие поставляются отдельно.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал профиля.....алюминий с анодированным покрытием  
Материал рассеивателя..... ПММА  
Торцевые заглушки..... белый пластик  
Крепежные клипсы .....сталь

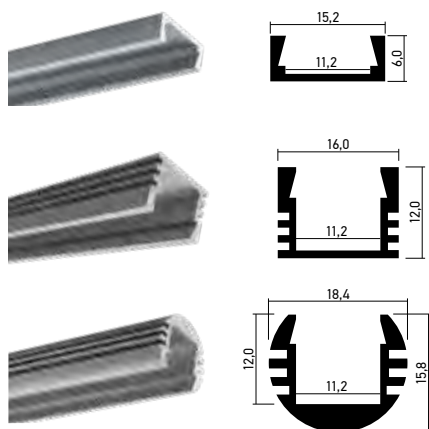

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1009609        | 4690601009609 | Профиль PAL 1506 накладной | 11                                  | 15x6                | 2        | 0,09    | 1/200      |


  

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1009647        | 4690601009647 | Профиль PAL 1612 накладной | 11                                  | 16x12               | 2        | 0,09    | 1/100      |


  

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1009630        | 4690601009630 | Профиль PAL 1818 круглый | 11                                  | 18x16               | 2        | 0,09    | 1/70       |


### Профиль алюминиевый для монтажа светодиодной ленты PAL

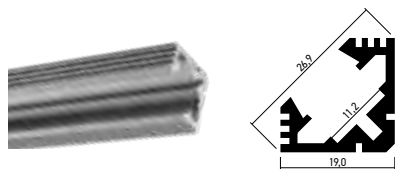


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1009623        | 4690601009623 | Профиль PAL 1919 угловой | 11                                  | 19x19               | 2        | 0,09    | 1/60       |




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1009616        | 4690601009616 | Профиль PAL 2206 врезной | 11                                  | 22x6                | 2        | 0,09    | 1/150      |



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 1037763        | 4690601037763 | Профиль PAL 2406 накладной | 21                                  | 24x6                | 2        | 0,09    | 1/100      |

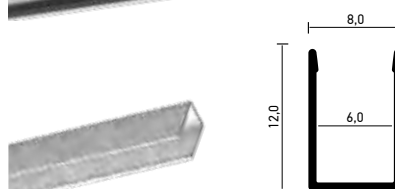


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 5059887        | 4895205059887 | Профиль PAL 0612 накладной | 6                                   | 6x12                | 1        | 0,09    | 1/500      |

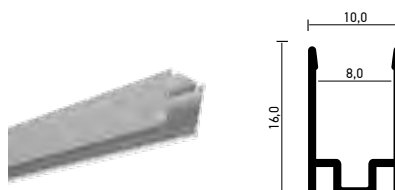

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Макс. ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|------------|
| 5061217        | 4895205061217 | Профиль PAL 0816 накладной | 8                                   | 8x16                | 1        | 0,09    | 1/100      |

### Аксессуары для профиля

#### Рассеиватели

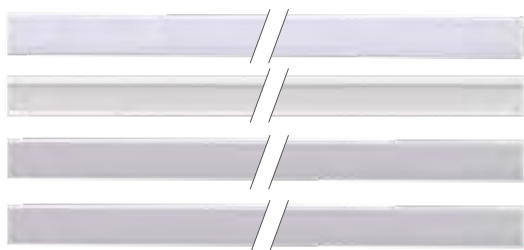

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                              | Длина, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| 1037787        | 4690601037787 | Рассеиватель матовый для PAL 2406                    | 2        | 0,02    | 1/100         |
| 1025364        | 4690601025364 | Рассеиватель прозрачный                              | 2        | 0,02    | 1/250         |
| 1023117        | 4690601023117 | Рассеиватель матовый                                 | 2        | 0,02    | 1/250         |
| 5058309        | 4895205058309 | Рассеиватель матовый для PAL5030/PAL5050/10000x50 мм | 10       | 0,5     | 1/10          |



## Заглушки



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 1009708        | 4690601009708 | Заглушка для PAL 1506 глухая   | 0,01    | 1/50          |
| 1009715        | 4690601009715 | Заглушка для PAL 1506 сквозная | 0,01    | 1/50          |
| 1009746        | 4690601009746 | Заглушка для PAL 1612 сквозная | 0,01    | 1/50          |
| 1009753        | 4690601009753 | Заглушка для PAL 1612 глухая   | 0,01    | 1/50          |
| 1009760        | 4690601009760 | Заглушка для PAL 1818 глухая   | 0,01    | 1/50          |
| 1009777        | 4690601009777 | Заглушка для PAL 1818 сквозная | 0,01    | 1/50          |
| 1009784        | 4690601009784 | Заглушка для PAL 1919 глухая   | 0,01    | 1/50          |
| 1009791        | 4690601009791 | Заглушка для PAL 1919 сквозная | 0,01    | 1/50          |
| 1009807        | 4690601009807 | Заглушка для PAL 2206 глухая   | 0,01    | 1/50          |
| 1009814        | 4690601009814 | Заглушка для PAL 2206 сквозная | 0,01    | 1/50          |
| 1037800        | 4690601037800 | Заглушка для PAL 2406 глухая   | 0,01    | 1/100         |
| 1037824        | 4690601037824 | Заглушка для PAL 2406 сквозная | 0,01    | 1/100         |

## Клипсы



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                            | Материал | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------|---------|---------------|
| 1023094        | 4690601023094 | Клипса для PAL 1506/1612/1818/2206 | сталь    | 0,01    | 10/500        |
| 1009951        | 4690601009951 | Клипса для PAL 1919                | сталь    | 0,01    | 10/500        |
| 1037848        | 4690601037848 | Клипса для PAL 2406                | сталь    | 0,01    | 10/200        |

### Система влагозащищенная для монтажа светодиодной ленты PAL 1808

степень защиты  
IP65



#### КОНСТРУКЦИЯ

Профиль PAL 1808 – влагозащищенный профиль. Применяется для уличного освещения, подсветки ванных комнат и помещений с повышенной влажностью.

Светодиодная лента приклеивается на алюминиевую планку, помещается внутрь пластикового рассеивателя и герметизируется силиконовыми заглушками, затем все это закрепляется в алюминиевом профиле и фиксируется пластиковыми заглушками.

Аксессуары к влагозащищенной системе PAL 1808 поставляются отдельно.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал профиля..... алюминий с анодированным покрытием.

Материал рассеивателя..... ПММА

Торцевые заглушки..... силикон, белый пластик

Крепежные клипсы..... сталь



PAL 1808

Комплект заглушек глухой



Пластик



Силикон

Комплект заглушек сквозной



Пластик



Силикон



Монтажная клипса


#### АКСЕССУАРЫ К СИСТЕМЕ PAL1808 (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------|
| 1037497        | 4690601037497 | Заглушка для PAL 1808 глухая   | 0,01    | 1/25         |
| 1037503        | 4690601037503 | Заглушка для PAL 1808 сквозная | 0,01    | 1/25         |
| 1037510        | 4690601037510 | Клипса для PAL 1808            | 0,01    | 1/100        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                          | Максимальная ширина светодиодной ленты, мм | Сечение профиля, мм | Длина, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------|
| 1037480        | 4690601037480 | Профиль PAL 1808 влагозащищенный | 11                                         | 18x8                | 2        | 0,088   | 1/50          |

## Выключатель сенсорный встраиваемый в алюминиевые профили PAL

степень защиты  
IP20

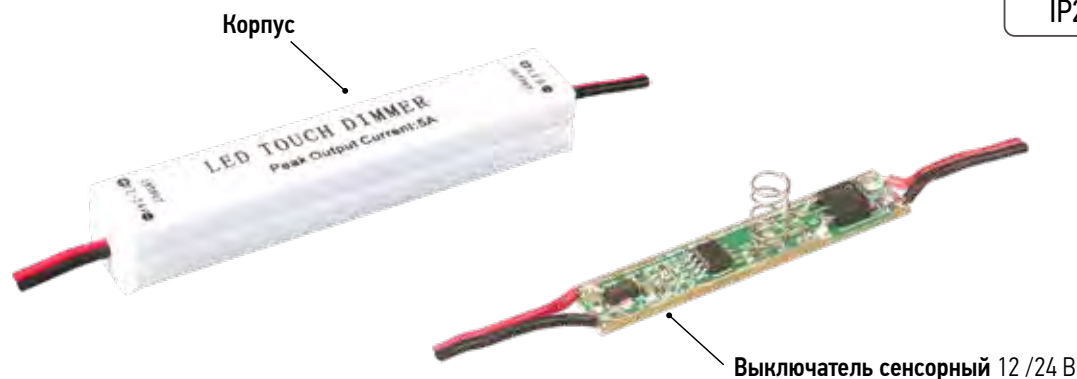

Сенсорный микровыключатель предназначен для включения/выключения светодиодных лент, линеек и модулей с напряжением 12/24V.

Обычно используется при создании линейных светодиодных светильников на основе алюминиевых профилей (например, для кухни). Запитать микровыключатель вы можете, припаяв к нему два провода сечением не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

Монтируется в алюминиевый профиль PAL под рассеивателем вместе со светодиодной лентой или отдельно от профиля. Корпус выключателя в последнем случае не демонтируется.

Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодным источником света.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение (DC), В..... 12/24  
Максимальный ток, А.....4  
Максимальная мощность, В..... 48/96  
Диапазон рабочих температур, °С..... -25...+55

### Схема монтажа в алюминиевый профиль



- 1 - Извлечь выключатель сенсорный из корпуса
- 2 - Смонтировать выключатель сенсорный в профиль

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                             | Режимы работы                      | Размер в корпусе, мм | Размер без корпуса, мм | Вес в корпусе/ без корпуса, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1035769        | 4690601035769 | Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48/96W 4A       | 2 режима работы вкл. / выкл.       | 75x13x12             | 51x10x10               | 0,008/0,003                    | 1/200         |
| 1035783        | 4690601035783 | Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48/96W 4A | 3 режима работы вкл. / 50% / выкл. | 75x13x12             | 51x10x10               | 0,008/0,003                    | 1/100         |
| 1035806        | 4690601035806 | Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48/96W 4A     | Плавное изменение яркости          | 75x13x12             | 51x10x10               | 0,008/0,003                    | 1/200         |



Блоки питания преобразуют штатное напряжение сети в необходимое, а также обеспечивают стабильную работу светодиодных источников света. Блоки обладают высокой эффективностью и защитой от внешних перебоев питающей сети. Предназначены для применения в системах внутреннего и наружного освещения. Блоки необходимы при подключении светодиодной ленты к штатным сетям 220–230 В.

## БЛОКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ

БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN - РЕЙКУ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

**BSPS 12B**

степень защиты

**IP20**

**КОНСТРУКЦИЯ**

Монтируются на прочную поверхность с хорошей теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Тип монтажа - накладной.

Функция защиты от короткого замыкания, защита от перегрева (для моделей от 60W).

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая температура, °C..... -20...+40

Защита от скачков напряжения сети..... есть



BSPS 12V1,30A=15W



BSPS 12V2,10A=25W



BSPS 12V8,30A=100W



BSPS 12V21,00A=250W



BSPS 12V33,00A=400W

**БЛОКИ ПИТАНИЯ 12В IP20**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во выходных каналов | Функция защиты от перегрева | Материал корпуса | Срок службы, часов | Гаран. срок, лет | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 3329358        | 4610003329358 | BSPS 12V1,30A=15W IP20   | 15           | 176/0,31...264/0,12         | 1,30            | 1                       | -                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 77x48x20          | 0,09    | 1/100         |
| 3329341A       | 4610003329341 | BSPS 12V2,10A=25W IP20   | 25           | 176/0,45...264/0,18         | 2,10            | 1                       | -                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 116x35x24         | 0,09    | 1/100         |
| 5062122        | 4895205062122 | BSPS 12V3,30A=40W IP20   | 40           | 176...264/0,31              | 3,30            | 1                       | -                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 121x35x23         | 0,05    | 1/200         |
| 3329334A       | 4610003329334 | BSPS 12V3,30A=40W IP20   | 40           | 176/0,45...264/0,28         | 3,30            | 1                       | -                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 116x35x24         | 0,09    | 1/100         |
| 5024328        | 4895205024328 | BSPS 12V5,00A=60W IP20   | 60           | 176/1,10...264/0,83         | 5,00            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 121x35x23         | 0,05    | 1/200         |
| 3329327A       | 4610003329327 | BSPS 12V5,00A=60W IP20   | 60           | 176/0,61...264/0,43         | 5,00            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 145x50x24         | 0,12    | 1/80          |
| 5024342        | 4895205024342 | BSPS 12V8,30A=100W IP20  | 100          | 176/1,10...264/0,83         | 8,30            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 140x50x23         | 0,07    | 1/150         |
| 1002167A       | 4690601002167 | BSPS 12V8,30A=100W IP20  | 100          | 176/1,10...264/0,83         | 8,30            | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 200x50x24         | 0,21    | 1/60          |
| 5024366        | 4895205024366 | BSPS 12V10,00A=120W IP20 | 120          | 176/1,10...264/0,83         | 10,00           | 1                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 188x47x32         | 0,25    | 1/60          |
| 5013902        | 4895205013902 | BSPS 12V10,00A=120W IP20 | 120          | 176/1,10...264/0,83         | 10,00           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 200x50x24         | 0,21    | 1/60          |
| 5024397        | 4895205024397 | BSPS 12V12,50A=150W IP20 | 150          | 176/1,10...264/0,83         | 12,50           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 180x50x23         | 0,16    | 1/100         |
| 3329235A       | 4610003329235 | BSPS 12V12,50A=150W IP20 | 150          | 176/1,43...264/1,01         | 12,50           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 209x63x25         | 0,28    | 1/50          |
| 5024410        | 4895205024410 | BSPS 12V16,50A=200W IP20 | 200          | 176/1,10...264/0,83         | 16,50           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 206x50x23         | 0,18    | 1/100         |
| 2859433A       | 4897062859433 | BSPS 12V16,50A=200W IP20 | 200          | 176/1,89...264/1,32         | 16,60           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 209x63x25         | 0,30    | 1/50          |
| 1001238A       | 4690601001238 | BSPS 12V21,00A=250W IP20 | 250          | 176/3,61...264/1,75         | 21,00           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 246x63x30         | 0,44    | 1/30          |
| 5062146        | 4895205062146 | BSPS 12V25,0A=300W IP20  | 300          | 176...264/2,2               | 25              | 2                       | ✓                           | алюминий         | 30 000             | 2                | 236x50x23         | 0,20    | 1/100         |
| 1001399A       | 4690601001399 | BSPS 12V33,00A=400W IP20 | 400          | 176/3,59...264/3,18         | 33,00           | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 208x82x32         | 0,57    | 1/30          |
| 1032423        | 4690601032423 | PPS CVP 12005 5W IP20    | 5            | 100/0,13...240/0,07         | 0,42            | 1                       | -                           | пластик          | 50 000             | 3                | 54x28x22          | 0,02    | 1/240         |
| 1032447        | 4690601032447 | PPS CVP 12012 12W IP20   | 12           | 100/0,25...240/0,11         | 1,00            | 1                       | -                           | пластик          | 50 000             | 3                | 100x40x25         | 0,08    | 1/250         |
| 1016355        | 4690601016355 | PPS CVP 12036 36W IP20   | 36           | 100/0,75...240/0,28         | 3,00            | 1                       | -                           | пластик          | 50 000             | 3                | 140x48x30         | 0,14    | 1/150         |



BSPS 12V12,50A=150W



BSPS 12V21,00A=250W

степень защиты

**IP45**

**БЛОКИ ПИТАНИЯ 12В IP45**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во вых. каналов | Функция защиты от перегрева | Материал корпуса | Срок службы, часов | Гаран. срок, лет | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 1001221        | 4690601001221 | BSPS 12V12,50A=150W IP45 | 150          | 176/3,61...264/1,75         | 12,50           | 2                   | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 3                | 207x74x42         | 0,45    | 1/40          |
| 1001245        | 4690601001245 | BSPS 12V21,00A=250W IP45 | 250          | 176/3,61...264/1,75         | 21,00           | 2                   | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 3                | 218x95x50         | 0,55    | 1/25          |



## BSPS 12B

степень защиты  
IP67



BSPS 12V1,67A=20W



BSPS 12V5,00A=60W



BSPS 12V8,3A=100W



BSPS 12V33,3A=400W

### БЛОКИ ПИТАНИЯ 12В IP67

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во вых. каналов | Функция заш. от перегрева | Материал корпуса | Срок службы, часов | Гаран. срок, лет | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 3329242A       | 4610003329242 | BSPS 12V1,67A=20W IP67   | 20           | 100/0,22...240/0,15         | 1,67            | 1                   | -                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 190x20x20         | 0,12    | 1/120         |
| 3329259A       | 4610003329259 | BSPS 12V2,50A=30W IP67   | 30           | 100/0,49...240/0,30         | 2,50            | 1                   | -                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 270x20x20         | 0,18    | 1/100         |
| 3329266A       | 4610003329266 | BSPS 12V3,30A=40W IP67   | 40           | 100/0,49...240/0,30         | 3,30            | 1                   | -                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 270x20x20         | 0,18    | 1/100         |
| 3329273A       | 4610003329273 | BSPS 12V5,00A=60W IP67   | 60           | 100/0,61...240/0,43         | 5,00            | 1                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 159x50x25         | 0,33    | 1/40          |
| 3329280A       | 4610003329280 | BSPS 12V8,30A=100W IP67  | 100          | 176/1,10...264/0,83         | 8,30            | 1                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 219x50x25         | 0,48    | 1/30          |
| 3329297A       | 4610003329297 | BSPS 12V12,50A=150W IP67 | 150          | 176/1,43...264/1,01         | 12,50           | 1                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 230x65x32         | 0,82    | 1/22          |
| 1016348A       | 4690601016348 | BSPS 12V16,50A=200W IP67 | 200          | 176/1,89...264/1,32         | 16,50           | 2                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x65x25         | 0,73    | 1/20          |
| 5062085        | 4895205062085 | BSPS 12V25,0A=300W IP67  | 300          | 176/2,95...264/2,55         | 25              | 2                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x80x29         | 0,94    | 1/20          |
| 5062108        | 4895205062108 | BSPS 12V33,3A=400W IP67  | 400          | 176/3,95...264/3,35         | 33,3            | 2                   | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x80x29         | 0,95    | 1/20          |

## BSPS 24B

степень защиты  
IP20

Монтируются на прочную поверхность с хорошей теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Тип монтажа - накладной.

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус драйверов BSPS IP20 выполнен из алюминия ячеистой структуры.

В конструкцию высокомощных моделей драйверов IP20 входит кулер, обеспечивающий принудительное охлаждение.

Функции защиты от короткого замыкания, защиты от перегрева (для моделей IP67 от 60W).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура, °C.....-20...+40  
Защита от скачков напряжения ..... есть  
Срок службы, часов ..... 50 000  
Гарантийный срок ..... 5 лет



BSPS 24V 0,62A=15W



BSPS 24V 1,67A=40W



BSPS 24V 2,50A=60W



BSPS 24V 14,60A=350W



BSPS 24V DIM=100W 4,16A  
диммируемый

### БЛОКИ ПИТАНИЯ 24В IP20

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выход. ток, А | Кол-во выходных каналов | Функция заш. от перегрева | Материал корпуса | Срок службы, часов | Гаран. срок, лет | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5018457        | 4895205018457 | BSPS 24V 0,62A=15W IP20       | 15           | 176/0,31...264/0,12         | 0,63          | 1                       | -                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 77x48x20          | 0,09    | 1/200         |
| 5018471        | 4895205018471 | BSPS 24V 1,67A=40W IP20       | 40           | 176/0,45...264/0,28         | 1,67          | 1                       | -                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 116x35x24         | 0,09    | 1/100         |
| 5015500        | 4895205015500 | BSPS 24V 2,50A=60W IP20       | 60           | 176/0,61...264/0,43         | 2,5           | 1                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 145x50x24         | 0,12    | 1/80          |
| 5062160        | 4895205062160 | BSPS 24V 2,50A=60W IP20       | 60           | 176...264/0,53              | 2,5           | 1                       | ✓                         | алюминий         | 30 000             | 2                | 121x35x23         | 0,05    | 1/200         |
| 5015555        | 4895205015555 | BSPS 24V 4,16A=100W IP20      | 100          | 176/1,10...264/0,83         | 4,16          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 200x50x24         | 0,21    | 1/60          |
| 5062184        | 4895205062184 | BSPS 24V 4,16A=100W IP20      | 100          | 176...264/0,88              | 4,16          | 1                       | ✓                         | алюминий         | 30 000             | 2                | 140x50x23         | 0,07    | 1/150         |
| 5059900        | 4895205059900 | BSPS 24V 4,16A=100W SLIM IP20 | 100          | 176-264/0,31                | 4,16          | 1                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 300x30x19         | 0,17    | 1/100         |
| 5015593        | 4895205015593 | BSPS 24V 6,25A=150W IP20      | 150          | 176/1,43...264/1,01         | 6,25          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 209x63x25         | 0,28    | 1/50          |
| 5062207        | 4895205062207 | BSPS 24V 6,25A=150W IP20      | 150          | 176...264/1,33              | 6,25          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 30 000             | 2                | 180x50x23         | 0,16    | 1/100         |
| 5066533        | 4895205066533 | BSPS 24V 8,25A=200W IP20      | 200          | 176...264/1,77              | 8,25          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 209x63x25         | 0,30    | 1/50          |
| 5024250        | 4895205024250 | BSPS 24V 10,00A=240W IP20     | 240          | 176/3,61...264/1,75         | 10            | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 246x63x30         | 0,44    | 1/30          |
| 5024298        | 4895205024298 | BSPS 24V 14,50A=350W IP20     | 350          | 176/3,59...264/3,18         | 14,5          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 246x63x30         | 0,44    | 1/30          |
| 5046153        | 4895205046153 | BSPS 24V 16,60A=400W IP20     | 400          | 176/3,59...264/3,18         | 16,6          | 2                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 208x82x32         | 0,48    | 1/30          |
| 5035553        | 4895205035553 | BSPS 24V DIM 100W=4,16A IP20  | 100          | 200...240/0,88              | 4,16          | 1                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 230x50x30         | 0,29    | 1/50          |
| 5035577        | 4895205035577 | BSPS 24V DIM 200W=8,30A IP20  | 200          | 200...240/3,70              | 8,3           | 1                       | ✓                         | алюминий         | 50 000             | 5                | 287x50x30         | 0,42    | 1/30          |

НОВИНКА

**BSPS 24B**

степень защиты  
**IP67**



BSPS 24V1,67A=40W



BSPS 24V4,16A=100W



BSPS 24V8,50A=200W

BSPS 24V DIM12,50A=300W  
Диммируемый**БЛОКИ ПИТАНИЯ 24В IP67**

|         | Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во выходных каналов | Функция защиты от перегрева | Материал корпуса | Срок службы, часов | Гаран. срок, лет | Размеры LxВxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|---------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| НОВИНКА | 5018495        | 4895205018495 | BSPS 24V 1,67A=40W IP67       | 40           | 100/0,49...240/0,30         | 1,67            | 1                       | -                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 270x20x20         | 0,18    | 1/80          |
|         | 5015524        | 4895205015524 | BSPS 24V 2,50A=60W IP67       | 60           | 100/0,61...240/0,43         | 2,5             | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 159x50x25         | 0,33    | 1/40          |
|         | 5015579        | 4895205015579 | BSPS 24V 4,16A=100W IP67      | 100          | 176/0,55...264/0,41         | 4,16            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 219x50x25         | 0,48    | 1/30          |
|         | 5024212        | 4895205024212 | BSPS 24V 6,25A=150W IP67      | 150          | 176/1,43...264/1,01         | 6,25            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 224x65x25         | 0,64    | 1/30          |
|         | 5066557        | 4895205066557 | BSPS 24V 8,25A=200W IP67      | 200          | 176/1,89...264/1,32         | 8,25            | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x65x25         | 0,73    | 1/20          |
|         | 5024236        | 4895205024236 | BSPS 24V 10,00A=240W IP67     | 240          | 176/1,34...264/2,02         | 10              | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x80x29         | 0,94    | 1/20          |
|         | 5024274        | 4895205024274 | BSPS 24V 13,30A=320W IP67     | 320          | 176/3,61...264/1,75         | 13,3            | 2                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 244x80x29         | 0,95    | 1/20          |
| НОВИНКА | 5065635        | 4895205065635 | BSPS 24V DIM 150W=6,25A P67   | 150          | 176/1,33...264/1,89         | 6,25            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 260x50x30         | 0,60    | 1/20          |
| НОВИНКА | 5065659        | 4895205065659 | BSPS 24V DIM 300W=12,50A IP67 | 300          | 176/3,95...264/3,35         | 12,5            | 1                       | ✓                           | алюминий         | 50 000             | 5                | 300x50x30         | 0,80    | 1/20          |

**BSPS DIN 12B/24B**

степень защиты  
**IP20**

**КОНСТРУКЦИЯ**

Блок питания BSPS 12/24В для маломощных систем безопасности и контроля доступа (видео-домофонов, звонков). Обеспечивает защиту от перегрузок и скачков напряжения. Устанавливается на DIN-рейку.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая температура, °C.....-20...+40  
Защита от скачков напряжения .....есть  
Срок службы, часов .....50 000  
Гарантийный срок .....3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А           | Кол-во вых. каналов | Материал корпуса | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5046191        | 4895205046191 | BSPS DIN 12VX1.25A/24VX0.625A=15W IP20 | 15           | 100-240/0,88                | 12V - 1,25<br>24V - 0,625 | 1                   | пластик          | 25x93x56          | 0,08    | 1/250         |

### BSPS DIN 12B

степень защиты  
IP20

гарантия  
5 лет



**BSPS DIN 12V  
4.5A=60W IP20**



**BSPS DIN 12V  
7.5A=100W IP20**

#### КОНСТРУКЦИЯ

Блок питания поставляется в пластмассовом корпусе с креплением на DIN-рейку и предназначен для преобразования входного переменного напряжения 100–240 В в постоянное стабилизированное напряжение 12 В. Имеет защиту от перегрузки, превышения выходного напряжения и короткого замыкания на выходе. Используется для питания светодиодного и промышленного оборудования.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура, °C.....-20...+40  
Защита от скачков напряжения .....есть  
Срок службы, часов .....50 000  
Гарантийный срок .....5 лет

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во вых. каналов | Функция заш. от перегрева | Материал корпуса | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5049963        | 4895205049963 | BSPS DIN 12V 4.5A=60W IP20  | 60           | 100–240/1,8                 | 4,50            | 2                   | ✓                         | пластик          | 78x98x56          | 0,20    | 1/100         |
| 5049987        | 4895205049987 | BSPS DIN 12V 7.5A=100W IP20 | 100          | 100–240/3,0                 | 7,50            | 2                   | ✓                         | пластик          | 100x93x56         | 0,27    | 1/50          |

### BSPS DIN 24B

степень защиты  
IP20

гарантия  
3 года



**BSPS DIN 24V 3.2A=75W IP20**



**BSPS DIN 24V 5.0A=120W IP20**



**BSPS DIN 24V 10.0A=240W IP20**

#### КОНСТРУКЦИЯ

Блок питания поставляется в алюминиевом корпусе с креплением на DIN-рейку и предназначен для преобразования входного переменного напряжения 100–240 В в постоянное стабилизированное напряжение 24 В. Имеет защиту от перегрузки, превышения выходного напряжения и короткого замыкания на выходе. Используется для питания светодиодного и промышленного оборудования.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура, °C.....-20...+40  
Защита от скачков напряжения .....есть  
Срок службы, часов .....50 000  
Гарантийный срок .....3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                      | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Выходной ток, А | Кол-во вых. каналов | Функция заш. от перегрева | Материал корпуса | Размеры LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5050006        | 4895205050006 | BSPS DIN 24V 3.2A=75W IP20   | 75           | 100–240/1,6                 | 3,20            | 2                   | ✓                         | алюминий         | 32x125x102        | 0,36    | 1/50          |
| 5050020        | 4895205050020 | BSPS DIN 24V 5.0A=120W IP20  | 120          | 100–240/2,6                 | 5,00            |                     |                           |                  | 40x125x114        | 0,44    | 1/25          |
| 5050044        | 4895205050044 | BSPS DIN 24V 10.0A=240W IP20 | 240          | 100–240/2,8                 | 10,00           |                     |                           |                  | 63x125x114        | 0,72    | 1/25          |

## Контроллеры для светодиодных лент RGB

степень защиты  
IP20



Контроллер RGB ZC-1000RC



Контроллер RGB ZC-2000RC



Контроллер RGB PRC-4000RF



Мини-контроллер RGB 144W

Контроллеры служат для создания статических и динамических сцен при использовании многоцветных светодиодных лент RGB, светодиодных RGB-светильников или аналогичных устройств. С помощью контроллеров можно управлять интенсивностью света RGB модулей.

Управление контроллерами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок ..... 1 год



Пример подключения светодиодной ленты с контроллером RGB ZC-1000RC

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Количество каналов | Ток на канал, А | Тип сигнала управления | Тип пульта | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------|---------|---------------|
| 3327385        | 4610003327385 | Контроллер RGB ZC-1000RC (IR) | 72           | 3                  | 2               | инфракрасный           | кнопочный  | 0,07    | 1/100         |
| 3327392        | 4610003327392 | Контроллер RGB ZC-2000RC (RF) | 144          | 3                  | 4               | радиочастотный         | кнопочный  | 0,20    | 1/100         |
| 1019295        | 4690601019295 | Контроллер RGB PRC-4000RF BL  | 216 / 432    | 3                  | 6               | высоочастотный         | сенсорный  | 0,12    | 1/100         |
| 1007957        | 4690601007957 | Контроллер RGB PRC-4000RF WH  | 216 / 432    | 3                  | 6               | высоочастотный         | сенсорный  | 0,12    | 1/100         |
| 1003614        | 4690601003614 | Мини-контроллер RGB 144Вт     | 144          | 3                  | 4               | проводной              | кнопочный  | 0,01    | 3/100         |

## Усилитель мощности для светодиодных лент RGB 12В-24В

степень защиты  
IP20



Усилитель RGB 3x4A 12В-24В

Усилитель мощности RGB-сигнала используется в случае необходимости управления большим количеством светодиодных RGB лент с одного RGB контроллера одним пультом. Актуален, если суммарная мощность светодиодных лент превышает максимальную мощность используемого контроллера.

### КОНСТРУКЦИЯ

Материал корпуса .....алюминий  
Количество каналов ..... 3

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение В/В ..... 12/24  
Срок службы, часов .....50 000  
Гарантийный срок ..... 1 год



Примеры подключения усилителя мощности

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Мощность, Вт | Количество каналов | Ток на канал, А | Размер LxBxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|
| 1002150        | 4690601002150 | Усилитель RGB 3x4A 12В-24В | 144/288      | 3                  | 4               | 105x65x23        | 0,13    | 1/100         |



## Коннекторы PLSC для светодиодных лент

Коннекторы обеспечивают соединение ленты без применения пайки, что значительно упрощает монтаж системы освещения.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Ширина ленты, мм | Тип соединения                                           | Длина провода, см | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5009189        | 4895205009189 | Коннектор PLSC-8x2 (2835)              | 8                | одноцветная лента – одноцветная лента                    | –                 | 0,02    | 10            |
| 5009202        | 4895205009202 | Коннектор PLSC- 8x2/15 (2835)          | 8                | блок питания – одноцветная лента                         | 15                | 0,02    | 10            |
| 5009196        | 4895205009196 | Коннектор PLSC- 8x2/15/8x2 (2835)      | 8                | одноцветная лента – одноцветная лента, гибкое соединение | 15                | 0,02    | 10            |
| 5009219        | 4895205009219 | Коннектор PLSC- 8x2/20/j (2835)        | 8                | блок питания (с разъемом) – одноцветная лента            | 20                | 0,02    | 10            |
| 1013750        | 4690601013750 | Коннектор PLSC-10x2 (5050)             | 10               | одноцветная лента – одноцветная лента                    | –                 | 0,02    | 10            |
| 1013743A       | 4690601013743 | Коннектор PLSC-10x2/15 (5050)          | 10               | блок питания – одноцветная лента                         | 15                | 0,02    | 10            |
| 1016225        | 4690601016225 | Коннектор PLSC-10x2/15/10x2 (5050)     | 10               | одноцветная лента – одноцветная лента, гибкое соединение | 15                | 0,02    | 10            |
| 1013736A       | 4690601013736 | Коннектор PLSC-10x2/15/j (5050)        | 10               | блок питания (с разъемом) – одноцветная лента            | 15                | 0,02    | 10            |
| 1013736        | 4690601013736 | Коннектор PLSC-10x2/20/J (5050)        | 10               | блок питания (с разъемом) – одноцветная лента            | 20                | 0,02    | 10            |
| 1013774        | 4690601013774 | Коннектор PLSC-10x4 (5050 RGB)         | 10               | RGB-лента – RGB-лента                                    | –                 | 0,02    | 10            |
| 1013767A       | 4690601013767 | Коннектор PLSC-10x4/15 (5050 RGB)      | 10               | RGB-контроллер – RGB-лента                               | 15                | 0,02    | 10            |
| 1016232        | 4690601016232 | Коннектор PLSC-10x4/15/10x4 (5050 RGB) | 10               | RGB-лента – RGB-лента, гибкое соединение                 | 15                | 0,02    | 10            |
| 1017161        | 4690601017161 | Коннектор PLSC-10x4/15/4pin (5050 RGB) | 10               | RGB-контроллер (с разъемом) – RGB-лента                  | 15                | 0,02    | 5             |
| 1013767        | 4690601013767 | Коннектор PLSC-10x4/20 (5050RGB)       | 10               | RGB-контроллер – RGB-лента                               | 15                | 0,02    | 10            |
| 1016249        | 4690601016249 | Коннектор PLSC-J/15 для адаптера       | 8/10             | одноцветная лента – блок питания (с разъемом)            | 15                | 0,02    | 10            |
| 5041202        | 4895205041202 | Коннектор PLSC-P/15 для адаптера       | 8/10             | одноцветная лента – блок питания (с разъемом)            | 15                | 0,02    | 10            |

## Адаптеры 12/24В



Адаптер 12W (12V 1A)



Адаптер 24W (12V 2A)



Адаптер 36W (12V 3A)

Адаптер 48W (12V 4A)



Адаптер 72W (12V 6A)

степень защиты  
IP20

Адаптер предназначен для совместного использования со светодиодными лентами, светодиодными модулями, светодиодными светильниками.

Применяется для питания светодиодных изделий соответствующей мощности со стабилизированным напряжением 12/24В, выходной разъем адаптера предназначен для подключения к RGB контроллерам JAZZWAY.

Защита от короткого замыкания и перегрузок. Автоматическое восстановление питания. Высокий КПД и низкая рабочая температура.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Выходное напряжение, В        | 12/24  |
| Защита от перенапряжения, min | 120%   |
| Срок службы, часов            | 50 000 |
| Гарантийный срок              | 3 года |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                     | Мощность, Вт | Входное напряжение/ток, В/А | Ток на канал, А | Тип сигнала управления | Размер LxВxН, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------|---------------|
| 1005946        | 4690601005946 | Адаптер 12W (12V 1A) IP20   | 12           | 100/0,25...240/0,07         | 1               | –                      | 73x27x43         | 0,09    | 1/200         |
| 1005953        | 4690601005953 | Адаптер 24W (12V 2A) IP20   | 24           | 100/0,43...240/0,16         | 2               | –                      | 87x46x33         | 0,11    | 1/100         |
| 1005960        | 4690601005960 | Адаптер 36W (12V 3A) IP20   | 36           | 100/0,41...240/0,14         | 3               | –                      | 119x52x32        | 0,25    | 1/50          |
| 1005977        | 4690601005977 | Адаптер 48W (12V 4A) IP20   | 48           | 100/0,94...264/0,37         | 4               | –                      | 130x52x32        | 0,25    | 1/50          |
| 5053076        | 4895205053076 | Адаптер 72W (12V 6A) IP20   | 72           | 100/0,41...240/0,14         | 6               | –                      | 119x52x32        | 0,28    | 1/50          |
| 5047365        | 4895205047365 | Адаптер 12W (24V 0,5A) IP20 | 12           | 100/0,25...240/0,07         | 0,5             | –                      | 73x27x43         | 0,09    | 1/200         |
| 5046177        | 4895205046177 | Адаптер 24W (24V 1A) IP20   | 24           | 100/0,43...240/0,16         | 1               | 1                      | 87x46x33         | 0,11    | 1/100         |



Гирлянда «Белт-лайт» предназначена для уличного освещения. Это универсальное решение для создания праздничной и уютной атмосферы круглый год.

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

7.4

EAC



### Гирлянды «Белт-лайт» PBL

степень защиты  
IP65



Гирлянды электрические PBL предназначены для освещения и создания световой иллюминации улиц, дворов, прогулочных дорожек, лыжных трасс, стадионов и парков. Украшают деревья, фонарные столбы.

Большой популярностью гирлянды «Белт-лайт» пользуются при оформлении кафе, баров, беседок, рекламных вывесок и витрин.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Гирлянда электрическая «Белт-лайт» состоит из гирлянды с двумя разъемами и сетевого шнура 1,5 м.

На каждом патроне есть уплотнительное кольцо, которое обеспечивает гирлянде степень защиты IP65.

Гирлянда имеет – параллельную схему подключения, т.е. при перегорании одной лампочки, остальные продолжают светить.


Есть возможность подключения в линию, максимальная мощность линии 750 Вт.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Материал провода .....                               | медь                 |
| Материал оболочки гирлянды (кабеля и патронов) ..... | полимер (каучук+ПВХ) |
| Сечение провода, мм <sup>2</sup> .....               | 2х0,75               |
| Патрон .....                                         | E27                  |
| Материал патрона .....                               | латунь               |
| Длина сетевого шнура, м .....                        | 1,5                  |
| Входное напряжение, В .....                          | ~198–253             |
| Возможность подключения в линию .....                | да                   |
| Диапазон рабочих температур, °С .....                | –40...+50            |
| Гарантийный срок .....                               | 2 года               |



Рекомендуем использовать гирлянду «Белт-лайт» PBL со светодиодными лампами серии PLED-ECO (стр.213).

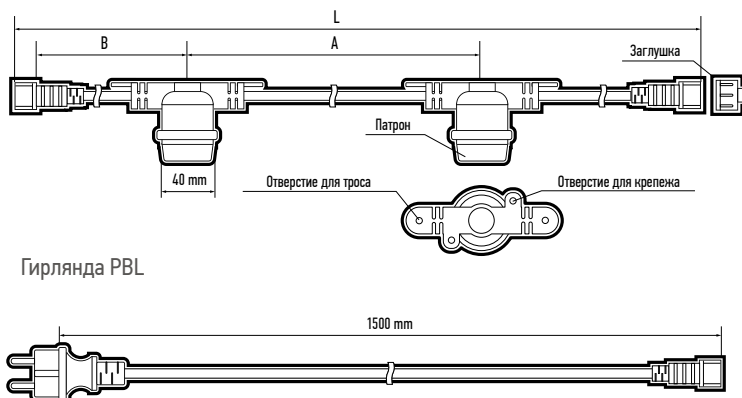

Гирлянда PBL

Сетевой шнур

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                        | Количество патронов для ламп, шт | Расстояние между патронами А, см | Расстояние между патроном и коннектором В, см | Макс. допустимая мощность лампы на 1 патрон, Вт | Длина гирлянды L, м | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|
| 5040540        | 4895205040540 | PBL-S20/L06+1.5 Black E27 IP65 | 20                               | 30                               | 15                                            | 37                                              | 6                   | 2,0     | 1/8           |
| 5040564        | 4895205040564 | PBL-S40/L12+1.5 Black E27 IP65 | 40                               | 30                               | 15                                            | 18                                              | 12                  | 4,0     | 1/4           |
| 5058255        | 4895205058255 | PBL-S40/L24+1.5 Black E27 IP65 | 40                               | 60                               | 30                                            | 18                                              | 24                  | 3,8     | 1/8           |
| 5040588        | 4895205040588 | PBL-S60/L18+1.5 Black E27 IP65 | 60                               | 30                               | 15                                            | 12                                              | 18                  | 5,3     | 1/4           |
| 5040601        | 4895205040601 | PBL-S80/L48+1.5 Black E27 IP65 | 80                               | 60                               | 30                                            | 9                                               | 48                  | 8,0     | 1/2           |



**jazz**way

8.1 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК  
8.2 КАБЕЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ  
8.3 КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ  
8.4 ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ  
8.5 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

**ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА**



СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ  
КЛЕММЫ СМК

8.1



## 8.1 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Строительно-монтажные клеммы СМК с рычажным механизмом используются для многократного соединения медных одножильных или многожильных проводников. Многоразовое использование.

### PTC-221

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... термостойкий пластик  
Изоляция PTC 221 ..... самозатухающий поликарбонат  
Рычажный механизм ..... пружинная сталь  
Материал контактов ..... медь

Материал проводников ..... медь  
Длина зачистки изоляции, мм ..... 10  
Рабочая температура, °C ..... -25...+85  
Гарантия ..... 3 года



PTC-2P 221-412



PTC-3P 221-413



PTC-5P 221-415

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Номин. напряжение, В | Номин. ток, А | Сечение соедин. проводников, мм² |              | Кол-во соединений | Тип упаковки | Упак., шт.  |
|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
|                |               |                                      |                      |               | одножильные                      | многожильные |                   |              |             |
| 5050884        | 4895205050884 | PTC-2P 221-412 450V 32A 0,14-4,0 мм² | ~450                 | 32            | 0,14-4,0                         | 0,14-4,0     | 2                 | пакет        | 50/100/5000 |
| 5050914        | 4895205050914 | PTC-3P 221-413 450V 32A 0,14-4,0 мм² | ~450                 | 32            | 0,14-4,0                         | 0,14-4,0     | 3                 | пакет        | 50/100/5000 |
| 5050945        | 4895205050945 | PTC-5P 221-415 450V 32A 0,14-4,0 мм² | ~450                 | 32            | 0,14-4,0                         | 0,14-4,0     | 5                 | пакет        | 50/100/2500 |

### PTC-222

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... термостойкий пластик  
Изоляция PTC 222 ..... самозатухающий полиамид 6.6  
Рычажный механизм ..... пружинная сталь  
Материал контактов ..... медь

Материал проводников ..... медь  
Длина зачистки изоляции, мм ..... 10  
Рабочая температура, °C ..... -25...+85  
Гарантия ..... 3 года



PTC-2P 222-412



PTC-3P 222-413



PTC-5P 222-415

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                         | Номин. напряжение, В | Номин. ток, А | Сечение соедин. проводников, мм² |              | Кол-во соединений | Тип упаковки | Упак., шт.  |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
|                |               |                                                 |                      |               | одножильные                      | многожильные |                   |              |             |
| 5050792        | 4895205050792 | PTC-2P 222-412 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²       | ~450                 | 32            | 0,08-2,5                         | 0,08-4,0     | 2                 | пакет        | 50/100/5000 |
| 5050709        | 4895205050709 | PTC-2P 222-412 BL/10 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм² |                      |               |                                  |              |                   | блистер      | 10/100/5000 |
| 5050822        | 4895205050822 | PTC-3P 222-413 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²       | ~450                 | 32            | 0,08-2,5                         | 0,08-4,0     | 3                 | пакет        | 50/100/5000 |
| 5050730        | 4895205050730 | PTC-3P 222-413 BL/10 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм² |                      |               |                                  |              |                   | блистер      | 10/100/5000 |
| 5050853        | 4895205050853 | PTC-5P 222-415 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²       | ~450                 | 32            | 0,08-2,5                         | 0,08-4,0     | 5                 | пакет        | 50/50/2500  |
| 5050761        | 4895205050761 | PTC-5P 222-415 BL/5 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²  |                      |               |                                  |              |                   | блистер      | 5/50/2500   |

## 8.1 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Строительно-монтажные клеммы СМК с зажимным механизмом используют для соединения и ответвления одножильных и многожильных проводов. СМК с пастой позволяют соединять медный и алюминиевый проводник

### PTC-2273 без пасты

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... термостойкий пластик  
Изоляция ..... затухающий поликарбонат  
Зажимной механизм ..... пружинная сталь  
Материал контактов ..... медь

Материал проводников ..... медь  
Длина зачистки изоляции, мм ..... 10  
Рабочая температура, °C ..... -25...+85  
Гарантия ..... 3 года



PTC-2P 2273-202



PTC-3P 2273-203



PTC-4P 2273-204



PTC-5P 2273-205

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           | Номин. напряжение, В | Номин. ток, А | Сечение соедин. проводников, мм <sup>2</sup> |              | Кол-во соединений | Упак., шт.   |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                |               |                                                   |                      |               | одножильные                                  | многожильные |                   |              |
| 5050976        | 4895205050976 | PTC-2P 2273-202 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 2                 | 100/200/5000 |
| 5051003        | 4895205051003 | PTC-3P 2273-203 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 3                 | 100/200/5000 |
| 5051034        | 4895205051034 | PTC-4P 2273-204 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 4                 | 50/100/2500  |
| 5051065        | 4895205051065 | PTC-5P 2273-205 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 5                 | 50/100/2500  |

### PTC-2273 с пастой

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... термостойкий пластик  
Изоляция ..... затухающий поликарбонат  
Зажимной механизм ..... пружинная сталь  
Материал контактов ..... медь

Материал проводников ..... медь/алюминий  
Длина зачистки изоляции, мм ..... 10  
Рабочая температура, °C ..... -25...+85  
Гарантия ..... 3 года



PTC-2P 2273-242



PTC-3P 2273-243



PTC-4P 2273-244



PTC-5P 2273-245

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                           | Номин. напряжение, В | Номин. ток, А | Сечение соедин. проводников, мм <sup>2</sup> |              | Кол-во соединений | Упак., шт.   |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                |               |                                                   |                      |               | одножильные                                  | многожильные |                   |              |
| 5051096        | 4895205051096 | PTC-2P 2273-242 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 2                 | 100/200/5000 |
| 5051126        | 4895205051126 | PTC-3P 2273-243 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 3                 | 100/200/5000 |
| 5051157        | 4895205051157 | PTC-4P 2273-244 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 4                 | 50/100/2500  |
| 5051188        | 4895205051188 | PTC-5P 2273-245 450V 32A 0,14-4,0 мм <sup>2</sup> | ~450                 | 32            | 0,5-2,5                                      | 0,5-2,5      | 5                 | 50/100/2500  |

## 8.1 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для присоединения и ответвления проводников при подключении осветительного оборудования

### РТС-2Р 224-101

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... термостойкий пластик  
 Изоляция ..... затухающий полиамид 6.6  
 Прижимной механизм ..... пружинная сталь  
 Материал контактов ..... медь

Материал проводников ..... медь  
 Длина зачистки изоляции, мм ..... 10  
 Рабочая температура, °С ..... -25...+85  
 Гарантия ..... 3 года



| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                         | Номин. напряжение, В | Номин. ток, А | Сечение соедин. проводников, мм <sup>2</sup> |              | Кол-во соединений | Упак., шт.   |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                |               |                                                 |                      |               | одножильные                                  | многожильные |                   |              |
| 5051294        | 4895205051294 | РТС-2Р 224-101 400V 24A 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> | ~400                 | 24            | 0,50-2,5                                     | 0,50-2,5     | 1                 | 100/200/5000 |





### PCC-I3-S/PCC-I3-FD/PCC-T3-F

Предназначены для многоразового соединения и распределения электрических проводников.  
Водонепроницаемые, огнестойкие, пыленепроницаемые и устойчивые к УФ-излучению и к коррозии.

степень защиты  
**IP68**


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В ..... ~450  
Материал корпуса ..... полиамид 6.6  
Материал контактов ..... латунь  
Материал уплотнит. кольца ..... силикон


Степень защиты ..... IP68  
Рабочая температура, °C ..... -40...+100  
Гарантия ..... 3 года




**PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68**



**PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68**



**PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68**




| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Рабочее напряжение, В | Максимальный ток, А | Количество полюсов | Тип зажима  | Сечение подключаемого кабеля, мм² | Уплот. кольцо для кабеля, 4 шт, мм | Габаритные размеры LxØD, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 5053427        | 4895205053427 | PCC-I3-S 3x1.5 17.5A IP68 | ~450                  | 17,5                | 3                  | винтовой    | 0,5-1,5                           | Ø 3-6,5 mm/<br>Ø 5-9 mm            | 58,34±70,34xØ19,5           | 0,02    | 1/5/150       |
| 5053465        | 4895205053465 | PCC-I3-FD 3x2.5 24A IP68  | ~250                  | 16                  | 3                  | безвинтовой | 0,15-1,5                          | Ø 4-8 mm/<br>Ø 8-12 mm             | 101±115xØ26                 | 0,05    | 1/5/150       |
| 5053502        | 4895205053502 | PCC-T3-F 3x2.5 24A IP68   | ~450                  | 24                  | 3                  | безвинтовой | 0,5-2,5                           | Ø 4-8 mm/<br>Ø 8-12 mm             | 15-129x80-87xØ27            | 0,09    | 1/5/60        |

### PCC-I5-F/ PCC-I3-F


степень защиты  
**IP68**



**PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68**



**PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68**



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В ..... ~450  
Материал корпуса ..... полиамид 6.6  
Материал контактов ..... латунь  
Материал уплотнит. кольца ..... силикон  
Степень защиты ..... IP68  
Рабочая температура, °C ..... -40...+100  
Гарантия ..... 3 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Рабочее напряжение, В | Максимальный ток, А | Количество полюсов | Тип зажима  | Сечение подключаемого кабеля, мм² | Уплот. кольцо для кабеля, 4 шт, мм | Габаритные размеры LxØD, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 5053441        | 4895205053441 | PCC-I3-F 3x2.5 24A IP68 | ~450                  | 24                  | 3                  | безвинтовой | 0,5-2,5                           | Ø 4-8 mm/<br>Ø 6-11 mm             | 81±95x26                    | 0,04    | 1/5/150       |
| 5053489        | 4895205053489 | PCC-I5-F 5x2.5 24A IP68 | ~450                  | 24                  | 5                  | безвинтовой | 0,5-2,5                           | Ø 4-8 mm/<br>Ø 8-12 mm             | 97,6±118x32                 | 0,05    | 1/5/150       |



КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ  
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ  
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

8.3

8.4

8.5

## PCT



Предназначены для бандажирования в пучок и крепления кабелей и проводов

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал..... нейлон/полиамид 6.6

Температура эксплуатации, °C.....-40...+85

Гарантия .....2 года

цвет  
БЕЛЫЙ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Размер стяжки, мм | Макс. нагрузка, кг | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 5053526        | 4895205053526 | PCT 2,5x100-100WH PA6.6 | 2,5x100           | 8                  | 1/20/500                      |
| 5053557        | 4895205053557 | PCT 2,5x120-100WH PA6.6 | 2,5x120           | 8                  | 1/20/460                      |
| 5053588        | 4895205053588 | PCT 2,5x150-100WH PA6.6 | 2,5x150           | 8                  | 1/20/360                      |
| 5053618        | 4895205053618 | PCT 2,5x200-100WH PA6.6 | 2,5x200           | 8                  | 1/20/360                      |
| 5053649        | 4895205053649 | PCT 2,5x060-100WH PA6.6 | 2,5x60            | 8                  | 1/20/700                      |
| 5053670        | 4895205053670 | PCT 2,5x080-100WH PA6.6 | 2,5x80            | 8                  | 1/20/600                      |
| 5053700        | 4895205053700 | PCT 3,6x100-100WH PA6.6 | 3,6x100           | 18                 | 1/20/300                      |
| 5053731        | 4895205053731 | PCT 3,6x150-100WH PA6.6 | 3,6x150           | 18                 | 1/20/260                      |
| 5053762        | 4895205053762 | PCT 3,6x180-100WH PA6.6 | 3,6x180           | 18                 | 1/20/220                      |
| 5053793        | 4895205053793 | PCT 3,6x200-100WH PA6.6 | 3,6x200           | 18                 | 1/20/200                      |
| 5053823        | 4895205053823 | PCT 3,6x250-100WH PA6.6 | 3,6x250           | 18                 | 1/20/180                      |
| 5053854        | 4895205053854 | PCT 3,6x300-100WH PA6.6 | 3,6x300           | 18                 | 1/20/160                      |
| 5053885        | 4895205053885 | PCT 3,6x350-100WH PA6.6 | 3,6x350           | 18                 | 1/20/120                      |
| 5053922        | 4895205053922 | PCT 4,8x180-100WH PA6.6 | 4,8x180           | 22                 | 1/10/150                      |
| 5053960        | 4895205053960 | PCT 4,8x200-100WH PA6.6 | 4,8x200           | 22                 | 1/10/150                      |
| 5054004        | 4895205054004 | PCT 4,8x250-100WH PA6.6 | 4,8x250           | 22                 | 1/10/120                      |
| 5054035        | 4895205054035 | PCT 4,8x300-100WH PA6.6 | 4,8x300           | 22                 | 1/10/100                      |
| 5054066        | 4895205054066 | PCT 4,8x350-100WH PA6.6 | 4,8x350           | 22                 | 1/10/80                       |
| 5054097        | 4895205054097 | PCT 4,8x400-100WH PA6.6 | 4,8x400           | 22                 | 1/10/70                       |
| 5054127        | 4895205054127 | PCT 4,8x450-100WH PA6.6 | 4,8x450           | 22                 | 1/10/70                       |
| 5054158        | 4895205054158 | PCT 4,8x500-100WH PA6.6 | 4,8x500           | 22                 | 1/10/50                       |
| 5054189        | 4895205054189 | PCT 7,6x300-100WH PA6.6 | 7,6x300           | 55                 | 1/5/60                        |
| 5054219        | 4895205054219 | PCT 7,6x350-100WH PA6.6 | 7,6x350           | 55                 | 1/5/50                        |
| 5054240        | 4895205054240 | PCT 7,6x400-100WH PA6.6 | 7,6x400           | 55                 | 1/5/50                        |
| 5054271        | 4895205054271 | PCT 7,6x450-100WH PA6.6 | 7,6x450           | 55                 | 1/5/40                        |
| 5054301        | 4895205054301 | PCT 7,6x500-100WH PA6.6 | 7,6x500           | 55                 | 1/5/30                        |

## PCT (продолжение)



Предназначены для бандажирования в пучок и крепления кабелей и проводов  
Устойчивость к УФ-излучению

Цвет  
ЧЕРНЫЙ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал..... нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °C.....-40...+85  
Гарантия .....2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Размер стяжки, мм | Макс. нагрузка, кг | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 5054332        | 4895205054332 | PCT 2,5x100-100BL PA6.6 | 2,5x100           | 8                  | 1/20/500                      |
| 5054363        | 4895205054363 | PCT 2,5x150-100BL PA6.6 | 2,5x150           | 8                  | 1/20/360                      |
| 5054394        | 4895205054394 | PCT 2,5x200-100BL PA6.6 | 2,5x200           | 8                  | 1/20/360                      |
| 5054424        | 4895205054424 | PCT 3,6x100-100BL PA6.6 | 3,6x100           | 18                 | 1/20/300                      |
| 5054455        | 4895205054455 | PCT 3,6x150-100BL PA6.6 | 3,6x150           | 18                 | 1/20/200                      |
| 5054486        | 4895205054486 | PCT 3,6x200-100BL PA6.6 | 3,6x200           | 18                 | 1/20/200                      |
| 5054516        | 4895205054516 | PCT 3,6x250-100BL PA6.6 | 3,6x250           | 18                 | 1/20/180                      |
| 5054547        | 4895205054547 | PCT 3,6x300-100BL PA6.6 | 3,6x300           | 18                 | 1/20/160                      |
| 5054578        | 4895205054578 | PCT 4,8x200-100BL PA6.6 | 4,8x200           | 22                 | 1/10/150                      |
| 5054608        | 4895205054608 | PCT 4,8x250-100BL PA6.6 | 4,8x250           | 22                 | 1/10/120                      |
| 5054639        | 4895205054639 | PCT 4,8x300-100BL PA6.6 | 4,8x300           | 22                 | 1/10/100                      |
| 5054660        | 4895205054660 | PCT 4,8x350-100BL PA6.6 | 4,8x350           | 22                 | 1/10/80                       |
| 5054691        | 4895205054691 | PCT 4,8x400-100BL PA6.6 | 4,8x400           | 22                 | 1/10/70                       |
| 5054721        | 4895205054721 | PCT 7,6x300-100BL PA6.6 | 7,6x300           | 55                 | 1/5/60                        |
| 5054752        | 4895205054752 | PCT 7,6x400-100BL PA6.6 | 7,6x400           | 55                 | 1/5/50                        |

**PCT-S (под винт)**

Предназначены для бандажирования в пучок и крепления кабелей и проводов  
Монтажное отверстие под винт/саморез позволяет прикрепить собранный пучок проводов к любой поверхности

цвет  
**БЕЛЫЙ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Материал..... нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °C.....-40...+85  
Гарантия ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Размер стяжки, мм | Макс. нагрузка, кг | Диаметр монтажного отверстия, мм | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 5055490        | 4895205055490 | PCT-S 3,6x100-100WH PA6.6 | 3,6x100           | 18,2               | 4,5                              | 1/10/200                      |
| 5055520        | 4895205055520 | PCT-S 3,6x150-100WH PA6.6 | 3,6x150           |                    | 4,5                              | 1/10/150                      |





цвет  
**ЧЕРНЫЙ**

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                   | Размер стяжки, мм | Макс. нагрузка, кг | Диаметр монтажного отверстия, мм | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 5055582        | 4895205055582 | PCT-S 3,6x100-100BL PA6.6 | 3,6x100           | 18,2               | 4,5                              | 1/10/200                      |
| 5055612        | 4895205055612 | PCT-S 3,6x150-100BL PA6.6 | 3,6x150           |                    | 4,5                              | 1/10/150                      |



### PCP-SG

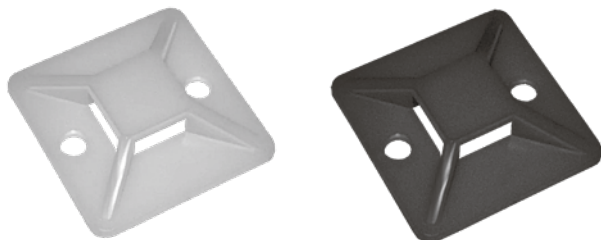



Предназначены для крепления кабельных стяжек к плоским поверхностям внутри зданий и сооружений. Самоклеящийся слой на оборотной стороне. Стойкость к ультрафиолету, солям, щелочам, кислотам, бензину, спирту и маслам.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал.....нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °С.....-40...+85  
Гарантия ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                  | Габаритные размеры<br>LxBxH, мм | Цвет   | Количество упаковок<br>(100 шт.) |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| 5055025        | 4895205055025 | PCP-SG 20x20-100WH PA6.6 | 20x20x4,5                       | белый  | 1/160                            |
| 5055049        | 4895205055049 | PCP-SG 25x25-100WH PA6.6 | 25x25x6,5                       | белый  | 1/115                            |
| 5055063        | 4895205055063 | PCP-SG 30x30-100WH PA6.6 | 30x30x9,0                       | белый  | 1/70                             |
| 5055087        | 4895205055087 | PCP-SG 40x40-100WH PA6.6 | 40x40x7,5                       | белый  | 1/40                             |
| 5055100        | 4895205055100 | PCP-SG 20x20-100BL PA6.6 | 20x20x4,5                       | черный | 1/160                            |
| 5055124        | 4895205055124 | PCP-SG 25x25-100BL PA6.6 | 25x25x6,5                       | черный | 1/115                            |
| 5055148        | 4895205055148 | PCP-SG 30x30-100BL PA6.6 | 30x30x9,0                       | черный | 1/70                             |
| 5055162        | 4895205055162 | PCP-SG 40x40-100BL PA6.6 | 40x40x7,5                       | черный | 1/40                             |

### PCP-S

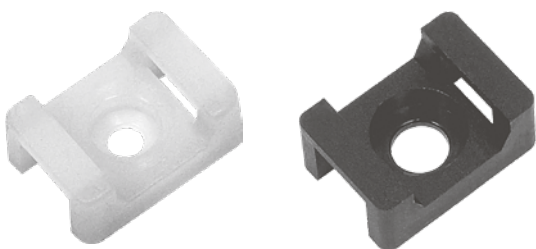

Предназначены для крепления кабельных стяжек к плоским поверхностям внутри зданий и сооружений. Стойкость к ультрафиолету, солям, щелочам, кислотам, бензину, спирту и маслам.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал..... нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °С.....-40...+85  
Гарантия ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                 | Габаритные размеры<br>LxBxH, мм | Цвет   | Количество упаковок<br>(100 шт.) |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| 5055186        | 4895205055186 | PCP-S 22x16-100WH PA6.6 | 22x16x9                         | белый  | 1/100                            |
| 5055209        | 4895205055209 | PCP-S 22x16-100BL PA6.6 | 22x16x9                         | черный | 1/100                            |



### PCD-R для круглого кабеля

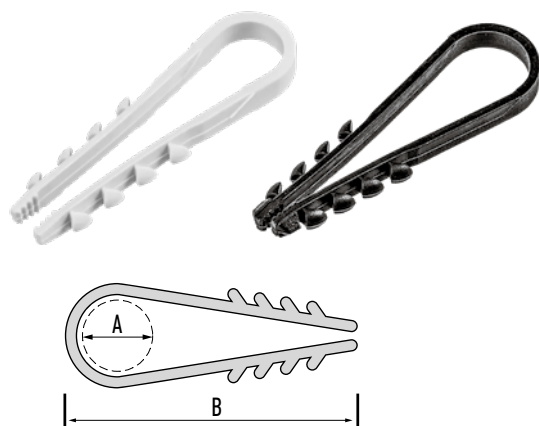


Предназначены для крепления круглых кабелей и проводов на несущих строительных конструкциях. Быстрое и надежное крепление без использования дюбелей и шурупов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал.....нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °С.....-40...+85  
Гарантия ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Диаметр монтажного отверстия, мм | Габаритные размеры АхВ, мм | Цвет   | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| 5054783        | 4895205054783 | PCD-R 05-10-45-100WH PA6.6 | 6                                | 5-10x45                    | белый  | 1/10/200                      |
| 5054806        | 4895205054806 | PCD-R 11-18-55-100WH PA6.6 |                                  | 11-18x55                   |        | 1/10/150                      |
| 5054820        | 4895205054820 | PCD-R 19-25-65-100WH PA6.6 |                                  | 19-25x65                   |        | 1/10/120                      |
| 5054844        | 4895205054844 | PCD-R 05-10-45-100BL PA6.6 |                                  | 5-10x45                    | черный | 1/10/200                      |
| 5054868        | 4895205054868 | PCD-R 11-18-55-100BL PA6.6 |                                  | 11-18x55                   |        | 1/10/150                      |
| 5054882        | 4895205054882 | PCD-R 19-25-65-100BL PA6.6 |                                  | 19-25x65                   |        | 1/10/120                      |

### PCD-F для плоского кабеля

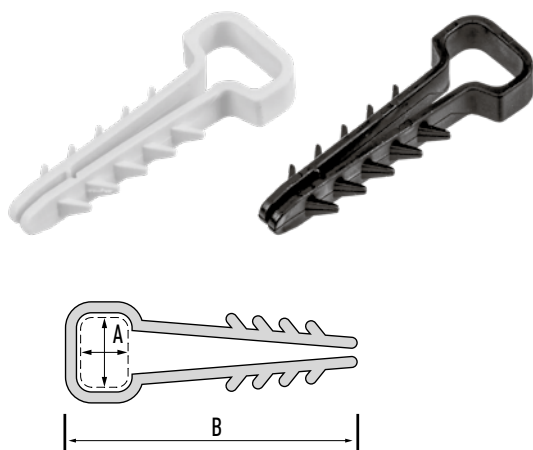

Предназначены для крепления плоских кабелей и проводов на несущих строительных конструкциях. Быстрое и надежное крепление без использования дюбелей и шурупов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал.....нейлон/полиамид 6.6  
Температура эксплуатации, °С.....-40...+85  
Гарантия ..... 2 года

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                    | Диаметр монтажного отверстия, мм | Габаритные размеры АхВ, мм | Цвет   | Количество упаковок (100 шт.) |
|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| 5054905        | 4895205054905 | PCD-F 05x08-45-100WH PA6.6 | 7                                | 5x8x45                     | белый  | 1/10/200                      |
| 5054929        | 4895205054929 | PCD-F 05x10-45-100WH PA6.6 |                                  | 5x10x45                    |        | 1/10/200                      |
| 5054943        | 4895205054943 | PCD-F 06x12-45-100WH PA6.6 |                                  | 6x12x45                    |        | 1/10/200                      |
| 5054967        | 4895205054967 | PCD-F 05x08-45-100BL PA6.6 |                                  | 5x8x45                     | черный | 1/10/200                      |
| 5054981        | 4895205054981 | PCD-F 05x10-45-100BL PA6.6 |                                  | 5x10x45                    |        | 1/10/200                      |
| 5055001        | 4895205055001 | PCD-F 06x12-45-100BL PA6.6 |                                  | 6x12x45                    |        | 1/10/200                      |

## 8.5 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

### Изолента JAZZWAY

Изолента предназначена для применения в качестве изоляционного материала при проведении электротехнических работ на производстве и в быту.

Вещества, входящие в состав основы изолянты, препятствуют возгоранию (горение возможно только при воздействии открытого пламени).

Каждый ролл упакован в термоусадочную пленку с индивидуальным вкладышем. В минимальной отгрузочной упаковке 10 роллов в термоусадочной пленке.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Общая толщина изолянты, мм.....                          | 0,18         |
| Толщина клеевого слоя, мм.....                           | 0,015        |
| Ширина изолянты, мм.....                                 | 19           |
| Длина, м.....                                            | 20           |
| Относительное удлинение при разрыве.....                 | 250%         |
| Электрич. прочность (напряжение пробоя) не менее, В..... | 6000         |
| Диапазон рабочих температур, С°.....                     | -50° ...+80° |
| Температура монтажа, С°.....                             | -10° ...+80° |



ET-19/20-bk



ET-19/20-bu



ET-19/20-rd



ET-19/20-yg



ET-19/20-wh

**jazz**way

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



Зарядные станции предназначены для регулярной зарядки аккумуляторов гибридных и электрических автомобилей.

Зарядные станции рекомендуется устанавливать в частных домах и гаражах, на крытых парковках и прочих местах, где постоянно паркуется ваш автомобиль.

Запуск и управление процессом зарядки регулируется при помощи приложений для смартфона или простым использованием магнитной карты, что ограничивает доступ посторонним лицам к вашей зарядной станции.


## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

9.1

## PVC-01

степень защиты  
**IP55**

ударопрочность  
**IK10**

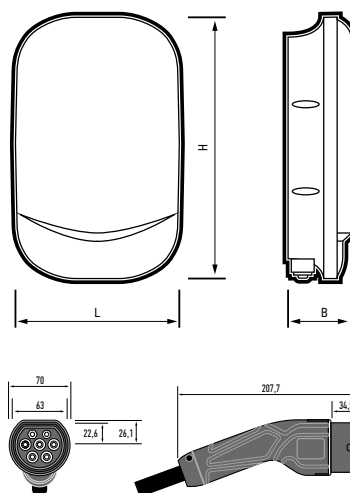

Зарядная станция настенного монтажа серии PVC предназначена для зарядки электромобиля переменным током суммарной мощностью до 7 кВт.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Способ установки.....                   | настенный  |
| Номинальное напряжение, В.....          | ~230       |
| Тип зарядного устройства.....           | однофазный |
| Максимальный выходной ток, А.....       | 32         |
| Максимальная мощность зарядки, кВт..... | 7.4        |
| Материал корпуса.....                   | пластик    |
| Цвет корпуса.....                       | белый      |
| Рабочая температура, °C.....            | -30...+55  |
| Тип разъема зарядной станции.....       | Type 2     |
| Гарантия.....                           | 2 года     |

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Зарядная станция, шт. ....                         | 1 |
| Держатель для вилки зарядного устройства, шт. .... | 1 |
| RFID карты, шт. ....                               | 2 |
| Крестовой винт для монтажа М6х8, шт. ....          | 1 |
| Дюбели М10х60, шт. ....                            | 7 |
| Саморезы с круглой головкой, шт. ....              | 7 |
| Шлицевой винт, шт. ....                            | 2 |
| Настенный кронштейн, шт. ....                      | 1 |


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул               | Мощность, кВт | Количество фаз | Номинальный ток | Стандарт беспроводной сети | Размеры ЛxВxН, мм | Тип разъема ЗУ | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------|
| 5055995        | 4895205055995 | PVC-01 230V-32A-7.4kW | 7,4           | 1              | 32              | Bluetooth                  | 210x80x330        | Type 2         | 1,60    | 1            |



## PVC-02

степень защиты  
IP65

ударопрочность  
IK10

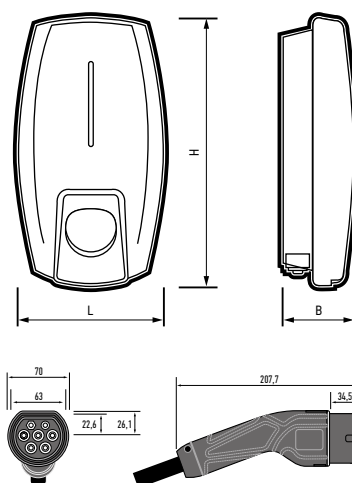

Зарядная станция настенного монтажа серии PVC предназначена для зарядки электромобиля переменным током суммарной мощностью до 11 кВт.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Способ установки .....настенный  
Номинальное напряжение, В.....~380  
Тип зарядного устройства.....трехфазное  
Максимальный выходной ток, А .....16  
Максимальная мощность зарядки, кВт.....11  
Материал корпуса .....пластик  
Цвет корпуса.....черный  
Рабочая температура, °С.....-30...+50  
Тип разъема зарядной станции .....Type 2  
Гарантия.....2 года

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зарядная станция, шт. ....1  
Планка монтажная, шт. ....1  
Держатель для кабеля, шт. ....1  
RFID карты, шт. ....2  
Дюбель, шт. ....6  
Саморез, шт. ....6  
Ключ М4 монтажный, шт. ....6  
Изолированная клемма для трехфазной сети, шт. ....8

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, кВт | Количество фаз | Номинальный ток | Стандарт беспроводной сети | Размеры ЛxВxН, мм | Тип разъема 3У | Вес, кг | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------|
| 5056015        | 4895205056015 | PVC-02 380V-16A-11kW | 11            | 3              | 16              | Wi-Fi                      | 210x80x328        | Type 2         | 2,80    | 1            |

jazzway

10.1 БАТАРЕЙКИ  
10.2 АККУМУЛЯТОРЫ


ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## 10.1 БАТАРЕЙКИ

### Серия PREMIUM ALKALINE

Щелочные батарейки серии PREMIUM ALKALINE имеют увеличенную емкость и увеличенный срок хранения по сравнению с батарейками других серий. Эти батарейки идеально подходят для использования в энергоемких устройствах.

В ассортименте 2 типоразмера.



LR6PA-2B



LR6PA-4B



LR03PA-2B



LR03PA-4B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                 | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5026896        | 4895205026896 | LR6PA-2B  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | Ø14,5x50,5            | 24                     | 2                                    | блистер            | 20/320       |
| 5008137        | 4895205008137 | LR6PA-4B  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | Ø14,5x50,5            | 24                     | 4                                    | блистер            | 48/576       |
| 5026865        | 4895205026865 | LR03PA-2B | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | Ø10,5x44,5            | 11,5                   | 2                                    | блистер            | 20/320       |
| 5002197        | 4895205002197 | LR03PA-4B | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | Ø10,5x44,5            | 11,5                   | 4                                    | блистер            | 48/576       |

### Серия HEAVY DUTY

Солевые батарейки серии HEAVY DUTY – надежный источник питания для устройств с низким потреблением энергии.

Основное их достоинство – низкая цена.

В ассортименте 3 типоразмеров.



R6H-2S



R03H-2S



6F22H-1S

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул  | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость              | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5041172        | 4895205041172 | R6H-2S   | 1,5           | AA         | AA, R6, UM3, 15F, Mignon        | Ø14,5x50,5            | 13,5                   | 2                                    | термоусад. пленка  | 60/1200      |
| 5041141        | 4895205041141 | R03H-2S  | 1,5           | AAA        | AAA, R03, UM4, 24F, Micro       | Ø10,5x44,5            | 7                      | 2                                    | термоусад. пленка  | 60/1200      |
| 5004122        | 4895205004122 | 6F22H-1S | 9             | 9V         | 9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block | 16x25x47              | 36                     | 1                                    | термоусад. пленка  | 10/200       |



## 10.1 БАТАРЕЙКИ

### Серия ULTRA ALKALINE

Щелочные батарейки серии ULTRA ALKALINE предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением.

Основное достоинство – идеальное соотношение цена/качество.

В ассортименте 5 типоразмеров.



LR6UP-2B



LR6UP-4B



LR03UP-2B



LR03UP-4B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                 | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5010703        | 4895205010703 | LR6UP-2B  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | ø14,5x50,5            | 24                     | 2                                    | блистер            | 20/320       |
| 5010772        | 4895205010772 | LR6UP-4B  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | ø14,5x50,5            | 24                     | 4                                    | блистер            | 48/576       |
| 5008168        | 4895205008168 | LR03UP-2B | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | ø10,5x44,5            | 11,5                   | 2                                    | блистер            | 20/320       |
| 5010802        | 4895205010802 | LR03UP-4B | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | ø10,5x44,5            | 11,5                   | 4                                    | блистер            | 48/576       |



LR6UP-6B



LR6UP-10B



LR03UP-6B



LR03UP-10B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                 | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5057548        | 4895205057548 | LR6UP-6B   | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | ø14,5x50,5            | 24                     | 6                                    | блистер            | 72/576       |
| 5058132        | 4895205058132 | LR6UP-10B  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | ø14,5x50,5            | 24                     | 10                                   | блистер            | 80/480       |
| 5057555        | 4895205057555 | LR03UP-6B  | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | ø10,5x44,5            | 11,5                   | 6                                    | блистер            | 72/576       |
| 5058163        | 4895205058163 | LR03UP-10B | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | ø10,5x44,5            | 11,5                   | 10                                   | блистер            | 80/480       |

## 10.1 БАТАРЕЙКИ

### Серия ULTRA ALKALINE



LR6UP-24PB



LR03UP-24PB

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул     | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                 | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка  | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 5026803        | 4895205026803 | LR6UP-24PB  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | Ø14,5x50,5            | 24                     | 24                                   | пластиковая коробка | 96/576       |
| 5026834        | 4895205026834 | LR03UP-24PB | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | Ø10,5x44,5            | 11,5                   | 24                                   | пластиковая коробка | 96/576       |



LR6UP-40P



LR03UP-40P

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                 | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5057562        | 4895205057562 | LR6UP-40P  | 1,5           | AA         | AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon  | Ø14,5x50,5            | 24                     | 40                                   | колорбонкс         | 480          |
| 5057579        | 4895205057579 | LR03UP-40P | 1,5           | AAA        | AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro | Ø10,5x44,5            | 11,5                   | 40                                   | колорбонкс         | 480          |



LR14UP-2B



LR20UP-2B



6LR61UP-1B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость                      | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5005105        | 4895205005105 | LR14UP-2B  | 1,5           | C          | C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby         | Ø25,8x50              | 65,5                   | 2                                    | блистер            | 12/96        |
| 5005136        | 4895205005136 | LR20UP-2B  | 1,5           | D          | D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono         | Ø33x61,5              | 145                    | 2                                    | блистер            | 12/96        |
| 5005075        | 4895205005075 | 6LR61UP-1B | 9             | 9V         | 9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block | 16x25x47              | 48                     | 1                                    | блистер            | 10/120       |



## 10.1 БАТАРЕЙКИ

### Специальные ALKALINE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ щелочные батарейки предназначены для использования в пультах автомобильных сигнализаций, дверных беспроводных звонках и других компактных устройствах.

Батарейки отличаются высоким разрядным напряжением 12 В.

В ассортименте 2 типоразмера.



LR23A-1B



LR27A-1B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул  | Напряжение, В | Типоразмер | Взаимозаменяемость             | Размеры батарейки, ØxВ, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2852649        | 4897062852649 | LR23A-1B | 12            | 23A        | L1028, VR-22, EL-12, A23       | Ø10x28                     | 8                      | 1                                    | блистер            | 25/500       |
| 2852670        | 4897062852670 | LR27A-1B | 12            | 27A        | L828, BRONCA B-1, EL-812, A-27 | Ø8x28                      | 4,5                    | 1                                    | блистер            | 25/500       |

### Серия LITHIUM

ЛИТИЕВЫЕ дисковые элементы питания являются источником энергии для большинства современных компактных электронных устройств (пульта дистанционного управления, бесконтактные ключи, калькуляторы и т.д.).

Основное преимущество – высокая мощность при малом размере.

В ассортименте 3 типоразмера.



CR2016-1B



CR2025-1B



CR2032-1B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Напряжение, В | Типоразмер | Размеры батарейки, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2852830        | 4897062852830 | CR2016-1B | 3             | CR2016     | Ø20x1,6               | 1,7                    | 1                                    | блистер            | 20/1000      |
| 2852861        | 4897062852861 | CR2025-1B | 3             | CR2025     | Ø20x2,5               | 2,4                    | 1                                    | блистер            | 20/1000      |
| 2852892        | 4897062852892 | CR2032-1B | 3             | CR2032     | Ø20x3,2               | 3                      | 1                                    | блистер            | 20/1000      |

## 10.2 АККУМУЛЯТОРЫ

### Аккумуляторы Li-Ion

Li-Ion аккумуляторы используются в устройствах, где необходима большая емкость. По сравнению с NI-MH аккумуляторами обладают работоспособностью в большем диапазоне температур. Требуют специальных зарядных устройств.

В ассортименте один типоразмер 18650.

В аккумуляторах JAZZWAY 18650 установлена плата защиты от перегрузки и короткого замыкания. Аккумулятор имеет увеличенную длину по сравнению с аналогичным аккумуляторами без платы защиты.

Количество циклов заряд-разряд не менее 500 циклов



LiP18650-2000



LiP18650-3000



LiP18650-2500



LiP18650-3500

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Напряжение, В | Емкость, мАч | Типоразмер | Ток разряда | Размеры батарейки, ØxВ, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5012042        | 4895205012042 | LiP18650-2000-1B | 3,7           | 2000         | 18650      | 2           | Ø18,0x70,0                 | 42,5                   | 1                                    | блистер            | 10/120       |
| 5059849        | 4895205059849 | LiP18650-2500-1B | 3,7           | 2500         | 18650      | 7,5         | Ø18,0x70,0                 | 47                     | 1                                    | блистер            | 10/120       |
| 5012073        | 4895205012073 | LiP18650-3000-1B | 3,7           | 3000         | 18650      | 4           | Ø18,0x70,0                 | 49                     | 1                                    | блистер            | 10/120       |
| 5059856        | 4895205059856 | LiP18650-3500-1B | 3,7           | 3500         | 18650      | 1,5         | Ø18,0x70,0                 | 50                     | 1                                    | блистер            | 10/120       |

### Аккумуляторы Ni-Mh

Предзаряженные NI-Mh аккумуляторы применимы в широком спектре устройств в качестве замены аналогичных типоразмеров батареек.

Основное преимущество – сразу готовы к использованию (предварительно заряжены).

В ассортименте 2 типоразмера.

Количество циклов заряд-разряд не менее 500 циклов



HR6-2700-2B



HR03-1000-2B

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Напряжение, В | Емкость, мАч | Типоразмер | Взаимо-заменяемость | Размеры батарейки, ØxВ, мм | Вес одной батарейки, г | Кол-во батареек в розничной упаковке | Розничная упаковка | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 5007840        | 4895205007840 | HR6-2700-2B  | 1,2           | 2700         | HR6        | AA                  | Ø14,5x50,5                 | 28                     | 2                                    | блистер            | 20/100       |
| 5007932        | 4895205007932 | HR03-1000-2B | 1,2           | 1000         | HR03       | AAA                 | Ø10,5x44,5                 | 14                     | 2                                    | блистер            | 20/100       |



11.1 ФОНАРИ

11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

11.3 ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛ

11.4 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФОНАРИ, НОЧНИКИ,  
БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### Ручные фонари



Accu1-L20W



Accu1-L5W/L3W-bk

Ручной фонарь с функцией ZOOM и разборной конструкцией, которая позволяет быстро сменить аккумулятор. Максимальное время непрерывной работы 8 часов, 3 режима работы. Зарядка через разъём Type-C, кабель в комплекте, индикатор зарядки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Источник света, светодиод.....        | XHP50                      |
| Тип аккумулятора .....                | литий-ионный               |
| Номинальное напряжение, В.....        | 3,7                        |
| Емкость аккумулятора, мАч.....        | 1800                       |
| Время заряда аккумулятора, часов..... | 4                          |
| Режимы работы.....                    | яркий/экономичный/мигающий |
| Материал корпуса.....                 | анодированный алюминий     |
| Класс пылевлагозащиты.....            | IP42                       |
| Температура хранения, °C .....        | 25±2                       |
| Гарантийный срок .....                | 1 год                      |

Ручной фонарь с функцией ZOOM, съёмным плафоном и двумя источниками света. Максимальное время непрерывной работы 6 часов, 4 режима работы. Зарядка через разъём Type-C, кабель в комплекте, индикатор зарядки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Источник света, светодиод.....        | P50                                          |
| Тип аккумулятора.....                 | литий-ионный                                 |
| Номинальное напряжение, В.....        | 3,7                                          |
| Емкость аккумулятора, мАч.....        | 1200                                         |
| Время заряда аккумулятора, часов..... | 4                                            |
| Режимы работы.....                    | яркий/экономичный/мигающий/боковая подсветка |
| Материал корпуса.....                 | анодированный алюминий, ABS-пластик          |
| Класс пылевлагозащиты.....            | IP43                                         |
| Температура хранения, °C .....        | 25±2                                         |
| Гарантийный срок .....                | 1 год                                        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             |                   | Дальность свечения, м | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |                  |              | яркий              | экономичный | боковая подсветка |                       |                     |             |         |              |              |
| 5046122        | 4895205046122 | Accu1-L20W       | 20           | 750                | 350         | -                 | 200                   | 4-8                 | 150x37x37   | 0,195   | блистер      | 1/12/48      |
| 5048812        | 4895205048812 | Accu1-L5W/L3W-bk | 5/3          | 410                | 200         | 180               | 200                   | 3,5-6               | 195x55x55   | 0,12    | блистер      | 1/12/48      |



Accu2-L1W-bk



Accu2-L1W-og

Ручной фонарь с литий-ионным аккумулятором, оснащенный противоскользящими элементами на ручке. Максимальное время непрерывной работы 18 часов, 2 режима. Зарядка через разъём Type-C, кабель в комплекте, индикатор зарядки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Источник света, светодиод.....        | LED               |
| Тип аккумулятора.....                 | литий-ионный      |
| Номинальное напряжение, В.....        | 3,7               |
| Емкость аккумулятора, мАч.....        | 1200              |
| Время заряда аккумулятора, часов..... | 2-3               |
| Режимы работы.....                    | яркий/экономичный |
| Материал корпуса.....                 | ABS-пластик       |
| Класс пылевлагозащиты.....            | IP20              |
| Температура хранения, °C .....        | 25±2              |
| Гарантийный срок .....                | 1 год             |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Дальность свечения, м | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5049406        | 4895205049406 | Accu2-L1W-bk | 1            | 50                 | 50                    | 4,5-18              | 200x55x55   | 0,105   | коробка      | 1/40         |
| 5049420        | 4895205049420 | Accu2-L1W-og | 1            | 50                 | 50                    | 4,5-18              | 200x55x55   | 0,105   | коробка      | 1/40         |



## 11.1 ФОНАРИ

### Налобные фонари

Фонари на голову – одни из самых популярных видов фонарей. Они являются обязательным атрибутом снаряжения альпинистов и спелеологов. Эти фонари используются на рыбалке, охоте и на отдыхе. Незаменимы для ремонтных работ при недостаточном освещении.



AccuH1-L5WZ-og



AccuH1-L5WZ-bk

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света ..... LED+2xRED SMD  
 Тип аккумулятора ..... литий-полимерный  
 Емкость аккумулятора, мАч ..... 800  
 Время заряда аккумулятора, ч ..... 3  
 Режимы работы ..... яркий/оптимальный/экономичный/  
 красное свечение/мигающее красное свечение  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP54  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул        | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             |             | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |                |              | яркий              | оптимальный | экономичный |                       |                 |             |         |              |              |
| 5036611        | 4895205036611 | AccuH1-L5WZ-og | 5            | 180                | 110         | 65          | до 100                | 3,5–15          | 56x47x36    | 0,072   | блистер      | 12/48        |
| 5036642        | 4895205036642 | AccuH1-L5WZ-bk | 5            | 180                | 110         | 65          | до 100                | 3,5–15          | 56x47x36    | 0,072   | блистер      | 12/48        |



AccuH3-L5W-bk

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света ..... 5Вт LED+2xCOB  
 Тип аккумулятора ..... литий-полимерный  
 Емкость аккумулятора, мАч ..... 1200  
 Время заряда аккумулятора, ч ..... 3  
 Режимы работы ..... 100% яркость/50% яркость/рассеянный свет/  
 сфокусированный луч+рассеянный свет/красное свечение/  
 мигающее красное свечение  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP54  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул       | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             |             | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |               |              | яркий              | оптимальный | экономичный |                       |                 |             |         |              |              |
| 5036703        | 4895205036703 | AccuH3-L5W-bk | 5            | 300                | 140         | 35          | 65                    | 6–25            | 56x33x36    | 0,067   | блистер      | 12/48        |



### Налобные фонари



AccuH5-L5W/L3W

Налобный фонарь с литий-ионным аккумулятором, конструкция имеет съёмный рассеиватель, крючок для подвешивания и магнитное крепление. 5 Вт XPG светодиод – 3 режима работы, 3Вт COB светодиод – 4 режима работы. Максимальное время непрерывной работы 4 часа. Кабель для зарядки через USB Type-C в комплекте.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источники света, светодиоды..... XPG+COB  
 Емкость аккумулятора, мАч..... 800  
 Время заряда аккумулятора..... до 4 часов  
 Режимы работы..... яркий XPG/экономичный XPG/  
 мигающий XPG/ яркий COB/экономичный COB/  
 красный/красный мигающий + комбинированные  
 Материал корпуса..... анодированный алюминий, ABS-пластик  
 Класс пылевлагозащиты..... IP42  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул        | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |         | Дальность свечения, м | Цветовая температура, К | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |                |              | XPG 5Вт            | COB 3Вт |                       |                         |                     |             |         |              |              |
| 5046092        | 4895205046092 | AccuH5-L5W/L3W | 5/3          | 80-150             | 70-130  | 50                    | 3870-7200               | 2,5-4               | 45x56x40    | 0,069   | коробка      | 12/48        |

Регулируемый угол наклона головной части фонаря. Два режима работы. Адаптер для зарядки от сети 220 В в комплекте.



AccuH8-L3W

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды..... SMD  
 Тип аккумулятора..... литий-ионный  
 Номинальное напряжение, В..... 4  
 Емкость аккумулятора, мАч..... 1 200  
 Время заряда аккумулятора..... 4-6  
 Режимы работы..... яркий/экономичный  
 Материал корпуса..... ABS-пластик  
 Температура хранения..... 25±2 °C  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки    | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|--------------|
|                |               |            |              | яркий              | экономичный |                       |                 |             |         |                 |              |
| 5024571        | 4895205024571 | AccuH8-L3W | 3            | 130                | 45          | 200                   | 4-15            | 82x64x56    | 97      | цветная коробка | 1/20         |

### Пржекторные фонари



Accu6-L5W

Фонарь-прожектор. Ремешок для переноски фонаря. Два режима яркости. Зарядка от сети 220 В через сетевой кабель (входит в комплект поставки). Светодиодный индикатор зарядки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
 Тип аккумулятора ..... свинцово-кислотный  
 Номинальное напряжение, В ..... 4  
 Емкость аккумулятора, мАч ..... 4000  
 Время заряда аккумулятора ..... 20–24  
 Режимы работы ..... максимальный/экономичный  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Температура хранения\* ..... 20±2 °C  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |           |              | максимальный       | экономичный |                       |                 |             |         |              |              |
| 5014893        | 4895205014893 | Accu6-L5W | 5            | 290                | 100         | 450                   | 5–20            | 223x142x126 | 0,728   | коробка      | 1/6          |

\*При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.



Accu7-L5W-bk

Пржекторный фонарь с функцией PowerBank. Максимальное время непрерывной работы 8 часов. Кабель для зарядки через порт Micro-USB и ремешок для переноски в комплекте.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиод ..... SMD  
 Тип аккумулятора ..... Li-ion 18650 x 2  
 Емкость аккумулятора, мАч ..... 3600  
 Функция PowerBank с USB-выходом ..... 5В, 0,5А  
 Время заряда аккумулятора ..... до 8 часов  
 Режимы работы ..... яркий/экономичный  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |             | Дальность свечения, м | Цветовая температура, К | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |              |              | яркий              | экономичный |                       |                         |                     |             |         |              |              |
| 5048898        | 4895205048898 | Accu7-L5W-bk | 5            | 210                | 65          | 250                   | 7200                    | 2–8                 | 105x205x113 | 0,38    | коробка      | 1/20         |

## 11.1 ФОНАРИ

### Пржекторные фонари



Accu7-L10W Li-ION

Два режима яркости. Зарядка от сети 220 В через сетевой кабель (входит в комплект поставки).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Источник света, светодиоды       | SMD                    |
| Тип аккумулятора                 | литий-ионный           |
| Номинальное напряжение, В        | 3,7                    |
| Емкость аккумулятора, мАч        | 7 200                  |
| Время заряда аккумулятора, часов | 8–10                   |
| Режимы работы                    | максим./миним.         |
| Материал корпуса                 | ABS-пластик / алюминий |
| Цвет корпуса                     | черный                 |
| Температура хранения*            | 25±2 °C                |
| Гарантийный срок                 | 1 год                  |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул           | Мощность, Вт | Световой поток (фонарь), Лм |        | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм       | Вес, кг | Тип упаковки | Упак., шт |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|--------------|-----------|
|                |               |                   |              | максим.                     | миним. |                       |                 |                   |         |              |           |
| 5030701        | 4895205030701 | Accu7-L10W Li-ion | 10           | 350                         | 100    | 800                   | 7–26            | 163,2x130,2x215,8 | 0,680   | коробка      | 1/16      |

\* При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

Фонарь-прожектор и светильник (2 в 1). Ремешок для переноски фонаря. Три режима работы, плавная регулировка яркости. Зарядка от сети 220 В через сетевой кабель (входит в комплект поставки). Светодиодный индикатор зарядки



Accu7-L10W/L10W

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Источник света, светодиоды     | SMD                     |
| Тип аккумулятора               | свинцово-кислотный      |
| Номинальное напряжение, В      | 4                       |
| Емкость аккумулятора, мАч      | 6000                    |
| Время заряда аккумулятора      | 20–24                   |
| Режимы работы                  | максим./миним./мигающий |
| Материал корпуса/ Цвет корпуса | ABS-пластик/черный      |
| Температура хранения*          | 20±2 °C                 |
| Гарантийный срок               | 1 год                   |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул         | Мощность, Вт | Световой поток (фонарь), Лм |        | Световой поток (свет.), Лм |        | Дальность свечения, м | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упак., шт |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------|
|                |               |                 |              | максим.                     | миним. | максим.                    | миним. |                       |                 |             |         |              |           |
| 5007413        | 4895205007413 | Accu7-L10W/L10W | 10/10        | 332                         | 20     | 355                        | 20     | 300                   | 2,5–90          | 199x127x111 | 1,350   | коробка      | 1/8       |

\* При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

Прожектор-светильник с литиевым аккумулятором. Максимальное время работы – 17 часов. Кабель для зарядки через microUSB в комплекте

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Источники света, светодиоды | SMD                                              |
| Тип аккумулятора            | Li-ion 18650 x 4                                 |
| Емкость аккумулятора, мАч   | 4800                                             |
| Время заряда аккумулятора   | до 12 часов                                      |
| Режимы работы               | яркий прожектор/экономичный прожектор/светильник |
| Материал корпуса            | ABS-пластик                                      |
| Класс пылевлагозащиты       | IP20                                             |
| Гарантийный срок            | 1 год                                            |



Accu5-L7W/L30-bk

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул          | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |            | Дальность свечения, м | Цветовая температура, К | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |                  |              | Фонарь             | Светильник |                       |                         |                     |             |         |              |              |
| 5048874        | 4895205048874 | Accu5-L7W/L30-bk | 7/15         | 75-300             | 300        | 300                   | 7200                    | 3,5-17              | 125x235x155 | 0,57    | коробка      | 1/16         |

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

## 11.1 ФОНАРИ

### Универсальные фонари



Accu5-L1W/L10/L14-wh

Фонарь + светильник + ночник с литиевым аккумулятором. Складная ручка, крючок для подвешивания. Кабель для зарядки через порт microUSB в комплекте.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Источники света, светодиоды..... | SMD          |
| Тип аккумулятора.....            | Li-ion 18650 |
| Емкость аккумулятора, мАч.....   | 1200         |
| Время заряда аккумулятора.....   | до 4 часов   |
| Материал корпуса.....            | ABS-пластик  |
| Класс пылевлагозащиты.....       | IP20         |
| Гарантийный срок.....            | 1 год        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул              | Мощность, Вт | Световой поток, Лм |            |        | Дальность свечения, м | Цветовая температура, К | Время работы, часов | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |                      |              | Фонарь             | Светильник | Ночник |                       |                         |                     |             |         |              |              |
| 5048850        | 4895205048850 | Accu5-L1W/L10/L14-wh | 1/5/7        | 60                 | 150        | 70     | 50                    | 3870-7200               | 2,5-4               | 80x82x145   | 0,225   | коробка      | 1/60         |



Accu5-L44-wh



Фонарь-светильник можно использовать дома и во время активного отдыха. Конструкция предусматривает возможность быстрой замены аккумулятора. В комплект входит кабель USB-Type-C.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Источники света, светодиоды..... | SMD          |
| Тип аккумулятора.....            | Li-ion 18650 |
| Емкость аккумулятора, мАч.....   | 1800         |
| Время заряда аккумулятора.....   | до 6 часов   |
| Материал корпуса.....            | ABS-пластик  |
| Класс пылевлагозащиты.....       | IP20         |
| Гарантийный срок.....            | 1 год        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Время работы | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5055674        | 4895205055674 | Accu5-L44-wh | 24           | 15-400             | 9000-10000              | 1,5-30       | 118x128x280 | 0,42    | коробка      | 1/12         |

### Универсальные фонари



Accu5-L30

Предназначен для использования дома, на даче, в палатке и т.п.

Удобная ручка для переноски и подвешивания.

Плавная регулировка яркости (диммер).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD          |
| Тип аккумулятора .....           | Li-ion 18650 |
| Емкость аккумулятора, мАч .....  | 1200         |
| Время заряда аккумулятора .....  | до 4 часов   |
| Материал корпуса .....           | ABS-пластик  |
| Класс пылевлагозащиты .....      | IP20         |
| Гарантийный срок .....           | 1 год        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5039162        | 4895205039162 | Accu5-L30 | 15           | 10-240             | 6000-7000               | 1,5-50          | 178x107     | 0,242   | коробка      | 1/24         |



Accu5-L60-gy



Фонарь-светильник можно использовать дома и во время активного отдыха. 3 режима, плавная регулировка яркости, разъём для зарядки USB Type-C. В комплект входит кабель зарядки от разъёма USB 5B.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Источники света, светодиоды ..... | SMD            |
| Тип аккумулятора .....            | Li-ion 18650x3 |
| Емкость аккумулятора, мАч .....   | 3600           |
| Время заряда аккумулятора .....   | до 8 часов     |
| Материал корпуса .....            | ABS-пластик    |
| Класс пылевлагозащиты .....       | IP20           |
| Гарантийный срок .....            | 1 год          |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5058323        | 4895205058323 | Accu5-L60-gy | 30           | 60-650             | 8000-9000               | 2-18            | 130x130x231 | 0,45    | коробка      | 1/12         |



### Фонари-светильники аварийные



Accu9-L60



Accu9-L30

Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии.

Два режима работы.

Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника.

В комплект входит наклейка "ВЫХОД".

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Источник света, светодиоды          | SMD                      |
| Тип аккумулятора                    | литий-ионный             |
| Номинальное напряжение, В           | 3,7                      |
| Емкость аккумулятора Accu9-L30, мАч | 1 200                    |
| Емкость аккумулятора Accu9-L60, мАч | 2 400                    |
| Время заряда аккумулятора, часов    | 4–6                      |
| Режимы работы                       | максимальный/экономичный |
| Материал корпуса                    | ABS-пластик              |
| Цвет корпуса                        | белый                    |
| Гарантийный срок                    | 1 год                    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток (фонарь), Лм |        | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |              |              | максим.                     | миним. |                 |             |         |              |              |
| 5024533        | 4895205024533 | Accu9-L30-Wh | 3            | 200                         | 90     | 2,5–6           | 229x70x46   | 0,258   | коробка      | 1/20         |
| 5024540        | 4895205024540 | Accu9-L60-Wh | 6            | 300                         | 90     | 2,5–6           | 326x80x55   | 0,416   | коробка      | 1/20         |



Accu91-L60



Accu91-L30



Светильники предназначены для использования в помещениях, где возможно отключение электроэнергии.

Два режима работы.

Отверстия на задней поверхности предназначены для настенного или потолочного крепления светильника.

В комплекте шнур с вилкой.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Источник света, светодиоды           | SMD                      |
| Тип аккумулятора                     | свинцово-кислотный       |
| Номинальное напряжение Accu91-L30, В | 4                        |
| Номинальное напряжение Accu91-L60, В | 2x4                      |
| Емкость аккумулятора Accu91-L30, мАч | 1600                     |
| Емкость аккумулятора Accu91-L60, мАч | 2x1600                   |
| Время заряда аккумулятора            | 20–24 часов              |
| Режимы работы                        | максимальный/экономичный |
| Материал корпуса                     | ABS-пластик              |
| Гарантийный срок                     | 1 год                    |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул       | Мощность, Вт | Цвет корпуса | Световой поток (фонарь), Лм |        | Время работы, ч | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|                |               |               |              |              | максим.                     | миним. |                 |             |         |              |              |
| 2850041        | 4897062850041 | Accu91-L30-Wh | 3            | белый        | 120                         | 24     | 2–10            | 328x51x45   | 0,310   | коробка      | 1/20         |
| 2850065        | 4897062850065 | Accu91-L60-Wh | 6            | белый        | 240                         | 48     | 2–10            | 600x51x 50  | 0,660   | коробка      | 1/20         |

## 11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### Беспроводные светильники



TS3-L2W

Светильник в форме клавишного переключателя, 3 способа крепления: магнитные держатели, лента-«липучка» и отверстие под шуруп.

Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стенных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Батарейки в комплект не входят.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... COB  
Материал корпуса ..... ABS-пластик  
Цвет корпуса ..... белый  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5023345        | 4895205023345 | TS3-L2W | 2            | 3хAAA        | 150                | 81x65x13    | 0,030   | блистер      | 12/48        |



TS5-RGBx3

Комплект из 3-х беспроводных светодиодных RGB светильников пушлайт.

Идеально подходит для установки в спальнях и детских комнатах, гардеробных, кухонных и стенных шкафах, на барных стойках и других местах, где требуется освещение без прокладки проводов.

Светильниками можно управлять с помощью пульта дистанционного управления (входит в комплект поставки). Включаются нажатием на корпус (пушлайт).

Легко устанавливаются на поверхность при помощи двухстороннего скотча.

Батарейки в комплект не входят.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD + RGB  
Материал корпуса ..... ABS-пластик, полипропилен  
Цвет корпуса ..... белый  
Автоматическое отключение света ..... нет  
Пульт ДУ ..... да  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5031630        | 4895205031630 | TS5-RGBx3 | 0,6х3        | 3хAAA        | 60                 | Ø68         | 0,027   | блистер      | 12/48        |

## 11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### Беспроводные светильники



TS1-L4W-SENS

Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения. 3 способа крепления: магнитные держатели, лента-«липучка» и петля-подвес.

Не требует прокладки проводов. Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.).

Батарейки в комплект не входят.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... COB  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Цвет корпуса ..... белый  
 Тип датчика ..... инфракрасный  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Область срабатывания датчика, м | Автоматическое отключение света | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5023369        | 4895205023369 | TS1-L4W-SENS | 4            | 3xAAA        | 200                | до 3                            | через 20 сек.                   | 86x80x21    | 0,062   | блистер      | 12/48        |



TS5-L1W-SENS



TS6-L1W-SENS

Оснащены датчиком движения и датчиком освещенности.

Светильники легко взять с собой, а после использования вновь закрепить на любой ровной поверхности.

Возможно крепление при помощи двухстороннего скотча (входит в комплект поставки).

Предназначены для использования в помещениях, в которых необходимо дополнительное освещение, но нет возможности проложить провода.

Батарейки в комплект не входят.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
 TS5-L1W-SENS ..... SMD  
 TS6-L1W-SENS ..... SMD  
 Материал корпуса ..... ABS-пластик  
 Цвет корпуса ..... белый  
 Тип датчика ..... инфракрасный  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5031661        | 4895205031661 | TS5-L1W-SENS | 1            | 3xAAA        | 50                 | Ø68x21      | 0,030   | блистер      | 12/48        |
| 5031692        | 4895205031692 | TS6-L1W-SENS | 0,8          | 3xAAA        | 60                 | Ø85x35      | 0,071   | блистер      | 12/48        |

## 11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Беспроводные светильники



TS8-L12-Accu



TS8-L1W-Accu



## TS8-L12-ACCU

Аккумуляторный светильник с датчиком движения и освещенности. Два режима работы постоянное свечение, автоматическое включение (управляется датчиками).

Зарядка от 5В постоянного тока.

Два варианта подсветки фронтальный свет, фоновый свет (светодиоды на тыльной стороне). Плавная регулировка яркости.

## TS8-L1W-ACCU

Аккумуляторный светильник с датчиком движения и освещенности. Зарядка от 5В постоянного тока.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды                 | SMD       |
| Тип аккумулятора                           | литиевый  |
| Емкость аккумулятора TS8-L12-Accu, мАч     | 500       |
| Емкость аккумулятора TS8-L1-Accu, мАч      | 600       |
| Дистанция срабатывания датчика, м          | до 5      |
| Угол обнаружения датчиком движения         | 120°      |
| Дистанция срабатывания датчика движения, м | 3–5       |
| Материал корпуса                           | пластик   |
| Время работы в режиме ожидания             | до 3 мес. |
| Время непрерывного свечения, часов         | 12        |
| Класс пылевлагозащиты                      | IP20      |
| Гарантийный срок                           | 1 год     |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Автоматическое отключение света | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 5037618        | 4895205037618 | TS8-L12-Accu | 1            | 15                 | через 25 сек.                   | белый        | Ø39x89      | 0,092   | Блистер      | 10/30    |
| 5037649        | 4895205037649 | TS8-L1W-Accu | 1            | 35                 | через 25 сек.                   | белый        | Ø16x89      | 0,057   | Блистер      | 20/60    |



Аккумуляторные светильники с датчиком движения и освещенности. Два режима работы постоянное свечение и интеллектуальный режим (включение управляется датчиками движения и освещенности).

Магнитное основание с легкой установкой на вертикальную поверхность с помощью ленты липучки. (Лента липучка в комплекте). Зарядка от USB порта, кабель Micro USB-USB в комплекте.



TS8-L6-Accu-cl, TS8-L6-Accu-wm

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Источник света, светодиоды                 | SMD       |
| Тип аккумулятора                           | литиевый  |
| Емкость аккумулятора, мАч                  | 500       |
| Дистанция срабатывания датчика, м          | до 5      |
| Угол обнаружения датчиком движения         | 120°      |
| Дистанция срабатывания датчика движения, м | 3–5       |
| Материал корпуса                           | пластик   |
| Время работы в режиме ожидания             | до 3 мес. |
| Время непрерывного свечения, часов         | 12        |
| Класс пылевлагозащиты                      | IP43      |
| Гарантийный срок                           | 1 год     |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул        | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Автоматическое отключение света | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 5034730        | 4895205034730 | TS8-L6-Accu-cl | 0,9          | 45                 | 6500-7000               | через 30 сек.                   | белый        | Ø54x82      | 0,139   | коробка      | 1/48     |
| 5035591        | 4895205035591 | TS8-L6-Accu-wm | 0,9          | 45                 | 3500-4000               | через 30 сек.                   | белый        | Ø54x82      | 0,139   | коробка      | 1/48     |

## 11.2 БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### Светильники с регулировкой яркости TS6-L2W



#### TS6-L2W

Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости.

В комплекте 2 крепления-присоски для фиксации на ровных глянцевых поверхностях (зеркала, стекла, кафельная плитка и т. п.).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Цветовая температура, К ..... 3000  
Материал корпуса ..... алюминий  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5034082        | 4895205034082 | TS6-L2W-Wh | 2            | 3xAAA        | 110                | белый        | 303xØ20     | 0,084   | блистер      | 12/48        |
| 5031722        | 4895205031722 | TS6-L2W-Sr | 2            | 3xAAA        | 110                | серый        | 303xØ20     | 0,084   | блистер      | 12/48        |

### Светильники с регулировкой яркости TS9-2xL6



TS9-2xL6

#### TS9-2xL6

Комплект из двух беспроводных мебельных светильников.

Включение подсветки происходит при размыкании корпуса светильника и магнитно-контактного размыкателя.

Легкая установка в мебели при помощи ленты липучки (в комплекте).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Цветовая температура, К ..... 3000–3500  
Материал корпуса ..... ABS-пластик  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул  | Мощность, Вт | Тип батареек | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, мм        | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| 5038127        | 4895205038127 | TS9-2xL6 | 0,5          | 2xAAA        | 30                 | белый        | 67x43x12 (45x17x9) | 0,027   | блистер      | 6/24         |



## 11.3 НОЧНИКИ



JN-01-L

Ночник в розетку 220 В. Устройство оснащено датчиком освещённости и автоматически включается в темноте. Ночник имеет 3 уровня яркости.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... пластик  
Класс пылевлагозащиты..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса | Размеры, мм | Тип упаковки | Упаковка, шт. |
|---------|---------------|---------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 5061996 | 4895205061996 | JN-01-L | 0,5          | 220-240В / 50Гц  | Белый        | 69x69x62    | коробка      | 1/100         |



JN-02-L

Ночник в розетку 220 В. Устройство оснащено датчиком освещённости и автоматически включается в темноте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса ..... пластик  
Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса | Размеры, мм | Тип упаковки       | Упаковка, шт. |
|---------|---------------|---------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|
| 5062009 | 4895205062009 | JN-02-L | 0,5          | 220-240В/50Гц    | Белый        | 80x80x60    | коробка с подвесом | 1/100         |



TS8-CAT-SENS

Аккумуляторный ночник, питание и зарядка от USB-разъема 5В, 1А. Устройство оснащено датчиком движения. Литиевый аккумулятор 400мАч, кабель для зарядки USB-micro-USB в комплекте. Крепление на подставку в комплекте или на магнит. 2 уровня яркости.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса .....ABS-пластик, PC-пластик  
Длина кабеля питания, см .....50  
Класс пылевлагозащиты ..... IP22  
Гарантийный срок ..... 1 год


| Код для | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса | Размеры, мм | Тип упаковки | Упаковка, шт. |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 5062016 | 4895205062016 | TS8-CAT-SENS | 1            | 5В               | Белый        | 85x85x35    | коробка      | 1/100         |

## 11.4 ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛ

### Подсветка зеркал, мебели, рабочих поверхностей



ML-L20

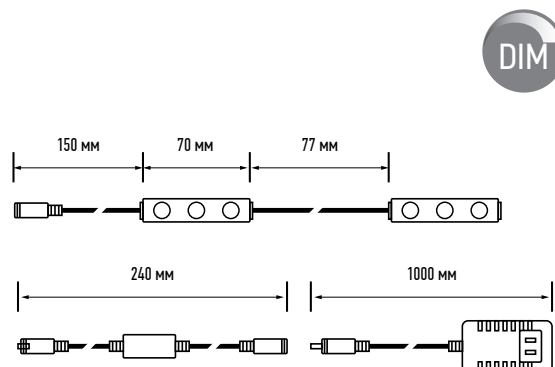

Набор из 20-ти светодиодных светильников для подсветки зеркал. Диммер, удобное крепление на клейкую основу. Питание от сети 220В. Длина подсветки 3м, полная длина от блока питания 4,34 м.


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Материал корпуса ..... ABS-пластик, PVC-пластик  
Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|---------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|----------|
| 5050334        | 4895205050334 | ML-L20  | 10           | 100-220В         | 160                | 7000                    | Белый        | 0,34    | коробка      | 12/48    |



ML-L10

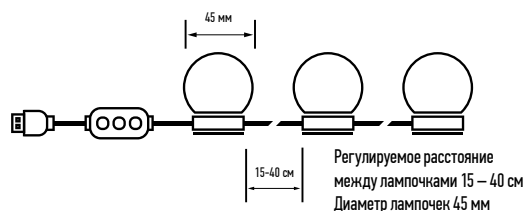

Комплект из 10-ти светодиодных светильников для подсветки зеркала. Три режима свечения холодный (7000 К); нейтральный (4000 К); теплый (3000 К). 10 градаций яркости (диммер). Входное напряжение 5В постоянного тока (USB). Двухсторонний скотч для каждого светильника в комплекте поставки.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Материал корпуса ..... ABS-пластик  
Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|---------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 5035614        | 4895205035614 | ML-L10  | 3            | 5В               | 40                 | 3000-7000               | белый        | 350x64      | 0,173   | коробка      | 12/48    |

## 11.4 ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛ

### Подсветка зеркал, мебели, рабочих поверхностей



Светодиодные светильники, предназначенные для подсветки зеркал.  
Длина светильника 30 см.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Материал корпуса ..... ABS-пластик  
Класс пылевлагозащиты ..... IP43  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 5036758        | 4895205036758 | ML-L04-Wh | 3            | 4xAA             | 160                | 3 000–6 500             | белый        | 350x64      | 0,131   | коробка      | 1/40     |
| 5036734        | 4895205036734 | ML-L04-sr | 3            | 4xAA             | 160                | 3 000–6 500             | серый        | 350x64      | 0,131   | коробка      | 1/40     |

### Зеркало с подсветкой



ML-H20

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
Тип аккумулятора ..... литий-полимерный  
Емкость аккумулятора, мАч ..... 400  
Материал корпуса ..... ABS-пластик  
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе  
в экономичном режиме, часа ..... 3  
в ярком режиме, часа ..... 2  
Класс пылевлагозащиты ..... IP43  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Мощность, Вт | Емкость аккумулятора, мАч | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 5036772        | 4895205036772 | ML-H20  | 2            | 400                       | 20                 | белый        | 240x31      | 0,23    | коробка      | 1/40     |

## 11.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### Декоративные светильники



Декоративный светодиодный светильник «Овечка»  
JS3-LAMB-USB

USB

Ручная работа. Экологичные материалы.

Питание от 5В постоянного тока (USB). Включение/выключение светильника JS3-LAMB-USB происходит при помощи переключателя, встроенного в сетевой кабель.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD   |
| Длина сетевого кабеля, см.....   | 115   |
| Класс пылевлагозащиты.....       | IP20  |
| Гарантийный срок .....           | 1 год |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул      | Мощность, Вт | Тип батареи | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5038110        | 4895205038110 | JS3-LAMB-USB | 3            | —           | 230x140     | 0,150   | коробка      | 1/12         |



JS5-TOCO-bk

JS5-TOCO-wh

DIM

USB-C

Светильник-ночник в форме тукана, питание от USB-разъема 5В. Встроенный диммер, режим плавной смены яркости. Корпус - пластик с имитацией дерева. В комплекте кабель питания USB-type-C.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Источник света, светодиоды ..... | SMD   |
| Длина сетевого кабеля, см.....   | 80    |
| Класс пылевлагозащиты.....       | IP20  |
| Гарантийный срок .....           | 1 год |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул     | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5048119        | 4895205048119 | JS5-TOCO-wh | 2.4          | 5В               | 190                | 3000                    | Белый        | 122x109x200 | 0,225   | коробка      | 1/32         |
| 5048133        | 4895205048133 | JS5-TOCO-bk | 2.4          | 5В               | 190                | 3000                    | Чёрный       | 122x109x200 | 0,225   | коробка      | 1/32         |

## 11.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



JS5-BIRD-pk



JS5-BIRD-bu



Аккумуляторный светильник-ночник, зарядка от USB-разъема 5В, 1А.

Функция плавной регулировки яркости, время работы от аккумулятора 4-24 ч. Корпус – пластик, ножки – алюминий.

В комплекте кабель для зарядки USB-Type-C.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
 Длина сетевого кабеля, см ..... 80  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул     | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| 5058514        | 4895205058514 | JS5-BIRD-pk | 4,1          | 5В               | 17-148             | 3000                    | Розовый      | 74x164x140  | 0,228   | коробка      | 1/30          |
| 5058507        | 4895205058507 | JS5-BIRD-bu | 4,1          | 5В               | 17-148             | 3000                    | Голубой      | 74x164x140  | 0,228   | коробка      | 1/30          |



JS7-BEAR-bu



JS7-BEAR-rd



Аккумуляторный светильник-ночник, питание и зарядка от USB-разъема 5В, 1А.

Функция плавной регулировки яркости, время работы от аккумулятора 10-24 ч. Корпус – пластик, шарф – TPE.

В комплекте кабель для зарядки USB-Type-C.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
 Длина сетевого кабеля, см ..... 100  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул     | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Цвет корпуса  | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| 5061231        | 4895205061231 | JS7-BEAR-rd | 4,1          | 5В               | 17-148             | 2800-3000               | Белый+красный | 99x99x200   | 0,178   | коробка      | 1/50          |
| 5061248        | 4895205061248 | JS7-BEAR-bu | 4,1          | 5В               | 17-148             | 2800-3000               | Белый+синий   | 99x99x200   | 0,178   | коробка      | 1/50          |



JS9-CAT-wh



JS9-CAT-ye



Аккумуляторный светильник-ночник, питание и зарядка от USB-разъема 5В, 1А.

Функция плавной регулировки яркости, три цвета подсветки.

Аккумулятор 1200 мАч, время работы после полной зарядки 2-24 ч. в зависимости от выбранного режима. Музыкальный ночник с 8 мелодиями.

Корпус – пластик. В комплекте кабель для зарядки USB-Type-C.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света, светодиоды ..... SMD  
 Длина кабеля питания, см ..... 80  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Мощность, Вт | Источник питания | Световой поток, Лм | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| 5061286        | 4895205061286 | JS9-CAT-wh | 4,2          | 5В               | 5-101              | Белый+черный | 141x141x160 | 0,31    | коробка      | 1/32          |
| 5061293        | 4895205061293 | JS9-CAT-ye | 4,2          | 5В               | 5-101              | Желтый+белый | 141x141x160 | 0,31    | коробка      | 1/32          |



## 11.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



JH1-01-iv

Настольный светильник. Цоколь E27, может использоваться с лампами накаливания, светодиодными лампами. Питание от сети 220 В. Основание из натурального дерева.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потребляемый ток ..... 0,25 А  
 Материал корпуса ..... дерево, ткань, PVC-пластик  
 Длина сетевого кабеля, см ..... 130  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Источник питания | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5058231        | 4895205058231 | JH1-01-iv | До 60        | ~220-240В/50Гц   | 1,3                     | 140x140x310 | 0,36    | коробка      | 1/20         |



JH2-01-gn

JH2-01-iv

JH2-01-og

Настольный светильник. Цоколь E14, может использоваться с лампами накаливания, светодиодными лампами. Питание от сети 220 В. Выключатель на кабеле. Основание из керамики.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потребляемый ток ..... 0,16 А  
 Материал корпуса ..... керамика, ткань, PVC-пластик  
 Длина сетевого кабеля, см ..... 130  
 Класс пылевлагозащиты ..... IP20  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5062283        | 4895205062283 | JH2-01-gn | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Зеленый      | 170x100x300 | 0,47    | коробка      | 1/32         |
| 5062290        | 4895205062290 | JH2-01-og | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Оранжевый    | 170x100x300 | 0,47    | коробка      | 1/32         |
| 5062306        | 4895205062306 | JH2-01-iv | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Бежевый      | 170x100x300 | 0,47    | коробка      | 1/32         |

## 11.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Настольный светильник. Цоколь E14, может использоваться с лампами накаливания, светодиодными лампами. Питание от сети 220 В. Выключатель на кабеле. Основание из керамики.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потребляемый ток ..... 0,16 А  
Материал корпуса ..... керамика, ткань, PVC-пластик  
Длина сетевого кабеля, см..... 130  
Класс пылевлагозащиты..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5062313        | 4895205062313 | JH2-02-wh | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Белый        | 130x130x255 | 0,35    | коробка      | 1/45         |
| 5062337        | 4895205062337 | JH2-02-pk | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Розовый      | 130x130x255 | 0,35    | коробка      | 1/45         |
| 5062320        | 4895205062320 | JH2-02-gy | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Серый        | 130x130x255 | 0,35    | коробка      | 1/45         |



Настольный светильник. Цоколь E14, может использоваться с лампами накаливания, светодиодными лампами. Питание от сети 220 В. Выключатель на кабеле. Основание из металла.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. потребляемый ток ..... 0,16 А  
Материал корпуса ..... металл, ткань, PVC-пластик  
Длина сетевого кабеля, см..... 130  
Класс пылевлагозащиты..... IP20  
Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул   | Мощность, Вт | Источник питания | Цвет корпуса   | Размеры, мм | Вес, кг | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|----------------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 5062344        | 4895205062344 | JH3-01-wh | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Белый+хром     | 110x110x310 | 0,30    | коробка      | 1/40         |
| 5062368        | 4895205062368 | JH3-01-gy | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Серый+хром     | 110x110x310 | 0,30    | коробка      | 1/40         |
| 5062351        | 4895205062351 | JH3-01-iv | До 40        | 220-240В / 50Гц  | Бежевый+черный | 110x110x310 | 0,30    | коробка      | 1/40         |



12.1 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

12.2 УДЛИНИТЕЛИ

12.3 ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

## ЭЛЕКТРОХОЗТОВАРЫ

## 12.1 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

### Разветвители серии AD



AD-2G

AD-3G-R

Предназначены для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....220  
 Материал корпуса .....негорючий ударопрочный пластик  
 Цвет .....белый  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Количество розеток, шт | Заземляющий контакт | Защитные шторки | Выключатель | Номинальная сила тока, А | Максимальная нагрузка, Вт | Тип упаковки          | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 5004641        | 4895205004641 | AD-2G   | 2                      | да                  | нет             | нет         | 16                       | 3 500                     | картонная карта/пакет | 1/50         |
| 2853363        | 4897062853363 | AD-3G-R | 3                      | да                  | нет             | нет         | 16                       | 3 500                     | картонная карта/пакет | 1/50         |

### Разветвители и переходники серии AD



AD-1GS



AD-3GS



AD-2GS

Предназначены для подключения одного или нескольких электроприборов к стационарной розетке. Устройства оснащены выключателем со световой индикацией, что позволяет включать и отключать электроприборы.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....250  
 Материал корпуса .....полипропилен  
 Цвет .....белый  
 Гарантийный срок ..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Количество розеток, шт | Заземляющий контакт | Защитные шторки | Выключатель | Номинальная сила тока, А | Максимальная нагрузка, Вт | Тип упаковки          | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 2853387        | 4897062853387 | AD-1GS  | 1                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3680                      | картонная карта/пакет | 1/50         |
| 5004788        | 4895205004788 | AD-2GS  | 2                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3 500                     | картонная карта/пакет | 20/120       |
| 5046672        | 4895205046672 | AD-3GS  | 3                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3680                      | картонная карта/пакет | 1/50         |

## 12.1 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

### Разветвители и переходники серии AD



AD-1GS-gy



AD-2GS-gy



AD-1GAC-gy\*

Предназначены для подключения одного или нескольких электроприборов к стационарной розетке. Корпус выполнен из ударопрочного пластика 2 цветов. Устройства оснащены выключателем со световой индикацией, что позволяет включать и отключать электроприборы одним нажатием. Заземляющие контакты выполнены из латуни.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....250  
 Материал корпуса..... полипропилен  
 Цвет..... белый/серый  
 Гарантийный срок..... 1 год  
 \*Характеристики USB (для модели AD-1GAC-gy)..... 5В, 3А

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Количество розеток, шт | Заземляющий контакт | Защитные шторки | Выключатель | Номинальная сила тока, А | Максимальная нагрузка, Вт | Тип упаковки          | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 5063969        | 4895205063969 | AD-1GS-gy  | 1                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3680                      | Картонная карта/пакет | 1/100        |
| 5063983        | 4895205063983 | AD-2GS-gy  | 2                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3680                      | Картонная карта/пакет | 1/100        |
| 5064003        | 4895205064003 | AD-1GAC-gy | 1                      | да                  | да              | да          | 16                       | 3680                      | Картонная карта/пакет | 1/100        |

### Адаптер сетевой серий AC



AC-3UGS-wh

Адаптер сетевой предназначен для подключения нескольких электроприборов к стационарной розетке и зарядки устройств через 3 USB разъема. Адаптер поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery (USB C).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....250  
 Характеристики USB разъемов (общие)..... 5В, 3.4А  
 Материал корпуса..... полипропилен  
 Цвет..... белый/серый  
 Гарантийный срок..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Количество розеток, шт | Заземляющий контакт | Защитные шторки | Выключатель | Номинальная сила тока, А | Максимальная нагрузка, Вт | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 5060630        | 4895205060630 | AC-3UGS-wh | 3                      | да                  | да              | да          | 16                       | 4000                      | колорбкс     | 1/48         |



## 12.1 РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ

### Адаптер сетевой серии AD



AD-1GU

Адаптер сетевой предназначен для подключения одного электроприбора к стационарной розетке и зарядки устройств через 2 USB разъема.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В.....230  
Характеристики USB разъемов..... 5 В, 2,1А  
Материал корпуса .....негорючий ударопрочный пластик  
Цвет .....белый  
Гарантийный срок..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул | Количество розеток, шт | Количество USB разъемов, шт | Заземляющий контакт | Защитные шторки | Выключатель | Номинальная сила тока, А | Максимальная нагрузка, Вт | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|---------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 5051744        | 4895205051744 | AD-1GU  | 1                      | 2                           | да                  | да              | нет         | 16                       | 3680                      | блистер      | 1/50         |

## 12.2 УДЛИНИТЕЛИ

### Удлинитель бытовые серии ETD



ETD-03U-150-wh



ETD-03U-150-gy

Удлинитель со струбиной для крепления к столу и 3 USB портами (2А+1С). Корпус из термостойкого ударопрочного негорючего пластика. Выключатель с подсветкой, защитные шторки розеток. Провод ПВХ повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией. Контактные группы выполнены из латуни.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка, Вт.....4000  
Номинальная сила тока, А .....16  
Номинальное напряжение, В.....250  
Сечение проводников, мм<sup>2</sup> .....3x1,00  
Материал корпуса .....полипропилен  
Цвет .....белый/серый, серый/зеленый  
Марка провода .....ПВХ  
Выключатель ..... да  
Заземляющий контакт ..... да  
Защитные шторки..... да  
Гарантийный срок..... 1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул        | Длина кабеля, м | Количество розеток, шт | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5059535        | 4895205059535 | ETD-03U-150-wh | 1,5             | 3                      | колорбонс    | 1/20         |
| 5059559        | 4895205059559 | ETD-03U-150-gy | 1,5             | 3                      | колорбонс    | 1/20         |

## 12.2 УДЛИНИТЕЛИ

### Удлинитель бытовой серии ЕС



EC-03UGS-150-wh

Удлинитель настольный со съемной вращающейся подставкой и 3 USB портами (2A+1C). Выключатель с подсветкой, защитные шторки розеток. Провод ПВХ повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Максимальная нагрузка, Вт            | 4000         |
| Номинальная сила тока, А             | 16           |
| Номинальное напряжение, В            | 250          |
| Сечение проводников, мм <sup>2</sup> | 3x1,00       |
| Материал корпуса                     | полипропилен |
| Цвет                                 | белый/серый  |
| Марка провода                        | ПВХ          |
| Выключатель                          | да           |
| Заземляющий контакт                  | да           |
| Защитные шторки                      | да           |
| Гарантийный срок                     | 1 год        |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул         | Длина кабеля, м | Количество розеток, шт | Тип упаковки | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5060616        | 4895205060616 | EC-03UGS-150-wh | 1,5             | 3                      | колорбокс    | 1/27         |

### Удлинитель серии ET



ET-04-140W  
ET-04-300W  
ET-04-500W

ET-04-140G  
ET-04-300G  
ET-04-500G

Корпус из термостойкого ударопрочного негорючего пластика. Выключатель с подсветкой, защитные шторки розеток. Провод ПВХ повышенной гибкости, стойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.

Контактные группы выполнены из латуни.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Максимальная нагрузка, Вт            | 4000                       |
| Номинальная сила тока, А             | 16                         |
| Номинальное напряжение, В            | 250                        |
| Сечение проводников, мм <sup>2</sup> | 3x1,00                     |
| Материал корпуса                     | полипропилен               |
| Цвет                                 | белый/серый, серый/зеленый |
| Марка провода                        | ПВХ                        |
| Выключатель                          | да                         |
| Заземляющий контакт                  | да                         |
| Защитные шторки                      | да                         |
| Гарантийный срок                     | 1 год                      |

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул    | Длина кабеля, м | Количество розеток, шт | Тип упаковки          | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 5051799        | 4895205051799 | ET-04-140W | 1,4             | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/30         |
| 5051812        | 4895205051812 | ET-04-300W | 3               | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/30         |
| 5051836        | 4895205051836 | ET-04-500W | 5               | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/25         |
| 5051850        | 4895205051850 | ET-04-140G | 1,4             | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/30         |
| 5051874        | 4895205051874 | ET-04-300G | 3               | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/30         |
| 5051898        | 4895205051898 | ET-04-500G | 5               | 4                      | Картонная карта/пакет | 1/25         |

## 12.2 УДЛИНИТЕЛИ

### Удлинитель бытовые серии EX



Удлинитель выполнен из термостойкого ударопрочного негорючего пластика. Выключатель с подсветкой, защищенный от случайных нажатий. Защитные шторки розеток, предотвращающие попадание в корпус посторонних предметов. Провод ПВХ повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и с двойной изоляцией.

Контактные группы выполнены из латуни.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка, Вт: .....4000  
 Номинальная сила тока, А .....16  
 Номинальное напряжение, В .....250  
 Сечение проводников, мм<sup>2</sup> .....3x1,00  
 Материал корпуса .....полипропилен  
 Цвет .....белый  
 Марка провода .....ПВХ  
 Выключатель .....да  
 Заземляющий контакт .....да  
 Защитные шторки .....да  
 Гарантийный срок .....1 год

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул     | Длина кабеля, м | Количество розеток, шт | Тип упаковки                      | Упаковка, шт | Упаковка, шт |
|----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 5034778        | 4895205034778 | EX-03GS-150 | 1,5             | 3                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/30         |
| 5034792        | 4895205034792 | EX-03GS-300 | 3               | 3                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/30         |
| 5065185        | 4895205065185 | EX-03GS-500 | 5               | 3                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/25         |
| 5034815        | 4895205034815 | EX-05GS-150 | 1,5             | 5                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/30         |
| 5034839        | 4895205034839 | EX-05GS-300 | 3               | 5                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/30         |
| 5065208        | 4895205065208 | EX-05GS-500 | 5               | 5                      | Термоусадочная пленка с вкладышем | 1/20         | 1/25         |





13.1 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ ООО «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»  
13.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ В ГОРОДЕ ОМСК  
13.3 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСК  
13.4 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ ООО СКТ ГРУПП  
13.5 АПАРТ-ОТЕЛЬ «MOON2»

ПРОЕКТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ  
JAZZWAY




### Освещение производственных цехов ООО «Уральские локомотивы». Верхняя Пышма

ДИСТРИБЬЮТОР: «ЭЛЕКТРОМИР»

#### ОПИСАНИЕ:

Завод специализируется на проектировании и производстве грузовых электровозов, пассажирских электропоездов «Ласточка», отличающихся повышенной экономичностью, высокими потребительскими, эксплуатационными и экологическими характеристиками.

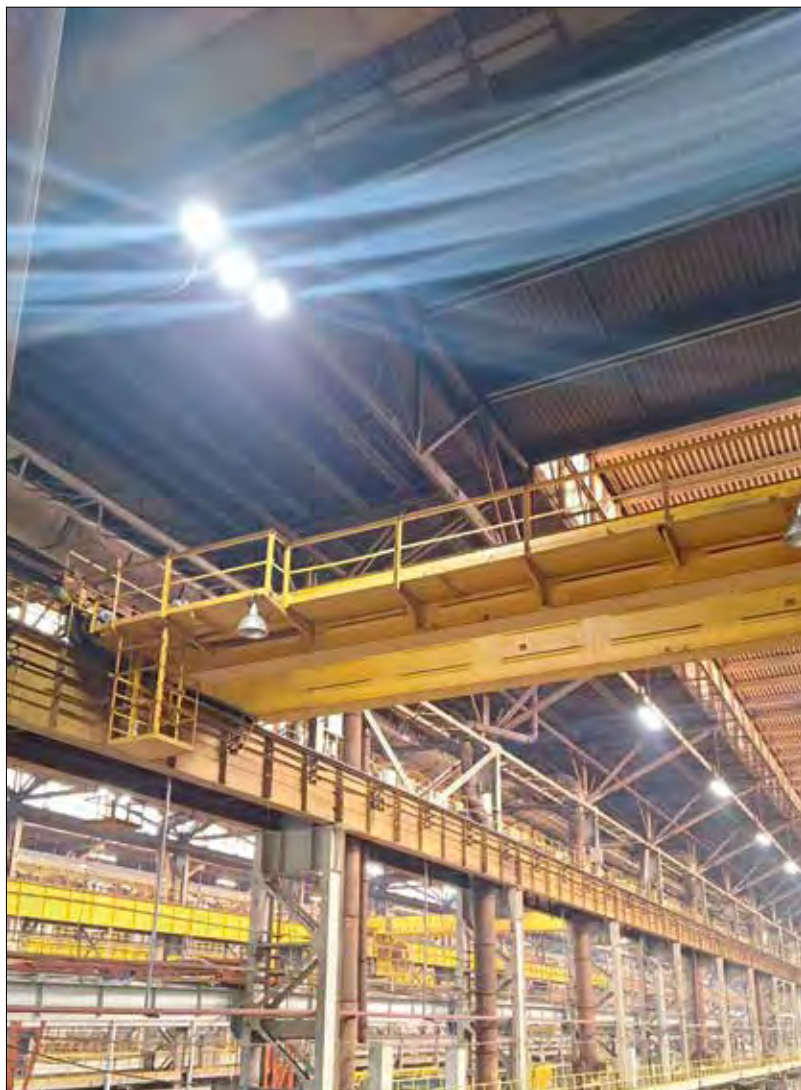

#### ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В ПРОЕКТЕ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Количество в проекте, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5047235        | 4895205047235 | RHB 05 PRO-5 200W 32000 Лм 5000К IP65 | 200          | 5000                    | 32000              | 700                       |




### Технологический лицей в городе Омск

ДИСТРИБЬЮТОР: «ЭЛЕКТРОСТИЛЬ»

#### ОПИСАНИЕ:

В Омске начал работу Технологический лицей «Авангард» — совместный проект Правительства Омской области и хоккейного клуба «Авангард». Учебное заведение стало частью региональной стратегии по развитию инженерного образования и подготовке нового поколения специалистов для промышленно-технологического сектора России.

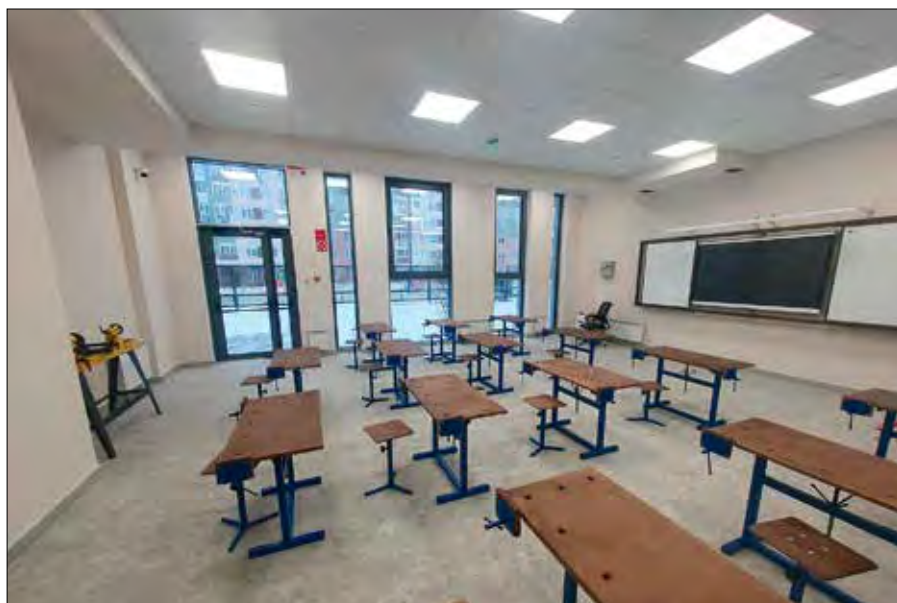

#### ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В ПРОЕКТЕ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                     | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Количество в проекте, шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5017634        | 4895205017634 | ДСП РWP-СЗ 1200 50W 4000K 5800 Lm IP65 SHOPLIGHT (5лет.гар) | 50           | 4000                    | 5800               | 260                       |
| 5017238        | 4895205017238 | ЖКХ РВН - PC- RA 18W 1350Lm 4000K WHITE IP65                | 18           | 4000                    | 1350               | 50                        |
| 5044364        | 4895205044364 | ДСП РPI- 04 100W 5000K IP65 230V/50Hz/E                     | 100          | 4000                    | 10000              | 64                        |
| 5029071        | 4895205029071 | ДВО PPL SPEC1 OP 36W 4000K IP54 176-264V 595x595x40         | 36           | 4000                    | 3960               | 110                       |
| 5042568        | 4895205042568 | PLED DL7 24W 4000K WH IP54                                  | 24           | 4000                    | 2400               | 150                       |
| 5043510        | 4895205043510 | ДВО PPL SPEC 02 40W Opal 4000K Ra90 IP40 (100mA 25mm) 4x1шт | 40           | 4000                    | 4200               | 2 500                     |
| 5020788        | 4895205020788 | ЖКХ РВН - PC- RA 24W 1800Lm 4000K WHITE IP65                | 24           | 4000                    | 1800               | 25                        |

### Благоустройство парков в городе Смоленск

ДИСТРИБЬЮТОР: «РУССКИЙ СВЕТ»

#### ОПИСАНИЕ:

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



#### ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В ПРОЕКТЕ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул         | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Количество в проекте, шт. |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5032170        | 4895205032170 | PGL 03 3000K GR | 60           | 3000                    | 7200               | 300                       |



### Освещение производственных цехов ООО СКТ ГРУПП

**ДИСТРИБЬЮТОР: «РУССКИЙ СВЕТ»**

#### ОПИСАНИЕ:

Одно из крупнейших предприятий РФ, входящее в состав ГК «Акрон Холдинг» с широким спектром производственной деятельности.



#### ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В ПРОЕКТЕ


| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                             | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Количество в проекте, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5005501A       | 4895205005501 | Светильник светодиодный для высоких пролетов РР1-01 150W 5000K IP65 | 150          | 5000                    | 21000              | 700                       |
| 5005518A       | 4895205005518 | Светильник светодиодный для высоких пролетов РР1-01 200W 5000K IP65 | 200          | 5000                    | 28000              | 1500                      |

## Апарт-отель «MOON2»

ДИСТРИБЬЮТОР: «РУССКИЙ СВЕТ»

### ОПИСАНИЕ:

Объект располагается на высоте 1987 метров над уровнем моря, в долине реки Архыз «Лунная поляна».

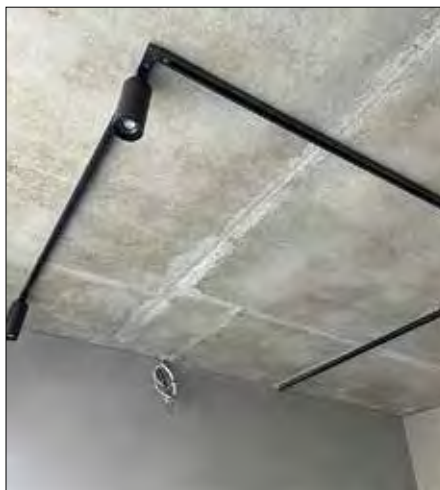

### ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В ПРОЕКТЕ

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                                                           | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Количество в проекте, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5034358        | 4895205034358 | Светильник светодиодный трековый PTR 0728 ZOOM                                    | 28           | 3000                    | 2520               | 260                       |
| 5035317        | 4895205035317 | Светильник светодиодный трековый PTR 2120R                                        | 20           | 3000                    | 1540               | 60                        |
| 5010710        | 4895205010710 | Шинопровод однофазный PTR 2M-BL L2000 накладной/подвесной для трекового освещения | -            | -                       | -                  | 520                       |
| 5015500        | 4895205015500 | Блок питания для светодиодной ленты BPS 24V 2,50A=60W IP20                        | 60           | -                       | -                  | 126                       |
| 5033795        | 4895205033795 | PGL 04 60W 5000K GR IP65                                                          | 60           | 5000                    | 6000               | 99                        |

230 В

Питание от сети напряжением 220 В

120°

Угол светораспределения



Класс защиты I от поражения электрическим током. Обеспечивается как основной изоляцией, так и присоединением доступных для прикосновения токопроводящих частей светильника к защитному (заземленному) проводу стационарной однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной питающей сети.



Класс защиты II от поражения электрическим током. Обеспечивается двойной или усиленной изоляцией. Светильник не имеет устройства защитного заземления. Питание светильника осуществляется двухпроводной однофазной сетью.

LED

Светодиод (Light-Emitting Diode)

IPx

Степень защиты электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

Таблица степеней защиты от воздействия окружающей среды IP (Ingress Protection)

| Защита от воздействия твердых образований |                                         | Защита от воздействия воды |                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Первая цифра IP                           | Вид защиты                              | Вторая цифра IP            | Вид защиты                                                                     |
| 0                                         | Защиты нет                              | 0                          | Защиты нет                                                                     |
| 1                                         | Защита от твердых тел размером >50 мм   | 1                          | Защита от капель конденсата, падающих вертикально                              |
| 2                                         | Защита от твердых тел размером >12,5 мм | 2                          | Защита от капель, падающих под углом 15°                                       |
| 3                                         | Защита от твердых тел размером >2,5 мм  | 3                          | Защита от капель, падающих под углом 60°                                       |
| 4                                         | Защита от твердых тел размером >1,0 мм  | 4                          | Защита от брызг, падающих под любым углом                                      |
| 5                                         | Частичная защита от пыли                | 5                          | Защита от струй, падающих под любым углом                                      |
| 6                                         | Полная защита от пыли                   | 6                          | Защита от динамического воздействия потоков воды (морская вода)                |
|                                           |                                         | 7                          | Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время        |
|                                           |                                         | 8                          | Защита от попадания воды при неограниченном погружении на определенную глубину |

УХЛ4

Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)

| Климатическая зона |                                             | Категории размещения |                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У                  | Для районов с умеренным климатом            | 1                    | На открытом воздухе                                                                                                                |
| ХЛ                 | Для районов с холодным климатом             | 2                    | Под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков |
| УХЛ                | Для районов с умеренным и холодным климатом | 3                    | В закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий                                                        |
|                    |                                             | 4                    | В закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)                                  |
|                    |                                             | 5                    | В помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий                                       |



Единый знак обращения на территории Таможенного союза

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



Уважаемые Партнёры JAZZWAY! Здесь вы можете оставить свои комментарии и рекомендации по форме и содержанию данного каталога, указать на ошибки и неточности, а также, поблагодарить его авторов.



[illegible]

[illegible]