

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



Прожекторы светодиодные **PFL-V** предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
У МОДЕЛЕЙ 30 Вт И ВЫШЕ

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

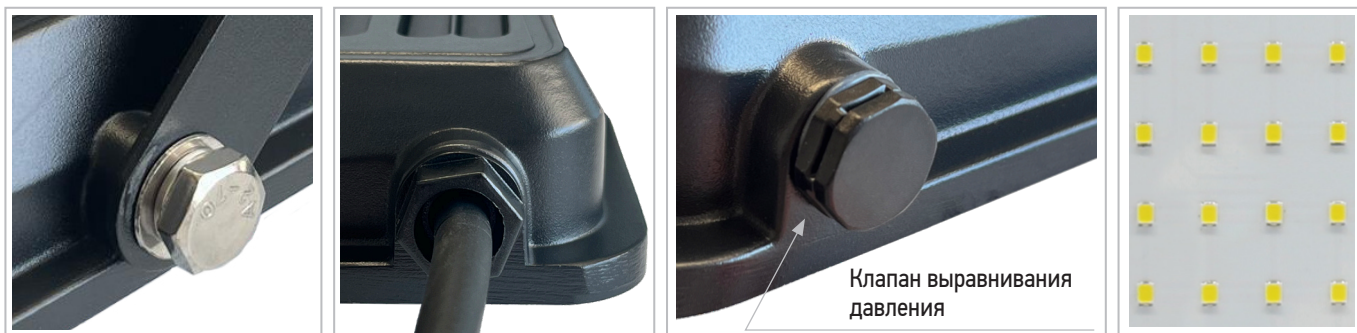
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПРОЖЕКТОРА В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ





ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PFL-V

185-
265V

BL

SMD
2835

90°

t° -40
+50ЧАСОВ
35000ГАРАНТИЯ
3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размеры, LxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5039674	4895205039674	PFL-V 10W 6500K IP65	10	6500	1000	61x80x23	0,14	1/80
5039698	4895205039698	PFL-V 20W 6500K IP65	20	6500	2000	76x98x28	0,20	1/60
5039711	4895205039711	PFL-V 30W 6500K IP65	30	6500	3000	104x135x29	0,28	1/40
5039735	4895205039735	PFL-V 50W 6500K IP65	50	6500	5000	132x161x31	0,40	1/20
5039759	4895205039759	PFL-V 100W 6500K IP65	100	6500	10000	185x230x31	0,80	1/10
5039773	4895205039773	PFL-V 150W 6500K IP65	150	6500	15000	230x265x32	1,35	1/10
5039797	4895205039797	PFL-V 200w 6500K IP65	200	6500	20000	280x300x32	1,75	1/6
5045019	4895205045019	PFL-V 300w 6500K IP65	300	6500	30000	325x350x36	2,50	1/5
5045026	4895205045026	PFL-V 400w 6500K IP65	400	6500	40000	370x395x38	4,00	1/3

