

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ



Светодиодный светильник **PSL 08** предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

120 Лм/Вт

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ**СВЕТИЛЬНИК ПРЕДСТАВЛЕН В ДВУХ ОПЦИЯХ:**

с/без линзового модуля






Светильник без линзового модуля

Светильник с линзовым модулем

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 08

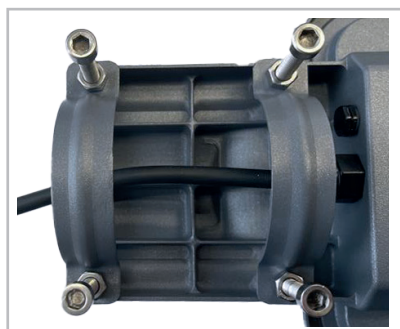

Крепление на Г-образную опору.

Светильник без линзового модуля



Светильник с линзовым модулем

180 -
260V

GR

SMD
2835

Ra70

COS φ
>0,90

5000K

t° -40
+50ЧАСОВ
35000ГАРАНТИЯ
3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения		Материал рассеивателя	Реком. высота установки, м	Размеры, LxBxH, мм	Посадочный диаметр, Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
					продольно	поперечно						
5045767	4895205045767	PSL 08 30W 5000K GR 120° IP65	30	3 600	120°		закаленное стекло	4-6	258x104x52	Ø50	0,50	1/10
5045781	4895205045781	PSL 08 50W 5000K GR 120° IP65	50	6 000				4-6	294x127x52	Ø50	0,61	1/6
5045804	4895205045804	PSL 08 80W 5000K GR 120° IP65	80	9 600				6-10	373x159x52	Ø60	1,05	1/4
5045828	4895205045828	PSL 08 100W 5000K GR 120° IP65	100	12 000				8-12	373x159x52	Ø60	1,06	1/4
5050686	4895205050686	PSL 08 100W 5000K GR 140/70° IP65	100	12 000	70°	140°	поликарбонат	8-12	430x184x60	Ø60	1,40	1/4
5045842	4895205045842	PSL 08 150W 5000K GR 140/70° IP65	150	18 000				8-12	430x184x60	Ø60	1,42	1/4
5045866	4895205045866	PSL 08 200W 5000K GR 140/70° IP65	200	24 000				12-18	519x230x60	Ø60	1,60	1/2

