

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Светодиодные панели **PPL SPEC1** специально разработаны для медицинских учреждений, учебных заведений и офисов, где важна безопасность и долговечность работы. Степень защиты IP54 обеспечивается за счет уплотняющего материала, обеспечивающего герметичность.

Панели **PPL SPEC1** – надежное и эффективное решение для социальных объектов.

Способ монтажа: встраиваемый или накладной (в комплекте крестообразная монтажная планка).

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 110 Лм/Вт


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

индекс цветопередачи Ra >90


РАВНОМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ ПО ВСЕМУ РАССЕИВАТЕЛЮ

НИЗКИЙ СЛЕПЯЩИЙ ЭФФЕКТ



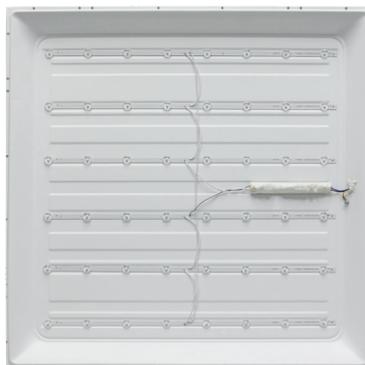

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ PPL SPEC1

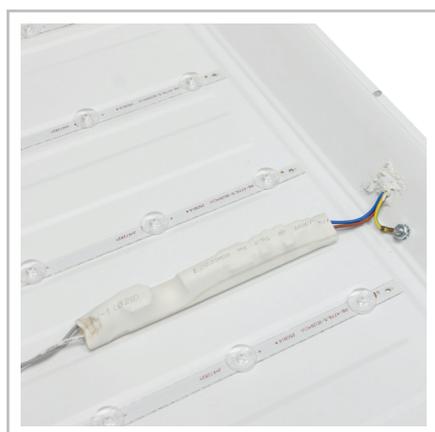

SMD 2835
180-264V
Ra90
120°
WH
⚡
t° -20 +40
ЧАСОВ 30000
ГАРАНТИЯ 3 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5029071	4895205029071	PPL SPEC1 OP 36w 4000K Ra90 IP54	36	4000	3960	опаловый полистирол	595x595x40	1,50	1/4
5029095	4895205029095	PPL SPEC1 OP 36w 6500K Ra90 IP54		6500					

